



2019

BARTSCHER - DAS VOLLSORTIMENT

Liebe Kunden,

Qualität zahlt sich aus, das ist ein Grundsatz, der sich auf den ersten Blick selbstverständlich anhört, aber tagtäglich aufs Neue bewiesen werden muss.

Seit mehr als 140 Jahren erfüllt Bartscher diesen Grundsatz immer wieder neu mit Leben. Wir liefern hochwertige Produkte zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis, passen das Portfolio immer wieder auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse an und halten neue Trends für Sie bereit.

Unsere Devise ist, sowohl langjährigen Kunden als auch Erstinteressenten ein Maximum an Unterstützung für ihr Geschäft zu bieten.

Ausdruck unseres Anspruchs ist dieser neue Sortimentskatalog, der in kompakter Form auf 432 Seiten über 1.800 Produkte präsentiert. Ein Produktsortiment, das die Arbeit und deren Abläufe in einer modernen Großküche mit leistungsfähigem Equipment ermöglicht, erleichtert und optimiert.

Das bieten wir Ihnen natürlich nicht nur in gedruckter Form: Unser im letzten Jahr erfolgreich implementierter Bartscher Webshop eröffnet Ihnen unter www.bartscher.com alle Möglichkeiten, um sich rund um die Uhr zu informieren, zu vergleichen und natürlich auch zu kaufen. Ein nicht zu unterschätzender Faktor für einen souveränen und zeitgemäßen Markenauftritt.

Darüber hinaus können Sie als registrierter Händler auf zahlreiche nützliche Funktionen zugreifen wie z.B. die einfache „**Quickorder**“- **Bestellfunktion**, Einsicht in den Bestellverlauf und vieles mehr. Auf den Seiten 8 + 9 können Sie sich detailliert über die vielen hilfreichen Funktionen informieren.

Aber ganz gleich, ob Sie „Online“ oder „Offline“ bevorzugen: Mit dem Kauf eines Bartscher-Produktes können Sie immer sicher sein, eine zukunftsorientierte Entscheidung für ausgezeichnete Qualität, intelligente Lösungen und beispielhaften Service getroffen zu haben.

Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Profis in ihrem Fach und beraten Sie gern – von der komplexen individuellen Küchenplanung bis hin zur Auswahl eines einzelnen Gerätes. Das verstehen wir als unseren Beitrag, Sie bei der Einrichtung von effizienten, funktionalen und ergonomisch optimalen Großküchen und Imbissbetrieben wirksam zu unterstützen.

Wir sind immer für Sie da. Denn Service ist für uns kein Extra, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Produkte.



Andreas Heumüller
Geschäftsführer



Markus Kosfeld
Marketingleiter



AUSSTELLUNGS- UND SCHULUNGSZENTREN

Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie die Bartscher-Geräte live. Terminvereinbarungen werden auch gerne telefonisch entgegengenommen.

Öffnungszeiten: Mo-Do: 08:00h bis 17:00h | Fr. 08:00h bis 15:00h



Deutschland

Bartscher Showroom

Franz-Kleine Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
E-Mail: info@bartscher.com



Österreich

Bartscher Ausstellungs- & Schulungszentrum

Wiener Bundesstr. 18
5300 Hallwang-Mayrwies
Österreich

Tel.: +43 662 265962-0
Fax: +43 662 265962-90
E-Mail: info@bartscher.at



MESSEKALENDER 2019

Auch 2019 zeigt Bartscher wieder deutlich Präsenz auf nationalen und internationalen Fachmessen.

Besuchen Sie unseren Stand auf einer dieser Leistungsschauen und profitieren Sie von der persönlichen und detaillierten Beratung unseres geschulten Messe-Personals.

Worauf Sie besonders gespannt sein dürfen:
Wir präsentieren auf allen Messen auch wieder viele Produkt-Neuheiten, die Ihnen den Praxis-Alltag in der Großküche wesentlich erleichtern.

Für Ihre Jahresplanung haben wir Ihnen nebenstehend alle relevanten Messetermine aufgelistet.

01	07. - 10.	HORECAVA, Amsterdam
	13. - 15.	HOGA, Nürnberg
	21. - 22.	GastroTek, Kalkar
	26. - 30.	SIRHA, Lyon
02	11. - 12.	NORD GASTRO & HOTEL, Husum
03	15. - 19.	INTERNORGA, Hamburg
	27. - 29.	EUROGASTRO, Warschau
04	08. - 09.	PuR, Salzburg
	24. - 26.	FOOD & HOTEL VIETNAM, Ho Chi Minh City
07	24. - 27.	FOOD & HOTEL INDONESIA, Jakarta
09	21. - 24.	SÜDBACK, Stuttgart
10	05. - 09.	ANUGA, Köln
	18. - 22.	HOST, Mailand
11	03. - 05.	ISS GUT!, Leipzig
	09. - 13.	ALLES FÜR DEN GAST, Salzburg
	NN	FORECH, Kiew



WEIL QUALITÄT SICH IMMER WIEDER AUSZEICHNET

ERFAHRUNG UND KOMPETENZ SEIT 1876

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1876 und im Zuge der geschäftlichen Erweiterung des Familienunternehmens in den letzten Jahrzehnten hat die Bartscher GmbH ihren Weg zu einem marktführenden Küchenausstatter in Deutschland konsequent ausgebaut.

GROSSKÜCHENTECHNIK VON BARTSCHER BEDEUTET FÜR SIE

- Die Sicherheit einer starken und bekannte Marke
- Das gute Gefühl von solider Qualität und exzellentem Service
- Die große Auswahl eines umfangreichen Produktsortiments
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

PREISWÜRDIG IN ALLEN WICHTIGEN KATEGORIEN


Bereits zum 7. Mal in Folge sind wir mit dem begehrten Leserpreis „BEST of Market“ in Service, Qualität und Preis-Leistung ausgezeichnet worden. Dafür danken wir unseren Kunden sehr. Für uns ist dieser Preis eine große Anerkennung und Ansporn zugleich, immer wieder unser Bestes zu geben.

Die Liste der Preise ist lang: Die Leser der Fachzeitschriften „first class“, „GVmanager“ und „24 Stunden Gastlichkeit“ wählten uns 2012 in der Kategorie „Gartechnik“ auf den 3. Platz, während wir im Jahr 2013 - 2017 den 1. Platz in der Kategorie „Vollsortiment“ belegten und 2018 mit dem Heißluftofen AT90 als „Technik Bestseller“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet wurden.

UNSER SERVICE: KEIN EXTRA, SONDERN TEIL UNSERER PRODUKTE

Service wird bei Bartscher groß geschrieben – und das von der ersten Projektplanung bis hin zum praktischen Küchenalltag. Ob mit kompetenter Beratung, moderner Logistik oder unserem schnellen und effektiven Kundendienst - wir haben stets die Zufriedenheit unserer Kunden im Blick.



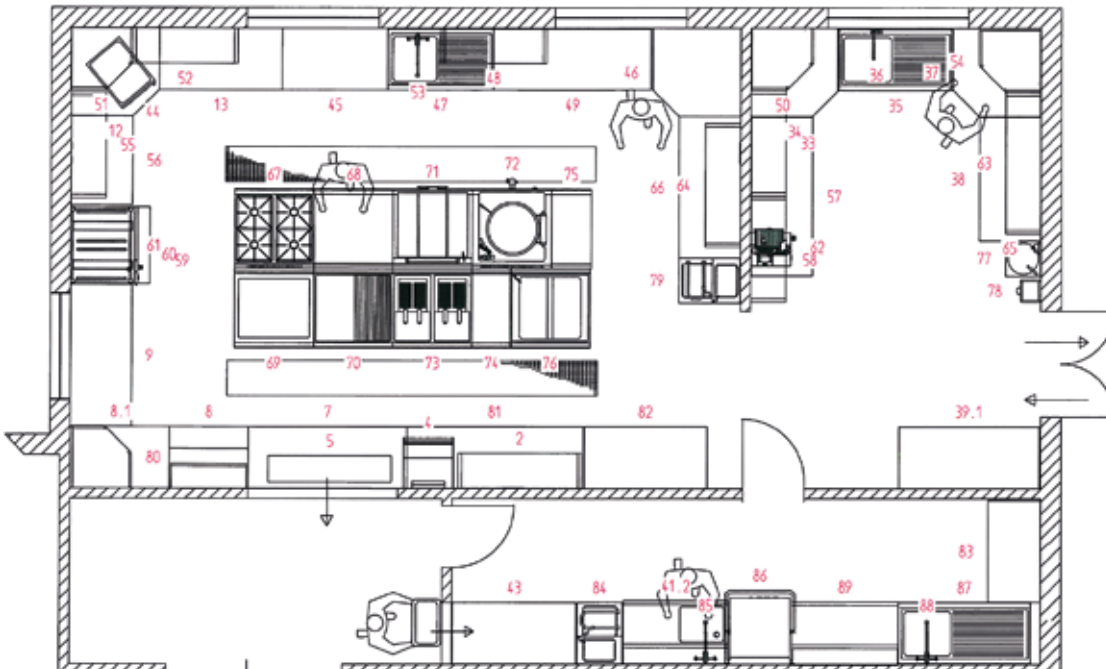

UNSER PROJEKTMANAGEMENT

PRÄZISE PLANUNG, KOMPETENTE BEGLEITUNG

INDIVIDUELLE, PRAXISGERECHTE KONZEPTE

Planen Sie die Neueinrichtung einer Gastronomieküche oder spielen Sie mit dem Gedanken, den Kochbereich bedarfsgerecht anzupassen?

Bei der Realisierung Ihrer Vorstellungen begleiten wir Sie gerne – ob bei der Bedarfsanalyse und Funktionsermittlung, der Konzepterstellung und Projektplanung, ob im Angebotswesen oder bei der anschließenden Installationsplanung. Auch bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Sie können gerne auf unsere Projektteilung zurückgreifen, Ihnen steht dann jederzeit ein Team von erfahrenen Profis zur Verfügung.

Eine Mail genügt: projekt@bartscher.com



KUNDENNAH IN JEDER PHASE

Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen alles aus einer Hand, was für die professionelle Gastronomieküche nützlich und hilfreich ist. Darüber hinaus stehen wir unseren Fachhandelspartnern wie auch Architekten und Planungsprofis mit Rat und Tat zur Seite.

Auf Wunsch begleiten wir Sie in enger Abstimmung in allen Phasen des Projektmanagements, zum Beispiel bei:

- Bedarfsanalyse
- Funktionsermittlung
- Konzepterstellung
- Projektplanung
- Angebotswesen
- Installationsplanung
- Leistungsverzeichnissen

ABGESTIMMT AUF IHRE PROGRAMME

Zur komfortablen und einfachen Planung stellen wir Ihnen dxf-Daten von unseren Katalog-Produkten zum Download bereit, die ganz einfach in jedes gängige CAD-Programm (auch AUTO-CAD) eingelesen werden können.

Die dxf-Datenbank finden Sie unter:

www.bartscher.com/de/Projektmanagement

Unsere Projektteilung steht Ihnen mit einem kompetenten Team auch im Außendienst gerne zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen in jeder Phase Hilfestellung und Support. Fordern Sie uns!

Serie 600

Serie 650

Serie 700

Serie 900

Herde

Kombidämpfer

Heissluftöfen

Salamander

Kochen



SERIE 900



WEITERE INFORMATIONEN

WILLKOMMEN IM BARTSCHER WEBSHOP


INFORMIEREN, VERGLEICHEN, KAUFEN – RUND UM DIE UHR

Der Webshop von Bartscher hat an 365 Tagen im Jahr für Sie geöffnet:

Mehr als 1800 Produkte aus dem Bereich der Großküchentechnik warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Registrierte Fachhändler haben leichten Zugriff auf das gesamte Sortiment und finden hier zahlreiche praktische Features, die die Auswahl und den Kauf von Bartscher Produkten einfach machen.


Klicken Sie doch mal rein: www.bartscher.com

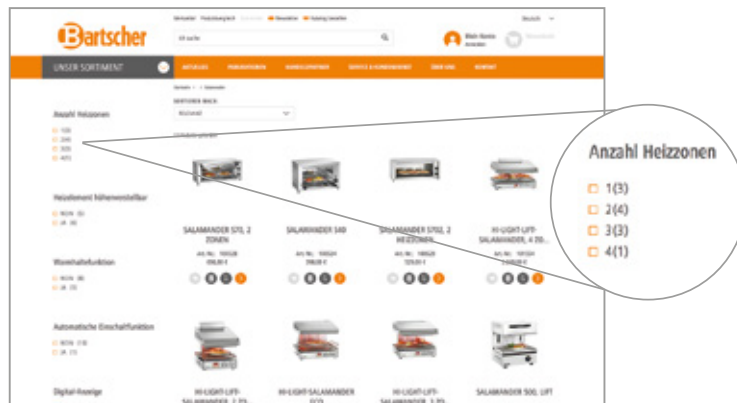


HIER WERDEN SIE SCHNELL FÜNDIG

Über die Freitextsuche werden Ihnen zu Ihrem Suchbegriff passende Auswahlvorschläge gemacht, während die detaillierte Facettensuche Sie dabei unterstützt, zielgerichtet Ihr Wunschprodukt zu finden.


Auch die Suche nach Themen, wie Grillen, Warmhalten, Kaffee & Co. oder Thermikserien leiten Sie zum passenden Treffer.

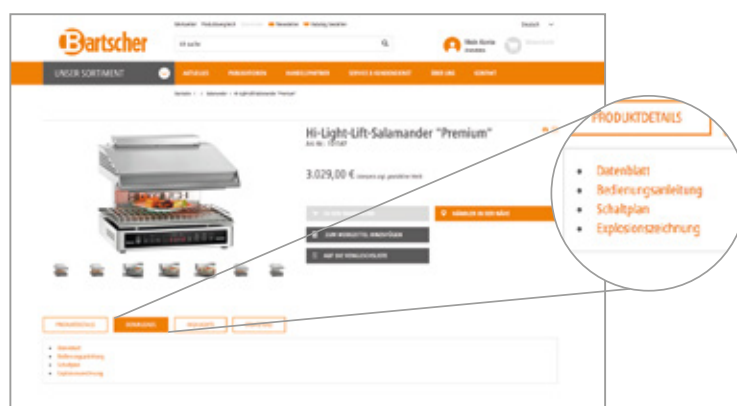

Auf der Produkt-Detailseite stehen Ihnen neben den Abbildungen des Produkts und den technischen Daten auch weitere nützliche Informationen zur Verfügung: Bedienungsanleitungen, Explosionszeichnungen, Datenblätter etc. können bequem als PDF heruntergeladen werden – und das für jedes Produkt aus unserem Sortiment.

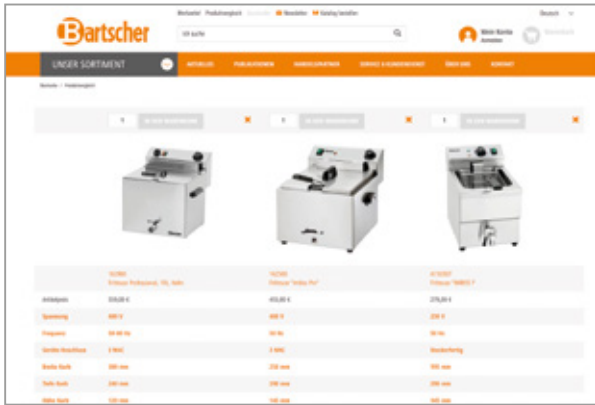


Ein weiteres hilfreiches Tool für Ihre Kaufentscheidung ist die Produktvergleichsoption. Bis zu drei Geräte können hier übersichtlich gegenübergestellt werden. Das jeweilige Delta wird dabei farblich hervorgehoben.

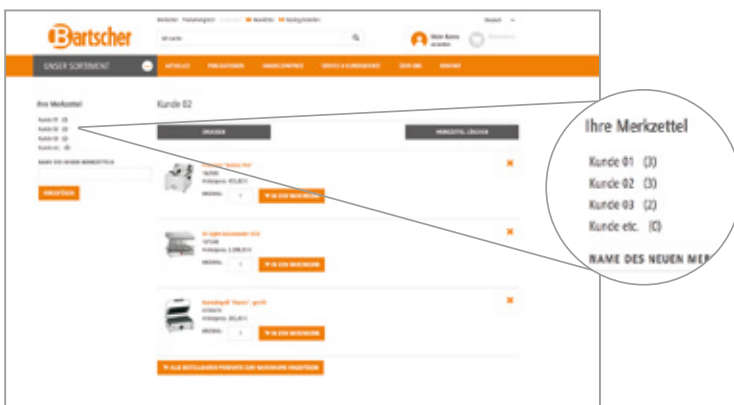

JEDERZEIT DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

Wenn Sie verschiedene Geräte im Blick behalten möchten, hilft hier die praktische Merkzettelooption. Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, lassen sich die ausgewählten Geräte oder das passende Zubehör von hier aus direkt zum Warenkorb hinzufügen.


Außerdem lassen sich unterschiedliche Merkzettel anlegen, z.B. sortiert nach Kunden oder Technikbereichen, so dass Sie auch bei komplexen Recherchen oder Zusammenstellungen den Überblick behalten und gezielt Ihre Auswahl treffen können.

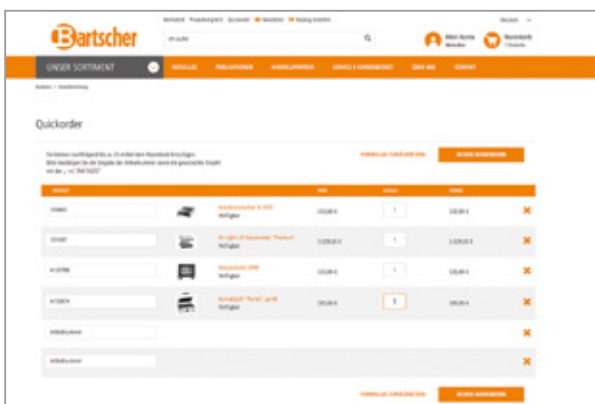

WEITERE CLEVERE SERVICE-TOOLS

Registrierten Kunden stehen nach dem Login weitere praktische Funktionen zur Verfügung: So können mittels der Quickorder-Bestellfunktion auf einfachstem und schnellstem Weg bis zu 25 Produkte in den Warenkorb gelegt werden.

Im umfangreichen „Mein Konto“-Bereich sind unter anderem Informationen zum Bestellverlauf, inkl. Track-and-Trace hinterlegt. Hier können Sie nachverfolgen, wo genau sich Ihre Bestellung gerade auf dem Zustellweg befindet. Auch Ihr Netto-Einkaufspreis und die Verfügbarkeit der Waren werden im persönlichen Bereich angezeigt, ebenso wie die erweiterten Zahlungsmöglichkeiten.

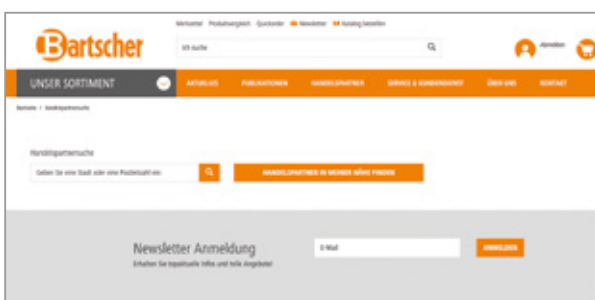

SUPPORT FÜR FACHHÄNDLER

Der Webshop ist so konzipiert, dass er den Fachhändler mit allen zur Verfügung stehenden Funktionen in seinem Arbeitsalltag unterstützt. Diese Funktionen sind eine gute Basis, um die stationäre Beratung durch den Online-Kanal zu erweitern und zu bereichern.

Interessenten von Bartscher-Produkten können sich auf der Internetseite informieren und mittels der Fachhändlersuche den direkten Kontakt zu Handelspartnern in Ihrer Nähe aufnehmen.



WICHTIGE INFORMATIONEN, FORMALE HINWEISE

Die Durchführung der Leistungen erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Angaben der Gerätegewichte verstehen sich ohne Verpackung sowie ohne Transportmittel (Europalette, Einwegpalette).

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise in EURO zzgl. gesetzl. MwSt.
Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar.
Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

REPARATUREN AN KLEINGERÄTEN:

Kleingeräte müssen grundsätzlich zur Reparatur in das Werk geschickt werden bzw. zu Ihrem Fachhandelspartner gebracht werden. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter gern zur Verfügung.

Aktuelle Informationen über neue Produkte und Aktionen finden Sie unter:
www.bartscher.com

PIKTOGRAMME UND IHRE BEDEUTUNG

	CHROMNICKELSTAHL 18/10		GEEIGNET FÜR ÖFEN
	CHROMNICKELSTAHL		NICHT GEEIGNET FÜR ÖFEN
	EDELSTAHL		GEEIGNET FÜR SPÜLMASCHINEN
	ELEKTRO-ANSCHLUSS		NICHT GEEIGNET FÜR SPÜLMASCHINEN
	GAS-ANSCHLUSS		GEEIGNET FÜR MIKROWELLEN
	ELEKTROKOCHPLATTE		NICHT GEEIGNET FÜR MIKROWELLEN
	GLASKERAMIK-KOCHPLATTE		LEBENSMITTEL KONFORM
	INDUKTIONS-KOCHPLATTE		NICHT LEBENSMITTEL KONFORM
	INHALT / FÜLLMENGE		EINFACHE MONTAGE
	LEISTUNG IN KW		FERTIG MONTIERT
	LEISTUNG IN WATT		NUR ZUR VERWENDUNG IM INNENBEREICH
	MAX. TEMPERATUR		NUR ZUR VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH
	GESAMT TRAGFÄHIGKEIT		ZUR VERWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
	STAPELBAR		SERVICE VOR ORT (Nur innerhalb Deutschland)



UNSER SORTIMENT IM ÜBERBLICK

14 - 81

82 - 131

132 - 143

144 - 207

208 - 244

245 - 291

292 - 315

316 - 341

342 - 367

368 - 377

378 - 408

409 - 424

425 - 431

THERMIK-SERIEN

- ▶ Serie 600
- ▶ Serie 650
- ▶ Serie 700
- ▶ Serie 900

GARTECHNIK

- ▶ Herde
- ▶ Kochstation
- ▶ Heißluftöfen
- ▶ Kombidämpfer
- ▶ Hockerkocher
- ▶ Niedertemperaturgarer
- ▶ Kippbratpfannen
- ▶ Salamander
- ▶ Kochkessel
- ▶ Sous-Vide-Garer

PIZZA / PASTA

- ▶ Nudelkocher
- ▶ Pasta Maschinen
- ▶ Pizzaöfen
- ▶ Teigausrollmaschinen

SNACK / IMBISS / GRILL

- ▶ Backwarenfritteusen
- ▶ Gaskocher
- ▶ Induktionskocher
- ▶ Multibräter
- ▶ Toaster
- ▶ Crêpe-Geräte
- ▶ Griddleplatten
- ▶ Induktionswoks
- ▶ Multipfannen
- ▶ Waffeleisen
- ▶ Currywurstschneider
- ▶ Grillplatten
- ▶ Kontaktgrills
- ▶ Pumpstationen
- ▶ Wassergrills
- ▶ Elektro-Kocher
- ▶ Hähnchengrills
- ▶ Lavasteingrills
- ▶ Reiskocher
- ▶ Würstchenwärmer
- ▶ Fritteusen
- ▶ Hot-Dog-Geräte
- ▶ Mikrowellengeräte
- ▶ Tischbräter

WARMHALTECHNIK / BUFFET

- ▶ Bain Mariés
- ▶ Chafing-Dishes
- ▶ Suppentöpfe
- ▶ Brennpasten
- ▶ Heiße Theken
- ▶ Tassenwärmer
- ▶ Buffetvitrienen
- ▶ Hotpots
- ▶ Tellerwärmer
- ▶ Buffetwagen, warm
- ▶ Speisenausgabewagen
- ▶ Wärmebrücken
- ▶ Cerealienspender
- ▶ Speisenwärmer
- ▶ Warmhalteplatten

KÜHLTECHNIK

- ▶ Buffetwagen, kalt
- ▶ Kuchenvitrinen
- ▶ Kühlzellen
- ▶ Schockfroster
- ▶ Eisflockenbereiter
- ▶ Kühlaufsatzvitrinen
- ▶ Mini-Kühltische
- ▶ Tiefkühlschränke
- ▶ Eismaschinen
- ▶ Kühltische
- ▶ Mini-Kühlvitrinen
- ▶ Tiefkühltruhen
- ▶ Eiswürfelbereiter
- ▶ Kühltische
- ▶ Pizza-Saladetten
- ▶ Wandkühlregale
- ▶ Kalte Theken
- ▶ Kühlvitrinen
- ▶ Saladetten
- ▶ Weinkühlschränke

SPÜLTECHNIK

- ▶ Armaturen
- ▶ Haubenmaschinen
- ▶ Besteckpoliermaschinen
- ▶ Spülkörbe
- ▶ Geschirrspülmaschinen
- ▶ Wasseraufbereitungsanlagen
- ▶ Gläserpoliermaschinen
- ▶ Gläserpülmaschinen

GETRÄNKE / CAFÉ / BAR

- ▶ Eis-Crusher
- ▶ Kaffeemaschinen
- ▶ Wasserfiltersystem
- ▶ Entsafter
- ▶ Kaffeemühlen
- ▶ Zitruspressen
- ▶ Getränke-Dispenser
- ▶ Milchaufschäumer
- ▶ Glühweintöpfe
- ▶ Mixer / Blender
- ▶ Heißwasser-Spender
- ▶ Samowar

MÖBEL / EINRICHTUNGEN / OUTDOOR

- ▶ Ascher
- ▶ Tische / Bänke
- ▶ Dunstabzugshauben
- ▶ Edelstahlmöbel
- ▶ Plakatständer
- ▶ Spülen / Spülcenter

TRANSPORT / LAGERUNG

- ▶ Abräumwagen
- ▶ Regale
- ▶ Transportbehälter

VORBEREITUNG

- ▶ Aufschnittmaschinen
- ▶ Küchenwaagen
- ▶ Cutter
- ▶ Salatschleudern
- ▶ Fleischwölfe
- ▶ Stabmixer
- ▶ Gemüseschneider
- ▶ Teigknetmaschinen
- ▶ Küchenmaschinen
- ▶ Vakuumiergeräte

KÜCHENZUBEHÖR

- ▶ Abfalleimer
- ▶ Kochtöpfe
- ▶ Besteckbehälter
- ▶ Paella-Pfannen
- ▶ Bratpfannen
- ▶ Schneidebretter
- ▶ Flambierbrenner
- ▶ Thermometer
- ▶ Gastronormbehälter
- ▶ Zettelhalter

HOTEL-EQUIPMENT / HYGIENE & Co

- ▶ Händetrockner
- ▶ Insektenvernichter
- ▶ Seifenspender

THERMIK-SERIEN

Wärmstens zu empfehlen: unsere Thermik-Geräte.
In dieser Rubrik finden Sie alles, was Sie für eine
perfekte Zubereitung Ihrer Speisen benötigen.



Serie 600



Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte, durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf.

Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen.

Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung.



▶ Aufsatzgeräte
Höhe ohne Kamin 290 mm
Höhe mit Kamin 425 mm



▶ 3,5 kW Brenner
▶ 6,0 kW Brenner



▶ Geräteverbindung mit Klemmstegen



▶ Aufsatzhauben für Serie 600
auf Anfrage lieferbar

Gasherd 600, B600, 4FL, EBO

1315563

UVP* 2.539,- €



GTIN 4015613547510



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Kochstellen

4



• Verteilung Kochstellen

2 x 3,5 kW (vorne), 2 x 6 kW (hinten)



• Art der Kochstellen

Gas

• Pilotflamme

Ja

• Backofen-Art

Elektro

• Multifunktions-Backofen

Ja

• Backofen-Funktionen

Umluft

Grill

Ober- /Unterhitze

58 Liter

B 450 x T 380 x H 315 mm

50 °C bis 250 °C

Doppeltürverglasung

2,2 kW | 230 V | Steckerfertig

1 Rost

1 Backblech

Flüssiggas (50 mbar)

Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt

• Anschlusswert

19 kW

• Maße

B 600 x T 600 x H 900 mm

• Gewicht

58,5 kg

Elektroherd 600, B600, 4PL, EB

131764

UVP* 2.379,- €

①

GTIN 4015613547527



- Material CNS 18/10 Glas
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen Ø 185 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 2 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Backofen-Art Elektro
- Multifunktions-Backofen Ja
- Backofen-Funktionen Umluft Grill Ober- /Unterhitze
- Backofen-Volumen 58 Liter
- Maße Backofen B 450 x T 380 x H 315 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 250 °C
- Backofen-Eigenschaften Doppeltürverglasung
- Backofen-Anschlusswert 2,2 kW
- Inklusive 1 Rost 1 Backblech
- Anschlusswert 10,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 600 x T 600 x H 900 mm
- Gewicht 58 kg

Elektroherd B600, 4Felder, EBO

132870

UVP* 3.529,- €

①

GTIN 4015613547534



- Material CNS 18/10 Glas
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 2 x Ø 230 mm, 1 x Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
- Verteilung Kochstellen 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
- Art der Kochstellen Glaskeramik
- Backofen-Art Elektro
- Multifunktions-Backofen Ja
- Backofen-Funktionen Umluft Grill Ober- /Unterhitze
- Backofen-Volumen 58 Liter
- Maße Backofen B 450 x T 380 x H 315 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 250 °C
- Backofen-Eigenschaften Doppeltürverglasung
- Backofen-Anschlusswert 2,2 kW
- Inklusive 1 Rost 1 Backblech
- Anschlusswert 10,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 600 x T 600 x H 900 mm
- Gewicht 58 kg

Zubehör

Backblech 444x362x34

- Maße: B 444 x T 362 x H 34 mm
- Gewicht: 1,02 kg
- GTIN: 4015613658667

132646

UVP* 35,- € ①

Backofenrost 443x350x10

- Maße: B 443 x T 350 x H 10 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613658674

132647

UVP* 27,- € ①

Gasherd 600, 2FL

1317433

UVP* 959,- €



GTIN 4015613547541



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 2
- Verteilung Kochstellen 1 x 3,5 kW (vorne), 1 x 6 kW (hinten)
- Art der Kochstellen Gas
- Pilotflamme Ja
- Gas-Art Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 9,5 kW
- Maße B 400 x T 600 x H 290 mm
- Gewicht 19,5 kg

Gasherd 600, B600, 4FL, TG

1317463

UVP* 1.449,- €



GTIN 4015613547558



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 2 x 3,5 kW (vorne), 2 x 6 kW (hinten)
- Art der Kochstellen Gas
- Pilotflamme Ja
- Gas-Art Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 19 kW
- Maße B 600 x T 600 x H 290 mm
- Gewicht 30,3 kg

Elektroherd 600 2PLTG

131723

UVP* 698,- €



GTIN 4015613690094



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 2
- Verteilung Kochstellen 2 x 2 kW
- Art der Kochstellen Blitzkochplatten
- Anschlusswert 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 2 NAC
- Maße B 400 x T 600 x H 290 mm
- Gewicht 15,2 kg

Elektroherd 600, B600, 4PL, TG

131734

UVP* 1.139,- €



GTIN 4015613310008



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen Ø 180 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 2 kW
- Art der Kochstellen Blitzkochplatten
- Anschlusswert 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 600 x T 600 x H 290 mm
- Gewicht 29,6 kg

Elektroherd 600, 2 Felder, TG

131800

UVP* 1.569,- €

①

GTIN 4015613418193



• Material

CNS 18/10



• Material Kochfläche

Glas

• Anzahl Kochstellen

2



• Verteilung Kochstellen

1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

• Art der Kochstellen

Glaskeramik

• Anschlusswert

4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 400 x T 600 x H 290 mm

• Gewicht

17 kg

Elektroherd 600, 4 Felder, TG

131850

UVP* 2.379,- €

①

GTIN 4015613418209



• Material

CNS 18/10



• Material Kochfläche

Glas

• Anzahl Kochstellen

4



• Verteilung Kochstellen

2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW

• Art der Kochstellen

Glaskeramik

• Anschlusswert

8 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 600 x T 600 x H 290 mm

• Gewicht

25 kg

Bain Marie 600, B400, TG

131760

UVP* 1.059,- €

①

GTIN 4015613310084



• Material

CNS 18/10



• Beckengröße, GN-Format

3 x 1/4 GN

• Tiefe GN-Behälter max.

150 mm



• Temperaturbereich

30 °C bis 85 °C

• Wasserablaufhahn

Ja

• Nicht im Lieferumfang enthalten

GN-Behälter

Zwischenstege

• Anschlusswert

1,4 kW | 230 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

Steckerfertig

• Maße

B 400 x T 600 x H 290 mm

• Gewicht

17,6 kg

Elektro-Wasserbad

131770

UVP* 1.369,- €

①

GTIN 4015613310091



• Material

CNS 18/10



• Beckengröße, GN-Format

1 x 1/1 GN

• Tiefe GN-Behälter max.

2 x 1/4 GN



• Temperaturbereich

30 °C bis 85 °C

• Wasserablaufhahn

Ja

• Nicht im Lieferumfang enthalten

GN-Behälter

Zwischenstege

• Anschlusswert

2,8 kW | 230 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

Steckerfertig

• Maße

B 600 x T 600 x H 290 mm

• Gewicht

28 kg

Arbeitselement 600, B400, SL

131905

UVP* 559,- €



GTIN 4015613548005



- Material
- Anzahl Schubladen
- Maße Schublade
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
B 320 x T 480 x H 180 mm
B 400 x T 600 x H 290 mm
28 kg

Arbeitselement 600, B600, SL

131915

UVP* 669,- €



GTIN 4015613548012



- Material
- Anzahl Schubladen
- Maße Schublade
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
B 520 x T 480 x H 180 mm
B 600 x T 600 x H 290 mm
30 kg

Lavasteingrill, Gas, 600, B600

1317003

UVP* 2.119,- €



GTIN 4015613309972



- Material
- Grillrost-Art
- Grillrost höhenverstellbar
- Gas-Art



- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
V-Rost (für Fleisch)
Ja
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
Lavasteine zur Erstbefüllung
7,3 kW
B 600 x T 600 x H 290 mm
49 kg

Lavasteine 7Kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049


100611

UVP* 49,- €



Fritteuse 600, B400, 6L

131306

UVP* 1.169,- €

①

GTIN 4015613309699



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Fettablasshahn
- Kontrollleuchte
- Heizelement
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
6 Liter
1
B 190 x T 270 x H 120 mm
Ja
Ja
Fest installiert
3,3 kW | 230 V | 50 Hz
Steckerfertig
B 400 x T 600 x H 290 mm
17,8 kg

Fritteuse 600, B600, 2x6L

131413

UVP* 2.029,- €

①

GTIN 4015613433264



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Fettablasshahn
- Kontrollleuchte
- Heizelement
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
2
6 Liter
2
B 190 x T 270 x H 120 mm
Ja
Ja
Fest installiert
6,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x T 600 x H 290 mm
29 kg

Ersatzkorb Fritteuse 600, 6L

- Maße Korb: B 190 x T 270 x H 120 mm
- Maße: B 195 x T 490 x H 203 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308

UVP* 69,- € ①



► Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
Katalogseite 153



► Fritteusen-Thermometer
Katalogseite 424

Fritteuse 600, B400, 8L

131415

UVP* 1.619,- €

①

GTIN 4015613433240



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Korbinhalt
- Maße Korb
- Fettablasshahn
- Kontrollleuchte
- Heizelement
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
8 Liter
1
8 Liter
B 225 x T 275 x H 100 mm
Ja
Ja
Herausschwenkbar
6,3 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x T 600 x H 290 mm
21 kg

Fritteuse 600, B600, 2x8L

131425

UVP* 2.629,- €

①

GTIN 4015613433257



• Material



• Anzahl Becken



• Beckeninhalt



• Anzahl Körbe

• Maße Korb 1

• Maße Korb 2

• Fettablasshahn

• Kontrollleuchte

• Heizelement

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

CNS 18/10

2

8 Liter

3 (1 x groß, 2 x klein)

B 225 x T 275 x H 100 mm

B 110 x T 280 x H 100 mm

Ja

Ja

Herausschwenkbar

12,6 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 600 x T 600 x H 290 mm

34 kg

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, kl.

- Maße Korb: B 110 x T 280 x H 100 mm
- Maße: B 111 x T 505 x H 203 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418

UVP* 72,- € ①

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, gr.

- Maße Korb: B 225 x T 275 x H 100 mm
- Maße: B 226 x T 495 x H 205 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419

UVP* 79,- € ①

Fritteuse Gas 600, B400, 1x8L

131513

UVP* 1.969,- €

①

GTIN 4015613433028



• Material



• Anzahl Becken



• Beckeninhalt

• Anzahl Körbe

• Maße Korb



• Fettablasshahn

• Kontrollleuchte

• Gas-Art

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

CNS 18/10

1

8 Liter

1

B 227 x T 290 x H 120 mm

Ja

Ja

Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

6,7 kW

B 400 x T 600 x H 290 mm

25 kg

Fritteuse Gas 600, B600, 2x8L

1315213

UVP* 3.298,- €

①

GTIN 4015613433271



• Material



• Anzahl Becken



• Beckeninhalt

• Anzahl Körbe

• Maße Korb 1

• Maße Korb 2



• Fettablasshahn

• Kontrollleuchte

• Gas-Art

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

CNS 18/10

2

8 Liter

3 (1 x groß, 2 x klein)

B 227 x T 290 x H 120 mm

B 115 x T 290 x H 120 mm

Ja

Ja

Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

13,4 kW

B 600 x T 600 x H 290 mm

42 kg

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, kl.

- Maße Korb: B 115 x T 290 x H 120 mm
- Maße: B 140 x T 520 x H 241 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514

UVP* 62,- € ①

Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, gr.

- Maße Korb: B 227 x T 290 x H 120 mm
- Maße: B 228 x T 545 x H 232 mm
- Gewicht: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515

UVP* 79,- € ①

Griddleplatte 600, B400, glatt

132115

UVP* 1.839,- €

①

GTIN 4015613547572



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Spezialstahl, hartverchromt
Glatt
B 390 x T 440 mm
1
3,6 kW | 230 V | 50 Hz
Steckerfertig
B 400 x T 600 x H 290 mm
29,2 kg

Griddleplatte 600, B600, glatt, HV

132125

UVP* 2.219,- €

①

GTIN 4015613547589



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Spezialstahl, hartverchromt
Glatt
B 590 x T 440 mm
2
Ja
7,2 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 600 x T 600 x H 290 mm
47 kg

Griddleplatte 600, B600, 1/2-1/2

132255

UVP* 2.019,- €

①

GTIN 4015613547596



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Spezialstahl, hartverchromt
1/2 glatt, 1/2 gerillt
B 590 x T 440 mm
2
Ja
7,2 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 600 x T 600 x H 290 mm
45 kg

Griddleplatte Gas 600, B400 glatt

1311413

UVP* 2.019,- €

①

GTIN 4015613547602



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Gas-Art

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Spezialstahl, hartverchromt
Glatt
B 390 x T 440 mm
1
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
4,6 kW
B 400 x T 600 x H 290 mm
33,2 kg

Griddleplatte Gas 600, B600, glatt

1311813

UVP* 2.398,- €

①

GTIN 4015613547619



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Gas-Art

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Spezialstahl, hartverchromt
Glatt
B 590 x T 440 mm
2
Ja
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
7,6 kW
B 600 x T 600 x H 290 mm
49 kg

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Durchmesser: 40 mm
- Maße: B 40 x T 40 x H 50 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384


132257

UVP* 39,- € ①

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500


529712

UVP* 13,- € ①

Ersatzklinge Kombikratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377


529723

UVP* 3,- € ①

Unterbau 600, B400, 2 SL

131954

UVP* 879,- €

①

GTIN 4015613310190



- Material
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Schubladen
Ja
B 400 x T 550 x H 580 mm
21 kg

Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS

131924

UVP* 398,- €

①

GTIN 4015613310138



- Material
- Füße höhenverstellbar
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Ja
B 400 x T 550 x H 580 mm
13,5 kg

Unterbau-Art	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Offen	B 400 x T 550 x H 580 mm	13,5 kg	131924	398,- €	①	4015613310138
Offen	B 600 x T 550 x H 580 mm	16 kg	131926	425,- €	①	4015613310145
Offen	B 800 x T 600 x H 580 mm	19 kg	131925	525,- €	①	4015613548067
Flügeltür	B 400 x T 550 x H 580 mm	16 kg	131944	525,- €	①	4015613310169
Flügeltür	B 600 x T 550 x H 580 mm	20 kg	131946	615,- €	①	4015613310176
Flügeltür	B 1.000 x T 550 x H 580 mm	29 kg	131940	869,- €	①	4015613310183

Zubehör

Geräteverbindungsleiste

- Maße: B 5 x T 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613323787

132060

UVP* 31,- € ①

Serie 650



Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche.

Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und hohe Reinigungsfreundlichkeit. Die Modulbauweise ist leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.



► Aufsatzgeräte
Höhe ohne Kamin 295 mm
Höhe mit Kamin 485 mm



► Elektro-Fritteuse mit
herausschwenkbarem Heizelement



► Geräteverbindung mit Klemmstegen



► Aufsatzhauben für Serie 650
auf Anfrage lieferbar

Gasherd 650, B700, 4FL, EBO

1151143

UVP* 2.829,- €

①

GTIN 4015613548760



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Pilotflamme Ja
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Gastronorm 1/1 GN
- Maße Backofen B 570 x T 490 x H 295 mm
- Temperaturbereich 110 °C bis 280 °C
- Inklusive 1 Rost
- Anschlusswert Backofen 1 Backblech
- Gas-Art 4,2 kW | 400 V | 3 NAC
- Flüssiggas (50 mbar)
- Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 18 kW
- Maße B 700 x T 650 x H 870 mm
- Gewicht 71,8 kg

Gasherd 650, B1100, 6FL, GBO

1151163

UVP* 3.698,- €

①

GTIN 4015613548869



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Verteilung Kochstellen 3 x 3,5 kW, 3 x 5,5 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Pilotflamme Ja
- Backofen-Art Gas
- Maße Backofen B 570 x T 530 x H 295 mm
- Temperaturbereich 140 °C bis 280 °C
- Backofen-Anschlusswert 5 kW
- Inklusive 1 Rost
1 Backblech
- Unterbau-Art Flügeltür
- Gas-Art Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 32 kW
- Maße B 1.100 x T 650 x H 870 mm
- Gewicht 100 kg

Elektroherd 650, B700, 4PL, EB

115058

UVP* 2.679,- €

①

GTIN 4015613548791



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
- Verteilung Kochstellen 2 x 2,6 kW, x 1,5 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Gastronorm 1/1 GN
- Maße Backofen B 570 x T 490 x H 295 mm
- Temperaturbereich 110 °C bis 280 °C
- Backofen-Anschlusswert 4,3 kW
- Inklusive 1 Rost
1 Backblech
- Anschlusswert 12,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 700 x T 650 x H 870 mm
- Gewicht 70 kg

Elektroherd 650, B700, 4Felder, EBO

115059

UVP* 3.429,- €



GTIN 4015613548814



- Material
- Anzahl Kochstellen
- Größe Kochstellen
- Verteilung Kochstellen
- Art der Kochstellen
- Backofen-Art
- Backofen-Funktionen
- Gastronorm
- Maße Backofen
- Temperaturbereich
- Backofen-Anschlusswert
- Inklusive
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
 4
 2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
 Glaskeramik
 Elektro
 Umluft
 1/1 GN
 B 570 x T 490 x H 295 mm
 110 °C bis 280 °C
 4,2 kW
 1 Rost
 1 Backblech
 12,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
 3 NAC
 B 700 x T 650 x H 870 mm
 64 kg

Zubehör

Backblech Serie 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,24 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

UVP* 169,- €

Backofenrost 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,71 kg
- GTIN: 4015613559322

105804

UVP* 95,- €

Gasherd 650, 2FL, TG

1151023

UVP* 919,- €



GTIN 4015613548906



- Material
 - Anzahl Kochstellen
 - Verteilung Kochstellen
 - Art der Kochstellen
 - Pilotflamme
 - Gas-Art
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht
- CNS 18/10
 2
 1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW
 Gas
 Ja
 Flüssiggas (50 mbar)
 Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar)
 sind beigelegt
 9 kW
 B 400 x T 650 x H 295 mm
 17 kg

Gasherd 650, 4FL, TG

1151033

UVP* 1.369,- €



GTIN 4015613548920



- Material
 - Anzahl Kochstellen
 - Verteilung Kochstellen
 - Art der Kochstellen
 - Pilotflamme
 - Gas-Art
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht
- CNS 18/10
 4
 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
 Gas
 Ja
 Flüssiggas (50 mbar)
 Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar)
 sind beigelegt
 18 kW
 B 700 x T 650 x H 295 mm
 32,2 kg

Elektroherd 650, B400, 2PL, TG

115005

UVP* 809,- €

①

GTIN 4015613548937



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Kochstellen

2



• Größe Kochstellen

1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm



• Verteilung Kochstellen

1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW



• Art der Kochstellen

Elektro

• Anschlusswert

4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 400 x T 650 x H 295 mm

• Gewicht

17,35 kg

Elektroherd 650, B700, 4PL, TG

115007

UVP* 1.239,- €

①

GTIN 4015613548944



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Kochstellen

4



• Größe Kochstellen

2 x Ø 220 mm, 2 x 180 mm



• Verteilung Kochstellen

2 x 2,6 kW, 2 x 1,5 kW



• Art der Kochstellen

Elektro

• Anschlusswert

8,2 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 700 x T 650 x H 295 mm

• Gewicht

30,6 kg

Induktionsherd 1 FL, 650, B400

115090

UVP* 3.919,- €

①

GTIN 4015613548951



• Material

CNS 18/10



• Material Kochfläche

Glas



• Anzahl Kochstellen

1



• Größe Kochstellen

Ø 220 mm



• Maße Glasfeld

B 348 x T 512 mm



• Verteilung Kochstellen

1 x 5 kW

• Art der Kochstellen

Induktion

• Anschlusswert

5 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 400 x T 650 x H 295 mm

• Gewicht

24 kg

Induktionsherd 2 FL, 650, B700

115095

UVP* 6.849,- €

①

GTIN 4015613548968



• Material

CNS 18/10



• Material Kochfläche

Glas



• Anzahl Kochstellen

2



• Größe Kochstellen

Ø 220 mm



• Maße Glasfeld

B 648 x T 512 mm



• Verteilung Kochstellen

2 x 5 kW

• Art der Kochstellen

Induktion

• Anschlusswert

10 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 700 x T 650 x H 295 mm

• Gewicht

42,6 kg

Induktionswok 650, B400, 5kW

115099

UVP* 4.429,- €

①

GTIN 4015613548975



• Material



• Material Kochmulde

• Durchmesser Kochmulde



• Leistung Kochstelle(n) max.

• Art der Kochstellen

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

CNS 18/10

Glaskeramik

300 mm

5 kW

Induktion

5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm

24,2 kg

Zubehör

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Mit Gegengriff: Nein
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313


A105960

UVP* 115,- € ②

Wokpfanne W360R

- Material: Edelstahl
- Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 110 mm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Mit Gegengriff: Ja
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 640 x T 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- GTIN: 4015613525075


105981

UVP* 109,- € ②

Wokpfanne W385R

- Material: Edelstahl
- Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 385 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 160 mm
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig
- Mit Gegengriff: Nein
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 645 x T 385 x H 160 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451


A105971

UVP* 69,- € ②

Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K

115138

UVP* 2.419,- €

①

GTIN 4015613549064



• Material



• Anzahl Becken

• Beckeninhalt



• Maße Becken

• Anzahl Körbe

• Maße Korb



• Eigenschaften

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

CNS 18/10

3

28 Liter

B 490 x T 340 x H 180 mm

3

B 145 x T 310 x H 125 mm

Mit Wasserzulauf- und Ablaufhahn

9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 600 x T 650 x H 295 mm

29 kg

Ersatzkorb Nudelkocher 650

- Maße Korb: B 145 x T 310 x H 125 mm
- Maße: B 145 x T 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612

UVP* 79,- € ①

Bain Marie 650, B400, 1/1GN**115111**

UVP* 1.159,- €

①

GTIN 4015613548982



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn Ja
- Anschlusswert 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss Steckerfertig
- Maße B 400 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht 15 kg

Bain Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4**115112**

UVP* 1.469,- €

①

GTIN 4015613548999



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 1 x 1/1 GN
2 x 1/4 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn Ja
- Anschlusswert 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss Steckerfertig
- Maße B 600 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht 18,6 kg

Rostbräter 650, B400, TG**115137**

UVP* 1.979,- €

①

GTIN 4015613549002



- Material CNS 18/10
- Maße Bratfläche B 250 x T 420 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Anschlusswert 4,08 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht 21,8 kg

Rostbräter 650, B800, TG**115141**

UVP* 2.929,- €

①

GTIN 4015613632438



- Material CNS 18/10
- Maße Bratfläche B 540 x T 420 mm
- Anzahl Heizzonen 2
- Anschlusswert 8,16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht 35 kg

Elektro-Bratpfanne 650, 12,5L, B400

115245

UVP* 1.689,- €

①

GTIN 4015613549033



- Material
- Material Pfanne



- Inhalt
- Maße Pfanne



- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Edelstahl
12,5 Liter
B 310 x T 505 x H 100 mm
3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x T 650 x H 295 mm
22,7 kg

Lavasteingrill, Gas, 650, B400

1151583

UVP* 1.719,- €

①

GTIN 4015613549040



- Material
- Anzahl Grillflächen



- Maße Grillfläche
- Grillrost höhenverstellbar



- Anzahl Heizzonen
- Inklusive
- Gas-Art

CNS 18/10
1
B 330 x T 580 mm
Nein
1
Lavasteine zur Erstbefüllung
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
7 kW
B 400 x T 650 x H 295 mm
36 kg

Lavasteingrill, Gas, 650, B800

1151593

UVP* 2.419,- €

①

GTIN 4015613549057



- Material
- Anzahl Grillflächen



- Maße Grillfläche
- Grillrost höhenverstellbar



- Anzahl Heizzonen
- Inklusive
- Gas-Art

CNS 18/10
1
B 660 x T 580 mm
Nein
2
Lavasteine zur Erstbefüllung
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
14 kW
B 800 x T 650 x H 295 mm
69,2 kg

Zubehör

V-Rost LVG650Snack

- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 325 x T 500 mm
- Fettauffangbehälter: Ja
- Maße: B 330 x T 580 x H 60 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946


1151580

UVP* 359,- € ①

Lavasteine 7Kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049


100611

UVP* 49,- € ①

Griddleplatte 650, B400, glatt

115108

UVP* 1.489,- €

①

GTIN 4015613549125



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
Glatt
B 396 x T 555 mm
1
3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x T 650 x H 295 mm
36 kg

Griddleplatte 650, B600, glatt

115109

UVP* 1.998,- €

①

GTIN 4015613549132



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
Glatt
B 596 x T 555 mm
2
Ja
7,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x T 650 x H 295 mm
51 kg

Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2

115120

UVP* 2.089,- €

①

GTIN 4015613549149



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
1/2 glatt, 1/2 gerillt
B 596 x T 555 mm
2
Ja
7,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x T 650 x H 295 mm
51 kg

Griddleplatte Gas 650, B400, glatt

1152163

UVP* 1.509,- €



GTIN 4015613549156



• Material


 • Material Bratfläche
• Ausführung Bratfläche
• Maße Bratfläche

 • Anzahl Heizzonen
• Gas-Art

 • Anschlusswert
• Maße
• Gewicht

 CNS 18/10
Stahl
Glatt
B 396 x T 555 mm
1
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
5 kW
B 400 x T 650 x H 295 mm
38 kg

Griddleplatte Gas 650, B600, glatt

1152173

UVP* 2.039,- €



GTIN 4015613549163



• Material


 • Material Bratfläche
• Ausführung Bratfläche
• Maße Bratfläche

 • Anzahl Heizzonen
• Heizzonen getrennt regelbar
• Gas-Art

 • Anschlusswert
• Maße
• Gewicht

 CNS 18/10
Stahl
Glatt
B 596 x T 555 mm
2
Ja
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
10 kW
B 600 x T 650 x H 295 mm
54 kg

Griddleplatte Gas 650, B600, 1/2

1152093

UVP* 2.109,- €



GTIN 4015613549170



• Material


 • Material Bratfläche
• Ausführung Bratfläche
• Maße Bratfläche

 • Anzahl Heizzonen
• Heizzonen getrennt regelbar
• Gas-Art

 • Anschlusswert
• Maße
• Gewicht

 CNS 18/10
Stahl
1/2 glatt, 1/2 gerillt
B 596 x T 555 mm
2
Ja
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
10 kW
B 600 x T 650 x H 295 mm
54 kg

Zubehör

Verschluss-Stopfen oval

- Material: Kunststoff, Hitzebeständig
- Maße: B 70 x T 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346


115107

UVP* 105,- €



Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500


529712

UVP* 13,- €



Ersatzklinge Kombikratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377


529723

UVP* 3,- €



Fritteuse 650, B400, 10L

115204

UVP* 1.409,- €

①

GTIN 4015613549071



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Fettablasshahn
- Kontrollleuchte
- Heizelement
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
10 Liter
1
B 163 x T 295 x H 110 mm
Ja
Aufheizen
Herausschwenkbar
9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x T 650 x H 295 mm
20,1 kg

Fritteuse 650, B600, 2x10L

115205

UVP* 2.349,- €

①

GTIN 4015613549088



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Fettablasshahn
- Kontrollleuchte
- Heizelement
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
2
10 Liter
2
B 163 x T 295 x H 110 mm
Ja
Aufheizen
Herausschwenkbar
18 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x T 650 x H 295 mm
32 kg

Gas-Fritteuse 650, 8L, TG

1152103

UVP* 1.898,- €

①

GTIN 4015613702940



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Maße Becken
- Anzahl Körbe
- Korbinhalt
- Maße Korb
- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Betriebsart
- Zünd-Art
- Gas-Art
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
8 Liter
B 250 x T 530 x H 230 mm
1
7,1 Liter
B 190 x T 338 x H 110 mm
120 °C bis 180 °C
Ja
Ja
Gas
Piezo-Zündung
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
7 kW
B 400 x T 650 x H 295 mm
24,6 kg

Gas-Fritteuse 650, 2x8L, TG

1152113

UVP* 3.139,- €

①

GTIN 4015613702957



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 2
- Beckeninhalt 8 Liter
- Maße Becken B 250 x T 530 x H 230 mm
- Anzahl Körbe 2
- Korbinhalt 7,1 Liter
- Maße Korb B 190 x T 338 x H 110 mm
- Temperaturbereich 120 °C bis 180 °C
- Sicherheitsthermostat Ja
- Fettablasshahn Ja
- Inklusive 2 Körbe
2 Deckel
- Betriebsart Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gas-Art Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
- Anschlusswert 14 kW
- Maße B 600 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht 42,4 kg

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 650, 8L

- Maße Korb: B 190 x T 338 x H 110 mm
- Maße: B 200 x T 350 x H 200 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

UVP* 65,- € ①

Ersatzkorb Fritteuse 650, 10L

- Maße Korb: B 163 x T 295 x H 110 mm
- Maße: B 176 x T 550 x H 233 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

UVP* 96,- € ①



► Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
Katalogseite 153



► Fritteusen-Thermometer
Katalogseite 424

Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG

115115

UVP* 1.059,- €

①

GTIN 4015613549095



- Material CNS 18/10
- Beckengröße, GN-Format 1/1 GN
- Anschlusswert 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 400 x T 650 x H 295 mm
- Gewicht 19,2 kg

Arbeitselement 650, B400

115116

UVP* 415,- €

①

GTIN 4015613549224



- Material
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
B 400 x T 650 x H 295 mm
12,8 kg

Arbeitselement 650, B600

115113

UVP* 455,- €

①

GTIN 4015613549217



- Material
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
B 600 x T 650 x H 295 mm
21 kg

Spülbecken 650, B600, TG

115114

UVP* 979,- €

①

GTIN 4015613549200



- Material
- Anzahl Becken
- Maße Becken
- Spültischarmatur
- Wasserablauf
- Spritzschutz
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
B 500 x T 400 x H 150 mm
Spültischeinlochbatterie 1/2"
1 1/2"
Ja
Mit Beckenverkleidung
B 600 x T 650 x H 295 mm
15,6 kg

Multibräter 650, B400, UO

115155

UVP* 2.698,- €



GTIN 4015613549187



- Material CNS 18/10
- Material Tiegel CNS 18/10
- Inhalt 13 Liter
- Maße Tiegel B 320 x T 480 x H 92,5 mm
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Eigenschaften Abgerundete Wanne
- Unterbau-Art Offen
- Inklusive 1 Auffangschale 1/1 GN, 150 mm tief
- Anschlusswert 4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 650 x H 870 mm
- Gewicht 41 kg

Multibräter 650, B600, UO

115157

UVP* 3.329,- €



GTIN 4015613549194



- Material CNS 18/10
- Material Tiegel CNS 18/10
- Inhalt 21 Liter
- Maße Tiegel B 520 x T 480 x H 92,5 mm
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Eigenschaften Abgerundete Wanne
- Unterbau-Art Offen
- Inklusive 1 Auffangschale 1/1 GN, 150 mm tief
- Anschlusswert 8,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 600 x T 650 x H 870 mm
- Gewicht 45 kg

Unterbau offen, 650, B400, CNS

112020

UVP* 369,- €



GTIN 4015613432847



- Material CNS 18/10
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 560 mm bis 660 mm
- Maße B 400 x T 535 x H 560 mm
- Gewicht 10 kg

Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
B 400 x T 535 x H 560 mm	10 kg	112020	369,- €	①	4015613432847
B 600 x T 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	409,- €	①	4015613432854
B 700 x T 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	429,- €	①	4015613550237
B 800 x T 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	489,- €	①	4015613432861
B 1.000 x T 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	549,- €	①	4015613432878

Geräteverbindungs-Leiste 650

- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785

110036

UVP* 49,- € ①

Schublade 650 B40, 2er-Set

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 2
- Mit Kunststoffeinsätzen: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße Kunststoffeinsatz: B 325 x T 530 x H 150 mm
- Maße: B 396 x T 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,12 kg
- GTIN: 4015613688466




112035

UVP* 649,- € ①

Schublade 650 B60, 2er-Set

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 2
- Maße innen: B 528 x T 518 x H 150 mm
- Maße: B 576 x T 596 x H 392 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613670867



112033

UVP* 779,- € ①

Tür 650, B350, universal

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 345 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,15 kg
- GTIN: 4015613560014



112027

UVP* 185,- € ①

Tür 650, B400, universal

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 395 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995



112025

UVP* 195,- € ①

Tür 650, B600, universal

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 595 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007



112026

UVP* 225,- € ①

Zwischenboden 650, B400

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 360 x T 525 x H 30 mm
- Gewicht: 1,55 kg
- GTIN: 4015613432939



112030

UVP* 93,- € ①

Zwischenboden 650, B600

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 525 x T 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946



112031

UVP* 109,- € ①

Zwischenboden 650, B700

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 660 x T 527 x H 30 mm
- Gewicht: 2,65 kg
- GTIN: 4015613560021



112032

UVP* 129,- € ①

Serie 700



Einfach unverwüstlich und bis ins Detail durchdacht – Serie 700.

Die professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10 bildet den Grundstein für jede Großküche. Zuverlässig, anwenderfreundlich und leistungsstark können die Geräte durch die Modulbauweise auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden.



► Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner



► Frontblende mit großen Bedienknäbeln



► Einfache Reinigung: Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale



► Hygienische Geräteverbindung

Gasherd 700, B400, 2FL, UO

2851021

UVP* 1.625,- €



GTIN 4015613484228



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Kochstellen

2



• Verteilung Kochstellen

1 x 5,5 kW, 1 x 3,6 kW



• Art der Kochstellen

Gas

• Gasbrenner

Zweikreisbrenner

• Pilotflamme

Ja

• Unterbau-Art

Offen

• Füße höhenverstellbar

Ja

• Höhenverstellbar

850 mm bis 900 mm

• Eigenschaften

Gusseisenroste

Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale

• Gas-Art

Erdgas H (20 mbar)

Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt

• Anschlusswert

9,1 kW

• Maße

B 400 x T 700 x H 850 mm

• Gewicht

42 kg

Gasherd 700, B800, 4FL, UO

2851041

UVP* 2.449,- €

①

GTIN 4015613484235



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Pilotflamme Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 18,2 kW
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 71 kg

Gasherd 700, B1200, 6FL, UO

2851061

UVP* 3.439,- €

①

GTIN 4015613484242



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Verteilung Kochstellen 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Pilotflamme Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 27,3 kW
- Maße B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 100 kg

Schieberost CNS, Serie 700

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander
- Maße: B 560 x T 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086

UVP* 169,- € ①

Gasherd 700, B800, 4FL, EBO 1/1 GN

2852441

UVP* 3.979,- €



GTIN 4015613696140



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 330 x 270 mm
- Verteilung Kochstellen 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Pilotflamme Ja
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Material Garraum Edelstahl
- Gastronorm 1/1 GN
- Backofen-Volumen 58 Liter
- Maße Backofen B 535 x T 370 x H 290 mm
- Anzahl Einschübe 3
- Abstand zwischen den Einschüben 90 mm
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug Ja
- Anschlusswert Backofen 3,65 kW | 400 V | 3 NAC
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 18,2 kW
- Maße B 800 x T 700 x H 950 mm
- Gewicht 112 kg

Gasherd 700, B800, 4FL, GBO

2852341

UVP* 4.198,- €



GTIN 4015613484259



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Pilotflamme Ja
- Backofen-Art Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 650 x T 565 x H 310 mm
- Temperaturbereich 140 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschlusswert 7,5 kW
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 25,75 kW
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 112,4 kg

Gasherd 700, B800, 4FL, EBO

2852251W

UVP* 4.498,- €

①

GTIN 4015613580722



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Pilotflamme Ja
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Ober- /Unterhitze
- Material Garraum Edelstahl
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 670 x T 550 x H 320 mm
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug Ja
- Backofen-Anschlusswert 5,4 kW
- Backofen-Spannung 400 V
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 18,2 kW
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 132,4 kg

Gasherd 700, B1200, 6FL, GBO

2852361

UVP* 4.829,- €

①

GTIN 4015613484273



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Verteilung Kochstellen 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Pilotflamme Ja
- Backofen-Art Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 650 x T 565 x H 310 mm
- Temperaturbereich 140 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschlusswert 7,5 kW
- Unterbau-Art Flügeltür
- Maße Unterbau B 350 x T 600 x H 400 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 34,8 kW
- Maße B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 156 kg

Schieberost CNS, Serie 700

- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander
- Maße: B 560 x T 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086

UVP* 169,- € ①

Gasherd 700, B1200, 6Fl, EBO 1/1

2852491

UVP* 4.998,- €

①

GTIN 4015613697468



CNS 18/10



• Material	CNS 18/10
• Anzahl Kochstellen	6
• Größe Kochstellen	330 x 270 mm
• Verteilung Kochstellen	3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
• Art der Kochstellen	Gas
• Gasbrenner	Zweikreisbrenner
• Pilotflamme	Ja
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft
• Material Garraum	Edelstahl
• Gastronorm	1/1 GN
• Backofen-Volumen	58 Liter
• Maße Backofen	B 535 x T 370 x H 290 mm
• Anzahl Einschübe	3
• Abstand zwischen den Einschüben	90 mm
• Temperaturbereich	100 °C bis 300 °C
• Wrasenabzug	Ja
• Anschlusswert Backofen	3,65 kW 400 V 3 NAC
• Unterbau-Art	Flügeltür
• Maße Unterbau	B 350 x T 600 x H 400 mm
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Gusseisenroste Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar) Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
• Anschlusswert	27,3 kW
• Maße	B 1.200 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	145,8 kg

Gasherd 700, B1200, 6FL, GBO

2852261

UVP* 5.198,- €

①

GTIN 4015613484297



CNS 18/10



• Material	CNS 18/10
• Anzahl Kochstellen	6
• Verteilung Kochstellen	3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
• Art der Kochstellen	Gas
• Gasbrenner	Zweikreisbrenner
• Pilotflamme	Ja
• Backofen-Art	Gas
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Maße Backofen	B 1050 x T 530 x H 300 mm
• Temperaturbereich	140 °C bis 300 °C
• Backofen-Anschlusswert	13 kW
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Gusseisenroste Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
• Gas-Art	Erdgas H (20 mbar) Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
• Anschlusswert	40,3 kW
• Maße	B 1.200 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	186 kg

Elektroherd 700, 2 Felder, UO

287410

UVP* 2.069,- €

①

GTIN 4015613484358



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 2
- Größe Kochstellen 2 x Ø 210 mm
- Verteilung Kochstellen 2 x 2,3 kW
- Art der Kochstellen Glaskeramik
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert 4,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 32,6 kg

Elektroherd 700, 4 Felder, UO

287420

UVP* 3.179,- €

①

GTIN 4015613484365



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 4 x Ø 210 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 2,3 kW
- Art der Kochstellen Glaskeramik
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert 9,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 50 kg

Elektroherd 700, 4 Felder, EBO

287431

UVP* 4.849,- €

①

GTIN 4015613697475



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 4 x Ø 210 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 2,3 kW
- Art der Kochstellen Glaskeramik
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Maße Glasfeld B 745 x T 550 mm
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Material Garraum Edelstahl
- Gastronorm 1/1 GN
- Backofen-Volumen 58 Liter
- Maße Backofen B 535 x T 370 x H 290 mm
- Anzahl Einschübe 3
- Abstand zwischen den Einschüben 90 mm
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug Ja
- Backofen-Anschlusswert 3,65 kW
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert 12,85 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 83,2 kg

Elektroherd 700, B400, 2PL, UO

286102

UVP* 1.298,- €

①

GTIN 4015613484303



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 2
- Größe Kochstellen Ø 220 mm
- Verteilung Kochstellen 2 x 2,6 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Auf Anfrage lieferbar Mit eckigen Kochplatten
- Anschlusswert 5,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 36 kg

Elektroherd 700, B800, 4PL, UO

286104

UVP* 1.869,- €

①

GTIN 4015613484310



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen Ø 220 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 2,6 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Auf Anfrage lieferbar Mit eckigen Kochplatten
- Anschlusswert 10,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 50 kg

Elektroherd 700, B1200, 6PL, UO

286106

UVP* 2.419,- €

①

GTIN 4015613484327



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Größe Kochstellen Ø 220 mm
- Verteilung Kochstellen 6 x 2,6 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ungleichmäßig geteilt
- Höhenverstellbar Ja
- Auf Anfrage lieferbar 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert Mit eckigen Kochplatten
- Geräte-Anschluss 15,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße 3 NAC
- Gewicht B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 75 kg

Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

286225

UVP* 3.629,- €

①

GTIN 4015613697482



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 4 x Ø 220 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 2,6 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Material Garraum Edelstahl
- Gastronorm 1/1 GN
- Backofen-Volumen 58 Liter
- Maße Backofen B 535 x T 370 x H 290 mm
- Anzahl Einschübe 3
- Abstand zwischen den Einschüben 90 mm
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug Ja
- Backofen-Anschlusswert 3,65 kW
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert 14,05 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 89,4 kg

Elektroherd 700, B800, 4PL, EBO

286234W

UVP* 3.529,- €

①

GTIN 4015613580715



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 4 x 2,6 kW
- Größe Kochstellen Ø 220 mm
- Art der Kochstellen Elektro
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Material Garraum Edelstahl
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 535 x T 675 x H 265 mm
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug Ja
- Backofen-Anschlusswert 5,4 kW
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Auf Anfrage lieferbar Mit eckigen Kochplatten
- Anschlusswert 15,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 106 kg

Elektroherd 700, B1200, 6Pl, EBO

286247

UVP* 4.139,- €



GTIN 4015613697499


 CNS
18/10


• Material	CNS 18/10
• Anzahl Kochstellen	6
• Größe Kochstellen	6 x Ø 220 mm
• Verteilung Kochstellen	6 x 2,6 kW
• Art der Kochstellen	Elektro
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft
• Material Garraum	Edelstahl
• Gastronorm	1/1 GN
• Backofen-Volumen	58 Liter
• Maße Backofen	B 535 x T 370 x H 290 mm
• Anzahl Einschübe	3
• Abstand zwischen den Einschüben	90 mm
• Temperaturbereich	100 °C bis 300 °C
• Wrasenabzug	Ja
• Backofen-Anschlusswert	3,65 kW
• Unterbau-Art	Flügeltür
• Maße Unterbau	B 350 x T 600 x H 400 mm
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Anschlusswert	19,25 kW 400 V 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 1.200 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	112,8 kg

Elektroherd 700, B800, 4 Pl, EBO

286326

UVP* 4.439,- €



GTIN 4015613697505


 CNS
18/10


• Material	CNS 18/10
• Anzahl Kochstellen	4
• Größe Kochstellen	4 x 220 x 220 mm
• Verteilung Kochstellen	4 x 2,6 kW
• Art der Kochstellen	Elektro
• Backofen-Art	Elektro
• Backofen-Funktionen	Umluft
• Material Garraum	Edelstahl
• Gastronorm	1/1 GN
• Backofen-Volumen	58 Liter
• Maße Backofen	B 535 x T 370 x H 290 mm
• Anzahl Einschübe	3
• Abstand zwischen den Einschüben	90 mm
• Temperaturbereich	100 °C bis 300 °C
• Wrasenabzug	Ja
• Backofen-Anschlusswert	3,6 kW
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Eckige Herdplatten
• Anschlusswert	14,05 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 800 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	100,6 kg

Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO

286347

UVP* 5.459,- €

①

GTIN 4015613697512



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Größe Kochstellen 6 x 220 x 220 mm
- Verteilung Kochstellen 6 x 2,6 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Material Garraum Edelstahl
- Gastronorm 1/1 GN
- Backofen-Volumen 58 Liter
- Maße Backofen B 535 x T 370 x H 290 mm
- Anzahl Einschübe 3
- Abstand zwischen den Einschüben 90 mm
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug Ja
- Backofen-Anschlusswert 3,65 kW
- Unterbau-Art Flügeltür
- Maße Unterbau B 350 x T 600 x H 400 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Eckige Herdplatten
- Anschlusswert 19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 128,8 kg

Arbeitselement 700, B400, UO

284804

UVP* 1.098,- €

①

GTIN 4015613484716



- Material CNS 18/10
- Anzahl Schubladen 1
- Maße Schublade B 338 x T 520 x H 100 mm
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 32,6 kg

Arbeitselement 700, B800, UO

284007

UVP* 1.298,- €

①

GTIN 4015613484709



- Material CNS 18/10
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 37 kg

Induktionsherd 700 2FLOU-1

286411

UVP* 6.898,- €



GTIN 4015613690032



• Material	CNS 18/10
• Anzahl Kochstellen	2
• Größe Kochstellen	Ø 220 mm
• Verteilung Kochstellen	2 x 5 kW
• Art der Kochstellen	Induktion
• Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
• Anzahl Leistungsstufen	9
• Topferkennung	Ja
• Unterbau-Art	Offen
• Maße Unterbau	B 370 x T 490 x H 405 mm
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Schutzart	IPX4
• Eigenschaften	Fettfilter unterhalb der Kochstellen
• Anschlusswert	10 kW 400 V 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 400 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	35,6 kg

Induktionsherd 700 4FLOU-1

286421

UVP* 12.198,- €



GTIN 4015613696096



• Material	CNS 18/10
• Anzahl Kochstellen	4
• Größe Kochstellen	Ø 220 mm
• Verteilung Kochstellen	4 x 5 kW
• Art der Kochstellen	Induktion
• Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
• Anzahl Leistungsstufen	9
• Topferkennung	Ja
• Unterbau-Art	Offen
• Maße Unterbau	B 745 x T 490 x H 405 mm
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Schutzart	IPX4
• Eigenschaften	Fettfilter unterhalb der Kochstellen
• Anschlusswert	20 kW 400 V 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 800 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	52,4 kg

Multibräter 700, B400, TG, UO

286710

UVP* 3.939,- €



GTIN 4015613488233



• Material	CNS 18/10
• Material Tiegel	CNS 18/10
• Inhalt	12 Liter
• Maße Tiegel	B 300 x T 505 x H 110 mm
• Fettauffangbehälter	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Unterbau-Art	Offen
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Abgerundete Wanne
• Inklusive	1 Verschlussstopfen
	1 Auffangschale 1/1 GN, 100 mm tief
• Anschlusswert	5 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 400 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	52 kg

Bain Marie 700, B400, UO, mWE

286301

UVP* 1.679,- €

①

GTIN 4015613484679



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Becken

1



• Beckengröße, GN-Format

1 x 1/1 GN

• Tiefe GN-Behälter max.

150 mm

• Temperaturbereich

30 °C bis 90 °C

• Wasserablaufhahn

Ja

• Wassereinlaufhahn

Ja

• Unterbau-Art

Offen

• Füße höhenverstellbar

Ja

• Höhenverstellbar

850 mm bis 900 mm

• Nicht im Lieferumfang enthalten

GN-Behälter

• Anschlusswert

1 kW | 230 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

Steckerfertig

• Maße

B 400 x T 700 x H 850 mm

• Gewicht

33 kg

Bain Marie 700, B800, UO, mWE

286302

UVP* 2.198,- €

①

GTIN 4015613484686



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Becken

1



• Beckengröße, GN-Format

1 x 2/1 GN

• Tiefe GN-Behälter max.

150 mm

• Temperaturbereich

30 °C bis 90 °C

• Wasserablaufhahn

Ja

• Wassereinlaufhahn

Ja

• Unterbau-Art

Offen

• Füße höhenverstellbar

Ja

• Höhenverstellbar

850 mm bis 900 mm

• Nicht im Lieferumfang enthalten

GN-Behälter

• Anschlusswert

2 kW | 230 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

Steckerfertig

• Maße

B 800 x T 700 x H 850 mm

• Gewicht

39 kg

Zubehör

Zwischensteg, 325 mm

• Maße: B 330 x T 20 x H 35 mm

• Gewicht: 0,1 kg

• GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 7,- € ②

Zwischensteg, 530 mm

• Maße: B 530 x T 20 x H 35 mm

• Gewicht: 0,15 kg

• GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 8,- € ②

Griddleplatte 700, B400 glatt

286506

UVP* 2.389,- €



GTIN 4015613610962



• Material

CNS 18/10



• Material Bratfläche

Stahl



• Ausführung Bratfläche

Glatt



• Maße Bratfläche

B 320 x T 445 mm



• Anzahl Heizzonen

1



• Sicherheitsthermostat

Ja



• Kontrollleuchte

Aufheizen

• Unterbau-Art

Ein/Aus

• Füße höhenverstellbar

Offen

• Höhenverstellbar

Ja

• Anschlusswert

850 mm bis 900 mm

• Geräte-Anschluss

5 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Maße

3 NAC

• Gewicht

B 400 x T 700 x H 850 mm

44,2 kg

Griddleplatte 700, B400, gerillt

286507

UVP* 2.469,- €



GTIN 4015613610979



• Material

CNS 18/10



• Material Bratfläche

Stahl



• Ausführung Bratfläche

Gerillt



• Maße Bratfläche

B 320 x T 445 mm



• Anzahl Heizzonen

1



• Sicherheitsthermostat

Ja



• Kontrollleuchte

Aufheizen

• Unterbau-Art

Ein/Aus

• Füße höhenverstellbar

Offen

• Höhenverstellbar

Ja

• Anschlusswert

850 mm bis 900 mm

• Geräte-Anschluss

5 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Maße

3 NAC

• Gewicht

B 400 x T 700 x H 850 mm

46 kg

Griddleplatte 700, B800, glatt

286508

UVP* 3.449,- €



GTIN 4015613610993



• Material

CNS 18/10



• Material Bratfläche

Stahl



• Ausführung Bratfläche

Glatt



• Maße Bratfläche

B 720 x T 445 mm



• Anzahl Heizzonen

2



• Sicherheitsthermostat

Ja



• Heizzonen getrennt regelbar

Ja

• Kontrollleuchte

Aufheizen

• Kontrollleuchte

Ein/Aus

• Unterbau-Art

Offen

• Füße höhenverstellbar

Ja

• Höhenverstellbar

850 mm bis 900 mm

• Anschlusswert

10 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 800 x T 700 x H 850 mm

• Gewicht

70,8 kg

Griddleplatte 700, B800 1/2-1/2, UO

286509

UVP* 3.529,- €

①

GTIN 4015613611013



- Material CNS 18/10
- Ausführung Bratfläche 1/2 glatt, 1/2 gerillt
- Material Bratfläche Stahl
- Maße Bratfläche B 720 x T 445 mm
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Sicherheitsthermostat Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
Ein/Aus
Offen
- Unterbau-Art Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert 10 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 72 kg

Griddleplatte Gas 700, B400, glatt

2855061

UVP* 2.289,- €

①

GTIN 4015613610948



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 320 x T 445 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Sicherheitsthermostat Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Betriebsart Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gas-Art Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- Anschlusswert 7 kW
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 46,6 kg

Griddleplatte Gas 700, B400, gerillt

2855071

UVP* 2.369,- €

①

GTIN 4015613610955



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Gerillt
- Maße Bratfläche B 320 x T 445 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Sicherheitsthermostat Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Betriebsart Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gas-Art Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- Anschlusswert 7 kW
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 44,6 kg

Griddleplatte Gas 700, B800, glatt

2855081

UVP* 3.359,- €



GTIN 4015613610986



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau-Art
- Höhenverstellbar
- Betriebsart
- Zünd-Art
- Gas-Art

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
Glatt
B 720 x T 445 mm
2
Ja
Ja
Offen
850 mm bis 900 mm
Gas
Piezo-Zündung
Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
14 kW
B 800 x T 700 x H 850 mm
77,2 kg

Griddleplatte Gas 700, B800, 1/2-1/2

2855051

UVP* 3.429,- €



GTIN 4015613611006



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Betriebsart
- Zünd-Art
- Gas-Art

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
1/2 glatt, 1/2 gerillt
B 720 x T 445 mm
2
Ja
Ja
Offen
Ja
850 mm bis 900 mm
Gas
Piezo-Zündung
Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
14 kW
B 800 x T 700 x H 850 mm
76,9 kg

Zubehör

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Maße: B 60 x T 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802


286099

UVP* 76,- €

Spritzschutz 740

- Material: Edelstahl
- Maße: B 354 x T 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263


285071

UVP* 75,- €

Spritzschutz 780

- Material: Edelstahl
- Maße: B 777 x T 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270


285076

UVP* 89,- €

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500

529712

UVP* 13,- €

Ersatzklinge Kombikratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377

529723

UVP* 3,- €

Fritteuse 700, B400, 23L

286917

UVP* 2.489,- €

①

GTIN 4015613486208



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckeninhalt 23 Liter
- Anzahl Körbe 1
- Maße Korb B 260 x T 265 x H 110 mm
- Sicherheitsthermostat Ja
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
Ein/Aus
Flügeltür
- Unterbau-Art Ja
- Füße höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Höhenverstellbar 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Anschlusswert 3 NAC
- Geräte-Anschluss B 400 x T 700 x H 850 mm
- Maße 39,6 kg
- Gewicht

Fritteuse 700, B400, 2x9L

286925


UVP* 3.498,- €

①

GTIN 4015613486222



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 2
- Beckeninhalt 9 Liter
- Anzahl Körbe 2
- Maße Korb B 103 x T 258 x H 145 mm
- Sicherheitsthermostat Ja
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Kaltzone Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
Ein/Aus
Flügeltür
- Unterbau-Art Ja
- Füße höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Höhenverstellbar 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Eigenschaften Becken mit großer Kaltzone
- Anschlusswert 3 NAC
- Geräte-Anschluss B 400 x T 700 x H 850 mm
- Maße 41,8 kg
- Gewicht



Fritteuse 700, B800, 2x23L

286922

UVP* 4.229,- €



GTIN 4015613486215



CNS 18/10

15 L



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 2
- Beckeninhalt 23 Liter
- Anzahl Körbe 2
- Maße Korb B 260 x T 265 x H 110 mm
- Sicherheitsthermostat Ja
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Kaltzone Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Unterbau-Art Ein/Aus
- Füße höhenverstellbar Flügeltür
- Höhenverstellbar Ja
- Eigenschaften 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert Becken mit großer Kaltzone 30 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 74,5 kg

Zubehör

Ersatzkorb 7L

- Material: CNS 18/10
- Maße Korb: B 120 x T 268 x H 110 mm
- Maße: B 125 x T 526 x H 235 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613671093

286995

UVP* 70,- €

Frittierkorb 700, 9L

- Material: CNS 18/10
- Maße Korb: B 103 x T 258 x H 145 mm
- Maße: B 108 x T 515 x H 270 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613529615

286996

UVP* 72,- €

Frittierkorb 700, 23L

- Material: CNS 18/10
- Maße Korb: B 260 x T 265 x H 110 mm
- Maße: B 260 x T 530 x H 245 mm
- Gewicht: 1,05 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

UVP* 90,- €

Elektro-Warmhaltegerät 700

286628

UVP* 1.719,- €



GTIN 4015613701400



CNS 18/10



- Material CNS 18/10
- Beckengröße, GN-Format 1/1 GN
- Tiefe Becken 150 mm
- Wärmequelle Keramik-Heizstrahler
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Unterbau-Art Offen
- Maße Unterbau B 350 x T 390 x H 610 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert 0,75 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 28,4 kg

Fritteuse Gas, 700, B400, 23L

2859171

UVP* 2.739,- €

①

GTIN 4015613484556



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckeninhalt 23 Liter
- Betriebsart Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Anzahl Körbe 1
- Maße Korb B 260 x T 265 x H 110 mm
- Sicherheitsthermostat Ja
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Kaltzone Ja
- Unterbau-Art Flügeltür
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Becken mit großer Kaltzone
- Gas-Art Erdgas H
- Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- Anschlusswert 15 kW
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 52,2 kg

Fritteuse Gas, 700, B400, 2x7L

2859251

UVP* 3.449,- €

①

GTIN 4015613486185



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 2
- Beckeninhalt 7 Liter
- Betriebsart Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Anzahl Körbe 2
- Maße Korb B 103 x T 245 x H 110 mm
- Sicherheitsthermostat Ja
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Kaltzone Ja
- Unterbau-Art Flügeltür
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften Becken mit großer Kaltzone
- Gas-Art Erdgas H
- Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- Anschlusswert 11,5 kW
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 52,9 kg



Fritteuse Gas, 700, B800, 2x23L

2859271

UVP* 4.629,- €



GTIN 4015613486192



• Material	CNS 18/10
• Anzahl Becken	2
• Beckeninhalt	23 Liter
• Betriebsart	Gas
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Anzahl Körbe	2
• Maße Korb	B 260 x T 265 x H 110 mm
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Fettablasshahn	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Kaltzone	Ja
• Unterbau-Art	Flügeltür
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	850 mm bis 900 mm
• Eigenschaften	Becken mit großer Kaltzone
• Wichtiger Hinweis	Die Installation ist nur mit Abgaskamin zugelassen
• Gas-Art	Erdgas H
	Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
• Anschlusswert	30 kW
• Maße	B 800 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht	92 kg

Zubehör

Abgaskamin für Kamin

- Maße: B 295 x T 70 x H 940 mm
- Gewicht: 12,6 kg
- GTIN: 4015613486680

285062

UVP* 372,- € ①

Abgaskamin für Haube

- Maße: B 300 x T 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,85 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720

UVP* 198,- € ①

Frittierkorb 700, 7L

- Material: CNS 18/10
- Maße Korb: B 103 x T 245 x H 110 mm
- Maße: B 105 x T 505 x H 240 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613488257

286999

UVP* 70,- € ①

Frittierkorb 700, 23L

- Material: CNS 18/10
- Maße Korb: B 260 x T 265 x H 110 mm
- Maße: B 260 x T 530 x H 245 mm
- Gewicht: 1,05 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

UVP* 90,- € ①



► Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
Katalogseite 153



► Fritteusen-Thermometer
Katalogseite 424

Nudelkocher 700, B400, 24L

286305

UVP* 2.569,- €

①

GTIN 4015613484594



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Nicht im Lieferumfang erhalten
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
24 Liter
Flügeltür
Ja
850 mm bis 900 mm
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Körbe
7 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x T 700 x H 850 mm
39,65 kg

Nudelkocher, Gas 700, B400 24L

2853051

UVP* 2.649,- €

①

GTIN 4015613484563



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Betriebsart
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Nicht im Lieferumfang erhalten
- Gas-Art
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
24 Liter
Gas
Piezo-Zündung
Flügeltür
Ja
850 mm bis 900 mm
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Körbe
Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
8,7 kW
B 400 x T 700 x H 850 mm
45,05 kg



Nudelkocher 700, B800, 2x24L

286310

UVP* 4.039,- €

①

GTIN 4015613484600



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Nicht im Lieferumfang erhalten
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
 2
 24 Liter
 Flügeltür
 Ja
 850 mm bis 900 mm
 Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
 Körbe
 14 kW | 400 V | 50 Hz
 3 NAC
 B 800 x T 700 x H 850 mm
 66,2 kg

Nudelkocher, Gas 700, B800 2x24L

2853101

UVP* 4.329,- €

①

GTIN 4015613484587



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Betriebsart
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Nicht im Lieferumfang erhalten
- Gas-Art
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
 2
 24 Liter
 Gas
 Piezo-Zündung
 Flügeltür
 Ja
 850 mm bis 900 mm
 Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
 Körbe
 Erdgas H
 Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
 17,4 kW
 B 800 x T 700 x H 850 mm
 75 kg

Zubehör

Nudelkorb 700, 1/3GN lang

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 130 x T 275 x H 200 mm
- Maße: B 145 x T 510 x H 330 mm
- Gewicht: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490489


284123

UVP* 165,- € ①

Nudelkorb 700, 1/3GN

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 275 x T 145 x H 200 mm
- Maße: B 275 x T 335 x H 340 mm
- Gewicht: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490465


284113

UVP* 165,- € ①

Nudelkorb 700, 1/6GN

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Gastronorm: 1/6 GN
- Maße Korb: B 125 x T 125 x H 200 mm
- Maße: B 130 x T 160 x H 345 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472


284116

UVP* 112,- € ①

Lavasteingrill 700VR G90

2856211

UVP* 2.749,- €

①

GTIN 4015613702964



- Material
- Grillrost-Art
- Anzahl Grillflächen
- Maße Grillfläche
- Grillrost höhenverstellbar
- Anzahl Heizzonen
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Maße Unterbau
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften

- Füllmenge Lavasteine
- Inklusive
- Gas-Art

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
V-Rost (für Fleisch)
1
B 350 x T 530 mm
Ja
1
Piezo-Zündung
Offen
B 375 x T 600 x H 370 mm
Ja
850 mm bis 900 mm
Spritzschutz
1 Fettauffangbehälter, herausnehmbar
4,5 kg
Lavasteine zur Erstbefüllung (5 kg)
Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
9 kW
B 400 x T 700 x H 850 mm
54 kg

Rundrost für Fisch

- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: Rundrost (für Fisch)
- Maße: B 392 x T 530 x H 150 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613670058

285093

UVP* 255,- € ①

Lavasteingrill 700VR G180

2856311

UVP* 3.549,- €

①

GTIN 4015613714134



- Material
- Grillrost-Art
- Anzahl Grillflächen
- Maße Grillfläche
- Grillrost höhenverstellbar
- Anzahl Heizzonen
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Maße Unterbau
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften

- Füllmenge Lavasteine
- Inklusive
- Gas-Art

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
V-Rost (für Fleisch)
1
B 750 x T 530 mm
Ja
1
Piezo-Zündung
Offen
B 750 x T 600 x H 370 mm
Ja
850 mm bis 900 mm
Spritzschutz
1 Fettauffangbehälter, herausnehmbar
9 kg
Lavasteine zur Erstbefüllung (10 kg)
Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
18 kW
B 800 x T 700 x H 850 mm
65 kg

Zubehör

Lavasteine 7Kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 49,- € ①

Kippbratpfanne 700 E50LHK

286680

UVP* 5.649,- €

①

GTIN 4015613611334



- Material
- Material Tiegel

CNS 18/10

Edelstahl



- Inhalt

Duplex-Boden

50 Liter



- Tiefe Tiegel

385 mm

- Breite Tiegel

655 mm

- Temperaturbereich

50 °C bis 300 °C

- Wassereinlaufhahn

Ja

- Kontrollleuchte

Ein/Aus

Aufheizen

- Füße höhenverstellbar

Ja

- Höhenverstellbar

850 mm bis 900 mm

- Eigenschaften

Aufklappbarer Scharnierdeckel

- Geräte-Anschluss

3 NAC

- Maße

B 800 x T 700 x H 850 mm

- Gewicht

110,8 kg

Kippbratpfanne 700 E50LHK

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Kippvorrichtung | Manuell |
| • Anschlusswert | 10 kW 400 V 50 Hz |
| • Maße | B 800 x T 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 110,8 kg |
| • GTIN | 4015613611334 |

286680

UVP* 5.649,- € ①

Kippbratpfanne 700 E50LEK

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Kippvorrichtung | Elektromotorisch |
| • Anschlusswert | 10,25 kW 400 V 50 Hz |
| • Maße | B 800 x T 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 118,2 kg |
| • GTIN | 4015613611358 |

286610

UVP* 5.849,- € ①

Kippbratpfanne 700 G50LHK

2856801

UVP* 5.949,- €

①

GTIN 4015613611341



- Material
- Material Tiegel

CNS 18/10

Edelstahl



- Inhalt

Duplex-Boden

50 Liter



- Tiefe Tiegel

385 mm

- Breite Tiegel

655 mm

- Temperaturbereich

50 °C bis 300 °C

- Wassereinlaufhahn

Ja

- Kontrollleuchte

Aufheizen

Ein/Aus

- Füße höhenverstellbar

Ja

- Höhenverstellbar

850 mm bis 900 mm

- Eigenschaften

Aufklappbarer Scharnierdeckel

- Gas-Art

Erdgas H

Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt

- Anschlusswert Gas

12,5 kW

- Maße

B 800 x T 700 x H 850 mm

- Gewicht

130 kg

Kippbratpfanne 700 G50LHK

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Kippvorrichtung | Manuell |
| • Anschlusswert | 0,05 kW 230 V 50 Hz |
| • Maße | B 800 x T 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 130 kg |
| • GTIN | 4015613611341 |

2856801

UVP* 5.949,- € ①

Kippbratpfanne 700 G50LEK

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Kippvorrichtung | Elektromotorisch |
| • Anschlusswert | 0,25 kW 230 V 50 Hz |
| • Maße | B 800 x T 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 125 kg |
| • GTIN | 4015613611365 |

2856011

UVP* 6.149,- € ①

Kochkessel, 700, 55L

286811

UVP* 7.198,- €

①

GTIN 4015613577869



- Material CNS 18/10
- Material Kessel CNS 18/10
- Inhalt 55 Liter
- Nutzinhalt 50 Liter
- Maße Kessel Ø 400 mm | Höhe: 450 mm
- Beheizungs-Art Indirekt
- Temperaturregelung 2 Stufen
- Wasseranschluss 1/2"
- Ablasshahn Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Füße höhenverstellbar Ein/Aus
- Höhenverstellbar Ja
- Eigenschaften 850 mm bis 900 mm
- Anschlusswert Automatische Füllstandskontrolle
- Geräte-Anschluss 9 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße 3 NAC
- Gewicht B 800 x T 700 x H 850 mm
- 95 kg

Kochkessel Gas, 700, 55L

2858021

UVP* 7.598,- €

①

GTIN 4015613585239



- Material CNS 18/10
- Material Kessel CNS 18/10
- Inhalt 55 Liter
- Nutzinhalt 50 Liter
- Maße Kessel Ø 400 mm | Höhe: 450 mm
- Beheizungs-Art Indirekt
- Temperaturregelung 2 Stufen
- Wasseranschluss 1/2"
- Ablasshahn Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Füße höhenverstellbar Ein/Aus
- Höhenverstellbar Ja
- Eigenschaften 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art Automatische Füllstandskontrolle
- Anschlusswert Erdgas H
- Wichtiger Hinweis Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- 15,5 kW
- Abgaskamin ist nur erforderlich, wenn das Gerät nicht unter einer Abzugshaube steht
- Maße B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 92 kg

Abgaskamin KAM

- Maße: B 544 x T 185 x H 1.120 mm
- Gewicht: 21,4 kg
- GTIN: 4015613486666



285060

UVP* 569,- € ①

Zubehör

Grillplatte 700-R

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Mit Safrinne: Ja
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635



285080

UVP* 229,- € ①

Bratplatte 700-G

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Mit Safrinne: Ja
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642



285083

UVP* 229,- € ①

Kleintopfing 700

- Maße: B 375 x T 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659



285085

UVP* 29,- € ①

Tür für Unterbau rechts u. links-Anschlag

- Material: CNS 18/10
- Türanschlag: Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Maße: B 395 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604



285050

UVP* 219,- € ①

Schubladen 700, B350, 2 Stück

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 2
- Mit Kunststoffeinsätzen: Nein
- Maße: B 395 x T 660 x H 455 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613530642




284401

UVP* 1.098,- € ①

Lenkrollen 4S700

- Material: Kunststoff, Gummibeschichtet
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Maße: B 85 x T 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,91 kg
- GTIN: 4015613665986



285088

UVP* 209,- € ①

Heizung für Teller-Wärmeschrank

- Material: CNS 18/10
- Anschlusswert: 2 kW
- Spannung: 230 V
- Maße: B 95 x T 280 x H 310 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613486758



296065

UVP* 615,- € ①

Serie 900



Die Serie 900 ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend für große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark.

4 Flammen Gasher, OU

2951131

UVP* 2.998,- €



GTIN 4015613682099



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
- Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 24,5 kW
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 95 kg

6 Flammen Gasher, UO

2951121

UVP* 4.198,- €



GTIN 4015613682105



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Verteilung Kochstellen 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
- Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 37,5 kW
- Maße B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 137,1 kg

Gasherd 900, B800, 4FL, GBO 2/1GN

2952171

UVP* 4.298,- €

①

GTIN 4015613682747



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Backofen-Art Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 655 x T 550 x H 300 mm
- Temperaturbereich 60 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschlusswert 8 kW
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 32,5 kW
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 146,4 kg



- ▶ 4 Kochstellen
- ▶ 1 x 3,5 kW
- ▶ 1 x 5 kW
- ▶ 2 x 8 kW



- ▶ Gasbackofen
- ▶ Leistung: 8 kW
- ▶ Format: 2/1 GN
- ▶ Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm



- ▶ Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner



- ▶ Einfache Reinigung
- ▶ Brennermulden mit herausnehmbarer Auffangschale

4 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN

2952271

UVP* 4.549,- €

①

GTIN 4015613682754



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Backofen-Art Elektro
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 655 x T 550 x H 300 mm
- Temperaturbereich 70 °C bis 300 °C
- Anschlusswert Backofen 5,6 kW | 400 V | 3 NAC
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 24,5 kW
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 136,8 kg

6-Flammen Gasherd, Gas BO 2/1GN, NS

2952291

UVP* 5.698,- €

①

GTIN 4015613682761



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Verteilung Kochstellen 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Backofen-Art Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 655 x T 550 x H 300 mm
- Temperaturbereich 60 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschlusswert 8 kW
- Unterbau-Art Flügeltür
- Maße Unterbau B 345 x T 835 x H 470 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 45,5 kW
- Maße B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 195,9 kg

6 Flammen Gasherd, EBO 2/1GN, NS

2952481

UVP* 5.898,- €

①

GTIN 4015613682778



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Verteilung Kochstellen 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Backofen-Art Elektro
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 655 x T 550 x H 300 mm
- Temperaturbereich 70 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschluss 3 NAC
- Backofen-Spannung 400 V
- Unterbau-Art Flügeltür
- Maße Unterbau B 345 x T 835 x H 470 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Gas-Art Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 37,5 kW
- Maße B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 186,6 kg



- ▶ 6 Kochstellen
- ▶ 1 x 3,5 kW
- ▶ 2 x 5 kW
- ▶ 3 x 8 kW



- ▶ Elektrobackofen
- ▶ Leistung: 5,6 kW
- ▶ Format: 2/1 GN
- ▶ Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm



- ▶ Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner

2 Felder Elektroherd, OU

296411

UVP* 2.949,- €

①

GTIN 4015613672830



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 2
- Größe Kochstellen 2 x Ø 265 mm
- Verteilung Kochstellen 2 x 4 kW
- Art der Kochstellen Glaskeramik
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 36,8 kg

4-Felder Elektroherd, OU

296421

UVP* 4.849,- €

①

GTIN 4015613668543



- Material CNS 18/10
- Verteilung Kochstellen 4 x 4 kW
- Größe Kochstellen 4 x Ø 265 mm
- Anzahl Kochstellen 4
- Art der Kochstellen Glaskeramik
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 61,6 kg

4 Felder Elektroherd, EBO 2/1GN

296431

UVP* 6.198,- €

①

GTIN 4015613672847



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen Ø 265 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 4 kW
- Art der Kochstellen Glaskeramik
- Backofen-Art Elektro
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 655 x T 550 x H 300 mm
- Temperaturbereich 70 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschlusswert 5,6 kW
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 101,6 kg



- ▶ 4 Kochstellen
- ▶ Leistung, je: 4 kW
- ▶ Durchmesser, je: 265 mm



- ▶ Elektrobackofen
- ▶ Leistung: 5,6 kW
- ▶ Format: 2/1 GN
- ▶ Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm



- ▶ Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffigkeit und gut lesbarer Beschriftung

4 Platten Elektroherd, OU

296215

UVP* 3.769,- €

①

GTIN 4015613673332



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 300 x 300 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 4 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 84,2 kg

4 Platten Elektroherd, EBO 2/1 GN

296325

UVP* 5.549,- €

①

GTIN 4015613668536



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Größe Kochstellen 300 x 300 mm
- Verteilung Kochstellen 4 x 4 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Backofen-Art Elektro
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 655 x T 550 x H 300 mm
- Temperaturbereich 70 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschlusswert 5,6 kW
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 125,2 kg

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN, NS

296217

UVP* 7.449,- €

①

GTIN 4015613672861



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 6
- Größe Kochstellen 300 x 300 mm
- Verteilung Kochstellen 6 x 4 kW
- Art der Kochstellen Elektro
- Backofen-Art Elektro
- Gastronorm 2/1 GN
- Maße Backofen B 655 x T 550 x H 300 mm
- Temperaturbereich 70 °C bis 300 °C
- Backofen-Anschlusswert 5,6 kW
- Maße Unterbau B 345 x T 835 x H 470 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 172,6 kg



- ▶ 6 Kochstellen
- ▶ Leistung, je: 4 kW
- ▶ Maße, je: 300 x 300 mm



- ▶ Elektrobackofen
- ▶ Leistung: 5,6 kW
- ▶ Format: 2/1 GN
- ▶ Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm

2 Felder Induktionsherd, OU

296318

UVP* 8.098,- €



GTIN 4015613671000



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Kochstellen

2



• Größe Kochstellen

Ø 270 mm

• Verteilung Kochstellen

2 x 5 kW

• Art der Kochstellen

Induktion

• Material Kochfläche

Glas

• Maße Glasfeld

B 320 x T 650 mm

• Unterbau-Art

Offen

• Füße höhenverstellbar

Ja

• Höhenverstellbar

900 mm bis 950 mm

• Eigenschaften

Getrennt regelbare Heizzonen

• Anschlusswert

10 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 400 x T 900 x H 900 mm

• Gewicht

53,8 kg

4 Felder Induktionsherd, OU

296319

UVP* 13.898,- €



GTIN 4015613672878



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Kochstellen

4



• Größe Kochstellen

Ø 270 mm

• Verteilung Kochstellen

4 x 5 kW

• Art der Kochstellen

Induktion

• Material Kochfläche

Glas

• Maße Glasfeld

B 320 x T 650 mm

• Unterbau-Art

Offen

• Füße höhenverstellbar

Ja

• Höhenverstellbar

900 mm bis 950 mm

• Eigenschaften

Getrennt regelbare Heizzonen

• Anschlusswert

20 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 800 x T 900 x H 900 mm

• Gewicht

84,6 kg



- ▶ 4 Kochstellen
- ▶ Leistung, je: 5 kW
- ▶ Durchmesser, je: 270 mm
- ▶ Kochfläche: Schott Ceran



- ▶ Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffigkeit und gut lesbarer Beschriftung


Elektro-Wasserbad, OU

296303

UVP* 2.139,- €

①

GTIN 4015613668567

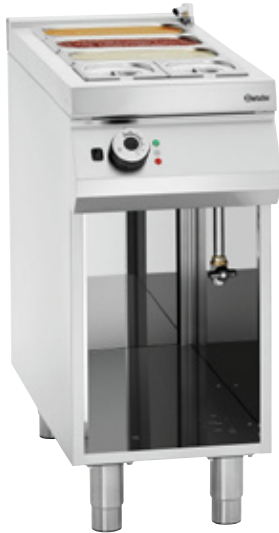

- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 1 x 1/1 GN
1 x 1/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn Ja
- Wassereinflaufhahn Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 36,4 kg

Zwischensteg 310

- Maße: B 20 x T 310 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613682723

296308

UVP* 25,- € ①

Zwischensteg 685

- Maße: B 20 x T 685 x H 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307

UVP* 35,- € ①

Elektro Wasserbad, OU

296304

UVP* 2.898,- €

①

GTIN 4015613672915



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 2 x 1/1 GN
2 x 1/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Wasserablaufhahn Ja
- Wassereinflaufhahn Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 54,2 kg

Zwischensteg 685

- Maße: B 20 x T 685 x H 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307

UVP* 35,- € ①

Arbeitselement, OU

296105

UVP* 949,- €



GTIN 4015613672922



- Material CNS 18/10
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Maße B 400 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 27,8 kg

Arbeitselement , UO

296106

UVP* 1.249,- €



GTIN 4015613672939



- Material CNS 18/10
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar bis 950 mm
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 43,3 kg

Elektro Multibräter

296426

UVP* 4.998,- €



GTIN 4015613672908



- Material CNS 18/10
- Material Tiegel CNS 18/10
- Inhalt 32 Liter
- Maße Tiegel B 630 x T 510 x H 110 mm
- Temperaturbereich 70 °C bis 300 °C
- Fettaufangbehälter Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Eigenschaften Abgerundete Wanne
- Inklusive 1 Auffangschale 1/2 GN, 200 mm tief
- Anschlusswert 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 935 mm
- Gewicht 98,2 kg

Elektro-Griddleplatte glatt, OU

296507

UVP* 2.649,- €

①

GTIN 4015613672946



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 355 x T 760 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 7,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 66,4 kg

Elektro-Griddleplatte, glatt, OU

296510

UVP* 3.649,- €

①

GTIN 4015613672960



- Material Stahl
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 755 x T 760 mm
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 15 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 123 kg

Elektro-Griddleplatte, 1/2+1/2, OU

296511

UVP* 3.798,- €

①

GTIN 4015613672977



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche 1/2 glatt, 1/2 gerillt
- Maße Bratfläche B 755 x T 760 mm
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 15 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 121,6 kg



- Grillfläche
- Stahl
- Maße: B 755 x T 760 mm
- 1/2 glatt, 1/2 gerillt

Gas-Griddleplatte, glatt, OU

2955041

UVP* 2.398,- €

①

GTIN 4015613672953



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 355 x T 760 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Gas-Art Erdgas H
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Anschlusswert 9 kW
- Maße B 400 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 63,8 kg

Gas-Griddleplatte, glatt, OU

2955081

UVP* 3.449,- €

①

GTIN 4015613668611



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 755 x T 760 mm
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Betriebsart Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gas-Art Erdgas H
- Anschlusswert 18 kW
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 118 kg

Gas-Griddleplatte, 1/2 + 1/2, OU

2955061

UVP* 3.598,- €

①

GTIN 4015613672984



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche 1/2 glatt, 1/2 gerillt
- Maße Bratfläche B 755 x T 760 mm
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Unterbau-Art Offen
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Betriebsart Gas
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Gas-Art Erdgas H
- Anschlusswert 18 kW
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 115,2 kg

Verschluss-Stopfen

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 40 mm
- Maße: B 40 x T 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033

286100

UVP* 59,- € ①

Spritzschutz 940

- Material: Edelstahl
- Ablagerost: Nein
- Maße: B 400 x T 720 x H 98 mm
- Gewicht: 3,05 kg
- GTIN: 4015613676944

296072

UVP* 192,- € ①

Spritzschutz 980

- Material: Edelstahl
- Ablagerost: Nein
- Maße: B 870 x T 713 x H 98 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613677026

296078

UVP* 198,- € ①

Elektro-Standfritteuse

296630

UVP* 3.049,- €

①

GTIN 4015613673011



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckeninhalt 20 Liter
- Anzahl Körbe 1
- Maße Korb B 290 x T 450 x H 115 mm
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Unterbau-Art Flügeltür
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 17,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 400 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 54,8 kg

Elektro-Standfritteuse, 2 Becken

296970



UVP* 5.098,- €

①

GTIN 4015613673028



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 2
- Beckeninhalt 20 Liter
- Anzahl Körbe 2
- Maße Korb B 290 x T 450 x H 115 mm
- Fettablasshahn Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Unterbau-Art Flügeltür
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 900 mm bis 950 mm
- Anschlusswert 34,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 88,8 kg



Zubehör

Ersatzkorb 20L, klein

- Maße Korb: B 140 x T 450 x H 115 mm
- Maße: B 140 x T 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101



296633

UVP* 69,- € ①

Ersatzkorb 20L, groß

- Maße Korb: B 290 x T 450 x H 115 mm
- Maße: B 290 x T 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,25 kg
- GTIN: 4015613677118



296634

UVP* 79,- € ①

Gas-Standfritteuse

2959961

UVP* 3.349,- €



GTIN 4015613670980



CNS 18/10

20 L



• Material	CNS 18/10
• Anzahl Becken	1
• Beckeninhalt	20 Liter
• Maße Becken	B 290 x T 450 x H 115 mm
• Anzahl Körbe	1
• Maße Korb	B 290 x T 450 x H 115 mm
• Fettablasshahn	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Unterbau-Art	Flügeltür
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
• Anschlusswert	0,005 kW
• Spannung	230 V
• Geräte-Anschluss	Steckerfertig
• Gas-Art	Erdgas H
• Anschlusswert Gas	18 kW
• Maße	B 400 x T 900 x H 900 mm
• Gewicht	71,8 kg

Gas-Standfritteuse, 2 Becken

2959521

UVP* 5.598,- €



GTIN 4015613673035



CNS 18/10

20 L




• Material	CNS 18/10
• Anzahl Becken	2
• Beckeninhalt	20 Liter
• Anzahl Körbe	2
• Maße Korb	B 290 x T 450 x H 115 mm
• Fettablasshahn	Ja
• Fettauffangbehälter	Ja
• Unterbau-Art	Flügeltür
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	900 mm bis 950 mm
• Anschlusswert	0,005 kW
• Spannung	230 V
• Geräte-Anschluss	Steckerfertig
• Gas-Art	Erdgas H
• Anschlusswert Gas	36 kW
• Maße	B 800 x T 900 x H 900 mm
• Gewicht	124,6 kg

Kamin 900XL

- Maße: B 400 x T 170 x H 1.060 mm
- Gewicht: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064

UVP* 365,- €



Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

296311

UVP* 2.998,- €

①

GTIN 4015613668581



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Becken

1



• Beckeninhalt

40 Liter



• Unterbau-Art

Flügeltür



• Füße höhenverstellbar

Ja



• Höhenverstellbar

900 mm bis 950 mm



• Eigenschaften

Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut



• Nicht im Lieferumfang enthalten

Körbe

• Anschlusswert

9,6 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 400 x T 900 x H 900 mm

• Gewicht

45,2 kg

Gas-Nudelkocher, 1 Becken

2953031

UVP* 3.098,- €

①

GTIN 4015613673042



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Becken

1



• Beckeninhalt

40 Liter



• Unterbau-Art

Flügeltür



• Füße höhenverstellbar

Ja



• Höhenverstellbar

900 mm bis 950 mm



• Eigenschaften

Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut



• Nicht im Lieferumfang enthalten

Körbe

• Gas-Art

Erdgas H

• Anschlusswert

13,9 kW

• Maße

B 400 x T 900 x H 900 mm

• Gewicht

61,4 kg

Zubehör

Nudelkorb 1/3 GN, lang, 1 Griff

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 145 x T 290 x H 205 mm
- Maße: B 145 x T 510 x H 340 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613677057



284124

UVP* 139,- € ①

Nudelkorb 1/3 GN, 2 Griffe

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Gastronorm: 1/3 GN
- Maße Korb: B 160 x T 290 x H 205 mm
- Maße: B 160 x T 510 x H 335 mm
- Gewicht: 1,11 kg
- GTIN: 4015613677064



284114

UVP* 149,- € ①

Nudelkorb 1/6 GN

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Gastronorm: 1/6 GN
- Maße Korb: B 140 x T 140 x H 205 mm
- Maße: B 260 x T 260 x H 305 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071



284117

UVP* 98,- € ①

Gas-Lavasteingrill, OU

2954521

UVP* 2.449,- €

①

GTIN 4015613672991



- Material
- Grillrost-Art
- Anzahl Grillflächen
- Maße Grillfläche
- Grillrost höhenverstellbar
- Anzahl Heizzonen
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Inklusive
- Gas-Art
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
V-Rost (für Fleisch)
1
B 350 x T 505 mm
Ja
1
Piezo-Zündung
Flügel Tür
Ja
900 mm bis 950 mm
Lavasteine zur Erstbefüllung
Erdgas H
12 kW
B 400 x T 900 x H 900 mm
49,7 kg

Rundrost für Fisch

- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: Rundrost (für Fisch)
- Maße Grillfläche: B 350 x T 505 mm
- Fettauffangbehälter: Nein
- Maße: B 373 x T 548 x H 42 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613681917


296472

UVP* 298,- € ①

V-Rost für Fleisch

- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 350 x T 505 mm
- Fettauffangbehälter: Nein
- Maße: B 373 x T 617 x H 32 mm
- Gewicht: 2,64 kg
- GTIN: 4015613681894


296471

UVP* 269,- € ①



Gas-Lavasteingrill

2954631

UVP* 3.698,- €

①

GTIN 4015613673004



- Material
- Grillrost-Art
- Anzahl Grillflächen
- Maße Grillfläche
- Grillrost höhenverstellbar
- Anzahl Heizzonen
- Zünd-Art
- Unterbau-Art
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Füllmenge Lavasteine
- Inklusive
- Gas-Art
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
V-Rost (für Fleisch)
1
B 750 x T 505 mm
Ja
2
Piezo-Zündung
Flügel Tür
Ja
900 mm bis 950 mm
21 kg
Lavasteine zur Erstbefüllung
Erdgas H
24 kW
B 800 x T 900 x H 900 mm
103 kg

Rundrost für Fisch

- Grillrost-Art: Rundrost (für Fisch)
- Material: Edelstahl
- Maße Grillfläche: B 750 x T 505 mm
- Fettauffangbehälter: Nein
- Maße: B 377 x T 550 x H 45 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613681924


296474

UVP* 729,- € ①

V-Rost für Fleisch

- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 750 x T 505 mm
- Fettauffangbehälter: Nein
- Maße: B 612 x T 772 x H 30 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613681900


296473

UVP* 469,- € ①

Lavasteine 7Kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049


100611

UVP* 49,- € ①

Elektro-Kochkessel, 100L

296910

UVP* 8.198,- €

①

GTIN 4015613673141



- Material
- Material Kessel
- Beheizungs-Art
- Ablasshahn
- Wasseranschluss
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Doppelwandig
Indirekt
Ja
Kalt- oder Warmwassereinflussventil
Ø 10 mm
Ja
900 mm bis 950 mm
Automatische Füllstandskontrolle
3 NAC
B 800 x T 900 x H 900 mm
139,6 kg

Elektro-Kochkessel, 100L

- Inhalt 117 Liter
- Nutzinhalt 100 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 415 mm
- Anschlusswert 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 139,6 kg
- GTIN 4015613673141

296910

UVP* 8.198,- € ①

Elektro-Kochkessel, 135L

- Inhalt 152 Liter
- Nutzinhalt 135 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 540 mm
- Anschlusswert 18 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 145,8 kg
- GTIN 4015613673158

296911

UVP* 8.598,- € ①



Gas-Kochkessel, 100L

2959101

UVP* 9.598,- €



GTIN 4015613673103



- Material
- Material Kessel
- Beheizungs-Art
- Wasseranschluss

CNS 18/10



- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Gas-Art
- Anschlusswert Gas
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Doppelwandig
Indirekt
Kalt- oder Warmwassereinlaufventil
Ø 10 mm
Ja
900 mm bis 950 mm
Automatische Füllstandskontrolle
0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
Erdgas H
21 kW
B 800 x T 900 x H 900 mm
144,4 kg

Gas-Kochkessel, 100L

- Inhalt 117 Liter
- Nutzinhalt 100 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 415 mm
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 144,4 kg
- GTIN 4015613673103

2959101

UVP* 9.598,- € ①

Gas-Kochkessel, 135L

- Inhalt 152 Liter
- Nutzinhalt 135 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 540 mm
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 168 kg
- GTIN 4015613673110

2959021

UVP* 9.798,- € ①

Kamin 900XL

- Maße: B 400 x T 170 x H 1.060 mm
- Gewicht: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064

UVP* 365,- € ①



Kippbratpfanne 900 E87LEK

296676

UVP* 7.798,- €



GTIN 4015613673097



- Material
- Material Tiegel



- Inhalt
- Nutzinhalt
- Maße Tiegel
- Temperaturbereich
- Wassereinlaufhahn
- Wasseranschluss

CNS 18/10
Chromnickelstahl
Boden aus Stahl
87 Liter
70 Liter
B 720 x T 610 x H 225 mm
100 °C bis 300 °C
Ja
Kalt- oder Warmwassereinlaufventil
Ø 12 mm
Ja
900 mm bis 950 mm
3 NAC
B 800 x T 900 x H 900 mm
162 kg

- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Kippbratpfanne 900 E87LEK

- Kippvorrichtung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht
- GTIN

Elektromotorisch
10,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
B 800 x T 900 x H 900 mm
162 kg
4015613673097

296676

UVP* 7.798,- €



Kippbratpfanne 900 E87LHK

- Kippvorrichtung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht
- GTIN

Manuell
9,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
B 800 x T 900 x H 900 mm
147,6 kg
4015613673066

296606

UVP* 6.498,- €



Kippbratpfanne 900 G87LEK

2956031

UVP* 7.598,- €



GTIN 4015613673073



- Material
- Material Tiegel



- Inhalt
- Nutzinhalt
- Maße Tiegel
- Temperaturbereich
- Wassereinlaufhahn
- Wasseranschluss

CNS 18/10
Chromnickelstahl
Boden aus Stahl
87 Liter
70 Liter
B 720 x T 610 x H 225 mm
100 °C bis 300 °C
Ja
Kalt- oder Warmwassereinlaufventil
Ø 12 mm
Ja
900 mm bis 950 mm
Erdgas H
22 kW
B 800 x T 900 x H 900 mm
157,2 kg

- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Gas-Art
- Anschlusswert Gas
- Maße
- Gewicht

Kippbratpfanne 900 G87LEK

- Kippvorrichtung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht
- GTIN

Elektromotorisch
0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 800 x T 900 x H 900 mm
157,2 kg
4015613673073

2956031

UVP* 7.598,- €




Kippbratpfanne 900 G87LHK

- Kippvorrichtung
- Maße
- Gewicht
- GTIN

Manuell
B 800 x T 900 x H 900 mm
168 kg
4015613673059

2956721

UVP* 6.298,- €



Zubehör

Grillplatte 900-R

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Mit Safrinne: Ja
- Maße: B 390 x T 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,64 kg
- GTIN: 4015613676920


296051

UVP* 349,- € ①

Bratplatte 900-G

- Material: Gusseisen
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Mit Safrinne: Ja
- Maße: B 390 x T 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,76 kg
- GTIN: 4015613676937


296056

UVP* 309,- € ①

Kleintopfing

- Maße: B 260 x T 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906


296086

UVP* 29,- € ①

Tür 900R, rechts Anschlag

- Material: CNS 18/10
- Türanschlag: Rechts
- Maße: B 391 x T 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680811


296014

UVP* 249,- € ①

Tür 900L, links Anschlag

- Material: CNS 18/10
- Türanschlag: Links
- Maße: B 391 x T 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680828


296015

UVP* 249,- € ①

Schublade 900, B360, 2 er-Set

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 2
- Maße innen: B 310 x T 525 x H 95 mm
- Mit Kunststoffeinsätzen: Nein
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 395 x T 700 x H 500 mm
- Gewicht: 10,56 kg
- GTIN: 4015613677088


296401

UVP* 498,- € ①

Lenkrollen 4S900

- Material: Kunststoff, Gummibeschichtet
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,34 kg
- GTIN: 4015613680804


295088

UVP* 249,- € ①

Heizung 900H10

- Wichtiger Hinweis: Nur werkseitiger Einbau möglich
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 470 x T 630 x H 130 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613680798


296066

UVP* 698,- € ①

GARTECHNIK

Auf den Punkt genau garen?

Gar nicht so einfach. Oder doch: Denn bei Bartscher Gartechnik ist die Gelingsicherheit schon serienmäßig mit eingebaut – ganz gleich, ob Kombidämpfer, Heißluftofen oder Sous-Vide-Garer.

Einstiegs-Herde

Die Bartscher-Herde der Einstiegsreihe vereinen den Komfort der „Großen“ - platzsparend auf fünf Kochstellen, kombiniert mit einem geräumigen Multifunktions-Backofen.

Eine ideale Kochlösung überall dort, wo Sie Ihre Gäste zu besonderen Gelegenheiten oder immer wiederkehrenden Veranstaltungen mit leckeren Gerichten versorgen möchten, z.B. in Kleingastronomie, Vereinshäusern oder für den ambitionierten Hobbykoch.



Elektroherd, 5 Felder, EBO

155660

UVP* 2.498,- €



GTIN 4015613469621



• Material



• Anzahl Kochstellen



• Größe Kochstellen

• Verteilung Kochstellen

- Art der Kochstellen
- Backofen-Art
- Multifunktions-Backofen
- Backofen-Funktionen

- Material Garraum
- Backofen-Volumen
- Maße Backofen
- Temperaturbereich
- Backofen-Eigenschaften

- Backofen-Anschlusswert
- Füße höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10

Glas

5

1 x Ø 120/210 mm, 1x Ø 170/265 mm,
1 x 210 mm, 2 x 145 mm

1 x 0,7/2,1 kW, 1x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW,
2 x 1,2 kW

Glaskeramik

Elektro

Ja

Umluft

Grill

Ober- /Unterhitze

Emailliert

100 Liter

B 635 x T 435 x H 360 mm

50 °C bis 250 °C

Timer

3-fach-Verglasung

Backofenbeleuchtung

2,5 kW

Ja

Edelstahlgriffe

11,4 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 900 x T 600 x H 890 mm

76 kg

Backblech 665x375x20

- Maße: B 665 x T 375 x H 20 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613658629

150957

UVP* 25,- € ①

Backofenrost

- Maße: B 666 x T 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 22,- € ①



Gasherd mit 5 Kochstellen in unterschiedlichen Leistungsstärken – Die verschiedenen Brennergrößen und der große, emaillierte Multifunktionsbackofen schaffen die optimale Grundlage für die Zubereitung unterschiedlichster Speisen.

- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 5
- Größe Kochstellen: 4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm
- Verteilung Kochstellen: 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
- Art der Kochstellen: Gas
- Gasbrenner: Einkreisbrenner, Dreikreisbrenner
- Zünd-Art: Elektronische Einhandzündung
- Backofen-Art: Elektro
- Multifunktions-Backofen: Ja
- Backofen-Funktionen: Umluft, Grill, Grill + Oberhitze, Grill + Oberhitze + Lüfter, Ober- /Unterhitze, Unterhitze + Lüfter, Auftauen
- Material Garraum: Emailliert
- Backofen-Volumen: 104 Liter
- Maße Backofen: B 690 x T 400 x H 340 mm
- Anzahl Einschübe: 4
- Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Wrasenabzug: Ja
- Backofen-Eigenschaften: Doppeltürverglasung, Timer (5 - 55 Min.), Backofenbeleuchtung
- Anschlusswert Backofen: 2,5 kW | 230 V | Steckerfertig
- Inklusive: 1 Backblech, 2 Roste
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: Gusseisenroste, Gasbrenner mit Zündsicherung, Edelstahlgriffe, Brenner thermoelektrisch gesichert, Staufach unter dem Backofen: B 660 x T 450 x H 120 mm
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar), Propandüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert: 11,3 kW
- Maße: B 900 x T 600 x H 900 mm
- Gewicht: 64 kg



- ▶ 5 Kochstellen
- ▶ Verteilung: 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
- ▶ Größe: 4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm



- ▶ Multifunktionsbackofen
- ▶ Volumen: 104 Liter
- ▶ Garraum: Emailliert

Backblech

- Maße: B 666 x T 376 x H 20 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

UVP* 29,- € ①

Backofenrost

- Maße: B 666 x T 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 22,- € ①



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 4
- Verteilung Kochstellen 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
- Art der Kochstellen Gas
- Gasbrenner Zweikreisbrenner
- Zünd-Art Manuelle Zündung
- Backofen-Art Elektro
- Backofen-Funktionen Umluft
- Gastronorm 1/1 GN
- Maße Backofen B 560 x T 390 x H 340 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug Ja
- Anschlusswert Backofen 3,1 kW | 230 V | Steckerfertig
- Inklusive 2 Backbleche
- Füße höhenverstellbar 1 Rost
- Höhenverstellbar Ja
- Eigenschaften 850 mm bis 910 mm
- Gas-Art Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale
- Anschlusswert Gasbrenner mit Zündsicherung
- Maße Schublade unterhalb der Brennmulde
- Gewicht Zeitschalter: 0 - 120 Minuten
- Erdgas H (20 mbar)
- Flüssiggasdüsen (50 mbar) sind beigelegt
- 21 kW
- B 700 x T 700 x H 850 mm
- 100,8 kg



- ▶ 4 Kochstellen
- ▶ Gesamtleistung: 21 kW
- ▶ 2 x 3,5 kW – vorne links, hinten rechts
- ▶ 2 x 7 kW, Zweikreisbrenner – vorne rechts, hinten links



- ▶ Umluftbackofen
- ▶ 1/1 GN



- ▶ Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale



- ▶ Schublade unterhalb der Brenner

Blech 1/1GN, 20 mm

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,45 kg
- GTIN: 4015613271729




A101185

UVP* 21,- € ②

GN Rost 1/1, CNS

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250



A101091

UVP* 30,- € ②

Gasherd MFGO 7040

1582051

UVP* 2.049,- €

①

GTIN 4015613698878



Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 4
- Verteilung Kochstellen: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
- Art der Kochstellen: Gas
- Gasbrenner: Einkreisbrenner
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Pilotflamme: Ja
- Unterbau-Art: Offen
- Maße Unterbau: B 710 x T 620 x H 380 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 910 mm bis 955 mm
- Eigenschaften: Gusseisenroste
- Gasbrenner mit Zündsicherung: Gasbrenner mit Zündsicherung
- Gas-Art: Erdgas H
- Anschlusswert: Propandüsen sind beigelegt
- Maße: 19 kW
- Gewicht: B 800 x T 700 x H 910 mm
- Gewicht: 56,4 kg



- ▶ 4 Kochstellen
- ▶ Gasbrenner: Einkreisbrenner
- ▶ Größe Kochstellen: 330 x 300 mm
- ▶ Verteilung Kochstellen: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW



- ▶ Unterbau-Art: Offen
- ▶ Maße Unterbau: B 710 x T 620 x H 380 mm

Gasherd MFG 7340

1582001

UVP* 2.759,- €

①

GTIN 4015613632315



- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 4
- Verteilung Kochstellen: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
- Art der Kochstellen: Gas
- Gasbrenner: Einkreisbrenner
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Pilotflamme: Ja
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Funktionen: Ober-/Unterhitze
- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße Backofen: B 650 x T 580 x H 260 mm
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug: Ja
- Anschlusswert Backofen: 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Inklusive: 1 Rost
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 910 mm bis 955 mm
- Eigenschaften: Gusseisenroste
- Gasbrenner mit Zündsicherung: Gasbrenner mit Zündsicherung
- Edelstahlgriffe: Edelstahlgriffe
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
- Anschlusswert: Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Maße: 19 kW
- Gewicht: B 800 x T 700 x H 910 mm
- Gewicht: 108,4 kg

Gasherd MFGO 7060

1582101

UVP* 2.529,- €

①

GTIN 4015613635033



- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 6
- Verteilung Kochstellen: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Art der Kochstellen: Gas
- Gasbrenner: Einkreisbrenner
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Pilotflamme: Ja
- Unterbau-Art: Offen
- Füße höhenverstellbar: Ungleichmäßig geteilt
- Eigenschaften: Ja
- Gas-Art: Gusseisenroste
- Anschlusswert: Gasbrenner mit Zündsicherung
- Maße: Erdgas H (20 mbar)
- Gewicht: Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert: 28,5 kW
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 910 mm
- Gewicht: 79,2 kg

Gasherd MFG 7360

1582201

UVP* 3.359,- €

①

GTIN 4015613635040



Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 6
- Verteilung Kochstellen: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Art der Kochstellen: Gas
- Gasbrenner: Einkreisbrenner
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Pilotflamme: Ja
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße Backofen: B 650 x T 580 x H 260 mm
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Wrasenabzug: Ja
- Anschlusswert Backofen: 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Inklusive: 1 Rost
- Unterbau-Art: Offen
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Gusseisenroste
- Gas-Art: Gasbrenner mit Zündsicherung
- Anschlusswert: Edelstahlgriffe
- Maße: Erdgas H (20 mbar)
- Gewicht: Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert: 28,5 kW
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 910 mm
- Gewicht: 129,4 kg



- ▶ 6 Kochstellen
- ▶ Gasbrenner: Einkreisbrenner
- ▶ Größe Kochstellen: 330 x 300 mm
- ▶ Verteilung Kochstellen: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW



- ▶ Elektrobackofen
- ▶ 2/1 GN

Zubehör

Blech 2/1GN, 20 mm

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße: B 650 x T 530 x H 20 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181

UVP* 39,- € ②

GN Rost 2/1, CNS

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße: B 650 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092

UVP* 46,- € ②

Wokherde



Gas-Wok-Tischherd GWTH1

1052303

UVP* 1.119,- €

①

GTIN 4015613630977



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 1
- Größe Kochstellen Ø 290 mm
- Verteilung Kochstellen 1 x 11,5 kW
- Art der Kochstellen Wokringaufsatz
- Gasbrenner Hochleistungsbrenner
- Zünd-Art Manuelle Zündung
- Pilotflamme Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Eigenschaften Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar
Brenner thermoelektrisch gesichert
Kochstellen ohne Wokringaufsatz, für Töpfe ab Ø 200 mm
- Gas-Art Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 11,5 kW
- Maße B 400 x T 600 x H 415 mm
- Gewicht 25,4 kg

Wok-Herd, 2 Brenner

1052103

UVP* 1.998,- €

①

GTIN 4015613610764



- Material CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen 2
- Größe Kochstellen Ø 290 mm
- Verteilung Kochstellen 2 x 11,5 kW
- Art der Kochstellen Wokringaufsatz
- Gasbrenner Hochleistungsbrenner
- Zünd-Art Manuelle Zündung
- Pilotflamme Ja
- Fettauffangbehälter Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 960 mm bis 985 mm
- Eigenschaften Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar
Brenner thermoelektrisch gesichert
Getrennt regelbare Heizzonen
Kochstellen ohne Wokringaufsatz, für Töpfe ab Ø 200 mm
- Gas-Art Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) sind beigelegt
- Anschlusswert 23 kW
- Maße B 900 x T 600 x H 960 mm
- Gewicht 58 kg

Wok-Herd, 3 Brenner

1053103

UVP* 2.698,- €

①

GTIN 4015613610771



• Material



• Anzahl Kochstellen



• Größe Kochstellen

• Verteilung Kochstellen



• Art der Kochstellen

• Gasbrenner

• Zünd-Art

• Pilotflamme

• Fettauffangbehälter

• Füße höhenverstellbar

• Höhenverstellbar

• Eigenschaften

• Gas-Art

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

CNS 18/10

3

Ø 290 mm

3 x 11,5 kW

Wokringaufsatz

Hochleistungsbrenner

Manuelle Zündung

Ja

Ja

Ja

960 mm bis 985 mm

Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar

Brenner thermoelektrisch gesichert

Getrennt regelbare Heizzonen

 Kochstellen ohne Wokringaufsatz, für Töpfe
ab Ø 200 mm

Flüssiggas (50 mbar)

Erdgasdüsen H (20 mbar) sind beigelegt

34,5 kW

B 1.500 x T 600 x H 960 mm

85 kg



Zubehör

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Mit Gegengriff: Nein
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313


A105960

UVP* 115,- € ②

Wokpfanne W380R

- Material: Edelstahl
- Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 380 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 110 mm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Mit Gegengriff: Ja
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 635 x T 380 x H 220 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- GTIN: 4015613586793


105831

UVP* 85,- € ②

Wokpfanne W385R

- Material: Edelstahl
- Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 385 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 160 mm
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig
- Mit Gegengriff: Nein
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 645 x T 385 x H 160 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451


A105971

UVP* 69,- € ②

Hockerkocher G-1KB 1K700

1086003S

UVP* 289,- €

①

GTIN 4015613395982



- Material
- Gasbrenner
- Zünd-Art
- Zündsicherung
- Pilotflamme
- Gas-Art
- Wichtiger Hinweis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Gussrippenrahmen
Starkbrenner
Piezo-Zündung
Ja
Nein
Flüssiggas
Erdgasdüsen sind beigelegt
Der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen
Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
7 kW
B 400 x T 440 x H 390 mm
12,75 kg

Hockerkocher G-2KB 1K700

1059403

UVP* 1.198,- €

①

GTIN 4015613166421



- Material
- Gasbrenner
- Zünd-Art
- Zündsicherung
- Pilotflamme
- Gas-Art
- Tragfähigkeit max.
- Wichtiger Hinweis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Zweikreisbrenner
Manuelle Zündung
Ja
Ja
Flüssiggas
70 kg
Der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen
Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
7 kW
B 450 x T 475 x H 500 mm
22 kg

Hockerkocher G-WB 1K1250

1050503

UVP* 1.659,- €

①

GTIN 4015613124988



- Material
- Gasbrenner
- Zünd-Art
- Zündsicherung
- Pilotflamme
- Gas-Art
- Tragfähigkeit max.
- Wichtiger Hinweis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Gussrippenrahmen
Warzenbrenner
Manuelle Zündung
Ja
Ja
Flüssiggas
70 kg
Der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen
Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
12,5 kW
B 670 x T 590 x H 530 mm
28 kg

Hockerkocher G-WB 1K1250 XL

1050603

UVP* 1.989,- €



GTIN 4015613670935



Hockerkocher im XXL-Format: Dieser Hockerkocher überzeugt mit seiner benutzerfreundlichen Arbeitshöhe und der soliden Bauweise. Zudem ist er mit seinem geringem Gewicht äußerst flexibel einsetzbar.



- | | |
|----------------------|---|
| • Material | CNS 18/10
Gussrippenrahmen
Warzenbrenner
Manuelle Zündung
Ja
Propangas
Erdgasdüsen H und L sind beigelegt |
| • Gasbrenner | |
| • Zünd-Art | |
| • Zündsicherung | |
| • Gas-Art | |
| • Tragfähigkeit max. | 70 kg |
| • Eigenschaften | Auffangschale unter dem Brenner |
| • Wichtiger Hinweis | Der Topfdurchmesser muss mindestens 28 cm betragen
Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich |
| • Anschlusswert | 12,5 kW |
| • Maße | B 680 x T 590 x H 820 mm |
| • Gewicht | 31 kg |



- ▶ Warzenbrenner
- ▶ Anschlusswert: 12,5 kW
- ▶ Gasart: Propangas
- ▶ Erdgasdüsen H und L sind beigelegt



- ▶ Topfdurchmesser min.: 280 mm
- ▶ Tragfähigkeit: 70 kg

Zubehör

Anschluss-Set, Innen- und Außenbereich

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 129,- €



Hockerkocher E 1K350

105343

UVP* 1.198,- €

①

GTIN 4015613126036



- Material
- Durchmesser Kochstelle
- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
300 mm
Ja
3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 500 x T 500 x H 520 mm
16,4 kg

Hockerkocher E 1K500

105325

UVP* 1.249,- €

①

GTIN 4015613633244



- Material
- Durchmesser Kochstelle
- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
400 mm
Ja
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 570 x T 590 x H 515 mm
34,2 kg

Groß Bratpfanne, Guss, Ø550

699335

UVP* 359,- €

①

GTIN 4015613210056



- Material
- Durchmesser Stellfläche
- Pfannen-Höhe
- Stiel abnehmbar
- Maße
- Gewicht

Gusseisen
550 mm
80 mm
Ja
B 1.085 x T 550 x H 80 mm
25,4 kg

Groß Bratpfanne, Guss, Ø650

699320

UVP* 459,- €

①

GTIN 4015613157832



- Material
- Durchmesser Stellfläche
- Pfannen-Höhe
- Stiel abnehmbar
- Maße
- Gewicht

Gusseisen
650 mm
90 mm
Ja
B 1.120 x T 650 x H 90 mm
28 kg

Groß Bratpfanne, Guss, Ø800

699315

UVP* 659,- €

①

GTIN 4015613209890



- Material Gusseisen
- Durchmesser Stellfläche 800 mm
- Pfannen-Höhe 120 mm
- Stiel abnehmbar Ja
- Maße B 1.500 x T 800 x H 120 mm
- Gewicht 44 kg

Groß Bratpfanne, Guss, geteilt Ø650

699325

UVP* 479,- €

①

GTIN 4015613209906



- Material Gusseisen
- Aufteilung 2-geteilt
- Durchmesser Stellfläche 650 mm
- Pfannen-Höhe 90 mm
- Höhe Zwischensteg 50 mm
- Stiel abnehmbar Ja
- Maße B 1.120 x T 650 x H 90 mm
- Gewicht 29 kg

Groß Bratpfanne, Guss, geteilt Ø800

699318

UVP* 669,- €

①

GTIN 4015613210049



- Material Gusseisen
- Aufteilung 2-geteilt
- Durchmesser Stellfläche 800 mm
- Pfannen-Höhe 120 mm
- Höhe Zwischensteg 75 mm
- Stiel abnehmbar Ja
- Maße B 1.500 x T 800 x H 120 mm
- Gewicht 47 kg

Groß Bratpfanne, 3-geteilt Ø800

699316

UVP* 698,- €

①

GTIN 4015613632346



- Material Gusseisen
- Aufteilung 3-geteilt
- Durchmesser Stellfläche 800 mm
- Pfannen-Höhe 120 mm
- Höhe Zwischensteg 75 mm
- Stiel abnehmbar Ja
- Maße B 1.500 x T 800 x H 120 mm
- Gewicht 49,2 kg

Zubehör

Griff zu Groß-Bratpfannen

- Material: Gusseisen
- Maße: B 288 x T 155 x H 63 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613632353


699328

UVP* 108,- € ①

Kippbratpfannen



Kippbratpfanne E80LHK

193036

UVP* 6.198,- €

①

GTIN 4015613721224



- Material CNS 18/10
- Material Tiegel Chromnickelstahl
- Inhalt 80 Liter
- Maße Tiegel B 798 x T 570 x H 200 mm
- Temperaturbereich 45 °C bis 300 °C
- Kippvorrichtung Manuell
- Wassereinlaufhahn Ja
- Wasseranschluss 12 mm
- Kontrollleuchte Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 910 mm
- Eigenschaften Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr
Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
- Anschlusswert 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 900 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 158 kg

Kippbratpfanne E120LHK

193062

UVP* 9.849,- €

①

GTIN 4015613723464



- Material CNS 18/10
- Material Tiegel Chromnickelstahl
- Inhalt 120 Liter
- Maße Tiegel B 1090 x T 560 x H 225 mm
- Temperaturbereich 45 °C bis 300 °C
- Kippvorrichtung Manuell
- Wassereinlaufhahn Ja
- Wasseranschluss 12 mm
- Kontrollleuchte Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 910 mm
- Eigenschaften Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr
Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
- Anschlusswert 14,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 237 kg

Kippbratpfanne G80LHK

1930311

UVP* 5.998,- €



GTIN 4015613721231



- Material CNS 18/10
- Material Tiegel Chromnickelstahl
- Inhalt 80 Liter
- Maße Tiegel B 798 x T 570 x H 200 mm
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Kippvorrichtung Manuell
- Wassereinlaufhahn Ja
- Wasseranschluss 12 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 910 mm
- Pilotflamme Ja
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Eigenschaften Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl
Sicherheitssystem mit Thermoelement
- Gas-Art Erdgas H
- Anschlusswert Gas 22 kW
- Maße B 900 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 162,6 kg

Kippbratpfanne G120LHK

1930511

UVP* 9.449,- €



GTIN 4015613723471



- Material CNS 18/10
- Material Tiegel Chromnickelstahl
- Inhalt 120 Liter
- Maße Tiegel B 1090 x T 560 x H 225 mm
- Kippvorrichtung Manuell
- Temperaturbereich 100 °C bis 300 °C
- Wassereinlaufhahn Ja
- Wasseranschluss 12 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 910 mm
- Pilotflamme Ja
- Zünd-Art Piezo-Zündung
- Eigenschaften Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl
Sicherheitssystem mit Thermoelement
- Gas-Art Erdgas H
- Anschlusswert Gas 30 kW
- Maße B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 220 kg





- Material
- Material Kessel
- Temperaturregelung



- Beheizungs-Art
- Kontrollleuchte

- Ablasshahn
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften

- Auf Anfrage lieferbar
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
2 Stufen
Thermostatisch
Indirekt
Ein/Aus
Aufheizen
Wasserfüllstand
Ja
Ja
850 mm bis 900 mm
Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
Bei Störung automatische Abschaltung
Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert)
Elektrobeheizung durch gussgekapelte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung
Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser
Kochkessel für Dampfheizung
3 NAC
B 800 x T 900 x H 900 mm
143 kg

Kochkessel E113L

- Inhalt 113 Liter
- Nutzinhalt 102 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 415 mm
- Wasseranschluss Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm
- Anschlusswert 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 143 kg
- GTIN 4015613705378

280015

UVP* 8.498,- € ①

Kochkessel E145L

- Inhalt 145 Liter
- Nutzinhalt 135 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 540 mm
- Wasseranschluss Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm
- Anschlusswert 18 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 155 kg
- GTIN 4015613705392

280016

UVP* 8.898,- € ①

Kochkessel E220L

- Inhalt 220 Liter
- Nutzinhalt 200 Liter
- Maße Kessel Ø 750 mm | Höhe: 520 mm
- Wasseranschluss R1/2"
- Anschlusswert 32 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.000 x T 1.150 x H 900 mm
- Gewicht 235 kg
- GTIN 4015613353326

280021

UVP* 12.398,- € ①

Kochkessel E342L

- Inhalt 342 Liter
- Nutzinhalt 317 Liter
- Maße Kessel Ø 900 mm | Höhe: 570 mm
- Wasseranschluss R1/2"
- Anschlusswert 36 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.150 x T 1.300 x H 900 mm
- Gewicht 280 kg
- GTIN 4015613353333

280022

UVP* 14.149,- € ①

Kochkessel E480L

- Inhalt 480 Liter
- Nutzinhalt 455 Liter
- Maße Kessel Ø 900 mm | Höhe: 780 mm
- Wasseranschluss R1/2"
- Anschlusswert 36 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.150 x T 1.300 x H 1.030 mm
- Gewicht 300 kg
- GTIN 4015613353340

280023

UVP* 18.998,- € ①



Kochkessel G113L

2800021

UVP* 8.698,- €

①

GTIN 4015613705354



- Material
- Material Kessel
- Temperaturregelung
- Zünd-Art
- Beheizungs-Art
- Kontrollleuchte

- Ablasshahn
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften

- Gas-Art
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
2 Stufen
Piezo-Zündung
Indirekt
Ein/Aus
Aufheizen
Wasserfüllstand
Ja
Ja
850 mm bis 900 mm
Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel
Bei Störung automatische Abschaltung
Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert)
Gasbeheizung durch Edelstahlbrenner mit hohem Wirkungsgrad
Gaszufuhr für die Brenner wird durch ein Gas-Mehrfachstellgerät gewährleistet
Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser
Erdgas H
B 800 x T 900 x H 900 mm
143 kg

Kochkessel G113L

- Inhalt 113 Liter
- Nutzinhalt 102 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 415 mm
- Wasseranschluss Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm
- Anschlusswert 21 kW
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 143 kg
- GTIN 4015613705354

2800021

UVP* 8.698,- € ①

Kochkessel G150L

- Inhalt 150 Liter
- Nutzinhalt 145 Liter
- Maße Kessel Ø 600 mm | Höhe: 540 mm
- Wasseranschluss Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm
- Anschlusswert 21 kW
- Maße B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht 153 kg
- GTIN 4015613705361

2800031

UVP* 9.098,- € ①

Kochkessel G342L

- Inhalt 342 Liter
- Nutzinhalt 317 Liter
- Maße Kessel Ø 900 mm | Höhe: 570 mm
- Wasseranschluss R1/2"
- Anschlusswert 48 kW
- Maße B 1.150 x T 1.300 x H 900 mm
- Gewicht 277 kg
- GTIN 4015613353203

2800071

UVP* 14.498,- € ①

Kochkessel G480L

- Inhalt 480 Liter
- Nutzinhalt 455 Liter
- Maße Kessel Ø 900 mm | Höhe: 780 mm
- Wasseranschluss R1/2"
- Anschlusswert 58 kW
- Maße B 1.150 x T 1.300 x H 1.030 mm
- Gewicht 305 kg
- GTIN 4015613353210

2800081

UVP* 18.798,- € ①

Zubehör

Ablaufsieb für Kochkessel

- Maße: B 110 x T 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,28 kg
- GTIN: 4015613720951

296999

UVP* 43,- € ①



Optimierte mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionskocher mit 230V bis hin zur soliden Griddleplatte der Serie 650 mit 400V – Mit bis zu 3 Auf Tischgeräten extrem flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich.

- Material CNS 18/10
- Mit Glasaufsatz Ja
- Glasaufsatz Ausführung Bedienerseite Offen
- Maße Glasaufsatz B 1475 x T 740 x H 345 mm
- Regulierung Gebläse 4-stufig
- Anzahl Einstellnischen 1
- Ausgestattet mit Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.200 x T 600 x H 150 mm
- 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck
- Integrierter Lüftung mit Labyrinth-Filter
- Anzahl Filter 3
- Flammenschutzfilter Typ A
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Beleuchtung LED
- Am Hustenschutz Am Hustenschutz
- Ein-/Ausschalter Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Eigenschaften Einstellnische Ausgelegt für max.: 3 Auf Tischgeräte
- Stellfläche: B 1208 x T 600 mm
- 5 Steckdosen: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Anschlusswert 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 1.520 x T 770 x H 1.263 mm
- Gewicht 146 kg



- ▶ 1 Einstellnische
- ▶ Stellfläche: B 1208 x T 600 mm
- ▶ Ausgelegt für max.: 3 Auf Tischgeräte



- ▶ 5 Steckdosen
- ▶ 3 x 230 V
- ▶ 2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Integrierte Lüftung
- ▶ Mit Labyrinth-Filter aus Edelstahl
- ▶ In 4 Stufen schaltbar



- ▶ 4 GN-Behälter
- ▶ 1/9 GN, 100 mm tief

Die folgenden Bartscher-Geräte können in der Kochstation eingesetzt werden:

Ohne Podest – 2 Geräte

- Elektroherd, 4 Platten – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131734
- Elektroherd, 4 Felder – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131850
- Griddleplatte, glatt, Breite 600 mm – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 132125
- Wasserbad, 1 x 1/1 GN + 2 x 1/4 GN – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131770

Ohne Podest – 3 Geräte

- Elektroherd, 2 Platten – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131723
- Elektroherd, 2 Felder – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131800
- Griddleplatte, glatt, Breite 400 mm – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 132115
- Wasserbad, 3 x 1/4 GN – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131760
- Elektroherd, 2 Platten – Serie 650 Snack, Art.-Nr. 115006¹
- Bain-Marie 1/1 GN, Breite 400 mm – Serie 650 Snack, Art.-Nr. 115121¹
- Griddleplatte, glatt, Breite 400 mm – Serie 650 Snack, Art.-Nr. 115118¹
- Fritteuse, Breite 400 mm – Serie 650 Snack, Art.-Nr. 115214¹
- Arbeitselement, Breite 400 mm – Serie 650 Snack, Art.-Nr. 115117¹
- Griddleplatte GDP 320E, glatt, Art.-Nr. A370031
- Griddleplatte GDP 320E, gerillt, Art.-Nr. 370035
- Multibräter 300, Art.-Nr. 370205

¹Auf Anfrage lieferbar

Zubehör

Kohlefilter KST3240 Plus

- Material: Aktiv-Kohle
- Maße: B 1.120 x T 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634

107273

UVP* 35,- € ①

Podest 100 KST3240 Plus

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,08 kg
- GTIN: 4015613682549


107276

UVP* 189,- € ①

Seitenablage KST3240 Plus


- Material: CNS 18/10
- Montage-Seite: Links, Rechts
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 700 x T 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,35 kg
- GTIN: 4015613695341


107279

UVP* 529,- € ①

Zeolithfilter KST3240 Plus

- Material: Zeolith
- Maße: B 462 x T 380 x H 23 mm
- Gewicht: 3,64 kg
- GTIN: 4015613692326


107274

UVP* 198,- € ①

Podest 200 KST3240 Plus

- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,37 kg
- GTIN: 4015613684659


107277

UVP* 355,- € ①

Tablettrutsche KST3240 Plus

- Material: CNS 18/10
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 1.490 x T 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334


107278

UVP* 419,- € ①



Mit Podest 100 KST3240 Plus – 3 Geräte

- Induktionstischwok, Art.-Nr. 105840
- Induktionstischwok, Art.-Nr. 105871
- Induktionstischwok, Art.-Nr. 105872



Mit Podest 200 KST3240 Plus – 3 Geräte

- Elektro-Kocher, Art.-Nr. 104904
- Elektro-Kocher, Art.-Nr. 104906
- Induktionskocher IK 30T-1, Art.-Nr. 105991
- Induktionskocher IK 30TCS-1, Art.-Nr. 105991S
- Induktionskocher IK 35TC, Art.-Nr. 105843
- Induktionskocher IK 35TCS, Art.-Nr. 105843S
- Induktionskocher IK 35SK, Art.-Nr. 105837
- Induktionstischherd, Art.-Nr. A105942
- Induktionstischherd, Art.-Nr. 105984
- Induktionstischherd, Art.-Nr. 105993
- Induktionstischherd, Art.-Nr. 105994
- Induktionstischwok IW 35, Art.-Nr. 105986

Heißluftofen "Piccolino"

A120787

UVP* 109,- €

②

GTIN 4015613588575



• Material

Metall



• Material Garraum

Lackiert

• Anzahl Einschübe

Stahl, verzinkt

• Art Einschübe

4

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

Quer

• Funktionen

1 Pizza Ø 26 cm

Ober- / Unterhitze

Oberhitze

Unterhitze

0 °C bis 230 °C

0 bis 60 Minuten

Ja

Ein/Aus

Herausziehbare Krümelschublade

Steckerfertig

1 Blech

1 Griff

1 Hähnchenspieß

1 Rost

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

Steckerfertig

B 425 x T 380 x H 295 mm

7,3 kg

• Temperaturbereich

• Zeiteinstellung

• Timer

• Kontrollleuchte

• Eigenschaften

• Inklusive

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

Backblech Piccolino

• Maße: B 300 x T 285 x H 23 mm

• Gewicht: 0,35 kg

• GTIN: 4015613589121

A120793

UVP* 7,50 € ②

Rost für Piccolino

• Maße: B 300 x T 280 x H 3 mm

• Gewicht: 0,25 kg

• GTIN: 4015613589145

A120794

UVP* 6,50 € ②

Mehrzweck-Heißluftofen

A120880

UVP* 398,- €

②

GTIN 4015613404073



• Material

Edelstahl



• Material Garraum

Edelstahl

• Anzahl Einschübe

4

• Art Einschübe

Quer



• Abstand zwischen den Einschüben

55 mm

• Maße innen

B 404 x T 308 x H 254 mm

• Funktionen

Umluft

• Temperaturbereich

0 °C bis 250 °C

• Zeiteinstellung

0 bis 120 Minuten

• Timer

Ja

• Thermostat

Ja

• Kontrollleuchte

Ja

• Inklusive

1 Blech

1 Rost

• Anschlusswert

2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

Steckerfertig

• Maße

B 530 x T 495 x H 320 mm

• Gewicht

17,5 kg

Backblech für A120880

• Maße: B 400 x T 280 x H 11 mm

• Gewicht: 0,3 kg

• GTIN: 4015613404127

A120702

UVP* 19,- € ②

Backofenrost zu A120880

• Maße: B 400 x T 290 x H 20 mm

• Gewicht: 0,55 kg

• GTIN: 4015613404110

A120701

UVP* 16,- € ②

Serie AT



Heissluftofen AT110

120789

UVP* 489,- €

②

GTIN 4015613496924



- Material
- Material Garraum

Edelstahl



- Maße innen

Edelstahl

B 350 x T 290 x H 275 mm



- Anzahl Einschübe

3



- Format Einschübe

1/2 GN

- Abstand zwischen den Einschüben

70 mm

- Funktionen

Umluft

- Temperaturbereich

50 °C bis 300 °C

- Aufheizzeit

Ca. 3 Minuten (180 °C)

- Temperaturregelung

Stufenlos

- Zeiteinstellung

0 bis 120 Minuten

- Timer

Ja

- Anzahl Garprogramme

1

- Anzahl Garphasen

1

- Anzahl Motoren

1

- Lüftergeschwindigkeit

1 Stufe

- Kontrollleuchte

Ein/Aus

- Eigenschaften

Aufheizen

Doppeltürverglasung

Abgerundete Backkammer

Auflageschienen herausnehmbar

Signalton nach Ablauf der Zeit

IPX3

3 Roste

2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

Steckerfertig

B 460 x T 575 x H 465 mm

25,5 kg

- Schutzart

- Inklusive

- Anschlusswert

- Geräte-Anschluss

- Maße

- Gewicht

GN Blech, 1/2 mit verstärktem Rand

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/2 GN
- Maße: B 325 x T 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190

UVP* 13,- € ②

Rost 1/2 GN

- Gastronorm: 1/2 GN
- Maße: B 325 x T 265 x H 56 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4015613678696

786006

UVP* 21,- € ②



▶ Backbleche GN 1/2
Katalogseite 124

Heißluftofen AT90

A120786

UVP* 498,- €

②

GTIN 4015613400655



Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.
 Voll Dampf bis zu 300 Grad – die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftöfen-Vielfalt.



• Material	Edelstahl
• Material Garraum	Emailliert
• Maße innen	B 460 x T 370 x H 350 mm
• Anzahl Einschübe	4
• Format Einschübe	438 x 315 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	70 mm
• Funktionen	Umluft
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Aufheizzeit	Ca. 8 Minuten (149 °C)
• Temperaturregelung	Mechanisch
	Stufenlos
• Zeiteinstellung	0 bis 120 Minuten
• Timer	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anzahl Garprogramme	1
• Anzahl Garphasen	1
• Anzahl Motoren	2
• Lüftergeschwindigkeit	1 Stufe
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
	Aufheizen
• Eigenschaften	Doppeltürverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Signalton nach Ablauf der Zeit
	IPX3
• Schutzart	4 Bleche
• Inklusive	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
• Anschlusswert	Steckerfertig
• Geräte-Anschluss	B 595 x T 615 x H 580 mm
• Maße	38 kg
• Gewicht	

Heißluftofen AT90-ST

120879

UVP* 535,- €

②

GTIN 4015613717081



• Material	Edelstahl
• Material Garraum	Edelstahl
• Maße innen	B 460 x T 370 x H 350 mm
• Anzahl Einschübe	4
• Format Einschübe	438 x 315 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	70 mm
• Funktionen	Umluft
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Aufheizzeit	Ca. 8 Minuten (150°C)
• Temperaturregelung	Mechanisch
	Stufenlos
• Zeiteinstellung	0 bis 120 Minuten
• Timer	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anzahl Garprogramme	1
• Anzahl Garphasen	1
• Anzahl Motoren	2
• Lüftergeschwindigkeit	1 Stufe
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
	Aufheizen
• Eigenschaften	Doppeltürverglasung
	Abgerundete Backkammer
	Auflageschienen herausnehmbar
	Signalton nach Ablauf der Zeit
	IPX3
• Schutzart	4 Bleche
• Inklusive	2,7 kW 230 V 50 Hz
• Anschlusswert	Steckerfertig
• Geräte-Anschluss	B 595 x T 615 x H 580 mm
• Maße	38 kg
• Gewicht	



Eine gute Basis für wiederkehrende Garprozesse – Über die beiden Regler mit Digital-Anzeige lassen sich die Temperatur und die Zeit exakt einstellen. Die 2 Motoren sorgen für eine gute Luftzirkulation und somit für beste Ergebnisse.

- Material Edeltahl
- Material Garraum Emailliert
- Maße innen B 460 x T 370 x H 350 mm
- Anzahl Einschübe 4
- Format Einschübe 438 x 315 mm
- Abstand zwischen den Einschüben 70 mm
- Funktionen Umluft
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Aufheizzeit Ca. 8 Minuten (150°C)
- Temperaturregelung Elektronisch
- In 1 °C-Schritten
- Zeiteinstellung 0 bis 120 Minuten
- Timer Ja
- LED-Anzeige Ja
- Innenbeleuchtung Ja
- Anzahl Garprogramme 1
- Anzahl Garphasen 1
- Anzahl Motoren 2
- Lüftergeschwindigkeit 1 Stufe
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Aufheizen
- Eigenschaften Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
- Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler
- Doppeltürverglasung
- Abgerundete Backkammer
- Auflageschienen herausnehmbar
- Signalton nach Ablauf der Zeit
- IPX3
- Schutzart 4 Bleche
- Inklusive 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert Steckerfertig
- Maße B 595 x T 615 x H 580 mm
- Gewicht 50 kg



► Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit



► Auflageschienen herausnehmbar



► Abgerundete Backkammer



► Doppeltürverglasung

Backblech 438x315x10

- Material: Aluminium
- Maße: B 438 x T 315 x H 10 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613658384

786004

UVP* 19,- € ②

Backofenrost 438x315x15

- Maße: B 438 x T 315 x H 15 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613658407

786005

UVP* 19,- € ②



Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.
Volldampf bis zu 300 Grad – die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.



• Material	Edelstahl
• Material Garraum	Edelstahl
• Maße innen	B 460 x T 375 x H 360 mm
• Anzahl Einschübe	4
• Format Einschübe	438 x 315 mm
• Abstand zwischen den Einschüben	70 mm
• Funktionen	Umluft Grill-Funktion Beschwadung
• Grillleistung	2 kW
• Temperaturbereich	50 °C bis 300 °C
• Aufheizzeit	Ca. 8 Minuten (149 °C)
• Temperaturregelung	Stufenlos
• Zeiteinstellung	0 bis 120 Minuten
• Timer	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anzahl Garprogramme	1
• Anzahl Garphasen	1
• Anzahl Motoren	2
• Lüftergeschwindigkeit	1 Stufe
• Wasseranschluss	3/4"
• Kontrollleuchte	Heißluft Grill-Funktion Beschwadung Zeit
• Eigenschaften	Doppeltürverglasung Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Signalton nach Ablauf der Zeit
• Schutzart	IPX3
• Inklusive	4 Bleche
• Anschlusswert	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	Steckerfertig
• Maße	B 600 x T 610 x H 580 mm
• Gewicht	40 kg



- ▶ Mit Grill
- ▶ Mit Beschwadung
- ▶ Festwasseranschluss 3/4"



- ▶ Doppeltürverglasung

Backblech 438x315x10

- Material: Aluminium
- Maße: B 438 x T 315 x H 10 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613658384

786004

UVP* 19,- € ②

Backofenrost 438x315x15

- Maße: B 438 x T 315 x H 15 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613658407

786005

UVP* 19,- € ②

Zubehör

Backblech 433x333, 4 SR, CNS

- Material: Edelstahl
- Rand: 4 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1,22 kg
- GTIN: 4015613505862


100312

UVP* 31,- € ①

Backblech 433x333, 4 SR, Silikon

- Material: Aluminium
- Rand: 4 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Silikonbeschichtung: Ja
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613505879


100313

UVP* 39,- € ①

Backblech 433x333, 4 SR, ALU


- Material: Aluminium
- Rand: 4 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,63 kg
- GTIN: 4015613505466


100311

UVP* 23,- € ①

Lochblech 433x333, Alu, silikon, MA3

- Material: Aluminium
- Rand: 3 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Silikonbeschichtung: Ja
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613502236

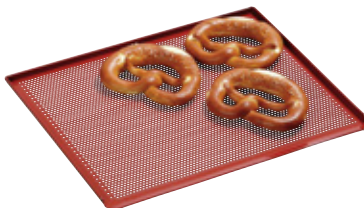
100310

UVP* 39,- € ①

Lochblech 433x333, Alu, MA3

- Material: Aluminium
- Rand: 3 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,48 kg
- GTIN: 4015613502205


100305

UVP* 23,- € ①

Wandbord 600x600mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988


174600

UVP* 89,- € ②

Topfhandschuhe 32cm, Paar, schwarz

- Material: Baumwolle
- Länge: 320 mm
- Hitzebeständig bis: 200 °C
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 205 x T 360 x H 30 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613367507


A500499

UVP* 11,50 € ①

Topfhandschuhe 38cm, Paar, schwarz

- Material: Baumwolle
- Länge: 380 mm
- Hitzebeständig bis: 200 °C
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 200 x T 380 x H 25 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613367613


A500500

UVP* 12,50 € ①

Topfhandschuhe 44cm, Paar, schwarz

- Material: Baumwolle
- Länge: 440 mm
- Hitzebeständig bis: 200 °C
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 210 x T 440 x H 25 mm
- Gewicht: 0,44 kg
- GTIN: 4015613367514


A500498

UVP* 13,50 € ①

Heißluftofen AT400, mit Beschw.

105780

UVP* 1.398,- €

②

GTIN 4015613505572



Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.
 Volldampf bis zu 300 Grad – die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftöfen-Vielfalt.



- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Maße innen: B 700 x T 360 x H 460 mm
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Funktionen: Umluft, Beschwadung, Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Aufheizzeit: Ca. 8 Minuten (200 °C)
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Timer: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anzahl Garprogramme: 1
- Anzahl Garphasen: 1
- Anzahl Motoren: 2
- Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe
- Wasseranschluss: 3/4"
- Kontrollleuchte: Beschwadung, Ein/Aus, Aufheizen



- ▶ Mit Beschwadung
- ▶ Festwasseranschluss 3/4"



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar

- Eigenschaften: Doppeltürverglasung, Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar, Signalton nach Ablauf der Zeit
- Schutzart: IPX3
- Inklusive: 2 Lochbleche, 2 Bleche
- Anschlusswert: 6,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 835 x T 800 x H 570 mm
- Gewicht: 65 kg

Auflageschienen-Set rechts-links

- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Maße: B 105 x T 485 x H 300 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971

780002

UVP* 59,- € ②



- ▶ Backbleche 600 x 400 mm
- Katalogseite 124

Gärschrank 823HO

116550

UVP* 1.059,- €

①

GTIN 4015613610917



- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 8
- Format Einschübe: 2/3 GN, 442 x 320 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Eigenschaften: Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 700 x T 600 x H 960 mm
- Gewicht: 44 kg

Heißluftofen MF6430

121782

UVP* 1.098,- €

②

GTIN 4015613681757



Multifunktional bei einfacher Bedienung – Mit seinen vielen verschiedenen Gar-Funktionen bietet der Heißluftofen viele Möglichkeiten für eine perfekte Speisenzubereitung.



- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Emailliert
- Maße innen: B 450 x T 405 x H 380 mm
- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 440 x 375 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 30 mm
- Funktionen: Oberhitze, Unterhitze, Unterhitze mit Umluftheizung, Ober- / Unterhitze, Ober- / Unterhitze mit Lüfter, Umluft, Grill-Funktion, Grill-Funktion mit Lüfter
- Grilleistung: 1,8 kW
- Temperaturbereich: 25 °C bis 250 °C
- Aufheizzeit: Ca. 20 Minuten (250 °C)
- Temperaturregelung: Mechanisch, Stufenlos
- Zeiteinstellung: 0 bis 90 Minuten
- Timer: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen, Betriebsbereit
- Eigenschaften: Tür mit Dreifachverglasung, Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar
- Inklusive: 1 Blech, 1 Rost
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 600 x T 650 x H 620 mm
- Gewicht: 50,2 kg



► Auflageschienen herausnehmbar



► Deckenheizung abklappbar

Backblech MF6430


- Material: Stahlblech, Emailliert
- Maße: B 435 x T 352 x H 30 mm
- Gewicht: 1,02 kg
- GTIN: 4015613702148


206203

UVP* 35,- € ②

Backofenrost MF6430

- Material: Edelstahl
- Maße: B 440 x T 375 x H 5 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155


206204

UVP* 25,- € ②

Serie C



Heißluftofen C4431D

206790

UVP* 1.439,- €

①

GTIN 4015613652429



• Material

Edelstahl



• Material Garraum

Edelstahl



• Maße innen

B 490 x T 400 x H 330 mm

• Anzahl Einschübe

4

• Format Einschübe

442 x 325 mm

• Abstand zwischen den Einschüben

75 mm

• Funktionen

Umluft

Beschwädung

Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)

Wrasenabzug

30 °C bis 260 °C

Ca. 15 Minuten

Stufenlos

0 bis 120 Minuten

Ja

Ja

99

3

1

1 Stufe

Elektronisch

Knopf

Temperatur

Zeit

Beschwädung

Programm

3/4"

Doppeltürverglasung

Abgerundete Backkammer

Steckerfertig

Auflageschienen herausnehmbar

IPX4

4 Bleche

3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz

Steckerfertig

B 600 x T 720 x H 540 mm

38,4 kg

• Temperaturbereich

• Aufheizzeit

• Temperaturregelung

• Zeiteinstellung

• Timer

• Innenbeleuchtung

• Anzahl Garprogramme

• Anzahl Garphasen

• Anzahl Motoren

• Lüftergeschwindigkeit

• Steuerung

• LED-Anzeige

• Wasseranschluss

• Eigenschaften

• Schutzart

• Inklusive

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht



Blech Alu 442 x 325mm

- Material: Aluminium
- Maße: B 442 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613588469

206001

UVP* 23,- € ①

Grillrost 442 x 325mm

- Maße: B 442 x T 325 x H 3 mm
- Gewicht: 0,71 kg
- GTIN: 4015613588476

206002

UVP* 21,- € ①

Heissluftofen C5230 Beschwadung

206782

UVP* 2.119,- €

①

GTIN 4015613585550



- Material
- Material Garraum
- Funktionen



- Aufheizzeit
- Temperaturregelung
- Zeiteinstellung
- Timer
- Innenbeleuchtung
- Anzahl Garprogramme
- Anzahl Garphasen
- Lüftergeschwindigkeit
- Wasseranschluss
- Eigenschaften

- Schutzart

- Geräte-Anschluss

- Maße

- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
Umluft
Beschwadung
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Ca. 15 Minuten
Stufenlos
0 bis 120 Minuten
Ja
Ja
1
1
1 Stufe
3/4"
Doppeltürverglasung
Abgerundete Backkammer
Auflageschienen herausnehmbar
IPX4
3 NAC
B 700 x T 750 x H 625 mm
50 kg

Heissluftofen C5230 Beschwadung

- Anzahl Einschübe 5
- Format Einschübe 2/3 GN
- Abstand zwischen den Einschüben 70 mm
- Temperaturbereich 60 °C bis 280 °C
- Anzahl Motoren 1
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Inklusive Beschwadung
- Anschlusswert 2 Bleche
- Anschlusswert 4,3 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Maße B 700 x T 750 x H 625 mm
- Gewicht 50 kg
- GTIN 4015613585550

206782

UVP* 2.119,- € ①

Heissluftofen C6640 Beschwadung

- Anzahl Einschübe 6
- Format Einschübe 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben 80 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Anzahl Motoren 2
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Inklusive Beschwadung
- Anschlusswert Ein/Aus
- Anschlusswert 3 Bleche
- Anschlusswert 9,4 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Maße B 965 x T 930 x H 820 mm
- Gewicht 98,5 kg
- GTIN 4015613585567

206797

UVP* 3.629,- € ①



Zubehör

GN Blech 2/3

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 2/3 GN
- Maße: B 354 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613271781

A101195

UVP* 16,- € ②

GN Rost, 2/3

- Material: Chromnickelstahl
- Gastronorm: 2/3 GN
- Maße: B 355 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613332123

133212

UVP* 24,- € ②

Rost 600 x 400, Edelstahl

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 400 x T 600 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355

133264

UVP* 39,- € ①

Kombidämpfer



Kompakt Kombidämpfer, 4 x 2/3 GN

120791

UVP* 769,- €

②

GTIN 4015613487885



Kompakt Kombidämpfer – Die kompakte Bauweise und die 4 Einschübe im 2/3 GN-Format sorgen für optimalen Komfort und funktionsgerechtes Arbeiten.



- Material
- Anzahl Einschübe
- Format Einschübe
- Art Einschübe
- Funktionen

Chromnickelstahl

4

2/3 GN

Quer

Dämpfen

Kombidämpfen

1,3 Liter

0 °C bis 200 °C

0 bis 120 Minuten

Elektronisch

Knebel

1

Ja

1 Rost 2/3 GN

2,5 kW | 230 V | 50 Hz

Steckerfertig

B 550 x T 545 x H 380 mm

20 kg

- Tankinhalt
- Temperaturbereich
- Zeiteinstellung
- Steuerung

- Anzahl Motoren
- Kontrollleuchte
- Inklusive
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht




- ▶ Bis zu 4 x 2/3 GN
- ▶ Mit Wassertank, Inhalt: 1,3 Liter

GN Blech 2/3

- Material: CNS 18/10
- Gastronorm: 2/3 GN
- Maße: B 354 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613271781

A101195

UVP* 16,- € ②



▶ Backbleche
Katalogseite 124



▶ Schockfroster
Katalogseite 285

Serie M – Die Features im Überblick

- ✓ Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombidämpfen, Niedertemperaturgaren, Reversierender Motorlauf (Lüfterräder), Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- ✓ Anzahl Garprogramme: 1
- ✓ Anzahl Garphasen: 1
- ✓ Lüftergeschwindigkeit: 2 Stufen
- ✓ Wrasenabzug: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Kerntemperaturfühler-Anschluss: Ja
- ✓ Wasseranschluss: 3/4"
- ✓ LED-Anzeige: Beschwädung, Kerntemperatur, Temperatur, Zeit
- ✓ Kontrollleuchte: Ein/Aus, Temperatur
- ✓ Eigenschaften: Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar, Doppeltürverglasung, Kerntemperaturfühler-Anschluss, seitlich



Kombidämpfer M5230

116612

UVP* 2.889,- €

①

GTIN 4015613656663



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Einschübe

5



• Format Einschübe

2/3 GN



• Art Einschübe

Quer

• Abstand zwischen den Einschüben

74 mm

• Temperaturbereich

50 °C bis 280 °C

• Temperaturregelung

Stufenlos

• Zeiteinstellung

0 bis 120 Minuten

• Inklusive

1 Rost 2/3 GN

1 Blech 2/3 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

• Anschlusswert

3,3 kW | 230 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

Steckerfertig

• Maße

B 620 x T 755 x H 635 mm

• Gewicht


62,6 kg



► Einfache Knebel-Bedienung



► Auflageschienen herausnehmbar



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



► Wrasenabzug einfach zu regulieren

Kombidämpfer M5110, 5x1/1GN

116616

UVP* 3.849,- €

①

GTIN 4015613665702



- Material CNS 18/10
- Anzahl Einschübe 5
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Art Einschübe Quer
- Abstand zwischen den Einschüben 74 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Zeiteinstellung 0 bis 120 Minuten
- Inklusive 1 Blech 1/1 GN
1 Rost 1/1 GN
1 PVC Abflussrohr
1 Wasserzulaufschlauch
- Anschlusswert 6,3 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 890 x T 815 x H 635 mm
- Gewicht 81,8 kg

Kombidämpfer M7110, 7x1/1GN

116618

UVP* 4.859,- €

①

GTIN 4015613665719



- Material CNS 18/10
- Anzahl Einschübe 7
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Art Einschübe Quer
- Abstand zwischen den Einschüben 74 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Zeiteinstellung 0 bis 120 Minuten
- Inklusive 1 Blech 1/1 GN
1 Rost 1/1 GN
1 PVC Abflussrohr
1 Wasserzulaufschlauch
- Anschlusswert 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 890 x T 815 x H 815 mm
- Gewicht 104,2 kg

Kombidämpfer Gas, M7110, 7x1/1 GN

1166281

UVP* 6.698,- €

①

GTIN 4015613665726



- Material CNS 18/10
- Anzahl Einschübe 7
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Art Einschübe Quer
- Abstand zwischen den Einschüben 74 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Zeiteinstellung 0 bis 120 Minuten
- Inklusive 1 Blech 1/1 GN
1 Rost 1/1 GN
1 PVC Abflussrohr
1 Wasserzulaufschlauch
- Anschlusswert Elektro 0,8 kW
- Spannung 230 V
- Gas-Anschluss 1/2" R
- Anschlusswert Gas 16 kW
- Maße B 890 x T 850 x H 930 mm
- Gewicht 119,8 kg

Kombidämpfer M10110, 10x1/1GN

116621

UVP* 5.549,- €



GTIN 4015613665733



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Einschübe

10

• Format Einschübe

1/1 GN



• Art Einschübe

Quer

• Abstand zwischen den Einschüben

74 mm



• Temperaturbereich

50 °C bis 280 °C

• Temperaturregelung

Stufenlos

• Zeiteinstellung

0 bis 120 Minuten

• Inklusive

1 Blech 1/1 GN

1 Rost 1/1 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

• Anschlusswert

12,6 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 890 x T 815 x H 1.015 mm

• Gewicht

118 kg

Kombidämpfer M 10110 G, Gas, 10x1/1GN

1166311

UVP* 7.298,- €



GTIN 4015613665740



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Einschübe

10

• Format Einschübe

1/1 GN



• Art Einschübe

Quer

• Abstand zwischen den Einschüben

74 mm



• Temperaturbereich

50 °C bis 280 °C

• Temperaturregelung

Stufenlos

• Zeiteinstellung

0 bis 120 Minuten

• Inklusive

1 Blech 1/1 GN

1 Rost 1/1 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

• Anschlusswert Elektro

0,8 kW

• Spannung

230 V

• Gas-Anschluss

1/2" R

• Anschlusswert Gas

19 kW

• Maße

B 890 x T 850 x H 1.135 mm

• Gewicht

137,8 kg



► Einfache Knebel-Bedienung



► Auflageschienen herausnehmbar



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



► Wrasenabzug einfach zu regulieren

Serie E – Die Features im Überblick

- ✓ Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombidämpfen, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Reversierender Motorlauf (Lüfterräder), Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- ✓ Anzahl Garprogramme: 99
- ✓ Anzahl Garphasen: 9
- ✓ Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- ✓ Wrasenabzug: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Kerntemperaturfühler-Anschluss: Ja
- ✓ Wasseranschluss: 3/4"
- ✓ LED-Anzeige: Beschwadung, Delta-T-Garen, Garphasen, Kerntemperatur, Lüftergeschwindigkeit, Programm, Temperatur, Zeit
- ✓ Eigenschaften: Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar, Doppeltürverglasung, Kerntemperaturfühler-Anschluss, seitlich



Kombidämpfer E 5230, 5x2/3GN

116524

UVP* 2.998,- €

①

GTIN 4015613665757



Gesunde Zubereitung mit leistungsstarker und intelligenter Ausstattung. Der Kombidämpfer mit Direkteinspritzung und seinem GN-Quereinschub, den herausnehmbaren Auflageschienen ist mehr als praktisch in der Anwendung.




- Material CNS 18/10
- Anzahl Einschübe 5
- Format Einschübe 2/3 GN
- Art Einschübe Quer
- Abstand zwischen den Einschüben 74 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Zeiteinstellung 1 bis 999 Minuten
- Inklusive 1 Blech 2/3 GN
1 Rost 2/3 GN
1 PVC Abflussrohr
1 Wasserzulaufschlauch
- Anschlusswert 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss Steckerfertig
- Maße B 620 x T 755 x H 635 mm
- Gewicht 64,6 kg



► Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 9 Garphasen



► Auflageschienen herausnehmbar



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



► Wrasenabzug einfach zu regulieren

Kombidämpfer E 5110, 5x1/1GN

116526

UVP* 3.979,- €



GTIN 4015613665764



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Einschübe

5



• Format Einschübe

1/1 GN



• Art Einschübe

Quer



• Abstand zwischen den Einschüben

74 mm



• Temperaturbereich

50 °C bis 280 °C



• Temperaturregelung

Stufenlos

• Zeiteinstellung

1 bis 999 Minuten

• Inklusive

1 Blech 1/1 GN

1 Rost 1/1 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

• Anschlusswert

6,3 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 890 x T 815 x H 635 mm

• Gewicht

84 kg

Kombidämpfer E 7110

116528

UVP* 4.998,- €



GTIN 4015613665771



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Einschübe

7



• Format Einschübe

1/1 GN



• Art Einschübe

Quer



• Abstand zwischen den Einschüben

74 mm



• Temperaturbereich

50 °C bis 280 °C



• Temperaturregelung

Stufenlos

• Zeiteinstellung

1 bis 999 Minuten

• Inklusive

1 Blech 1/1 GN

1 Rost 1/1 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

• Anschlusswert

9,6 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 890 x T 815 x H 815 mm

• Gewicht

103,8 kg

Kombidämpfer E 10110, 10x1/1GN

116531

UVP* 5.798,- €



GTIN 4015613665788



• Material

CNS 18/10



• Anzahl Einschübe

10



• Format Einschübe

1/1 GN



• Art Einschübe

Quer



• Abstand zwischen den Einschüben

74 mm



• Temperaturbereich

50 °C bis 280 °C



• Temperaturregelung

Stufenlos

• Zeiteinstellung

1 bis 999 Minuten

• Inklusive

1 Blech 1/1 GN

1 Rost 1/1 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

• Anschlusswert

12,6 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 890 x T 815 x H 1.015 mm

• Gewicht

117,4 kg

Serie E RS – Die Features im Überblick

- ✓ Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombidämpfen, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Reversierender Motorlauf (Lüfterräder), Dampferzeugung durch Direkteinspritzung, Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- ✓ Anzahl Garprogramme: 99
- ✓ Anzahl Garphasen: 9
- ✓ Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- ✓ Wrasenabzug: Ja
- ✓ Mit Reinigungssystem: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Kerntemperaturfühler-Anschluss: Ja
- ✓ Wasseranschluss: 3/4"
- ✓ LED-Anzeige: Beschwadung, Delta-T-Garen, Garphasen, Kerntemperatur, Lüftergeschwindigkeit, Programm, Temperatur, Zeit
- ✓ Eigenschaften: Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar, Doppeltürverglasung, Kerntemperaturfühler-Anschluss, seitlich



Kombidämpfer E 5110RS

116526W

UVP* 4.598,- €

①

GTIN 4015613670850



Gesunde Zubereitung mit leistungsstarker und intelligenter Ausstattung. Der Kombidämpfer mit intuitiv bedienbarem Reinigungssystem ist mit seinem GN-Quereinschub, den herausnehmbaren Auflageschienen mehr als praktisch in der Anwendung.



- Material
- Anzahl Einschübe
- Format Einschübe

- Art Einschübe
- Abstand zwischen den Einschüben
- Temperaturbereich
- Zeiteinstellung
- Mit Reinigungssystem
- Wichtiger Hinweis

CNS 18/10

5

1/1 GN

600 x 400 mm

Quer

74 mm

50 °C bis 280 °C

1 bis 999 Minuten

Ja

Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärter sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar

- Inklusive

1 Blech 1/1 GN

1 Rost 1/1 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel

6,3 kW | 400 V | 50 Hz

B 890 x T 815 x H 635 mm

90,2 kg


- Anschlusswert

- Maße

- Gewicht




► Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



► Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 9 Garphasen



► Auflageschienen herausnehmbar



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

Kombidämpfer E 7110RS

116528W

UVP* 5.698,- €



GTIN 4015613676661


 CNS
18/10

 °C
280


- Material CNS 18/10
- Anzahl Einschübe 7
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Art Einschübe Quer
- Abstand zwischen den Einschüben 74 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Zeiteinstellung 1 bis 999 Minuten
- Mit Reinigungssystem Ja
- Wichtiger Hinweis Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar
- Inklusive 1 Blech 1/1 GN
1 Rost 1/1 GN
1 PVC Abflussrohr
1 Wasserzulaufschlauch
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Anschlusswert 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße B 890 x T 815 x H 815 mm
- Gewicht 110,8 kg

Kombidämpfer E 10110RS

116531W

UVP* 6.849,- €



GTIN 4015613690551


 CNS
18/10

 °C
280


- Material CNS 18/10
- Anzahl Einschübe 10
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Art Einschübe Quer
- Abstand zwischen den Einschüben 74 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Zeiteinstellung 1 bis 999 Minuten
- Mit Reinigungssystem Ja
- Wichtiger Hinweis Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar
- Inklusive 1 Rost 1/1 GN
1 Blech 1/1 GN
1 PVC Abflussrohr
1 Wasserzulaufschlauch
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Anschlusswert 12,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße B 890 x T 815 x H 1.010 mm
- Gewicht 125 kg



► Schockfroster
Katalogseite 285

Serie T – Die Features im Überblick

- ✓ Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombidämpfen, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Dampferzeugung durch Direkteinspritzung, Reversierender Motorlauf (Lüfterräder), Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- ✓ Steuerung: Touch, Drehregler
- ✓ Anzahl Garprogramme: 99
- ✓ Anzahl Garphasen: 9
- ✓ Wrasenabzug: Ja
- ✓ Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- ✓ Mit Reinigungssystem: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Kerntemperaturfühler-Anschluss: Ja
- ✓ Wasseranschluss: 3/4"
- ✓ Eigenschaften: Doppeltürverglasung, Auflageschienen herausnehmbar, Kerntemperaturfühler-Anschluss, seitlich



Kombidämpfer T 5110RS

117552

UVP* 5.549,- €

①

GTIN 4015613703978



STAINLESS
STEEL

°C
300



Die Kombidämpfer-Serie T steht für eine einfachste Zubereitung. Ob vorinstallierte oder selbstkonfigurierte Kochprogramme – Die Touch-Steuerung mit der intuitiven Bedienung bietet unbegrenzte Möglichkeiten. Das Gesamtpaket komplettiert der USB-Anschluss und das Reinigungssystem.

- Material
- Anzahl Einschübe
- Format Einschübe

Edelstahl

5

1/1 GN

600 x 400 mm

Quer

74 mm

- Art Einschübe
- Abstand zwischen den Einschüben
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung
- Zeiteinstellung
- Mit Reinigungssystem
- Wichtiger Hinweis

50 °C bis 300 °C

Stufenlos

0 bis 599 Minuten

Ja

Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar

- Inklusive

1 Rost 1/1 GN

1 Blech 1/1 GN

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel

Modell mit einer 60 Hz-Frequenz

6,3 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC


B 875 x T 830 x H 660 mm

90 kg

- Auf Anfrage lieferbar
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht



- ▶ Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



- ▶ Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 9 Garphasen



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar



- ▶ Doppeltürverglasung
- ▶ Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

Kombidämpfer T 7110RS

117572

UVP* 6.749,- €



GTIN 4015613713342



- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 7
- Format Einschübe: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Art Einschübe: Quer
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Wichtiger Hinweis: Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar
- Inklusive:
 - 1 Rost 1/1 GN
 - 1 Blech 1/1 GN
 - 1 PVC Abflussrohr
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Auf Anfrage lieferbar
- Anschlusswert: Modell mit einer 60 Hz-Frequenz
- Maße: 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Gewicht: B 875 x T 830 x H 850 mm, 105 kg

Kombidämpfer T 10110RS

117512


UVP* 7.498,- €



GTIN 4015613713359




- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Art Einschübe: Quer
- Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Wichtiger Hinweis: Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar
- Inklusive:
 - 1 Rost 1/1 GN
 - 1 Blech 1/1 GN
 - 1 PVC Abflussrohr
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Auf Anfrage lieferbar
- Anschlusswert: Modell mit einer 60 Hz-Frequenz
- Geräte-Anschluss: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße: 3 NAC, B 875 x T 830 x H 1.050 mm
- Gewicht: 117,4 kg



► Schockfroster
Katalogseite 285

Auflageschienen 5x 600x400, Paar

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Maße: B 360 x T 390 x H 60 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613583464




116001

UVP* 229,- € ①

Auflageschienen 7x 600x400, Paar

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 7
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Maße: B 390 x T 360 x H 60 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613583471



116002

UVP* 319,- € ①

Auflageschienen 10x 600x400, Paar

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Maße: B 725 x T 390 x H 60 mm
- Gewicht: 4,15 kg
- GTIN: 4015613583488



116003

UVP* 365,- € ①

Kerntemperaturfühler Set+Halterung

- Set bestehend aus:
1 Kerntemperaturfühler, 1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Länge Kabel: 1,8 m
- Maße: B 180 x T 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139



116009

UVP* 215,- € ①

Kombidämpfer-Handbrause

- Material: Kunststoff, Metall
- Länge Schlauch: 2 m
- Wasseranschluss: 1/2"
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Maße: B 2.160 x T 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 185,- € ①

Kombidämpfer-Beschwädungskit

- Material: Kunststoff, Metall
- Set bestehend aus: 1 Kunststoffkanister (5 Liter), 1 Pumpe, 1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm), 1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm), Installationsmaterial
- Maße: B 325 x T 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146




116011

UVP* 139,- € ①

Kombidämpfer-Verbindungsset "M,E+T"

- Material: Edelstahl
- Maße Rahmen: B 876 x T 622 x H 114 mm
- Set bestehend aus: 1 Rahmen, 1 Rohr und Halblech für Wrasenabzug, 1 Verbindungsschlauch, 4 Füße, Befestigungsschellen, Schrauben
- Kombinationsmöglichkeiten: 5 x 1/1 GN auf 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN auf 7 x 1/1 GN
- Maße: B 876 x T 622 x H 114 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- GTIN: 4015613607078



116012

UVP* 598,- € ①

Druckminderer für Dämpfer

- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 52,- € ①

Kombidämpfer-Reiniger RS-5L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit Reinigungssystem, Serie E RS
- Inhalt: 5 Liter
- Maße: B 195 x T 150 x H 252 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613685250



116299

UVP* 32,- € ①

Zubehör

Unterbau zum Kombidämpfer 2/3 GN

- Material: Chromnickelstahl
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 570 x T 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641



115075

UVP* 305,- € ①

Untergestell für Dämpfer 10 x 1/1 GN

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art Einschübe: Längs
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 741 mm bis 790 mm
- Maße: B 850 x T 700 x H 741 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613602486



115069

UVP* 609,- € ①

Untergestell ME 10E11640

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Art Einschübe: Längs
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 745 mm bis 790 mm
- Maße: B 950 x T 700 x H 745 mm
- Gewicht: 24 kg
- GTIN: 4015613682051



115079

UVP* 869,- € ①

Untergestell für Dämpfer, 6X 1/1 GN

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art Einschübe: Längs
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Maße: B 850 x T 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589



115071

UVP* 569,- € ①

Kondensationshaube "M,E+T" 370

- Material: Edelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Anzahl Filter: 2
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Regulierung Gebläse: Manuell, Stufenlos, Knebel
- Motorleistung: 800 m³/h bis 1500 m³/h
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Inklusive: Anschlussmaterial, Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 0,37 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 870 x T 950 x H 300 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613702773



116019

UVP* 2.698,- € ①

Abzugshaube für Kombidämpfer M,E+T

- Material: Chromnickelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Anzahl Filter: 2
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 100 m³/h bis 540 m³/h
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 900 x T 875 x H 230 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613620503



116016

UVP* 1.698,- € ①

Serie D – Die Features im Überblick

- ✓ Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombidämpfen, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Regenerationsprogramm, Schnellabkühlung
- ✓ Anzahl Garprogramme: 99
- ✓ Anzahl Garphasen: 9
- ✓ Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Kerntemperaturfühler-Anschluss: Ja
- ✓ Wasseranschluss: 3/4"
- ✓ LED-Anzeige: Beschadung, Garphasen, Kerntemperatur, Lüftergeschwindigkeit, Programm, Temperatur, Zeit
- ✓ Eigenschaften: Doppeltürverglasung, Auflageschienen herausnehmbar, USB-Anschluss, frontal, Kerntemperaturfühler-Anschluss, frontal



Kombidämpfer Kompakt D 6110

117261

UVP* 5.298,- €

①

GTIN 4015613623689



• Material

Chromnickelstahl



• Anzahl Einschübe

6

• Format Einschübe

1/1 GN



• Art Einschübe

Längs

• Abstand zwischen den Einschüben

60 mm



• Temperaturbereich

50 °C bis 280 °C

• Temperaturregelung

Stufenlos

• Zeiteinstellung

1 bis 120 Minuten

• Inklusive

1 Rost 1/1 GN

1 Blech 1/1 GN

Fettfilter

1 PVC Abflussrohr

1 Wasserzulaufschlauch

Kombidämpfer mit Türanschlag rechts

6,9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 520 x T 850 x H 770 mm

72 kg

• Auf Anfrage lieferbar

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht



- Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 9 Garphasen



- Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



- Wrasenabzug einfach zu regulieren



- USB-Anschluss, frontal



• Material



• Anzahl Einschübe

• Format Einschübe



• Art Einschübe

• Abstand zwischen den Einschüben



• Temperaturbereich

• Temperaturregelung

• Zeiteinstellung

• Inklusive

• Auf Anfrage lieferbar

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

Chromnickelstahl

10

1/1 GN

Längs

60 mm

50 °C bis 280 °C

Stufenlos

0 bis 120 Minuten

1 Blech 1/1 GN

1 Rost 1/1 GN

Fettfilter

1 PVC Abflusrohr

1 Wasserzulaufschlauch

Kombidämpfer mit Türanschlag rechts

13,8 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 520 x T 850 x H 1.010 mm

92,2 kg

Zubehör

Kerntemperaturfühler Set+Halterung

- Set bestehend aus:
1 Kerntemperaturfühler, 1 Halterung
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Länge Kabel: 1,8 m
- Maße: B 180 x T 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139


116009

UVP* 215,- € ①

Kombidämpfer-Handbrause

- Material: Kunststoff, Metall
- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Maße: B 2.160 x T 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189


116005

UVP* 185,- € ①

Druckminderer für Dämpfer


- Material: Messing, Verchromt
- Anschluss: 3/4"
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617


533051

UVP* 52,- € ①

Kombidämpfer-Verbindungsset "Kompakt"


- Material: Edelstahl
- Maße Rahmen: B 525 x T 735 x H 75 mm
- Set bestehend aus: 1 Rahmen, 4 Füße, 1 Rohr und Halteblech für Wrasenabzug, 1 Verbindungsschlauch, Befestigungsschellen, Schrauben
- Kombinationsmöglichkeiten: 6 x 1/1 GN auf 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN auf 10 x 1/1 GN
- Maße: B 525 x T 735 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452


117100

UVP* 289,- € ①

Untergestell für Dämpfer, 5X1/1 GN

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Einschübe: 5
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art Einschübe: Längs
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 735 mm bis 780 mm
- Maße: B 550 x T 700 x H 741 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090


115076

UVP* 498,- € ①

Kondensationshaube "Kompakt" 300

- Material: Edelstahl
- Material Filter: Edelstahl
- Regulierung Gebläse: Automatisch, sensorgesteuert
- Eigenschaften: Labyrinth-Filter
- Inklusive: Abflussschlauch, 320 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 520 x T 1.040 x H 300 mm
- Gewicht: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031


117002

UVP* 2.998,- € ①

Backblech 600x400, 3 SR, Alu

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße: B 600 x T 400 x H 20 mm
- Gewicht: 1,09 kg
- GTIN: 4015613464930



100300

UVP* 31,- € ①

Lochblech 600x400, Alu, MA3

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Maße: B 600 x T 400 x H 20 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613464961



100301

UVP* 31,- € ①

Lochblech 600x400, Alu, silikon,MA3

- Material: Aluminium
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Materialstärke: 1,5 mm
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Silikonbeschichtung: Ja
- Maße: B 600 x T 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613502212



100308

UVP* 47,- € ①

Fettpfanne 600 x 400

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 600 x T 400 x H 45 mm
- Gewicht: 2,81 kg
- GTIN: 4015613658414




525782

UVP* 98,- € ①

Rost 600 x 400, Edelstahl

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 400 x T 600 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355



133264

UVP* 39,- € ①

Lochblech 2/3GN, Alu, MA4

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Materialstärke: 1,5 mm
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Maße: B 354 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,35 kg
- GTIN: 4015613524139




100414

UVP* 19,- € ①

Lochblech 2/3GN, Alu, silikon, MA4

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Materialstärke: 1,5 mm
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Silikonbeschichtung: Ja
- Maße: B 354 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613524146



100415

UVP* 33,- € ①

Backblech 1/1GN, 4 SR, ALU

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,71 kg
- GTIN: 4015613521794




100402

UVP* 23,- € ①

Lochblech 1/1GN, Alu, MA4

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materialstärke: 1,5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613521800




100403

UVP* 23,- € ①

Lochblech 1/1GN, Silikoniert, 4MA

- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Materialstärke: 1,5 mm
- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Silikonbeschichtung: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613521817




100409

UVP* 39,- € ①

Grillplatte 5300

- Material: Aluminiumguss
- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Safrinne: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783



106576

UVP* 145,- € ①

Backtrennspray 500ml DS

- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Dosen)
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613498508



173060

UVP* 41,70 € ①

Niedertemperaturgarer



Niedertemperaturgarer 1,2kW

120792

UVP* 1.549,- €



GTIN 4015613525822



Garen und Warmhalten in Kombination – Schonende Zubereitung durch gleichmäßige, von allen Seiten auf das Gargut einwirkende Wärme.



- Material Edelstahl
- Anzahl Einschübe 3
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Art Einschübe Längs
- Abstand zwischen den Einschüben 80 mm
- Funktionen Niedertemperaturgaren
HOLD-Funktion - zum temperaturgenauen Warmhalten
COOK-Funktion - für Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C
- Temperaturbereich 30 °C bis 110 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Steuerung Elektronisch
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
Ein/Aus
Temperatur
Kerntemperatur
Garen
Warmhalten
- Türanschlag Links
- Türanschlag wechselbar Ja
- Tragegriff Ja
- Eigenschaften Abgerundete Backkammer
Steckerfertig
Auflageschienen herausnehmbar
1 Paar Auflageschienen für Bleche 600 x 400
- Inklusive 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert B 505 x T 715 x H 415 mm
- Maße 27,3 kg
- Gewicht

Fettpfanne 600 x 400

- Material: Edelstahl
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Maße: B 605 x T 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414



- ▶ COOK-Funktion
- ▶ Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C
- ▶ HOLD-Funktion
- ▶ Temperaturgenaues Warmhalten
- ▶ Kerntemperaturfühler

525782

UVP* 98,- €



Sous-Vide-Stick SV ST15L

115133

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613685076



Die kompakte Alternative zum herkömmlichen Sous-Vide-Garer – Mit den passenden Töpfen ist der handliche Sous-Vide-Stick flexibel an vielen Orten einsetzbar und somit ideal für den mobilen Einsatz.

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Töpfe, Tiefe: min. 190 mm; Wassermenge max.: 15 Liter
- Temperaturbereich: 20 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch, in 0,5 °C-Stufen
- Zeiteinstellung: 1 Minute – 59 Stunden und 59 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n)
- Steuerung: Elektronisch
- Digital-Anzeige: Ja
- Timer: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Eigenschaften: Memory-Funktion; Signalton nach Ablauf der Zeit
- Anschlusswert: 1,3 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße: B 68 x T 135 x H 375 mm
- Gewicht: 1,1 kg



- Ideal für den mobilen Einsatz
- Mit dem passenden Topf ist der Sous-Vide-Stick an vielen Orten flexibel einsetzbar



- Timer
- Zeiteinstellung: 1 Minute bis 59 Stunden und 59 Minuten
- Memory-Funktion
- Signalton bei Ablauf der Zeit

Sous-Vide-Garer SV G16L

115131

UVP* 459,- €

②

GTIN 4015613675008



Punktgenau, schonend und geschmacksecht – Mit der individuellen Zeit- und Temperatureinstellung lässt sich der Garpunkt exakt bestimmen.

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1
- Temperaturbereich: 25 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung: In 0,1 °C-Stufen
- Zeiteinstellung: 0 Minuten - 99 Stunden
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n)
- Steuerung: Elektronisch
- Timer: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Eigenschaften: Memory-Funktion mit 5 Speicherplätzen; Programmierbare Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten; Akustischer Timer
- Inklusive: Halterung / Gestell für Vakuumierbeutel
- Anschlusswert: 2 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 345 x T 400 x H 317 mm
- Gewicht: 7,5 kg



- In der Ruhe liegt der Geschmack
- Zeiteinstellung: 0 Minuten - 99 Stunden



- Memory-Funktion mit 5 Speicherplätzen
- Programmierbare Zeiteinstellung
- Akustischer Timer

Sous-Vide-Garer SV G16L

- Beckeninhalt: 16 Liter
- Maße Becken: B 300 x T 330 x H 200 mm
- Maße: B 345 x T 400 x H 317 mm
- Gewicht: 7,5 kg
- GTIN: 4015613675008

115131

UVP* 459,- € ②

Sous-Vide-Garer SV G25L

- Beckeninhalt: 25 Liter
- Maße Becken: B 300 x T 500 x H 200 mm
- Maße: B 345 x T 575 x H 317 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- GTIN: 4015613674988

115130

UVP* 579,- € ②

Salamander



Salamander 500-1Z

A1515001

UVP* 265,- €



GTIN 4015613371832



CNS

• Material	Chromnickelstahl
• Anzahl Heizzonen	1
• Anzahl Heizelemente	1
• Wärmequelle	Strahlungsheizkörper
• Maße Grillrost	B 447 x T 250 mm
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Manuelle Zeiteinstellung	Ja
• Energieregulierung	Simmerstat
• Kontrollleuchte	Aufheizen
• Fettauffangbehälter	Ja
• Anschlusswert	2 kW 230 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	Steckerfertig
• Maße	B 630 x T 320 x H 290 mm
• Gewicht	14,6 kg

Salamander 400-1Z

100524

UVP* 398,- €



GTIN 4015613370057



CNS 18/10

• Material	CNS 18/10
• Anzahl Heizzonen	1
• Anzahl Heizelemente	1
• Wärmequelle	Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
• Maße Grillrost	B 430 x T 305 mm
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Manuelle Zeiteinstellung	Nein
• Energieregulierung	Simmerstat
• Kontrollleuchte	Aufheizen
• Fettauffangbehälter	Ja
• Inklusive	1 Rost
• Anschlusswert	2,2 kW 230 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	Steckerfertig
• Maße	B 597 x T 368 x H 365 mm
• Gewicht	13,8 kg

Salamander 700-2Z

100529

UVP* 549,- €



GTIN 4015613569284



CNS

• Material	Chromnickelstahl
• Anzahl Heizzonen	2
• Heizzonen getrennt regelbar	Ja
• Anzahl Heizelemente	2
• Wärmequelle	Strahlungsheizkörper
• Maße Grillrost	B 710 x T 345 mm
• Grillrost höhenverstellbar	Ja
• Manuelle Zeiteinstellung	Ja
• Energieregulierung	Simmerstat
• Kontrollleuchte	Aufheizen
	Ein/Aus
• Fettauffangbehälter	Ja
• Inklusive	1 Rost
	2 Griffe (für ein einfaches Entnehmen des Rostes)
• Anschlusswert	4,4 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 910 x T 370 x H 385 mm
• Gewicht	24,1 kg

Salamander 600-2Z

100528

UVP* 698,- €

①

GTIN 4015613390925



- Material CNS 18/10
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anzahl Heizelemente 2
- Wärmequelle Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
- Maße Grillrost B 640 x T 300 mm
- Grillrost höhenverstellbar Ja
- Manuelle Zeiteinstellung Nein
- Energieregulierung Simmerstat
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Ein/Aus
- Simmerstat
- Fettauffangbehälter Ja
- Inklusive 1 Rost
- Anschlusswert 4,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 878 x T 500 x H 370 mm
- Gewicht 21,4 kg

Lift-Salamander 500-1Z

151510

UVP* 679,- €

①

GTIN 4015613385570



- Material Edelstahl
- Anzahl Heizzonen 1
- Anzahl Heizelemente 1
- Heizelement höhenverstellbar Ja
- Wärmequelle Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost B 445 x T 325 mm
- Grillrost höhenverstellbar Nein
- Manuelle Zeiteinstellung Nein
- Energieregulierung Simmerstat
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Ein/Aus
- Fettauffangbehälter Ja
- Inklusive 1 Rost
- Anschlusswert 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss Steckerfertig
- Maße B 470 x T 525 x H 535 mm
- Gewicht 38,8 kg

Lift-Salamander 600-2Z

151512

UVP* 798,- €

①

GTIN 4015613680163



Ideales Einstiegsmodell mit der praktischen Lift-Funktion. Der Salamander überzeugt durch die einfache Bedienung der beiden Heizzonen und den effektiven Strahlungsheizkörpern.

- Material Edelstahl
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anzahl Heizelemente 2
- Heizelement höhenverstellbar Ja
- Lichte Höhe 65 - 210 mm
- Wärmequelle Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost B 590 x T 320 mm
- Grillrost höhenverstellbar Nein
- Energieregulierung Simmerstat
- Leistungsregulierung Stufenlos
- Dauerbetrieb
- Temperaturbereich bis 400 °C
- Manuelle Zeiteinstellung Nein
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Betriebsbereit
- Fettauffangbehälter Ja
- Anschlusswert 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 2 NAC
- Maße B 600 x T 540 x H 530 mm
- Gewicht 47,7 kg



► Salamander mit 2 Heizzonen

► Mit praktischer Lift-Funktion
► Lichte Höhe: 65 - 210 mm

HI-LIGHT-Salamander



Hi-Light-Lift-Salamander "Premium"

101547

UVP* 3.109,- €



GTIN 4015613634883



- Material Edelstahl
- Anzahl Heizzonen 3
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anzahl Heizelemente 3
- Heizelement höhenverstellbar Ja
- Wärmequelle Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Heizflächen-Einstellung Voll oder reduziert
- Maße Grillrost B 572 x T 358 mm
- Steuerung HI-TOUCH
- Digital-Anzeige Ja
- Warmhaltefunktion Ja
- Automatische Einschaltfunktion Ja
- Einstellbare Programme 3
- Manuelle Zeiteinstellung Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Fettauffangbehälter Ja
- Inklusive 1 Konsole zur Wandbefestigung
1 Rost
- Anschlusswert 4,5 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 585 x T 600 x H 515 mm
- Gewicht 61,4 kg



► Automatische Einschaltfunktion



► Höhenverstellbares Heizelement

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z

101552

UVP* 2.039,- €

①

GTIN 4015613634890



- Material Edelstahl
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anzahl Heizelemente 2
- Heizelement höhenverstellbar Ja
- Wärmequelle Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost B 400 x T 304 mm
- Grillrost höhenverstellbar Nein
- Steuerung Knebel
- Elektronisch
- Digital-Anzeige Ja
- Manuelle Zeiteinstellung Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Fettauffangbehälter Ja
- Inklusive 1 Rost
- 1 Konsole zur Wandbefestigung
- Anschlusswert 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss Steckerfertig
- Maße B 400 x T 570 x H 515 mm
- Gewicht 41 kg

Hi-Light-Salamander 600-2Z

101548

UVP* 2.159,- €

①

GTIN 4015613634906



- Material Edelstahl
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anzahl Heizelemente 3
- Wärmequelle Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost B 572 x T 358 mm
- Grillrost höhenverstellbar Ja
- Steuerung Knebel
- Elektronisch
- Digital-Anzeige Ja
- Warmhaltefunktion Ja
- Manuelle Zeiteinstellung Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Fettauffangbehälter Ja
- Eigenschaften Herausziehbarer Griff
- Lichtes Maß zwischen Rost und Heizelement: 125 mm / 175 mm
- Verstellbar in 2 Positionen
- Inklusive 1 Rost
- 1 Konsole zur Wandbefestigung
- Anschlusswert 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 590 x T 550 x H 515 mm
- Gewicht 40,2 kg



- ▶ Grillrost höhenverstellbar, 2 Positionen
- ▶ Herausziehbarer Griff

Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z

101546

UVP* 2.679,- €

①

GTIN 4015613634913



► 3 Heizelemente
► Warmhaltefunktion



► Höhenverstellbares Heizelement



- Material: Edelstahl
- Anzahl Heizzonen: 2
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Anzahl Heizelemente: 3
- Heizelement höhenverstellbar: Ja
- Wärmequelle: Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost: B 572 x T 358 mm
- Steuerung: Elektronisch
- Digital-Anzeige: Knebel
- Warmhaltefunktion: Ja
- Manuelle Zeiteinstellung: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Fettauffangbehälter: Ein/Aus
- Inklusive: Ja
- Anschlusswert: 1 Konsole zur Wandbefestigung
- Geräte-Anschluss: 1 Rost
- Maße: 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Gewicht: 3 NAC
- B 580 x T 590 x H 515 mm
- 59,4 kg

Hi-Light-Lift-Salamander 700-2Z

101554

UVP* 2.898,- €

①

GTIN 4015613634920



- Material: Edelstahl
- Anzahl Heizzonen: 2
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Anzahl Heizelemente: 4
- Heizelement höhenverstellbar: Ja
- Wärmequelle: Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Maße Grillrost: B 737 x T 355 mm
- Steuerung: Elektronisch
- Digital-Anzeige: Knebel
- Manuelle Zeiteinstellung: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Fettauffangbehälter: Ein/Aus
- Inklusive: Ja
- Anschlusswert: 1 Konsole zur Wandbefestigung
- Geräte-Anschluss: 1 Rost
- Maße: 6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Gewicht: 3 NAC
- B 745 x T 590 x H 515 mm
- 70,6 kg

DIE SERIE IM VERGLEICH

	Anzahl Heizzonen	Anzahl Heizelemente	Heizzonen getrennt regelbar	Heizelement höhenverstellbar	Automatische Einschaltfunktion	Warmhaltefunktion	Manuelle Zeiteinstellung	Grillrost höhenverstellbar
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-

PIZZA | PASTA

Damit auch auf den Tellern Ihrer Gäste alles „Bella Italia“ ist, bekommen Sie hier die Technik zur Zubereitung köstlicher Pasta-Gerichte und herrlich knuspriger Pizzateige: Ob Pasta oder Pizza – tutti perfetto!



Teigausrollmaschine FI/32N, 0,37 kW

101932

UVP* 1.479,- €



GTIN 4015613620138



CNS
18/10



- Material CNS 18/10
- Teigdurchmesser bis max. 300 mm
- Rollenlänge 320 mm
- Teigstärkeneinstellung 0,3 mm bis 5,5 mm
- Teiggewicht von 80 g
- Teiggewichtg bis 210 g
- Anschlusswert 0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 490 x T 510 x H 655 mm
- Gewicht 36 kg

Teigausrollmaschine FI/42N, 0,37 kW

101937

UVP* 1.629,- €



GTIN 4015613620145



CNS
18/10



- Material CNS 18/10
- Teigdurchmesser bis max. 400 mm
- Rollenlänge 420 mm
- Teigstärkeneinstellung 0,3 mm bis 5,5 mm
- Teiggewicht von 210 g
- Teiggewichtg bis 700 g
- Anschlusswert 0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 590 x T 510 x H 775 mm
- Gewicht 44 kg

Pizzaofen ST350 TR

203515

UVP* 379,- €

②

GTIN 4015613690070



Pizzaofen in kompakter Edelstahlausführung mit geringer Aufheizzeit. Ideal für kleinere Produktionsmengen frischer oder gefrorener Pizzen und Flammkuchen. Für ein einfaches Handling ist der Ofenrost mit Tür und Griff verbunden.



- Material Edelstahl
- Material Backkammer Edelstahl
- Backofen-Funktionen Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar Nein
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit 1 Pizza Ø 34 cm
- Maße innen B 350 x T 345 x H 70 mm
- Timer Ja
- Innenbeleuchtung Nein
- Eigenschaften Pizzarost (Maße: B 340 x T 335 x H 5 mm), fest verbunden mit Ofentür und Griff
Timer: Wahlweise 0 - 15 Minuten oder Dauerbetrieb
Signalton nach Ablauf der Zeit
Aufheizzeit: 10 Minuten
Krümelschublade, herausnehmbar
- Anschlusswert 1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 500 x T 420 x H 215 mm
- Gewicht 14,55 kg



- ▶ Pizzaofen für kleinere Produktionsmengen
- ▶ Pizza-Aufnahmefähigkeit: 1 Pizza Ø 34 cm



- ▶ Pizzarost
- ▶ Maße: B 340 x T 335 x H 5 mm



- ▶ Krümelschublade, herausnehmbar

Pizzaofen Mini 1, 1 Backkammer

203510

UVP* 429,- €

②

GTIN 4015613494074



- Material Edelstahl
- Material Backkammer Boden aus hitzebeständigem Stein
- Backofen-Funktionen Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar Nein
- Temperaturbereich 0 °C bis 300 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit 1 Pizza Ø 35 cm
- Maße innen B 410 x T 370 x H 90 mm
- Timer Ja
- Anschlusswert 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 545 x T 500 x H 230 mm
- Gewicht 18,8 kg

Pizzaofen Mini 2, 2 Backkammern

203500

UVP* 629,- €

②

GTIN 4015613491714



- Material Edelstahl
- Material Backkammer Boden aus hitzebeständigem Stein
- Backofen-Funktionen Ober- /Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar Nein
- Temperaturbereich 0 °C bis 300 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit 2 Pizzen Ø 35 cm (2 x 1 Pizza)
- Maße innen B 410 x T 370 x H 90 mm
- Timer Ja
- Anschlusswert 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 545 x T 500 x H 380 mm
- Gewicht 27,7 kg

Pizzaofen "Mini Plus"

203530

UVP* 645,- €

②

GTIN 4015613581095



- Material
- Material Backkammer
- Backofen-Funktionen
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar
- Temperaturbereich
- Pizza-Aufnahmefähigkeit
- Maße innen
- Innenbeleuchtung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Boden aus hitzebeständigem Stein
Ober- / Unterhitze
Ja
0 °C bis 400 °C
1 Pizza Ø 35 cm
B 410 x T 370 x H 90 mm
Ja
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 575 x T 525 x H 270 mm
27,2 kg

Pizzabackofen "Mini Plus 2"

203535

UVP* 1.159,- €

②

GTIN 4015613647593



- Material
- Material Backkammer
- Backofen-Funktionen
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar
- Temperaturbereich
- Pizza-Aufnahmefähigkeit
- Maße innen
- Innenbeleuchtung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Boden aus hitzebeständigem Stein
Ober- / Unterhitze
Ja
0 °C bis 400 °C
2 Pizzen Ø 35 cm (2 x 1 Pizza)
B 410 x T 370 x H 90 mm
Ja
3,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 570 x T 550 x H 475 mm
41,8 kg

Durchlaufpizzaofen 3550TB10

2002200

UVP* 1.049,- €

①

GTIN 4015613685243



Pizza und Snacks am laufenden Band: Mit dem Durchlaufpizzaofen gelingen Pizzen, belegte Baguettes oder auch Toasts.

- Material
- Material Backkammer
- Backofen-Funktionen
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar
- Temperaturbereich
- Pizza-Aufnahmefähigkeit
- Maße innen
- Ausführung Transportband
- Bandgeschwindigkeit
- Timer
- Innenbeleuchtung
- Thermostatische Analogkontrolle
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
Ober- / Unterhitze
Ja
70 °C bis 250 °C
Max. Ø 32 cm
B 355 x T 770 x H 85 mm
Gitter
Regelbar in 10 Stufen
Durchlaufzeit: Ca. 2 bis 12 Minuten
Nein
Nein
Nein
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 472 x T 1.045 x H 395 mm
23,2 kg



- ▶ 1 Backkammer
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Innenmaße: B 355 x T 770 x H 85 mm



- ▶ Pizza-Aufnahmefähigkeit: Max. Ø 32 cm



- ▶ Durchlaufzeit: Ca. 2 bis 12 Minuten

Serie CT – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Stahlblech, Lackiert
- ✓ Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- ✓ Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- ✓ Temperaturbereich: 0 °C bis 400 °C
- ✓ Material Backkammer: Backstein aus feuerbeständigem Stein
- ✓ Maße innen: B 610 x T 610 x H 140 mm
- ✓ Isolierung: Glaswolle
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja

Pizzaofen CT 100

2002010

UVP* 998,- €

①

GTIN 4015613437781



- Material
- Material Backkammer

Stahlblech, Lackiert
Backstein aus feuerbeständigem Stein
Aluminium



- Backofen-Funktionen

Ober- /Unterhitze



- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ja

- Temperaturbereich

0 °C bis 400 °C

- Pizza-Aufnahmefähigkeit

4 Pizzen Ø 30 cm

- Maße innen

B 610 x T 610 x H 140 mm

- Timer

Nein

- Innenbeleuchtung

Ja

- Thermostatische Analogkontrolle

Nein

- Anschlusswert

4,2 kW | 380 V | 50 Hz

- Geräte-Anschluss

3 NAC

- Maße

B 890 x T 860 x H 430 mm

- Gewicht

65,6 kg

Pizzaofen CT 200

2002020

UVP* 1.698,- €

①

GTIN 4015613437798



- Material
- Material Backkammer

Stahlblech, Lackiert
Backstein aus feuerbeständigem Stein
Aluminium



- Backofen-Funktionen

Ober- /Unterhitze



- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ja

- Temperaturbereich

0 °C bis 400 °C

- Pizza-Aufnahmefähigkeit

8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)

- Maße innen

B 610 x T 610 x H 140 mm

- Timer

Nein

- Innenbeleuchtung

Ja

- Thermostatische Analogkontrolle

Nein

- Anschlusswert

8,4 kW | 380 V | 50 Hz

- Geräte-Anschluss

3 NAC

- Maße

B 890 x T 860 x H 760 mm

- Gewicht

112,3 kg

Zubehör

Unterbau zu Pizzaoöfen

- Material: Chromnickelstahl
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 895 x T 735 x H 900 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613602455



200319

UVP* 359,- € ①

Pizzaschaufel Alu

- Material: Aluminium
- Maße Schaufel: B 280 x T 280 mm
- Länge Stiel: 1000 mm
- Maße: B 280 x T 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 59,- € ①

Pizzaschneider

- Material: Chromnickelstahl, Kunststoff, Edelstahl
- Durchmesser Messer: 100 mm
- Maße: B 100 x T 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 27,- € ①

Serie NT – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Stahlblech, Lackiert
- ✓ Temperaturbereich: 85 °C bis 450 °C
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Spannung: 400 V
- ✓ Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- ✓ Timer: Nein
- ✓ Isolierung: Innenisolierung mit Steinwolle



Pizzaofen NT 501

2002018

UVP* 998,- €



GTIN 4015613640990



• Material

Stahlblech



• Material Backkammer

Lackiert



• Backofen-Funktionen

Backstein aus feuerbeständigem Stein
Ober- /Unterhitze

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ja

• Temperaturbereich

0 °C bis 450 °C

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

4 Pizzen Ø 25 cm

• Maße innen

B 505 x T 530 x H 110 mm

• Timer

Nein

• Innenbeleuchtung

Ja

• Thermostatische Analogkontrolle

Nein

• Isolierung

Innenisolierung mit Steinwolle

• Anschlusswert

4 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

2 NAC

• Maße

B 800 x T 750 x H 360 mm

• Gewicht

44,6 kg

Pizzaofen NT 502

2002028

UVP* 1.349,- €



GTIN 4015613641003



• Material

Stahlblech



• Material Backkammer

Lackiert



• Backofen-Funktionen

Backstein aus feuerbeständigem Stein
Ober- /Unterhitze

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Nein

• Temperaturbereich

0 °C bis 450 °C

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

8 Pizzen Ø 25 cm (2 x 4 Pizzen)

• Maße innen

B 505 x T 530 x H 110 mm

• Timer

Nein

• Innenbeleuchtung

Ja

• Thermostatische Analogkontrolle

Nein

• Isolierung

Innenisolierung mit Steinwolle

• Anschlusswert

6 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 800 x T 750 x H 510 mm

• Gewicht

63 kg

Pizzaofen NT 621

2002088

UVP* 1.198,- €

①

GTIN 4015613641010



• Material

Stahlblech



• Material Backkammer

Lackiert



• Backofen-Funktionen

Backstein aus feuerbeständigem Stein

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ober- /Unterhitze

• Temperaturbereich

Ja

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

0 °C bis 450 °C

• Maße innen

4 Pizzen Ø 30 cm

• Timer

B 605 x T 630 x H 140 mm

• Innenbeleuchtung

Nein

• Thermostatische Analogkontrolle

Ja

• Isolierung

Ja

• Anschlusswert

Innenisolierung mit Steinwolle

• Geräte-Anschluss

5 kW | 400 V | 50 Hz

• Maße

2 NAC

• Gewicht

B 885 x T 790 x H 400 mm

59,6 kg

Pizzaofen NT 622

2002095

UVP* 1.849,- €

①

GTIN 4015613641027



• Material

Stahlblech



• Material Backkammer

Lackiert



• Backofen-Funktionen

Backstein aus feuerbeständigem Stein

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ober- /Unterhitze

• Temperaturbereich

Ja

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

0 °C bis 450 °C

• Maße innen

8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)

• Timer

B 605 x T 630 x H 140 mm

• Innenbeleuchtung

Nein

• Thermostatische Analogkontrolle

Ja

• Isolierung

Ja

• Anschlusswert

Innenisolierung mit Steinwolle

• Geräte-Anschluss

10 kW | 400 V | 50 Hz

• Maße

3 NAC

• Gewicht

B 885 x T 790 x H 710 mm

102,8 kg

Pizzaofen NT 622VS

2002094

UVP* 2.249,- €

①

GTIN 4015613674018



• Material

Stahlblech



• Material Backkammer

Lackiert



• Backofen-Funktionen

Vollschamotte

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ober- /Unterhitze

• Temperaturbereich

Ja

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

0 °C bis 450 °C

• Maße innen

8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen)

• Timer

B 620 x T 620 x H 140 mm

• Innenbeleuchtung

Nein

• Thermostatische Analogkontrolle

Ja

• Isolierung

Ja

• Anschlusswert

Innenisolierung mit Steinwolle

• Geräte-Anschluss

10 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Maße

3 NAC

• Gewicht

B 930 x T 835 x H 730 mm

151,6 kg

Pizzaofen NT 901, 1BK 910x610

2002101

UVP* 1.369,- €

①

GTIN 4015613641041



• Material

Stahlblech



• Material Backkammer

Lackiert



• Backofen-Funktionen

Backstein aus feuerbeständigem Stein

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ober- / Unterhitze

• Temperaturbereich

Ja

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

0 °C bis 450 °C

• Maße innen

6 Pizzen Ø 30 cm

• Timer

B 910 x T 610 x H 140 mm

• Innenbeleuchtung

Nein

• Thermostatische Analogkontrolle

Ja

• Isolierung

Innenisolierung mit Steinwolle

• Anschlusswert

6 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 1.190 x T 780 x H 395 mm

• Gewicht

80,3 kg

Pizzaofen NT 921, 2BK 910x610

2002121

UVP* 2.298,- €

①

GTIN 4015613641058



• Material

Stahlblech



• Material Backkammer

Lackiert



• Backofen-Funktionen

Backstein aus feuerbeständigem Stein

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

Ober- / Unterhitze

• Temperaturbereich

Ja

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

0 °C bis 450 °C

• Maße innen

12 Pizzen Ø 30 cm (2 x 6 Pizzen)

• Timer

B 910 x T 610 x H 140 mm

• Innenbeleuchtung

Nein

• Thermostatische Analogkontrolle

Ja

• Isolierung

Innenisolierung mit Steinwolle

• Anschlusswert

12 kW | 400 V | 50 Hz

• Geräte-Anschluss

3 NAC

• Maße

B 1.190 x T 780 x H 710 mm

• Gewicht

141,8 kg

Zubehör

Unterbau zu Pizzaofen NT501N

- Material: Chromnickelstahl
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 760 x T 610 x H 900 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424


200316

UVP* 325,- € ①

Unterbau zu Pizzaofen NT601N

- Material: Chromnickelstahl
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 840 x T 670 x H 900 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431


200317

UVP* 349,- € ①

Unterbau zu Pizzaofen NT901N

- Material: Chromnickelstahl
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Maße: B 1.150 x T 665 x H 900 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448


200318

UVP* 459,- € ①

Pizzaschaufel Alu

- Material: Aluminium
- Maße Schaufel: B 280 x T 280 mm
- Länge Stiel: 1000 mm
- Maße: B 280 x T 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949

100927

UVP* 59,- € ①

Pizzaschneider

- Material: Chromnickelstahl, Kunststoff, Edelstahl
- Durchmesser Messer: 100 mm
- Maße: B 100 x T 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956

100928

UVP* 27,- € ①

Pizzaofen ET 105, 1BK 1050x1050

2002150

UVP* 2.198,- €

①

GTIN 4015613545028



• Material



• Material Backkammer

• Backofen-Funktionen

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

• Temperaturbereich

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

• Maße innen

• Timer

• Innenbeleuchtung

• Thermostatische Analogkontrolle

• Isolierung

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

Verzinkt

Stahlblech

Lackiert

CNS 18/10

Boden aus hitzebeständigem Stein

Ober- / Unterhitze

Ja

0 °C bis 450 °C

9 Pizzen Ø 33 cm

B 1050 x T 1050 x H 150 mm

Nein

Ja

Ja

Innenisolierung mit Steinwolle

12 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 1.310 x T 1.270 x H 420 mm

143 kg

Pizzaofen ET 205, 2BK 1050x1050

2002170

UVP* 3.449,- €

①

GTIN 4015613545035



• Material



• Material Backkammer

• Backofen-Funktionen

• Ober- / Unterhitze getrennt regelbar

• Pizza-Aufnahmefähigkeit

• Temperaturbereich

• Maße innen

• Timer

• Innenbeleuchtung

• Thermostatische Analogkontrolle

• Isolierung

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

Verzinkt

Stahlblech

Lackiert

CNS 18/10

Boden aus hitzebeständigem Stein

Ober- / Unterhitze

Ja

18 Pizzen Ø 33 cm (2 x 9 Pizzen)

0 °C bis 450 °C

B 1050 x T 1050 x H 150 mm

Nein

Ja

Ja

Innenisolierung mit Steinwolle

24 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 1.310 x T 1.270 x H 760 mm

247 kg

Zubehör

Unterbau zu Pizzaofen ET105 / 205

- Material: Stahlblech, Lackiert
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 1.320 x T 1.150 x H 965 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613552989



2002165

UVP* 459,- € ①

Pizzaschaufel Alu

- Material: Aluminium
- Maße Schaufel: B 280 x T 280 mm
- Länge Stiel: 1000 mm
- Maße: B 280 x T 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 59,- € ①

Pizzaschneider

- Material: Chromnickelstahl, Kunststoff, Edelstahl
- Durchmesser Messer: 100 mm
- Maße: B 100 x T 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 27,- € ①

Nudelkocher 1 Korb, 7L, TG

132260

UVP* 389,- €

②

GTIN 4015613584171



- Material
- Betriebsart
- Beckeninhalt
- Anzahl Becken
- Maße Becken
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Füße höhenverstellbar
- Temperaturbereich bis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Elektro
7 Liter
1
B 240 x T 300 x H 200 mm
1
B 210 x T 235 x H 100 mm
Nein
110 °C
3,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x T 410 x H 315 mm
6,75 kg

Nudelkocher, Pasta Station, 4 Körbe

132250

UVP* 1.679,- €

②

GTIN 4015613458311



- Material
- Betriebsart
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Korbinhalt
- Maße Korb
- Wasseranschluss
- Füße höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Elektro
1
8 Liter
4
1 Liter
B 65 x T 185 x H 130 mm
1/2"
Ja
Hinweis für das Ende der Kochzeit über einen Signalton und die Digital-Anzeige
Wasserzulauf über Wahlschalter
3,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 520 x T 340 x H 600 mm
24 kg

Zubehör

Korb klein zu Nudelkocher 132260

- Maße Korb: B 100 x T 138 x H 135 mm
- Maße: B 100 x T 200 x H 310 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225


132261

UVP* 39,- € ②

Korb gross zu Nudelkocher 1322

- Maße Korb: B 210 x T 235 x H 100 mm
- Maße: B 210 x T 430 x H 205 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666


132262

UVP* 89,- € ②

Ersatzkorb Pasta-Station, 1L

- Inhalt: 1 Liter
- Maße Korb: B 65 x T 185 x H 130 mm
- Maße: B 65 x T 345 x H 180 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613658889

158613

UVP* 39,- € ②



Köstliche Nudeln in all ihrer Vielfalt. Die Pasta Maschine von Bartscher hilft Ihnen bei der Herstellung und bereitet für Sie mühelos die köstlichen italienischen Teigwaren in vielen Variationen zu.

- Material
- Produktion max.
- Fassungsvermögen
- Eigenschaften

- Nicht im Lieferumfang erhalten

- Wichtiger Hinweis

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Beschichtet
Kratzfest
3 kg / Std.
1,5 kg
Behälter und Knethaken aus CNS 18/10
Mikroschalter am Behälterdeckel
Schraube aus Messing mit Bronzelegierung
Zum Kneten und Ausrollen von 12
verschiedenen Pastasorten
Matrizen für Pasta
Verschlusskappe
Verschlusskappe wird zum Verschließen
des Auswurfs während der Teigproduktion
benötigt
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 250 x T 480 x H 460 mm
17,7 kg

Zubehör

Verschlusskappe

- Material: Bronze
- Maße: B 55 x T 55 x H 9 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997



101986

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Casarecce 9x5mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Casarecce
- Pasta-Größe: 9 x 5 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850



101972

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Fusilli Ø9mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Fusilli
- Pasta-Größe: Ø 9 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867



101973

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Pappadelle 16mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Pappardelle
- Pasta-Größe: 16 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874



101974

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Gnocchi Ø12mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Gnocchi
- Pasta-Größe: Ø 12 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881



101975

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Cap. Dangelo Ø1mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Capelli d'angelo
- Pasta-Größe: Ø 1 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911




101978

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Spaghetti Ø2mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Spaghetti
- Pasta-Größe: Ø 2 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928




101979

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Spaghetti 2x2mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Spaghetti alla chitarra
- Pasta-Größe: 2 x 2 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935



101980

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Taglionini 3mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Tagliolini
- Pasta-Größe: 3 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584942



101981

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Fettuccine 8mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Fettuccine
- Pasta-Größe: 8 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584959



101982

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Sfoglia 135mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Pasta sfoglia
- Pasta-Größe: 135 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 40 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613584966



101983

UVP* 79,- € ①

Pasta Matrice für Cannellone Ø25mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Cannelloni
- Pasta-Größe: Ø 25 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973



101984

UVP* 59,- € ①

Pasta Matrice für Bigoli Ø3mm

- Material: Bronze
- Pasta-Art: Bigoli
- Pasta-Größe: Ø 3 mm
- Maße: B 55 x T 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980



101985

UVP* 59,- € ①

SNACK | IMBISS

Imbiss-Klassiker wie Currywurst, Pommes & Co. erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Entsprechend wird im Alltag die Technik dazu intensiv genutzt. Von Grillplatten, Kontaktgrills über Fritteusen bis hin zum Currywurstschneider – hier werden Sie fündig.



Fritteuse "PETIT"

165103

UVP* 52,- €

②

GTIN 4015613447223



• Material

Edelstahl
Kunststoff


• Anzahl Becken

1

• Beckeninhalt

3 Liter



• Anzahl Körbe

1

• Maße Korb

B 145 x T 240 x H 80 mm

• Sicherheitsthermostat

Ja

• Inklusive

1 Korb

1 Deckel

• Anschlusswert

2 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 210 x T 530 x H 240 mm

• Gewicht

2,5 kg

Fritteuse "MINI II" 1x4L

A165110

UVP* 70,- €

②

GTIN 4015613392271



• Material

Edelstahl
Kunststoff


• Anzahl Becken

1

• Beckeninhalt

4 Liter



• Anzahl Körbe

1

• Maße Korb

B 145 x T 245 x H 110 mm

• Sicherheitsthermostat

Ja

• Inklusive

1 Korb

1 Deckel

• Anschlusswert

2,2 kW | 230 V | 50-60 Hz

• Maße

B 205 x T 540 x H 280 mm

• Gewicht

3 kg

Doppel-Fritteuse "MINI III" 2x4L

A165112

UVP* 135,- €

②

GTIN 4015613392288



• Material

Edelstahl
Kunststoff


• Anzahl Becken

2

• Beckeninhalt

4 Liter



• Anzahl Körbe

2

• Maße Korb

B 145 x T 245 x H 110 mm

• Sicherheitsthermostat

Ja

• Inklusive

2 Körbe

2 Deckel

• Wichtiger Hinweis

2 getrennte Steckdosen erforderlich

• Anschlusswert

4,4 kW | 230 V | 50-60 Hz

• Maße

B 400 x T 540 x H 280 mm

• Gewicht

5,5 kg

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse "PETIT", 3L

- Maße Korb: B 145 x T 240 x H 80 mm
- Maße: B 145 x T 405 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528

UVP* 8,50 € ②

Ersatzkorb Fritteuse "MINI", 4L

- Maße Korb: B 145 x T 245 x H 110 mm
- Maße: B 145 x T 435 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521

UVP* 11,- € ②

Thermometer A3000 TP

- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152

292046

UVP* 7,50 € ②

Fritteuse "SNACK I"

A162410E

UVP* 129,- € ② GTIN 4015613662350



- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 4 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Maße Korb: B 135 x T 205 x H 123 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Inklusive: 1 Korb
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 217 x T 565 x H 313 mm
- Gewicht: 5,1 kg

Doppel-Fritteuse "SNACK II"

A162412E

UVP* 229,- € ② GTIN 4015613662374



- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 4 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 2,4 Liter
- Maße Korb: B 135 x T 205 x H 123 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
- Anschlusswert: 4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 445 x T 525 x H 310 mm
- Gewicht: 9,6 kg

Fritteuse "SNACK III"

A162810E

UVP* 165,- € ② GTIN 4015613662381



- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Maße Korb: B 195 x T 245 x H 140 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
- Anschlusswert: 3,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 265 x T 620 x H 340 mm
- Gewicht: 6,7 kg

Doppel-Fritteuse "SNACK IV"

A162812E

UVP* 285,- € ② GTIN 4015613662398



- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Maße Korb: B 195 x T 245 x H 140 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
- Anschlusswert: 6,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 550 x T 580 x H 340 mm
- Gewicht: 12,5 kg

Fritteuse "SNACK XL" Plus

165530

UVP* 459,- €

②

GTIN 4015613687018



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Maße Becken
- Anzahl Körbe
- Korbinhalt
- Maße Korb
- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Kaltzone
- Heizelement
- Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
8 Liter
B 180 x T 400 x H 200 mm
1
5,7 Liter
B 150 x T 320 x H 120 mm
50 °C bis 190 °C
Ja
Ja
Ja
Herausnehmbar
Schaltkasten mit Heizelement, abnehmbar
Ablasshahn mit Bajonettverschluss, abnehmbar
Tragegriffe, seitlich
3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 245 x T 720 x H 470 mm
8 kg

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse "SNACK", 4L

- Maße Korb: B 135 x T 205 x H 123 mm
- Maße: B 135 x T 450 x H 245 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438



165522

UVP* 29,- € ②

Ersatzkorb Fritteuse "SNACK", 8L

- Maße Korb: B 195 x T 245 x H 140 mm
- Maße: B 195 x T 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445



165523

UVP* 35,- € ②

Ersatzkorb Fritteuse "SNACK XL", 8L

- Inhalt: 5,7 Liter
- Maße Korb: B 150 x T 320 x H 120 mm
- Maße: B 150 x T 570 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527

UVP* 53,- € ②

Thermometer A3000 TP

- Material: Edelstahl
- Einstechtiefe: 300 mm
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152



292046

UVP* 7,50 € ②

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L

- Material: Stahlblech, Feuerverzinkt, Nach DIN EN ISO 1461
- Inhalt: 12 Liter
- Durchmesser: 280 mm
- Eigenschaften: Abdeckung für den Ausguss, Deckel arretiert beim Transport, Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen, Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel, Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Maße: B 355 x T 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

UVP* 162,- € ②

Fritierfettfilter

- Material: Spezialgewebe
- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

UVP* 159,- € ②

Ersatzfilter zu A101999

- Maße: B 250 x T 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

UVP* 79,- € ②

Fritteuse "IMBISS I"

A150307

UVP* 285,- €

②

GTIN 4015613662404



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Wichtiger Hinweis

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
1
8 Liter
1
B 195 x T 230 x H 195 mm
Ja
Ja
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
3,25 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x T 630 x H 410 mm
9,7 kg

Doppel-Fritteuse "IMBISS II"

A150407

UVP* 475,- €

②

GTIN 4015613662411



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Wichtiger Hinweis

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
2
8 Liter
2
B 195 x T 230 x H 195 mm
Ja
Ja
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
2 getrennte Steckdosen erforderlich
6,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 580 x T 630 x H 410 mm
17 kg

Fritteuse "Imbiss Pro"

162500

UVP* 469,- €

②

GTIN 4015613535104



- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Sicherheitsthermostat
- Kaltzone
- Fettablasshahn
- Heizelement aus Edelstahl
- Inklusive

- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
1
9,7 Liter
1
B 250 x T 275 x H 140 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
1 Korb
1 Deckel
8,1 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 410 x T 500 x H 380 mm
12,7 kg

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse "IMBISS", 8L

- Maße Korb: B 195 x T 230 x H 195 mm
- Maße: B 195 x T 485 x H 220 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524

UVP* 45,- € ②

Ersatzkorb Fritteuse "IMBISS PRO"

- Maße Korb: B 250 x T 275 x H 140 mm
- Maße: B 255 x T 515 x H 290 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525

UVP* 39,- € ②

Thermometer A3000 TP

- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152

292046

UVP* 7,50 € ②

Fritteuse Professional, 10L, Hahn

162900

UVP* 569,- €

②

GTIN 4015613494098


CNS
10 L

- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Kaltzone
- Heizelement aus Edelstahl
- Inklusive
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
1
10 Liter
1
B 300 x T 240 x H 120 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
1 Korb
1 Deckel
8,1 kW | 400 V | 50-60 Hz
3 NAC
B 390 x T 450 x H 375 mm
11,5 kg

Fritteuse Professional II, 2x10L,TG

162910

UVP* 1.039,- €

②

GTIN 4015613536798


CNS
10 L

- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Kaltzone
- Heizelement aus Edelstahl
- Inklusive
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
2
10 Liter
2
B 300 x T 240 x H 120 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
2 Körbe
2 Deckel
16,2 kW | 400 V | 50-60 Hz
3 NAC
B 750 x T 450 x H 375 mm
21,8 kg

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse, 10L, groß

- Maße Korb: B 300 x T 240 x H 120 mm
- Maße: B 235 x T 425 x H 215 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906

UVP* 52,- € ②

Ersatzkorb Fritteuse 10L, klein

- Maße Korb: B 120 x T 233 x H 100 mm
- Wichtiger Hinweis: Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt
- Maße: B 130 x T 415 x H 220 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912

UVP* 39,- € ②

Thermometer A3000 TP

- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152


292046

UVP* 7,50 € ②

Induktions-Fritteuse 8L

162913

UVP* 429,- €

②

GTIN 4015613680187



STAINLESS
STEEL

8 L

Die leistungsstarke Induktionstechnologie sorgt für eine ideal eingestellte Temperatur – und das dauerhaft. Das Frittieren der gewünschten Lebensmittel gelingt sehr präzise und sorgt für ein optimales Ergebnis.

- Material: Edelstahl
- Betriebsart: Elektro (Induktion)
- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Maße Korb: B 195 x T 220 x H 145 mm
- Maße Becken: B 238 x T 300 x H 205 mm
- Temperaturbereich: 60 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Nein
- Heizelement: Induktionsspule
- Eigenschaften: Heizelement aus Kupfer
- Inklusive: 1 Deckel, 1 Lochblech
- Anschlusswert: 3,5 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 290 x T 480 x H 515 mm
- Gewicht: 10,4 kg



► Die leistungsstarke Induktionstechnologie sorgt für eine ideal eingestellte Temperatur – und das dauerhaft



► Beckeninhalt: 8 Liter



► Fettablasshahn

Induktions-Fritteuse 2x8L

162914

UVP* 819,- €

②

GTIN 4015613680194



STAINLESS
STEEL

8 L

- Material: Edelstahl
- Betriebsart: Elektro (Induktion)
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Maße Becken: B 238 x T 300 x H 205 mm
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 8 Liter
- Maße Korb: B 195 x T 220 x H 145 mm
- Temperaturbereich: 60 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Kaltzone: Nein
- Heizelement: Heizelement aus Kupfer
- Eigenschaften: 2 Deckel, 2 Lochbleche
- Inklusive: 2 getrennte Steckdosen erforderlich
- Wichtiger Hinweis: 7 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Anschlusswert: B 580 x T 480 x H 515 mm
- Maße: 19 kg
- Gewicht:

Zubehör

Fritteusenkorb "Induktion 8L"

- Material: Edelstahl
- Maße Korb: B 195 x T 220 x H 145 mm
- Maße: B 195 x T 460 x H 220 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613685205

162917

UVP* 39,- € ②

Thermometer A3000 TP

- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152

292046

UVP* 7,50 € ②

Karpfenfritteuse 50L

162550

UVP* 1.349,- €

②

GTIN 4015613610849



Die Fritteuse mit extra großem Becken ist ausgelegt für das Frittieren von besonders großen Speisen. Die große Fläche der Frittierkörbe eignet sich zudem besonders gut für Garnelen, Krabben sowie Gemüse in Bierteig, Pizzasaschen oder Backwaren.

- | | |
|-------------------------|---|
| • Material | Edelstahl |
| • Anzahl Becken | 1 |
| • Beckeninhalt | 50 Liter |
| • Maße Becken | B 497 x T 397 x H 300 mm |
| • Anzahl Körbe | 2 |
| • Korbinhalt Korb 1 | 8,42 Liter |
| • Maße Korb 1 | B 460 x T 305 x H 60 mm |
| • Korbinhalt Korb 2 | 11,53 Liter |
| • Maße Korb 2 | B 420 x T 305 x H 90 mm |
| • Temperaturbereich | 0 °C bis 190 °C |
| • Sicherheitsthermostat | Ja |
| • Fettablasshahn | Ja |
| • Kaltzone | Ja |
| • Heizelement | Herausnehmbar |
| • Eigenschaften | Abgerundete Ecken
Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung
Tragegriffe, seitlich
Regulierung der Leistung in 2 Stufen
(5 kW / 15 kW) |
| • Inklusive | 2 Körbe |
| • Anschlusswert | 15 kW 400 V 50 Hz |
| • Maße | B 650 x T 630 x H 460 mm |
| • Gewicht | 26,6 kg |



- ▶ Becken
- ▶ Inhalt: 50 Liter
- ▶ Abgerundete Ecken




- ▶ Heizelement herausnehmbar



- ▶ Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung

Fritteusenkorb 50L-60

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Inhalt: 8,42 Liter
- Maße Korb: B 460 x T 305 x H 60 mm
- Maße: B 760 x T 330 x H 240 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613686608

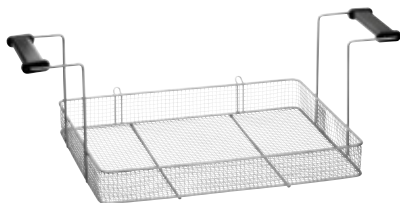


162551

UVP* 59,- € ②

Fritteusenkorb 50L-90

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Inhalt: 11,53 Liter
- Maße Korb: B 420 x T 305 x H 90 mm
- Maße: B 760 x T 330 x H 240 mm
- Gewicht: 1,37 kg
- GTIN: 4015613686615

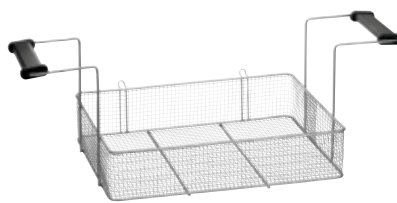

162552

UVP* 79,- € ②

Standfritteusen – Die Features im Überblick

- ✓ Material: CNS 18/10
- ✓ Tiefe Becken: 345 mm
- ✓ Sicherheitsthermostat: Ja
- ✓ Fettauffangbehälter: Ja
- ✓ Unterbau-Art: Flügeltür
- ✓ Höhe Unterbau: 470 mm
- ✓ Anzahl Becken: 2
- ✓ Temperaturbereich: 140 °C bis 190 °C
- ✓ Fettablasshahn: Ja
- ✓ Kaltzone: Ja
- ✓ Tiefe Unterbau: 650 mm
- ✓ Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm

Fritteuse 700, B400, 2x8L 272335 UVP* 2.998,- € ① GTIN 4015613527420



- Material: CNS 18/10
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Maße Becken: B 140 x T 345 x H 220 mm
- Anzahl Körbe: 2
- Maße Korb: B 130 x T 310 x H 120 mm
- Temperaturbereich: 140 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- Kaltzone: Ja
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Maße Unterbau: B 360 x T 650 x H 470 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm
- Anschlusswert: 14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 62 kg

Fritteuse Gas 700, B400 2x8L 2716401 UVP* 3.369,- € ① GTIN 4015613527406



- Material: CNS 18/10
- Betriebsart: Elektro / Gas
- Gas-Art: Erdgas H
- Zünd-Art: Elektronische Einhandzündung
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Maße Becken: B 140 x T 345 x H 230 mm
- Anzahl Körbe: 2
- Maße Korb: B 130 x T 310 x H 120 mm
- Temperaturbereich: 140 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- Kaltzone: Ja
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Maße Unterbau: B 360 x T 650 x H 470 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm
- Anschlusswert: 12 kW
- Maße: B 700 x T 400 x H 850 mm
- Gewicht: 59,4 kg

Fritteuse Gas, 700, B800, 2x13L

2716501

UVP* 4.598,- €

①

GTIN 4015613527413



- Material
- Betriebsart



- Gas-Art
- Zünd-Art



- Anzahl Becken
- Beckeninhalt



- Maße Becken
- Anzahl Körbe

- Maße Korb 1

- Maße Korb 2

- Temperaturbereich

- Sicherheitsthermostat

- Fettablasshahn

- Fettauffangbehälter

- Kaltzone

- Unterbau-Art

- Eigenschaften

CNS 18/10

Gas

Erdgas H

Elektronische Einhandzündung

2

13 Liter

B 240 x T 345 x H 230 mm

3 (1 x groß, 2 x klein)

B 230 x T 290 x H 120 mm

B 113 x T 290 x H 120 mm

140 °C bis 190 °C

Ja

Ja

Ja

Ja

Flügeltür

Abgerundete Ecken

Becken mit großer Kaltzone

Extra breiter Beckenrand

Fettauffangbehälter mit Filter

Präzisionsthermostat

Sicherheitsthermostat mit fester Eichung

B 760 x T 650 x H 470 mm

850 mm bis 910 mm

23 kW

B 800 x T 700 x H 850 mm

72 kg

- Maße Unterbau

- Höhenverstellbar

- Anschlusswert

- Maße

- Gewicht

Zubehör

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L

- Material: Stahlblech, Feuerverzinkt, Nach DIN EN ISO 1461
- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften: Abdeckung für den Ausguss, Deckel arretiert beim Transport, Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen, Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel, Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Wichtiger Hinweis: Der Behälter ist nur für den Transport sowie für die Entsorgung von Altfetten bestimmt.
- Maße: B 355 x T 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096


A150460V

UVP* 162,- € ②

Fritierfettfilter

- Material: Spezialgewebe
- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986


A101999

UVP* 159,- € ②


Ersatzfilter zu A101999

- Maße: B 250 x T 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

UVP* 79,- € ②

Backwarenfritteusen

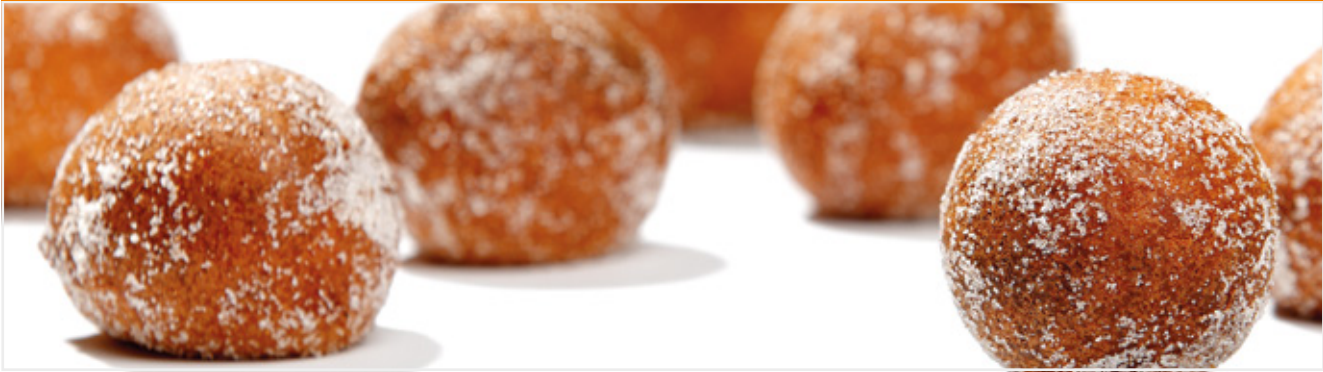

Backwarenfritteuse BF 16E

101530

UVP* 769,- €

①

GTIN 4015613405049



STAINLESS STEEL

16 L

- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Maße Becken
- Anzahl Körbe
- Maße Korb
- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Kaltzone
- Heizelement aus Edelstahl
- Heizelement
- Füße höhenverstellbar
- Inklusive
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
16 Liter
B 515 x T 305 x H 130 mm
1
B 475 x T 235 x H 80 mm
50 °C bis 190 °C
Ja
Ja
Ja
Herausnehmbar
Ja
1 Deckel
1 Korb
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 560 x T 470 x H 400 mm
14,7 kg

Backwarenfritteuse BF 30E

101560

UVP* 1.169,- €

①

GTIN 4015613405063



STAINLESS STEEL

30 L

- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt
- Maße Becken
- Anzahl Körbe
- Korbinhalt
- Maße Korb
- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat
- Fettablasshahn
- Kaltzone
- Heizelement aus Edelstahl
- Heizelement
- Füße höhenverstellbar
- Inklusive
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
1
30 Liter
B 615 x T 490 x H 130 mm
1
19 Liter
B 570 x T 440 x H 80 mm
50 °C bis 190 °C
Ja
Ja
Ja
Herausnehmbar
Ja
1 Deckel
1 Korb
15 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 660 x T 650 x H 410 mm
23,4 kg

Backwarenfritteuse BF 30E OU

101535

UVP* 1.649,- €

①

GTIN 4015613633299



- Material CNS 18/10
- Anzahl Becken 1
- Beckeninhalt 30 Liter
- Maße Becken B 615 x T 490 x H 130 mm
- Anzahl Körbe 1
- Korbinhalt 19 Liter
- Maße Korb B 570 x T 440 x H 80 mm
- Temperaturbereich 50 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat Ja
- Fettablasshahn Ja
- Kaltzone Ja
- Heizelement aus Edelstahl Ja
- Heizelement Herausnehmbar
- Unterbau-Art Offen
- Maße Unterbau B 612 x T 497 x H 377 mm
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar von 980 mm
- Inklusive 1 Deckel
- 1 Sieb mit Griff
- 2 Fettauffangbehälter mit Griff
- Anschlusswert 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 660 x T 650 x H 980 mm
- Gewicht 40 kg

Zubehör

Korblage BF 16E

- Material: CNS 18/10
- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 445 x T 235 x H 85 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098



101566

UVP* 98,- € ①

Korblage BF 30E

- Material: CNS 18/10
- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 465 x T 644 x H 255 mm
- Gewicht: 3,95 kg
- GTIN: 4015613405087



101565

UVP* 119,- € ①

Thermometer A3000 TP

- Material: Edelstahl
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152




292046

UVP* 7,50 € ②

Fritteusenkorb BF 16E

- Material: Stahl, Verchromt
- Inhalt: 9,3 Liter
- Maße Korb: B 475 x T 235 x H 80 mm
- Maße: B 560 x T 245 x H 190 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056



101533

UVP* 92,- € ①

Fritteusenkorb BF 30E

- Material: Stahl, Verchromt
- Inhalt: 20 Liter
- Maße Korb: B 570 x T 440 x H 80 mm
- Maße: B 650 x T 465 x H 190 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070



101563

UVP* 129,- € ①

Backwarenfrritteusen



Backwarenfrritteuse BF 20G

1014113

UVP* 2.598,- €

①

GTIN 4015613381855



- Material
- Betriebsart

CNS 18/10
Gas



- Gas-Art
- Zünd-Art

Flüssiggas
Piezo-Zündung



- Anzahl Becken
- Beckeninhalt

1
20 Liter



- Maße Becken
- Anzahl Körbe

B 600 x T 350 x H 117 mm
1

- Maße Korb
- Kaltzone

B 580 x T 320 x H 70 mm
Ja

- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat

140 °C bis 190 °C
Ja

- Fettablasshahn
- Anschlusswert

Ja
12 kW

- Maße
- Gewicht

B 700 x T 585 x H 390 mm
40,55 kg

Backwarenfrritteuse Elektro BF 21E

101412

UVP* 2.029,- €

①

GTIN 4015613370576



- Material
- Anzahl Becken

CNS 18/10
1



- Beckeninhalt
- Maße Becken

21 Liter
B 650 x T 390 x H 150 mm



- Anzahl Körbe
- Maße Korb

1
B 630 x T 365 x H 70 mm



- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat

140 °C bis 190 °C
Ja

- Fettablasshahn
- Kaltzone

Ja
Ja

- Heizelement aus Edelstahl
- Heizelement

Ja
Herausschwenkbar

- Inklusive

1 Deckel

- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss

1 Korb
6,8 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC

- Maße
- Gewicht

B 700 x T 590 x H 320 mm
31 kg

Backwarenfritteuse BF 35E

101413

UVP* 2.489,- €

①

GTIN 4015613418186



• Material



• Anzahl Becken



• Beckeninhalt



• Maße Becken

• Anzahl Körbe

• Maße Korb

• Temperaturbereich

• Sicherheitsthermostat

• Fettablasshahn

• Kaltzone

• Heizelement aus Edelstahl

• Heizelement

• Anschlusswert

• Geräte-Anschluss

• Maße

• Gewicht

CNS 18/10

1

35 Liter

B 1000 x T 390 x H 150 mm

1

B 970 x T 365 x H 70 mm

140 °C bis 190 °C

Ja

Ja

Ja

Ja

Herausschwenkbar

10 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC


B 1.095 x T 600 x H 340 mm

47,4 kg

Zubehör

Korbbablage BF 20G

- Material: CNS 18/10
- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 350 x T 645 x H 250 mm
- Gewicht: 3,45 kg
- GTIN: 4015613394176


101404

UVP* 132,- € ①

Korbbablage BF 21E

- Material: CNS 18/10
- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 390 x T 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,05 kg
- GTIN: 4015613122403

101402

UVP* 142,- € ①

Korbbablage BF 35E

- Material: CNS 18/10
- Montage-Seite: Beidseitig
- Maße: B 390 x T 1.125 x H 250 mm
- Gewicht: 5,75 kg
- GTIN: 4015613122953

101607

UVP* 172,- € ①

Fritteusenkorb BF 20G

- Material: Stahl, Verchromt
- Inhalt: 12,9 Liter
- Maße Korb: B 580 x T 320 x H 70 mm
- Maße: B 660 x T 330 x H 260 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614

UVP* 152,- € ①

Fritteusenkorb BF 21E

- Material: Stahl, Verchromt
- Inhalt: 16,1 Liter
- Maße Korb: B 630 x T 365 x H 70 mm
- Maße: B 730 x T 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615

UVP* 172,- € ①

Fritteusenkorb BF 35E

- Material: Stahl, Verchromt
- Inhalt: 24,8 Liter
- Maße Korb: B 970 x T 365 x H 70 mm
- Maße: B 380 x T 1.080 x H 242 mm
- Gewicht: 3,38 kg
- GTIN: 4015613658841

101419

UVP* 219,- € ①

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L

- Maße: B 355 x T 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096


A150460V

UVP* 162,- € ②

Fritierfettfilter

- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986


A101999

UVP* 159,- € ②

Thermometer A3000 TP

- Material: Edelstahl
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152


292046

UVP* 7,50 € ②

Grillplatte, GP1200

104905

UVP* 129,- €

②

GTIN 4015613534817




Gesund, effizient und schnell
Komfortable Zubereitung von Speisen direkt auf der gerillten Kochfläche mit nur geringem Zusatz von Fett. Gesunde und schonende Zubereitung in ansprechender Grilloptik von Fisch, Fleisch oder Gemüse. Bestens geeignet für Front-Cooking.

- Material: Edelstahl
- Material Grillfläche: SCHOTT CERAN®
- Ausführung Grillfläche: Glatt
- Maße Grillfläche: B 310 x T 190 mm
- Grillfläche abgesenkt: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- GN-fähig: Ja
- Spritzschutz: Optional erhältlich
- Inklusive: 1 Schaber
- Anschlusswert: 1,2 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 640 x T 365 x H 63 mm
- Gewicht: 4,1 kg



- ▶ Kochfläche gerillt: B 385 x T 285 mm
- ▶ Schott Ceran-Glas



- ▶ Abgesenkte Kochfläche mit Fettauffangschale
- ▶ Für eine einfache Reinigung



- ▶ Seitliche Tragegriffe
- ▶ Für einen einfachen und sicheren Transport

Grillplatte GP1200, gerillt

104902

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613638645



- Material: Edelstahl
- Material Grillfläche: SCHOTT CERAN®
- Ausführung Grillfläche: Gerillt
- Maße Grillfläche: B 310 x T 190 mm
- Grillfläche abgesenkt: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- GN-fähig: Nein
- Spritzschutz: Optional erhältlich
- Inklusive: 1 Schaber
- Anschlusswert: 1,2 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 640 x T 365 x H 63 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Zubehör

Spritzschutz GP1200

- Material: Edelstahl
- Maße Ablagerost: B 380 x T 118 mm
- Maße: B 385 x T 330 x H 73 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613607702



104010

UVP* 29,- € ②

Grillplatte GP2511GN

104919

UVP* 349,- €

②

GTIN 4015613649788



Multitasking: Grillen und Warmhalten gleichzeitig mit nur einem Gerät.
Vollflächiges Grillen auf 1/1 GN oder Grillen auf 2/3 GN kombiniert mit der schonenden Warmhaltefunktion auf 1/3 GN.

- Material: Edelstahl
- Material Grillfläche: SCHOTT CERAN®
- Ausführung Grillfläche: Glatt
- Maße Grillfläche: B 500 x T 260 mm
- Grillfläche abgesenkt: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Temperaturbereich Grillfunktion: 80 °C bis 300 °C
- Temperaturbereich Warmhaltefunktion bis 100 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Nutzungsmöglichkeiten: Grillen auf 1/1 GN
Grillen auf 2/3 GN + Warmhalten auf 1/3 GN
Warmhalten - auf der Kochfläche oder im GN-Behälter
- Fettauffangbehälter: Ja
- GN-fähig: Ja
- Anschlusswert: 2,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße: B 655 x T 415 x H 86 mm
- Gewicht: 7,9 kg



- ▶ Grillen und Warmhalten in Kombination
- ▶ Grillen auf 2/3 GN
- ▶ Warmhalten auf 1/3 GN



- ▶ Grillen
- ▶ Im 1/1 GN-Format



- ▶ Kochfläche: B 500 x T 260 mm
- ▶ Auch für 1/1 GN-Behälter geeignet



- ▶ Fettauffangschale
- ▶ Für eine einfache Reinigung

Grillplatte, GP2500

370030

UVP* 698,- €

②

GTIN 4015613545042



- Material: CNS 18/10
- Material Grillfläche: Glas
- Ausführung Grillfläche: Glas
- Maße Grillfläche: B 290 x T 450 mm
- Grillfläche abgesenkt: Nein
- Temperaturregelung: 5 Stufen
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- GN-fähig: Nein
- Spritzschutz: Ja
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 420 x T 605 x H 175 mm
- Gewicht: 10,1 kg

Kontaktgrills – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Edelstahl
- ✓ Material Grillplatten: Gusseisen, Emailliert
- ✓ Temperaturregelung: Thermostatisch
- ✓ Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- ✓ Fettauffangbehälter: Ja
- ✓ Inklusive: 1 Reinigungsbürste



Kontaktgrill 1800 1R

A150670

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613385617



- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Kontrollleuchte

1
Gerillt
B 214 x T 214 mm
B 220 x T 235 mm
Aufheizen
Ein/Aus
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x T 395 x H 210 mm
12,73 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kontaktgrill 1800 1G

A150669

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613391380



- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Kontrollleuchte

1
Glatt
B 214 x T 214 mm
B 220 x T 235 mm
Aufheizen
Ein/Aus
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x T 395 x H 210 mm
12,67 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kontaktgrill 1800 1GR

A150668

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613391656



- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Kontrollleuchte

1
Oben gerillt, unten glatt
B 214 x T 214 mm
B 220 x T 235 mm
Aufheizen
Ein/Aus
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x T 395 x H 210 mm
13 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kontaktgrill 3600 2R

A150671

UVP* 419,- €

②

GTIN 4015613385624



- Anzahl Grilleinheiten 2
- Ausführung Grillfläche Gerillt
- Maße Grillplatte oben, je B 215 x T 215 mm
- Maße Grillplatte unten B 470 x T 230 mm
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anschlusswert 3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 570 x T 395 x H 210 mm
- Gewicht 25,95 kg

Kontaktgrill 3600 2G

A150672

UVP* 419,- €

②

GTIN 4015613391397



- Anzahl Grilleinheiten 2
- Ausführung Grillfläche Glatt
- Maße Grillplatte oben, je B 215 x T 215 mm
- Maße Grillplatte unten B 470 x T 230 mm
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anschlusswert 3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 570 x T 395 x H 210 mm
- Gewicht 23,5 kg

Kontaktgrill 3600 2GR

A150673

UVP* 419,- €

②

GTIN 4015613391403



- Anzahl Grilleinheiten 2
- Ausführung Grillfläche Oben gerillt, unten glatt
- Maße Grillplatte oben, je B 215 x T 215 mm
- Maße Grillplatte unten B 470 x T 230 mm
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Anschlusswert 3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 570 x T 395 x H 210 mm
- Gewicht 23,25 kg

Zubehör

Kochpergament 1/2 GN

- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/2 GN, B 330 x T 270 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Papier-Spender mit je 100 Bögen)
- Maße: B 357 x T 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613596693


150678

UVP* 79,- € ②

Kontaktgrills – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Edelstahl
- ✓ Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- ✓ Fettauffangbehälter: Ja
- ✓ Steuerung: Knebel, Manuell
- ✓ Material Grillplatten: Gusseisen, Emailliert
- ✓ Temperaturregelung: Thermostatisch
- ✓ Kontrollleuchte: Aufheizen, Ein/Aus
- ✓ Inklusive: 1 Reinigungsbürste

Kontaktgrill "Panini" 1R

A150674

UVP* 275,- €

②

GTIN 4015613415000



- Material
- Material Grillplatten
- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Steuerung

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen
Emailliert
1
Gerillt
B 335 x T 220 mm
B 335 x T 230 mm
Knebel
Manuell
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x T 400 x H 200 mm
18,7 kg

Kontaktgrill "Panini" 1G

A150679

UVP* 275,- €

②

GTIN 4015613606750



- Material
- Material Grillplatten
- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Steuerung

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Emailliert
1
Glatt
B 335 x T 220 mm
B 335 x T 230 mm
Knebel
Manuell
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x T 400 x H 200 mm
18 kg

Kontaktgrill "Panini" 1GR

A150676

UVP* 275,- €

②

GTIN 4015613486833



- Material
- Material Grillplatten
- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Steuerung

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen
Emailliert
1
Oben gerillt, unten glatt
B 335 x T 220 mm
B 335 x T 230 mm
Knebel
Manuell
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x T 400 x H 200 mm
18 kg

Kontaktgrill "Panini-T" 1R

A150774

UVP* 289,- €

②

GTIN 4015613717159



- Material
- Material Grillplatten

- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Steuerung

- Timer
- Eigenschaften

- Schutzart
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen
Emailliert
1
Gerillt
B 340 x T 220 mm
B 360 x T 285 mm
Knebel
Manuell
Ja
Signalton nach Ablauf der Zeit
(0 - 15 Minuten)
IPX3
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x T 400 x H 200 mm
18,4 kg

Kontaktgrill "Panini-T" 1G

A150779

UVP* 289,- €

②

GTIN 4015613717166



- Material
- Material Grillplatten

- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Steuerung

- Timer
- Eigenschaften

- Schutzart
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen
Emailliert
1
Glatt
B 340 x T 220 mm
B 360 x T 285 mm
Knebel
Manuell
Ja
Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 15 Minuten)
IPX3
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x T 400 x H 200 mm
18 kg

Kontaktgrill "Panini-T" 1GR

A150776

UVP* 289,- €

②

GTIN 4015613717173



- Material
- Material Grillplatten

- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Steuerung

- Timer
- Eigenschaften

- Schutzart
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen
Emailliert
1
Oben gerillt, unten glatt
B 340 x T 220 mm
B 360 x T 285 mm
Knebel
Manuell
Ja
Signalton nach Ablauf der Zeit
(0 - 15 Minuten)
IPX3
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x T 400 x H 200 mm
18,6 kg

Zubehör

Kochpergament 1/2 GN

- Format je Bogen: 1/2 GN, B 330 x T 270 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Papier-Spender mit je 100 Bögen)
- Maße: B 357 x T 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613596693


150678

UVP* 79,- € ②

Kontaktgrill "Panini" 1RDIG

A150684

UVP* 429,- €

②

GTIN 4015613624679



- Material
- Material Grillplatten



- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillplatte oben
- Maße Grillplatte unten
- Temperaturregelung
- Temperaturbereich
- Fettauffangbehälter
- Digital-Anzeige
- Timer
- Programmierung
- Schutzart
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte

Edelstahl
Gusseisen
Emailliert
1
Gerillt
B 340 x T 220 mm
B 360 x T 230 mm
Thermostatisch
50 °C bis 300 °C
Ja
Ja
Ja
Zeit (6 einstellbare Programme)
IPX3
Ja
Aufheizen
Ein/Aus
Signalton nach Ablauf der Zeit
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 410 x T 400 x H 200 mm
18 kg

Kontaktgrill VP3000 1R

A150685

UVP* 479,- €

②

GTIN 4015613661698



Schonendes Grillen und Erwärmen von druckempfindlichen Speisen, wie z. B. Fladenbrot. Die obere Grillplatte ist in der Höhe variabel regulierbar.



- Material
- Material Grillplatten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillfläche
- Temperaturregelung
- Temperaturbereich
- Fettauffangbehälter
- Kontrollleuchte
- Anschlag der oberen Platte regulierbar
- Ein-/Ausschalter
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen
Gerillt
B 330 x T 300 mm
Thermostatisch
100 °C bis 300 °C
Ja
Aufheizen
Ein/Aus
Ja
Ja
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 380 x T 470 x H 240 mm
26 kg

Kontaktgrill 2500 1R

A150691

UVP* 519,- €

②

GTIN 4015613674308



- Material
- Material Grillplatten
- Anzahl Grilleinheiten
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillfläche
- Temperaturregelung
- Temperaturbereich
- Fettauffangbehälter
- Digital-Anzeige
- Timer
- Programmierung
- Schutzart
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte

Edelstahl
Gusseisen
1
Gerillt
B 360 x T 270 mm
Thermostatisch
100 °C bis 300 °C
Ja
Ja
Ja
Zeit
IP23
Ja
Aufheizen
Ein/Aus
1 Reinigungsschaber
2,5 kW | 220-230 V | 50/60 Hz
B 400 x T 485 x H 285 mm
25,4 kg

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Griddleplatten



Griddleplatte GDP 260E-G

A370037

UVP* 269,- €

②

GTIN 4015613690087



- Material Edelstahl
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 260 x T 230 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Sicherheitsthermostat Ja
- Betriebsart Elektro
- Kontrollleuchte Betriebsbereit
- Aufheizen
- Anschlusswert 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 304 x T 322 x H 182 mm
- Gewicht 9,2 kg

Griddleplatte GDP 320E-G

A370031

UVP* 398,- €

②

GTIN 4015613370545



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 320 x T 480 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Sicherheitsthermostat Ja
- Betriebsart Elektro
- Kontrollleuchte Betriebsbereit
- Fettauffangbehälter
- Spritzschutz fest verschweißt
- Inklusive 1 Reinigungsschaber
- Anschlusswert 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 325 x T 580 x H 310 mm
- Gewicht 22 kg

Griddleplatte GDP 320G-G

A3700331

UVP* 498,- €

②

GTIN 4015613390932



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 320 x T 480 mm
- Anzahl Heizzonen 1
- Sicherheitsthermostat Nein
- Betriebsart Gas
- Gas-Art Erdgas H
- Propandüsen sind beigelegt
- Eigenschaften Fettauffangbehälter
- Spritzschutz fest verschweißt
- Inklusive 1 Reinigungsschaber
- Anschlusswert 4 kW
- Maße B 325 x T 580 x H 310 mm
- Gewicht 24 kg

Griddleplatte GDP 320E-R

370035

UVP* 459,- €

②

GTIN 4015613610894



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat
- Betriebsart
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
Gerillt
B 320 x T 480 mm
1
50 °C bis 300 °C
Ja
Elektro
Betriebsbereit
Fettauffangbehälter
Spritzschutz fest verschweißt
1 Reinigungsschaber
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 325 x T 580 x H 310 mm
21,15 kg

Griddleplatte GDP 650E-G

A370032

UVP* 619,- €

②

GTIN 4015613370552



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat
- Betriebsart
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
Glatt
B 650 x T 480 mm
2
Ja
50 °C bis 300 °C
Ja
Elektro
Betriebsbereit
Fettauffangbehälter
Spritzschutz fest verschweißt
1 Reinigungsschaber
6 kW | 400 V | 50 Hz
B 660 x T 580 x H 310 mm
41 kg

Griddleplatte GDP 650G-G

A3700341

UVP* 849,- €

②

GTIN 4015613390949



- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- Heizzonen getrennt regelbar
- Sicherheitsthermostat
- Betriebsart
- Gas-Art

- Eigenschaften
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Stahl
Glatt
B 650 x T 480 mm
2
Ja
Nein
Gas
Erdgas H
Propandüsen sind beigelegt
Fettauffangbehälter
Spritzschutz fest verschweißt
1 Reinigungsschaber
8 kW
B 660 x T 580 x H 310 mm
44,55 kg

Griddleplatte GDP 650E-GR

370036

UVP* 719,- €

②

GTIN 4015613610931



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche 1/2 glatt, 1/2 gerillt
- Maße Bratfläche B 650 x T 480 mm
- Anzahl Heizzonen 2
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Sicherheitsthermostat Ja
- Betriebsart Elektro
- Kontrollleuchte Betriebsbereit
- Eigenschaften Fettauffangbehälter
- Inklusive Spritzschutz fest verschweißt
- Anschlusswert 2 Reinigungsschaber
- Maße 6 kW | 400 V | 50 Hz
- Gewicht B 660 x T 580 x H 310 mm
- 40 kg

Griddleplatte GDP 980E-G

A370039

UVP* 998,- €

②

GTIN 4015613676548



- Material CNS 18/10
- Material Bratfläche Stahl
- Ausführung Bratfläche Glatt
- Maße Bratfläche B 980 x T 480 mm
- Anzahl Heizzonen 3
- Heizzonen getrennt regelbar Ja
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Sicherheitsthermostat Ja
- Betriebsart Elektro
- Kontrollleuchte Betriebsbereit
- Eigenschaften Fettauffangbehälter
- Inklusive Spritzschutz fest verschweißt
- Anschlusswert 1 Reinigungsschaber
- Geräte-Anschluss 9 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße 3 NAC
- Gewicht B 990 x T 580 x H 310 mm
- 68,6 kg

Zubehör

Grillaufsatz GDP 320/650E

- Material: Edelstahl
- Material Bratfläche: Antihaf-Folie, austauschbar
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße Bratfläche: B 325 x T 480 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 220 °C
- Gesamthöhe mit Griddleplatte: Geschlossen 490 mm, geöffnet 810 mm
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 325 x T 480 x H 665 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613633282


370100

UVP* 585,- € ②

Antihaf-Folie GDP 320/650E

- Maße: B 315 x T 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802


370101

UVP* 33,- € ②

Gas-Kombi Tischbräter TB1100PF

1062203

UVP* 409,- €

①

GTIN 4015613527536



- Material
- Ausführung
- Material Pfanne
- Maße Pfanne
- Anzahl Brenner
- Gas-Art
- Regeldruck
- Zünd-Art
- Verbrauch
- Überhitzungsschutz
- Inklusive

Edelstahl
Grillpfanne
Stahlblech
B 700 x T 540 x H 70 mm
3
Flüssiggas
50 mbar
Piezo-Zündung
850 g / Std.
Ja
1 Schlauch
1 Schlauchbruchsicherung
1 Gewerbedruckregler
11 kW
B 650 x T 570 x H 270 mm
18,1 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Gas- Kombi Tischbräter TB1100R

1062303

UVP* 489,- €

①

GTIN 4015613527543



- Material
- Ausführung
- Material Grillrost
- Maße Grillrost
- Anzahl Brenner
- Gas-Art
- Regeldruck
- Zünd-Art
- Verbrauch
- Überhitzungsschutz
- Inklusive

Edelstahl
Grillrost
Flammenabdeckung
Fettauffangwanne
Vernickelt
B 594 x T 468 mm
3
Flüssiggas
50 mbar
Piezo-Zündung
850 g / Std.
Ja
1 Schlauch
1 Schlauchbruchsicherung
1 Gewerbedruckregler
11 kW
B 650 x T 570 x H 270 mm
17,5 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Gas-Kombi-Tischbräter TB1470R

1062503

UVP* 619,- €

①

GTIN 4015613660349



- Material
- Ausführung
- Material Grillrost
- Maße Grillrost
- Anzahl Brenner
- Gas-Art
- Regeldruck
- Zünd-Art
- Verbrauch
- Überhitzungsschutz
- Inklusive

Edelstahl
Grillrost
Flammenabdeckung
Fettauffangwanne
Vernickelt
B 760 x T 470 mm
4
Flüssiggas
50 mbar
Piezo-Zündung
1140 g / Std.
Ja
1 Schlauch
1 Schlauchbruchsicherung
1 Gewerbedruckregler
14,7 kW
B 850 x T 555 x H 270 mm
23 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Zubehör

Grillpfanne TB1100

- Material: Stahlblech
- Mit Griff(en): Ja
- Maße: B 700 x T 540 x H 70 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- GTIN: 4015613527567



106204 UVP* 83,- € ①

Grillrost-Set TB1100

- Material: Stahl, Edelstahl, Verchromt
- Set bestehend aus: 1 Grillrost, Stahl, verchromt, 1 Flammenabdeckung, Edelstahl, 1 Fettauffangwanne, Edelstahl
- Maße: B 655 x T 525 x H 55 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206 UVP* 165,- € ①

Grillpfanne TB1470

- Material: Stahlblech
- Mit Griff(en): Ja
- Maße: B 870 x T 525 x H 65 mm
- Gewicht: 11,8 kg
- GTIN: 4015613660332



106211 UVP* 102,- € ①

Untergestell TB1100

- Material: Edelstahl
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 530 x T 670 x H 800 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581



106202 UVP* 118,- € ①

Untergestell TB1470

- Material: Edelstahl
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Maße: B 815 x T 525 x H 805 mm
- Gewicht: 5,95 kg
- GTIN: 4015613647395



106210 UVP* 142,- € ①

Gas-Tischbräter TB1000PF

1061933

UVP* 229,- € ② GTIN 4015613685182



Schneller Aufbau, leichtes Handling – Praktisches Auf Tischgerät zum Grillen und Braten mit Gas im Außenbereich.

- Material
- Ausführung
- Material Pfanne

- Maße Pfanne
- Anzahl Brenner
- Gas-Art
- Regeldruck
- Zünd-Art
- Anschluss
- Verbrauch
- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Grillpfanne
Stahl
Emailliert
B 705 x T 540 x H 43 mm
3
Flüssiggas
50 mbar
Piezo-Zündung
1/4"
728 g / Std.
3 Gasdüsen-Sets 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
10 kW
B 705 x T 560 x H 275 mm
13,9 kg



- ▶ Grillpfanne aus Stahl, emailliert
- ▶ Maße: B 705 x T 540 x H 43 mm



- ▶ Betrieb nur mit Flüssiggas
- ▶ 3 Gasdüsen-Sets 0,8 mm inklusive

Gas-Tischbräter TB1000R

1061633

UVP* 249,- €

②

GTIN 4015613685199



- Material
- Ausführung
- Material Grillrost
- Maße Grillrost
- Anzahl Brenner
- Gas-Art
- Regeldruck
- Zünd-Art
- Anschluss
- Verbrauch
- Inklusive

Edelstahl
Grillrost
Stahl, verzinkt
B 600 x T 475 mm
3
Flüssiggas
50 mbar
Piezo-Zündung
1/4"
728 g / Std.
3 Gasdüsen-Sets 0,8 mm
(30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
10 kW
B 685 x T 540 x H 275 mm
13,65 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Zubehör

Grillpfanne TB1000PF

- Material: Stahl, Emailliert
- Maße: B 705 x T 540 x H 55 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882



106217

UVP* 69,- € ②

Grillrost-Set TB1000R

- Material: Stahl, Verzinkt
- Set bestehend aus: 1 Grillrost, 1
Flammenabdeckung, 1 Fettauffangschale
- Maße: B 635 x T 520 x H 17 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613699899



106218

UVP* 79,- € ②

Anschluss-Set, Innen- und Außenbereich

- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 129,- € ①

Multibräter 300

370205

UVP* 679,- €

②

GTIN 4015613653488



- Material
- Material Tiegel
- Maße Tiegel
- Temperaturbereich
- Fettablasshahn
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften

Edelstahl
Stahl
B 325 x T 535 x H 60 mm
50 °C bis 300 °C
Ja
Aufheizen
Ablasshahn mit Bajonettverschluss
Spritzschutz umlaufend verschweißt
1 Verschlussstopfen
3 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 330 x T 580 x H 300 mm
23,8 kg

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Wassergrill 40

370037

UVP* 889,- €

①

GTIN 4015613642024



- Material
- Ausführung Grillfläche
- Maße Grillfläche
- Temperaturregelung
- Aufheizzeit
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften
- Inklusive
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
Rost
B 280 x T 445 mm
3 Stufen
Ca. 2,5 Minuten auf höchster Stufe
Aufheizen
Wasserschale 1/1 GN
1 Reinigungsschaber
4,08 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 330 x T 630 x H 330 mm
13,5 kg

Lavasteingrills



Lavasteingrill, Gas 40, B330, TG

2006301

UVP* 639,- €

①

GTIN 4015613404608



- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Anzahl Heizzonen: 1
- Maße Grillfläche: B 312 x T 483 mm
- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Gas-Art: Erdgas H
- Zünd-Art: Propandüsen sind beigelegt
- Füllmenge Lavasteine: Piezo-Zündung
- Inklusive: 1 kg Lavasteine zur Erstbefüllung
- Anschlusswert: 4 kW
- Maße: B 330 x T 545 x H 285 mm
- Gewicht: 21,4 kg

Lavasteingrill, Gas 70, B660, TG

2006601

UVP* 1.109,- €

①

GTIN 4015613404622



- Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Anzahl Heizzonen: 2
- Maße Grillfläche: B 312 x T 483 mm
- Grillrost höhenverstellbar: Ja
- Gas-Art: Erdgas H
- Zünd-Art: Propandüsen sind beigelegt
- Inklusive: Piezo-Zündung
- Anschlusswert: Lavasteine zur Erstbefüllung
- Maße: 8 kW
- Gewicht: B 660 x T 570 x H 282 mm
- Gewicht: 40,6 kg

Zubehör

Lavasteine 7Kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 49,- € ①

Hähnchengrill P6

215035

UVP* 1.939,- €

①

GTIN 4015613417035



- Material
- Aufnahmefähigkeit
- Anzahl Spieße
- Innenbeleuchtung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht



CNS 18/10
6 Hähnchen
2
Ja
2 Spieße mit Klammern
2,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 700 x T 360 x H 530 mm
31 kg

Hähnchengrill P8N

215036

UVP* 2.429,- €

①

GTIN 4015613505381



- Material
- Aufnahmefähigkeit
- Anzahl Spieße
- Innenbeleuchtung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht



CNS 18/10
8 Hähnchen
2
Ja
2 Spieße mit Klammern
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 880 x T 430 x H 530 mm
41 kg

Hähnchengrill P12N

215037

UVP* 2.949,- €

①

GTIN 4015613505398



- Material
- Aufnahmefähigkeit
- Anzahl Spieße
- Innenbeleuchtung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht




CNS 18/10
12 Hähnchen
3
Ja
3 Spieße mit Klammern
5 kW | 400 V | 50 Hz
B 880 x T 430 x H 710 mm
55,6 kg

Zubehör

Spieß mit Klammern

- Maße: B 540 x T 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854




215093

UVP* 89,- € ①

Spießkorb

- Maße: B 540 x T 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095

UVP* 209,- € ①

Flachkorb

- Maße: B 540 x T 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1,25 kg
- GTIN: 4015613586892



215096

UVP* 179,- € ①

Spieß mit Klammern

- Maße: B 715 x T 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094

UVP* 109,- € ①

Spießkorb

- Maße: B 715 x T 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078

UVP* 239,- € ①

Flachkorb

- Maße: B 715 x T 155 x H 50 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081

UVP* 189,- € ①

Elektro-Kocher 1K1500

150320

UVP* 39,- €

②

GTIN 4015613653631



- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 1
- Leistung Kochstelle(n) max.: 1,5 kW
- Durchmesser Kochstelle(n): 185 mm
- Anzahl Leistungsstufen: Stufenlos
- Überhitzungsschutz: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 305 x T 245 x H 85 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Elektro-Kocher 2K2500

150310

UVP* 52,- €

②

GTIN 4015613504117



- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 2
- Anordnung der Kochstellen: Nebeneinander
- Leistung Kochstelle links max.: 1 kW
- Leistung Kochstelle rechts max.: 1,5 kW
- Durchmesser Kochstelle links: 155 mm
- Durchmesser Kochstelle rechts: 190 mm
- Anzahl Leistungsstufen: Stufenlos
- Überhitzungsschutz: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 535 x T 225 x H 90 mm
- Gewicht: 4 kg

Elektro-Kocher 1K2200 GL

104920

UVP* 89,- €

②

GTIN 4015613669151



- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas-Keramik
- Anzahl Kochstellen: 1
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2,2 kW
- Maße Glasfeld: B 320 x T 280 mm
- Durchmesser Kochstelle(n): 165 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 9
- Überhitzungsschutz: Ja
- Zeiteinstellung: 1 bis 99 Minuten
- Digital-Anzeige: Ja
- Anschlusswert: 2,2 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße: B 395 x T 315 x H 85 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Elektro-Kocher 1K2000

105321

UVP* 655,- €

②

GTIN 4015613125954



- Material: CNS 18/10
- Anzahl Kochstellen: 1
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2 kW
- Durchmesser Kochstelle(n): 220 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Kontrollleuchte: Ja
- Anschlusswert: 2 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße: B 375 x T 365 x H 185 mm
- Gewicht: 7,35 kg

Elektro-Kocher

104904

UVP* 585,- €

①

GTIN 4015613390352



- Material
 - Material Kochfläche
 - Anzahl Kochstellen
 - Leistung Kochstelle(n) max.
 - Durchmesser Kochstelle(n)
 - Anzahl Leistungsstufen
 - Maße Glasfeld
 - Kontrollleuchte
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht
- CNS 18/10

SCHOTT CERAN®

1

2,3 kW

210 mm

10

B 290 x T 290 mm

Ja

2,3 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 340 x T 420 x H 100 mm

6,1 kg

Elektrokoher, TG

104906

UVP* 798,- €

①

GTIN 4015613432540



- Material
 - Material Kochfläche
 - Anzahl Kochstellen
 - Leistung Kochstelle(n) max.
 - Durchmesser Kochstelle(n)
 - Anzahl Leistungsstufen
 - Maße Glasfeld
 - Kontrollleuchte
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht
- CNS 18/10

SCHOTT CERAN®

1

230 mm

3 kW

10

B 350 x T 350 mm

Ja

3 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 400 x T 455 x H 120 mm

8 kg

Elektrokoher, 2 Felder, TG

104907

UVP* 1.698,- €

①

GTIN 4015613432557



- Material
 - Material Kochfläche
 - Anzahl Kochstellen
 - Leistung Kochstelle(n) max.
 - Durchmesser Kochstelle(n)
 - Anzahl Leistungsstufen
 - Anordnung der Kochstellen
 - Maße Glasfeld
 - Kontrollleuchte
 - Anschlusswert
 - Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht
- CNS 18/10

SCHOTT CERAN®

2

3 kW

230 mm

10

Nebeneinander

B 650 x T 350 mm

Ja

6 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 700 x T 455 x H 120 mm

14,7 kg

Elektro-Kocher, 2 Felder, TG

104913

UVP* 1.698,- €

①

GTIN 4015613431161



- Material
 - Material Kochfläche
 - Anzahl Kochstellen
 - Anordnung der Kochstellen
 - Leistung Kochstelle(n) max.
 - Durchmesser Kochstelle(n)
 - Anzahl Leistungsstufen
 - Maße Glasfeld
 - Kontrollleuchte
 - Anschlusswert
 - Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht
- CNS 18/10

SCHOTT CERAN®

2

Hintereinander

3 kW

230 mm

10

B 350 x T 560 mm

Ja

6 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x T 655 x H 120 mm

13,8 kg

Gas-Kocher



Gaskocher 1K220-T

A150621

UVP* 45,- €

②

GTIN 4015613696843



Sicherheit im Fokus – Der optimierte transportable Gaskocher von Bartscher überzeugt insbesondere durch die folgenden Sicherheitsaspekte im Hinblick auf die Flammüberwachung: 2-stufiges Zündsicherungssystem, thermoelektrisch gesicherte Brenner.

• Material	Stahl Lackiert
• Anzahl Kochstellen	1
• Leistung Kochstelle(n) max.	2,2 kW
• Gasverbrauch bei Maximaleinstellung	160 g / Std.
• Gasbrenner	Einkreisbrenner
• Zünd-Art	Piezo-Zündung
• Pilotflamme	Nein
• Zündsicherung	Ja
• Durchmesser Kochgeschirr	150 - 270 mm
• Eigenschaften	Brenner thermoelektrisch gesichert 2-stufiges Zündsicherungssystem Hitzeabweisende Bodenplatte
• Wichtiger Hinweis	Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar
• Inklusive	1 Transportkoffer
• Gas-Art	Butan
• Anschlusswert	2,2 kW
• Maße	B 375 x T 290 x H 130 mm
• Gewicht	1,95 kg



- ▶ Einfach praktisch
- ▶ Inklusive 1 Transportkoffer



- ▶ Klein, leicht, kompakt
- ▶ Gas-Art: Butan
- ▶ Leistung: 2,2 kW



- ▶ Gasbrenner: Einkreisbrenner
- ▶ Durchmesser Kochgeschirr: 150 - 270 mm



- ▶ Sicherheit im Fokus mit der neuen Flammüberwachung
- ▶ 2-stufiges Zündsicherungssystem
- ▶ Thermoelektrisch gesicherte Brenner

Gaskartusche BG227

- Gas-Art: Butan
- Inhalt: 227 g
- Eigenschaften: Nach EN 417, Integrierte Sicherheitsfunktionen: Explosionsschutz, Überdruckschutz
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (7 Sets à 4er Pack)
- Maße: B 67 x T 67 x H 185 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- GTIN: 4015613716176



A150625

UVP* 70,- € ②

Gaskocher 1K750

1054503

UVP* 169,- €

②

GTIN 4015613467764



- Material: Gusseisen
- Anzahl Kochstellen: 1
- Leistung Kochstelle(n) max.: 7,5 kW
- Gasbrenner: Warzenbrenner
- Zündsicherung: Ja
- Regeldruck: 50 mbar
- Gas-Art: Propan
- Anschlusswert: 7,5 kW
- Maße: B 398 x T 570 x H 170 mm
- Gewicht: 5,95 kg

Gaskocher 1K105

1054603

UVP* 79,- €

②

GTIN 4015613682860



Die leichte und kompakte Ausführung ermöglicht den flexiblen Einsatz im Außenbereich. Mit bis zu 10,5 kW lassen sich Speisen im Kochtopf, in der Pfanne und auch im Wok schnell zubereiten.

- Material: Stahl
Guss
- Leistung Kochstelle(n) max.: 10,5 kW
- Anzahl Kochstellen: 1
- Durchmesser Kochgeschirr: Topf: 200 - 300 mm
Wok: 400 - 560 mm
- Gasbrenner: Warzenbrenner
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Zündsicherung: Ja
- Pilotflamme: Nein
- Gasverbrauch bei Maximaleinstellung: 764 g / Std.
- Eigenschaften: Tragkraft max.: 28 kg
- Regeldruck: 50 mbar
- Wichtiger Hinweis: Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar
Lieferung ohne Gas-Anschlusset
- Gas-Art: Propan
- Anschlusswert: 10,5 kW
- Maße: B 410 x T 540 x H 180 mm
- Gewicht: 4,8 kg



- Flexibler Einsatz im Außenbereich
- Leichte und kompakte Ausführung



- Leistungsstark
- 10,5 kW



- Ausgelegt für: Töpfe, Pfannen und Woks
- Durchmesser Kochgeschirr
- Topf: 200 - 300 mm
- Wok: 400 - 560 mm

Gaskocher 1K650

1059503

UVP* 798,- €

②

GTIN 4015613467795



- Material: Edelstahl
- Leistung Kochstelle(n) max.: 6,5 kW
- Anzahl Kochstellen: 1
- Gasbrenner: Zweikreisbrenner
- Regeldruck: 50 mbar
- Zündsicherung: Ja
- Gas-Art: Propan
- Erdgasdüsen sind beigelegt
- Anschlusswert: 6,5 kW
- Maße: B 350 x T 350 x H 170 mm
- Gewicht: 10,8 kg

Gaskocher 2K1100-H

1057503

UVP* 1.239,- €

②

GTIN 4015613467818



- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 2
- Leistung Kochstelle(n) max.: 11 kW
- Anordnung der Kochstellen: Hintereinander
- Leistung Kochstelle vorne max.: 4,5 kW
- Leistung Kochstelle hinten max.: 6,5 kW
- Gasbrenner: Einkreisbrenner vorne, Zweikreisbrenner hinten
- Gas-Art: Propan
- Erdgasdüsen sind beigelegt
- Anschlusswert: 11 kW
- Maße: B 350 x T 660 x H 170 mm
- Gewicht: 20,2 kg

Gaskocher 2K1100-N

1058503

UVP* 1.239,- €

②

GTIN 4015613467801



- Material: Edelstahl
- Anzahl Kochstellen: 2
- Leistung Kochstelle(n) max.: 11 kW
- Anordnung der Kochstellen: Nebeneinander
- Leistung Kochstelle links max.: 4,5 kW
- Leistung Kochstelle rechts max.: 6,5 kW
- Gasbrenner: Zweikreisbrenner links, Einkreisbrenner rechts
- Regeldruck: 50 mbar
- Gas-Art: Propan
- Erdgasdüsen sind beigelegt
- Anschlusswert: 11 kW
- Maße: B 660 x T 350 x H 170 mm
- Gewicht: 20,2 kg

Zubehör

Wokaufsatz für Tischkocher Gas

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Wokeinsatz: 265 mm
- Maße: B 265 x T 265 x H 62 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825


105999

UVP* 72,- € ②

Induktionskocher



Induktionskocher IK 18

105824

UVP* 89,- €

②

GTIN 4015613673394



Induktionskocher mit 1800 Watt für den flexiblen Einsatz.

1,8 kW

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 1800 W
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Induktion
- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm
- Maße Glasfeld: B 293 x T 245 mm
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Zeiteinstellung: 5 bis 180 Minuten
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Leistung: Temperatur
- Zeit: Zeit
- Topferkennung: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Anschlusswert: 1,8 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße: B 320 x T 345 x H 65 mm
- Gewicht: 2,7 kg



- ▶ Regulierung von: Leistung, Temperatur, Zeit
- ▶ Zeiteinstellung: 5 - 180 Minuten
- ▶ Anzahl Leistungsstufen: 10

Induktionskocher IK 20

105820

UVP* 69,- €

②

GTIN 4015613504834



- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2000 W
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Induktion
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 285 x T 340 x H 60 mm
- Gewicht: 2,45 kg

2,0 kW

Induktionskocher IK 20TC

105848

UVP* 129,- €

②

GTIN 4015613633381



- Slide-Funktion
- Einfache Regulierung von Zeit, Leistung und Temperatur



Einfachste Bedienung für ein effizientes Arbeiten – Einstellung von Zeit, Leistung und Temperatur über die Slide-Funktion.



2,0 kW

- Material Edelstahl
- Glas
- Material Kochfläche Glas
- Leistung Kochstelle(n) max. 2000 W
- Anzahl Kochstellen 1
- Art der Kochstellen Induktion
- Anzahl Temperaturstufen 8
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Steuerung Elektronisch
- Digital-Anzeige Touch mit Slide-Funktion
- Topferkennung Ja
- Anschlusswert 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 330 x T 400 x H 63 mm
- Gewicht 3,4 kg

Induktionskocher IK 27TC

105927

UVP* 179,- €

②

GTIN 4015613666006



2,7 kW

- Material Edelstahl
- Glas
- Material Kochfläche
- Leistung Kochstelle(n) max. 2700 W
- Anzahl Kochstellen 1
- Art der Kochstellen Induktion
- Durchmesser Kochstelle(n) 260 mm
- Maße Glasfeld B 285 x T 275 mm
- Anzahl Temperaturstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung 20 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Zeiteinstellung 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung 1 Minute / 10 Minuten
- Topferkennung Ja
- Steuerung Touch
- Digital-Anzeige Ja
- Anschlusswert 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 340 x T 425 x H 75 mm
- Gewicht 4,75 kg

Einbau-Induktionkocher IK 30S-EB

105936S

UVP* 209,- €

②

GTIN 4015613607061



► Einbaufähig



► Auch als Auf Tischgerät nutzbar



3,0 kW

- Material Kunststoff
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle vorne max. 1300 W
- Leistung Kochstelle hinten max. 1800 W
- Anzahl Kochstellen 2
- Art der Kochstellen Induktion
- Anordnung der Kochstellen Hintereinander
- Anzahl Leistungsstufen 8
- Überhitzungsschutz Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung) Ja
- Einbaufähig Ja
- Steuerung Elektronisch
- Digital-Anzeige Touch
- Eigenschaften Ja
- Anschlusswert Auch als Auf Tischgerät nutzbar
- Maße 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 290 x T 510 x H 83 mm
- 4,5 kg

Induktionskocher IK 30T-1

105991

UVP* 219,- €

②

GTIN 4015613698946



- ▶ Kompakt und leistungsstark
- ▶ Durchmesser Kochstelle: 230 mm
- ▶ Topferkennung
- ▶ Fettfilter



Kompakt und leistungsstark – Der Induktionskocher überzeugt mit einer 3000 W Kochstelle, einem Touch-Bedienfeld und insbesondere durch den verbauten Fettfilter.



• Material	Edelstahl
• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	3000 W
• Anzahl Kochstellen	1
• Art der Kochstellen	Induktion
• Durchmesser Kochstelle(n)	230 mm
• Maße Glasfeld	B 275 x T 275 mm
• Anzahl Temperaturstufen	10
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
• Überhitzungsschutz	Ja
• Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
• Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute / 10 Minuten
• Topferkennung	Ja
• Steuerung	Elektronisch
	Touch
• Digital-Anzeige	Ja
• Eigenschaften	Fettfilter
• Anschlusswert	3 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 330 x T 420 x H 105 mm
• Gewicht	5,46 kg

Induktionskocher IK 30TCS-1

105991S

UVP* 249,- €

②

GTIN 4015613714882



- ▶ 3000 W
- ▶ Kompakt und leistungsstark
- ▶ Durchmesser Kochstelle: 230 mm
- ▶ Regulierung von Leistung, Temperatur, Zeit



▶ Fettfilter



Kompakt und leistungsstark – Der Induktionskocher überzeugt mit einer 3000 W SCHOTT-CERAN®-Kochstelle, einem Touch-Bedienfeld und insbesondere durch den verbauten Fettfilter.



• Material	Edelstahl
• Material Kochfläche	SCHOTT CERAN®
• Leistung Kochstelle(n) max.	3000 W
• Anzahl Kochstellen	1
• Art der Kochstellen	Induktion
• Durchmesser Kochstelle(n)	230 mm
• Maße Glasfeld	B 275 x T 275 mm
• Anzahl Temperaturstufen	10
• Temperaturbereich	60 °C bis 240 °C
• Intervalle Temperatureinstellung	20 °C
• Überhitzungsschutz	Ja
• Zeiteinstellung	1 bis 180 Minuten
• Intervalle Zeiteinstellung	1 Minute / 10 Minuten
• Topferkennung	Ja
• Steuerung	Elektronisch
	Touch
• Digital-Anzeige	Ja
• Eigenschaften	Fettfilter
• Anschlusswert	3 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 330 x T 420 x H 105 mm
• Gewicht	5,44 kg

Induktionskocher IK 35TC

105843

UVP* 239,- €

②

GTIN 4015613633329



- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Induktion
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Digital-Anzeige: Touch
- Anschlusswert: Ja
- Maße: 3,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Gewicht: B 340 x T 445 x H 117 mm
- Gewicht: 7,45 kg

Induktionskocher IK 35TCS

105843S

UVP* 269,- €

②

GTIN 4015613638300



- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Induktion
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Steuerung: Elektronisch
- Digital-Anzeige: Touch
- Anschlusswert: Ja
- Maße: 3,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Gewicht: B 340 x T 445 x H 117 mm
- Gewicht: 7,5 kg

Induktionskocher IK 35TC XL

105821

UVP* 339,- €

②

GTIN 4015613680255



IK 35TC XL – Leistungsstarker Induktionskocher mit extra großer Kochstelle für einen Topfdurchmesser bis zu 30 cm

- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Induktion
- Durchmesser Kochstelle(n): 300 mm
- Maße Glasfeld: B 356 x T 356 mm
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Topferkennung: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Digital-Anzeige: Touch
- Anschlusswert: Ja
- Maße: 3,58 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Gewicht: B 440 x T 540 x H 125 mm
- Gewicht: 9,1 kg

Induktionskocher IK 35SK 3,5kW

105837

UVP* 259,- €

②

GTIN 4015613520643



- Material Edelstahl
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Anzahl Kochstellen 1
- Art der Kochstellen Induktion
- Anzahl Temperaturstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Steuerung Elektronisch
- Digital-Anzeige Knebel
- Anschlusswert Ja
- Maße 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 340 x T 445 x H 115 mm
- 7,2 kg

Induktionskocher IK 35-EB

105829

UVP* 279,- €

②

GTIN 4015613682853



Ob Buffet, Catering oder Foodtrucks – Egal für welchen Einsatzbereich. Dieser optisch ansprechende, leistungsstarke Induktionskocher ist mit dem separaten Bedienfeld ideal für den individuellen, bedarfsgerechten Einbau.

- Material CNS 18/10
- Material Kochfläche Glas
- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Anzahl Kochstellen 1
- Art der Kochstellen Induktion
- Durchmesser Kochstelle(n) 240 mm
- Maße Glasfeld B 310 x T 330 mm
- Anzahl Temperaturstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung 20 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Topferkennung Ja
- Einbaufähig Ja
- Steuerung Elektronisch
- Digital-Anzeige Knebel
- Eigenschaften Touch
- Anschlusswert Ja
- Maße Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,8 m
- Gewicht 3,5 kW | 220-240 V | 50 Hz
- B 370 x T 390 x H 118 mm
- 6,5 kg



- ▶ Separates Bedienfeld
- ▶ Regulierung von Leistung und Temperatur

Induktionskocher IK 35dp

1058365

UVP* 209,- €

②

GTIN 4015613504988



- Material Kunststoff
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle links max. 2000 W
- Leistung Kochstelle rechts max. 1500 W
- Anzahl Kochstellen 2
- Anordnung der Kochstellen Nebeneinander
- Art der Kochstellen Induktion
- Anzahl Temperaturstufen 10
- Temperaturbereich 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung 20 °C
- Überhitzungsschutz Ja
- Zeiteinstellung 0 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung 5 Minute(n)
- Steuerung Elektronisch
- Digital-Anzeige Knopf
- Anschlusswert Ja
- Maße 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 605 x T 360 x H 60 mm
- 5,9 kg

Induktions-Servierwagen IKTS 35

105841

UVP* 439,- €



GTIN 4015613616339



Flexibel einsetzbar als zusätzliche Kochstelle im Innenbereich.
Die mobile Lösung für Catering, Buffets oder die Speisenzubereitung direkt beim Gast



• Set bestehend aus

1 Einlegeplatte
1 Induktionskocher
1 Servier-/Transportwagen



• Material

Chromnickelstahl
Edelstahl
Glas
Kunststoff



• Material Kochfläche

Glas

• Leistung Kochstelle links max.

2000 W

• Leistung Kochstelle rechts max.

1500 W

• Anzahl Kochstellen

2

• Anordnung der Kochstellen

Nebeneinander

• Art der Kochstellen

Induktion

• Anzahl Temperurstufen

10

• Temperaturbereich

60 °C bis 240 °C

• Intervalle Temperatureinstellung

20 °C

• Überhitzungsschutz

Ja

• Zeiteinstellung

0 bis 180 Minuten

• Steuerung

Elektronisch

Touch

Ja

Ja

Auch als Auf Tischgerät nutzbar

B 600 x T 337 x H 70 mm

3

B 830 x T 510 mm

275 mm

150 kg

50 kg

Oben wahlweise: Mit Induktionskocher
als Kochfläche oder mit Einlegeplatte als
Ablage nutzbar

Mittig/unten: Als Ablage nutzbar

Edelstahl

Maße: B 600 x T 338 mm

Zur Nutzung des oberen Bordes als Ablage

4 Lenkrollen, 2 feststellbar

Bausatz (einfache Montage)

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 920 x T 600 x H 940 mm

15 kg



► Induktionskocher + Servier-/
Transportwagen



► Induktionskocher - auch separat als
Auf Tischgerät nutzbar
► 1 x 2000 W | 1 x 1500 W



► Leichtes Herausnehmen des
Induktionskochers – für eine
einfache Reinigung



► Einlegeplatte: zur Nutzung
des oberen Bordes als Ablage,
Tragfähigkeit: 50 kg

• Digital-Anzeige

• Einbaufähig

• Eigenschaften

• Maße Induktionskocher

• Anzahl Borde

• Maße Borde

• Abstand zwischen den Borden

• Tragfähigkeit gesamt, max.

• Tragfähigkeit pro Bord, max.

• Eigenschaften Borde

• Einlegeplatte

• Lenkrollen

• Anlieferungszustand

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Induktionskocher IK 3341

105940

UVP* 409,- €



GTIN 4015613652207



Optimale Energieverteilung durch Leistungszuschaltung.



• Material Kochfläche

Glas

• Leistung Kochstelle rechts max.

1400 W

• Leistung gesamt Kochstellen links max.

2000 W

• Leistung Kochstelle hinten links, max.

1000 W

• Leistung Kochstelle vorne links, max.

2000 W

• Anzahl Kochstellen

3

• Anordnung der Kochstellen

2 links, 1 rechts

• Art der Kochstellen

Induktion

• Anzahl Temperurstufen

10

• Temperaturbereich

60 °C bis 240 °C

• Intervalle Temperatureinstellung

20 °C

• Überhitzungsschutz

Ja

• Zeiteinstellung

1 bis 180 Minuten

• Intervalle Zeiteinstellung

1 Minute(n)

• Digital-Anzeige

Ja

• Steuerung

Touch

• Anschlusswert

3,4 kW | 220-240 V | 50/60 Hz

• Maße

B 510 x T 485 x H 65 mm

• Gewicht

6,6 kg

Induktionsherd 1 FL, 2,5kW, TG

A105942

UVP* 1.298,- €

①

GTIN 4015613370156



CNS
18/10

2,5 kW

- Material CNS 18/10
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle(n) max. 2500 W
- Anzahl Kochstellen 1
- Art der Kochstellen Induktion
- Durchmesser Kochstelle(n) 230 mm
- Maße Glasfeld B 290 x T 290 mm
- Anzahl Leistungsstufen Stufenlos
- Steuerung Elektronisch
- Anschlusswert Knebel
- Maße 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 340 x T 420 x H 100 mm
- 7,5 kg

Induktionstischherd ITH 35S-220

105984

UVP* 1.498,- €

①

GTIN 4015613676623



CNS
18/10

3,5 kW

- Material CNS 18/10
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle(n) max. 3500 W
- Anzahl Kochstellen 1
- Art der Kochstellen Induktion
- Durchmesser Kochstelle(n) 220 mm
- Maße Glasfeld B 290 x T 290 mm
- Überhitzungsschutz Ja
- Topferkennung Ja
- Steuerung Elektronisch
- Digital-Anzeige Knebel
- Anschlusswert Ja
- Maße 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 340 x T 400 x H 110 mm
- 8,1 kg

Induktionstischherd ITH 35ZS-210

105985

UVP* 1.798,- €

①

GTIN 4015613676630



CNS
18/10

3,5 kW

- Schneller und effizienter – Leistungs-Zuschaltung der vorderen Kochstelle auf bis zu 3,5 kW.
- Material CNS 18/10
- Material Kochfläche SCHOTT CERAN®
- Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle hinten max. 1800 W
- Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle vorne max. 3500 W
- Leistung Kochstelle hinten max. 1800 W
- Leistung Kochstelle vorne max. 1800 W
- Anzahl Kochstellen 2
- Art der Kochstellen Induktion
- Anordnung der Kochstellen Hintereinander
- Durchmesser Kochstelle hinten 210 mm
- Durchmesser Kochstelle vorne 210 mm
- Maße Glasfeld B 290 x T 470 mm
- Anzahl Leistungsstufen 9
- Überhitzungsschutz Ja
- Topferkennung Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Anschlusswert 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 340 x T 590 x H 110 mm
- Gewicht 11,1 kg

Induktionstischherd ITH 30-265

105993

UVP* 1.798,- €



GTIN 4015613712673



1 Kochstelle – 3000 Watt.

Der leistungsstarke Induktionstischherd überzeugt insbesondere durch die unkomplizierte und intuitive Leistungsregulierung.



3,0 kW

• Material	Edelstahl
• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	3000 W
• Art der Kochstellen	Induktion
• Anzahl Leistungsstufen	20
• Durchmesser Kochstelle(n)	265 mm
• Maße Glasfeld	B 346 x T 346 mm
• Überhitzungsschutz	Ja
• Topferkennung	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus Überhitzung
• Anschlusswert	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Maße	B 400 x T 455 x H 160 mm
• Gewicht	8,8 kg

Induktionstischherd ITH 35-265

105994

UVP* 1.998,- €



GTIN 4015613712680



1 Kochstelle – 3500 Watt.

Der leistungsstarke Induktionstischherd überzeugt insbesondere durch die unkomplizierte und intuitive Leistungsregulierung.



3,5 kW

• Material	Edelstahl
• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	3500 W
• Art der Kochstellen	Induktion
• Anzahl Leistungsstufen	20
• Durchmesser Kochstelle(n)	265 mm
• Maße Glasfeld	B 346 x T 346 mm
• Überhitzungsschutz	Ja
• Topferkennung	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Anschlusswert	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Maße	B 400 x T 455 x H 160 mm
• Gewicht	8,9 kg

Induktionstischherd ITH 50-230

105995

UVP* 3.449,- €



GTIN 4015613712697



1 Kochstelle – 5000 Watt.

Der leistungsstarke Induktionstischherd überzeugt insbesondere durch die unkomplizierte und intuitive Leistungsregulierung.



5 kW

• Material	Edelstahl
• Material Kochfläche	Glas
• Leistung Kochstelle(n) max.	5000 W
• Art der Kochstellen	Induktion
• Anzahl Leistungsstufen	20
• Durchmesser Kochstelle(n)	230 mm
• Maße Glasfeld	B 346 x T 346 mm
• Überhitzungsschutz	Ja
• Topferkennung	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus Überhitzung
• Anschlusswert	5 kW 400 V 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 400 x T 455 x H 160 mm
• Gewicht	12,3 kg

Induktionswoks



Induktionswok IW 35

105986

UVP* 315,- €

②

GTIN 4015613680217



• Material

Edelstahl



• Material Kochmulde

Glas



• Leistung Kochstelle(n) max.

3,5 kW



• Art der Kochstellen

Induktion

• Durchmesser Kochmulde

260 mm

• Anzahl Temperaturstufen

10

• Temperaturbereich

60 °C bis 240 °C

• Intervalle Temperatureinstellung

20 °C

• Überhitzungsschutz

Ja

• Zeiteinstellung

1 bis 180 Minuten

• Intervalle Zeiteinstellung

1 Minute(n)

• Topferkennung

Ja

• Steuerung

Touch

Elektronisch

• Digital-Anzeige

Ja

• Anschlusswert

3,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz

• Geräte-Anschluss

Steckerfertig

• Maße

B 340 x T 440 x H 125 mm

• Gewicht

7,54 kg



▶ Touch-Control-Bedienfeld mit Digital-Anzeige



▶ Durchmesser Kochmulde: 260 mm
▶ Regulierung von: Leistung, Temperatur, Zeit
▶ Topferkennung

Wokpfanne W360R

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Ausführung Boden: Rund
- Induktionsgeeignet: Ja
- Mit Gegengriff: Ja
- Inklusive: 1 Edelstahldeckel
- Maße: B 640 x T 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

UVP* 109,- € ②

Induktionswok 3kW, TG

105840

UVP* 1.849,- €

①

GTIN 4015613468235



- Material CNS 18/10
- Material Kochmulde SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle(n) max. 3 kW
- Art der Kochstellen Induktion
- Durchmesser Kochmulde 300 mm
- Anzahl Leistungsstufen Stufenlos
- Digital-Anzeige Ja
- Anschlusswert 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 330 x T 380 x H 180 mm
- Gewicht 8,5 kg

Induktionswok 30/293

105871

UVP* 2.049,- €

①

GTIN 4015613712635



Der hochwertige und transportable Induktionswok mit 3000 Watt besticht durch folgende Merkmale: Leistungsstarke Induktionsspule, Kochmulde in EuroKera-Glaskeramik, 2 Lüfter und eine einfache Bedienung.

- Material Edelstahl
- Material Kochmulde EuroKera-Glaskeramik
- Art der Kochstellen Induktion
- Durchmesser Kochmulde 293 mm
- Anzahl Leistungsstufen 20
- Überhitzungsschutz Ja
- Topferkennung Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus Überhitzung
- Eigenschaften 2 Lüfter
- Maße B 400 x T 455 x H 180 mm
- Gewicht 9 kg



- ▶ Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- ▶ Material: EuroKera-Glaskeramik



- ▶ Leistung Kochstelle: 3000 W



- ▶ Topferkennung

Leistung
Kochstelle(n)
max.

Anschlusswert

Maße

Gewicht

Art.-Nr.

UVP*

%

GTIN

3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 x T 455 x H 180 mm	9 kg	105871	2.049,- €	①	4015613712635
3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 x T 455 x H 180 mm	9 kg	105872	2.249,- €	①	4015613712642
5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 x T 455 x H 180 mm	12,6 kg	105873	3.759,- €	①	4015613712659
7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 x T 455 x H 180 mm	12,6 kg	105874	3.929,- €	①	4015613712666

Induktionswok 35/293-FL

105876

UVP* 2.479,- €

①

GTIN 4015613712710



STAINLESS
STEEL

3,5 kW

Extra flaches Design für eine besonders angenehme Arbeitshöhe – Zudem besticht der Induktionswok durch folgende Merkmale: Leistungsstarke Induktionsspule mit 3500 Watt, Kochmulde in EuroKera-Glaskeramik, 2 Lüfter und eine einfache Bedienung.

- Material: Edelstahl
- Material Kochmulde: EuroKera-Glaskeramik
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3,5 kW
- Art der Kochstellen: Induktion
- Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 20
- Überhitzungsschutz: Ja
- Topferkennung: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus Überhitzung
- Eigenschaften: 2 Lüfter
Abstellfläche hinter der Kochstelle: Edelstahl, Maße: B 400 x T 250 mm
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 400 x T 655 x H 150 mm
- Gewicht: 10 kg



- ▶ Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- ▶ Material: EuroKera-Glaskeramik



- ▶ Leistung Kochstelle: 3500 W



- ▶ Topferkennung



- ▶ Abstellfläche hinter der Kochstelle: Edelstahl
- ▶ Maße: B 400 x T 250 mm

Zubehör

Wokpfanne W380R

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 380 mm
- Ausführung Boden: Rund
- Induktionsgeeignet: Ja
- Mit Gegengriff: Ja
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 110 mm
- Inklusive: 1 Edelstahldeckel
- Maße: B 635 x T 380 x H 220 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- GTIN: 4015613586793



105831

UVP* 85,- € ②

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Ausführung Boden: Rund
- Induktionsgeeignet: Ja
- Mit Gegengriff: Nein
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

UVP* 115,- € ②

Wokpfanne W385R

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 385 mm
- Ausführung Boden: Rund
- Induktionsgeeignet: Ja
- Mit Gegengriff: Nein
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 160 mm
- Maße: B 645 x T 385 x H 160 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451



A105971

UVP* 69,- € ②

Multipfannen



Multipfanne, 41cm

A150114G

UVP* 39,- €

②

GTIN 4015613418629



- Material Aluminium
- Ausführung innen Antihafbeschichtung
- Ausführung Rund
- Innen-Durchmesser 380 mm
- Höhe Innen 40 mm
- Inhalt 4 Liter
- Temperaturregelung Stufenlos
- Steuerung Elektronisch
- Inklusive 1 Glasdeckel
- 1 Pfannenwender
- Anschlusswert 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 510 x T 495 x H 165 mm
- Gewicht 3,25 kg

Multipfanne "Grande", 41cm

A150118G

UVP* 45,- €

②

GTIN 4015613419688



- Material Aluminium
- Ausführung innen Antihafbeschichtung
- Ausführung Rund
- Innen-Durchmesser 380 mm
- Höhe Innen 80 mm
- Inhalt 8 Liter
- Temperaturregelung Stufenlos
- Steuerung Elektronisch
- Inklusive 1 Glasdeckel
- 1 Pfannenwender
- Anschlusswert 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 510 x T 495 x H 200 mm
- Gewicht 3,65 kg

Multipfanne, 55cm

A150155

UVP* 85,- €

②

GTIN 4015613363752



- Material
- Ausführung innen
- Ausführung
- Innen-Durchmesser
- Höhe Innen
- Inhalt
- Temperaturregelung
- Steuerung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Antihafbeschichtung
Rund
515 mm
50 mm
10 Liter
Stufenlos
Elektronisch
1 Edelstahldeckel mit Glasfenster
1,6 kW | 230 V | 50 Hz
B 615 x T 555 x H 180 mm
4,75 kg

Multipfanne Eckig, 40x30

150340

UVP* 45,- €

②

GTIN 4015613505169



- Material
- Ausführung innen
- Ausführung
- Maße innen
- Ecken innen abgerundet
- Inhalt
- Temperaturregelung
- Steuerung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Antihafbeschichtung
Eckig
B 370 x T 285 x H 80 mm
Ja
7,5 Liter
Stufenlos
Elektronisch
1 Glasdeckel
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 490 x T 310 x H 195 mm
3,2 kg

Multipfanne "40x30"Plus

150342

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613654492



- Material
- Ausführung innen
- Ausführung
- Maße innen
- Ecken innen abgerundet
- Inhalt
- Temperaturregelung
- Steuerung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
Eckig
B 395 x T 275 x H 58 mm
Ja
4 Liter
Stufenlos
Elektronisch
1 Glasdeckel
2,1 kW | 230 V | 50 Hz
B 630 x T 315 x H 65 mm
5,6 kg

Würstchenwärmer 1KA10

A120465

UVP* 159,- €

②

GTIN 4015613659497



Dank des Ablagerosts werden die Würstchen im Dampfbad schonend warmgehalten. Für ein einfaches Handling sorgt der fest montierte klappbare Deckel.

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 240 x T 300 x H 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Thermostat: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Ein/Aus
- Ablasshahn: Nein
- Inklusive: 1 Deckel, klappbar, abnehmbar
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 270 x T 350 x H 240 mm
- Gewicht: 5,6 kg

Würstchenwärmer 1KA10-FM

A120467

UVP* 175,- €

②


GTIN 4015613718705



- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 240 x T 300 x H 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Thermostat: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Aufheizen
- Eigenschaften: Ablagerost für Würstchen, herausnehmbar
- Deckel fest montiert, klappbar
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 270 x T 360 x H 240 mm
- Gewicht: 6 kg



- ▶ Fest montierter klappbarer Deckel
- ▶ Für ein einfaches Handling



- ▶ Ablagerost für ein schonendes Warmhalten
- ▶ Herausnehmbar



- ▶ 1 Becken
- ▶ Maße: B 240 x T 300 x H 150 mm

Würstchenwärmer 2KA20

A120466

UVP* 315,- €

②

GTIN 4015613659503



- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2
- Maße Becken: B 240 x T 300 x H 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Thermostat: Ja
- Becken getrennt regelbar: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Ein/Aus
- Ablasshahn: Ja
- Inklusive: 2 Deckel, klappbar, abnehmbar
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 535 x T 370 x H 240 mm
- Gewicht: 10,4 kg

Hot-Dog-Geräte



Hot-Dog-Gerät, rund

A120407

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613432601



STAINLESS
STEEL

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Glaszylinder: 200 mm
- Höhe Glaszylinder: 240 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 295 x T 295 x H 415 mm
- Gewicht: 4,8 kg

Hot Dog-Gerät, eckig

A120406

UVP* 245,- €

②

GTIN 4015613432595



STAINLESS
STEEL

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Glaszylinder: 200 mm
- Höhe Glaszylinder: 240 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 280 x T 280 x H 355 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Hot-Dog-Gerät

A120401

UVP* 319,- €

②

GTIN 4015613370521


CNS
18/10

- Material
- Durchmesser Glaszylinder
- Höhe Glaszylinder
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
195 mm
245 mm
30 °C bis 90 °C
Stufenlos
Ein/Aus
Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 260 x T 295 x H 360 mm
6,9 kg

Hot-Dog-Spießtoaster T4

A120409

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613610603


STAINLESS
STEEL

- Material
- Anzahl Toaststangen
- Temperaturbereich bis
- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Verzinkt
4
80 °C
Aufheizen
0,19 kW | 230 V | 50 Hz
B 240 x T 280 x H 310 mm
2,75 kg

Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen

A120408

UVP* 319,- €

②

GTIN 4015613443065


STAINLESS
STEEL

- Material
- Durchmesser Glaszylinder
- Höhe Glaszylinder
- Temperaturbereich
- Sicherheitsthermostat
- Temperaturregelung
- Mit Toaststangen
- Anzahl Toaststangen
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
200 mm
240 mm
40 °C bis 100 °C
Ja
Stufenlos
Ja
4
Aufheizen
Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
0,96 kW | 230 V | 50 Hz
B 500 x T 285 x H 390 mm
7,63 kg

Currywurstschneider



Currywurstschneider manuell

120579

UVP* 142,- €



GTIN 4015613505152



- Material
- Scheibenstärke
- Scheibenstärke regulierbar
- Messer-Art
- Abschnitte
- Arbeitsbreite
- Bedienung
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
17,5 mm
Nein
10 fest montierte Messer
11
210 mm
Manuell
B 300 x T 115 x H 210 mm
2,3 kg

Currywurstschneider

120578

UVP* 239,- €



GTIN 4015613505138



- Material
- Scheibenstärke
- Scheibenstärke regulierbar
- Messer-Art
- Durchmesser Einfüllschacht
- Automatische Einschaltfunktion
- Bedienung
- Ein-/Ausschalter
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
5 - 35 mm
Ja
Doppel-Sichelmesser
47 mm
Ja
Elektronisch
Ja
0,135 kW | 230 V | 50 Hz
B 185 x T 210 x H 325 mm
6,9 kg

Ersatz-Doppel-Sichelmesser

- Maße: B 70 x T 170 x H 2 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063



120582

UVP* 33,- €



Pumpstation für 1/6GN

100330

UVP* 185,- €

②

GTIN 4015613481319


CNS
18/10

Geeignet für Ketchup, Mayonnaise, Senf, etc.

- Material CNS 18/10
- Material Pumpe Polycarbonat
- Anzahl Pumpen 1
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Maße B 165 x T 181 x H 232 mm
- Gewicht 0,6 kg



Gastronorm	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/6 GN	B 165 x T 181 x H 232 mm	0,6 kg	100330	185,- €	②	4015613481319
1/4 GN	B 168 x T 267 x H 232 mm	0,8 kg	100331	185,- €	②	4015613481326
1/3 GN	B 181 x T 334 x H 232 mm	0,9 kg	100332	185,- €	②	4015613481333

Pumpstation, 1 Pumpe 3,3L

100321

UVP* 409,- €

②

GTIN 4015613481272


CNS
18/10

Geeignet für Ketchup, Mayonnaise, Senf, etc.

- Material CNS 18/10
- Material Pumpe Polycarbonat
- Material Innengefäß Polyethylen
- Inklusive 3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm)
- Maße B 139 x T 224 x H 456 mm
- Gewicht 2,3 kg



Anzahl Pumpen	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1	3,3 Liter	B 139 x T 224 x H 456 mm	2,3 kg	100321	409,- €	②	4015613481272
2	2 x 3,3 Liter	B 276 x T 224 x H 456 mm	4,1 kg	100322	639,- €	②	4015613481289
3	3 x 3,3 Liter	B 394 x T 224 x H 456 mm	5,3 kg	100323	859,- €	②	4015613481296
4	4 x 3,3 Liter	B 511 x T 224 x H 456 mm	7,9 kg	100324	1.119,- €	②	4015613481302

Reiskocher



Reiskocher 1,8L SD

150528

UVP* 45,- €

②

GTIN 4015613672199



Reis kochen, Gemüse, Fisch und Fleisch dämpfen oder Speisen warmhalten – mit dem umfangreichen Zubehör bietet der Reiskocher einen vorteilhaften Mehrfachnutzen.



- Material
 - Edelstahl
 - Kunststoff
 - Antihafbeschichtet
- Inhalt
 - 1,8 Liter
- Produktionsmenge Reis
 - 2 - 10 Portionen
- Funktionen
 - Kochen
 - Dämpfen
 - Warmhalten
- Kontrollleuchte
 - Kochen
 - Warmhalten
- Ein-/Ausschalter
 - Ja
- Inklusive
 - 1 Messbecher
 - 1 Reislöffel
 - 1 Dämpfeinsatz
- Anschlusswert
 - 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße
 - B 290 x T 262 x H 293 mm
- Gewicht
 - 2,72 kg



- ▶ Innentopf
- ▶ Antihafbeschichtet
- ▶ Inhalt: 1,8 Liter



- ▶ Produktionsmenge Reis
- ▶ 2 - 10 Personen



- ▶ Funktionen
- ▶ Kochen
- ▶ Dämpfen
- ▶ Warmhalten



- ▶ Inklusive
- ▶ 1 Messbecher
- ▶ 1 Reislöffel
- ▶ 1 Dämpfeinsatz

Reiskocher 8L

A150513

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613405698



- Material
 - Innentopf
 - Inhalt
 - Produktionsmenge Reis
 - Funktionen
 - Kontrollleuchte
 - Ein-/Ausschalter
 - Eigenschaften
 - Inklusive
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht
- Edelstahl
 - Antihafbeschichtet
 - Hitzebeständig
 - 8 Liter
 - 25 - 40 Portionen
 - Kochen
 - Warmhalten
 - Kochen
 - Ja
 - Extra große Griffe
 - Silikonmatte als Anbrennschutz
 - 1 Messbecher
 - 1 Reislöffel
 - 1 Rührlöffel
 - 1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - B 320 x T 320 x H 350 mm
 - 10 kg

Reiskocher 12L

150529

UVP* 319,- €

②

GTIN 4015613666396



- Material
 - Innentopf
 - Inhalt
 - Produktionsmenge Reis
 - Funktionen
 - Kontrollleuchte
 - Ein-/Ausschalter
 - Eigenschaften
 - Inklusive
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht
- Edelstahl
 - Antihafbeschichtet
 - Hitzebeständig
 - 12 Liter
 - 40 - 60 Portionen
 - Kochen
 - Warmhalten
 - Kochen
 - Warmhalten
 - Ja
 - Silikonmatte als Anbrennschutz
 - 1 Messbecher
 - 1 Reislöffel
 - 1 Rührlöffel
 - 2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - B 560 x T 465 x H 400 mm
 - 15,7 kg

Reiswärmer mit Ringwärme

A150512

UVP* 189,- €

②

GTIN 4015613396286



- Material
 - Innentopf
 - Füllmenge Reis - gekocht
 - Eigenschaften
 - Inklusive
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht
- Edelstahl
 - Antihafbeschichtet
 - Hitzebeständig
 - 8,5 kg
 - Extra große Griffe
 - 1 Reislöffel
 - 1 Rührlöffel
 - 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - B 395 x T 465 x H 395 mm
 - 7,8 kg

Toaster



Toaster TS20Sli

100282

UVP* 55,- €



GTIN 4015613680262



- Material
- Anzahl Schlitze
- Schlitzgröße
- Ausgelegt für

Kunststoff
1
B 270 x T 38 x H 120 mm
Toast

- Funktionen

Sandwich-Toast
Toasten
Auftauen

- Anzahl Bräunungsstufen
- Kontrollleuchte

6
Auftauen
Abbruch

- Eigenschaften

Produktausgabe über Toastrutsche
Abbruch-Taste

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

1,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 405 x T 152 x H 268 mm
2,2 kg

Toaster TB20, 2 Scheiben

100203

UVP* 39,- €



GTIN 4015613630922



- Material
- Anzahl Schlitze
- Schlitzgröße
- Ausgelegt für

Edelstahl
Gebürstet
2
140 x 35 mm
Bagel
Toast

- Funktionen

Auftauen
Aufwärmen
Einseitiges Toasten (Bagel)
Toasten

- Anzahl Bräunungsstufen
- Kontrollleuchte
- Bedienung
- Steuerung

6
Ja
1 Bedienfeld für 2 Schlitze
Automatische Aktivierung durch Schließen
des Hebelarms

- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Krümelschublade, herausnehmbar
0,88 kW | 230 V | 50 Hz
B 195 x T 300 x H 200 mm
1,4 kg

Toaster TS20

100201

UVP* 51,- €

②

GTIN 4015613454412



- Material
- Anzahl Schlitze
- Schlitzgröße
- Ausgelegt für

Funktionen

- Anzahl Bräunungsstufen
- Bedienung
- Steuerung

- Eigenschaften
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
2
140 x 40 mm
Brötchen
Sandwich-Toast
Toast
Aufwärmen
Toasten
7
1 Bedienfeld für 2 Schlitze
Automatische Aktivierung durch Schließen des Hebelarms
Krümelschublade, herausnehmbar
1 Brötchenaufsatz, abnehmbar
0,9 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
B 190 x T 265 x H 195 mm
1,85 kg


Toaster TS40

100202

UVP* 83,- €

②

GTIN 4015613454429

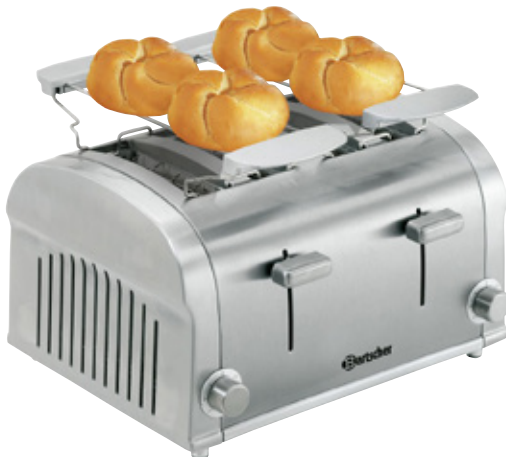

- Material
- Anzahl Schlitze
- Schlitzgröße
- Ausgelegt für

Funktionen

- Anzahl Bräunungsstufen
- Bedienung
- Steuerung

- Eigenschaften
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
4
140 x 40 mm
Brötchen
Sandwich-Toast
Toast
Aufwärmen
Toasten
7
2 separate Bedienfelder für jeweils 2 Schlitze
Automatische Aktivierung durch Schließen des Hebelarms
2 Krümelschubladen, herausnehmbar
2 Brötchenaufsätze, abnehmbar
1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 320 x T 270 x H 195 mm
3,1 kg

Toaster TS60

100197

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613670911



- Material
- Anzahl Schlitze
- Schlitzgröße
- Ausgelegt für

Funktionen

- Anzahl Bräunungsstufen
- Kontrollleuchte
- Zeiteinstellung
- Timer
- Steuerung

Bedienung

Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
6
B 145 x T 20 x H 135 mm
Toast
Sandwich-Toast
Toasten
0
Aufheizen
1 bis 5 Minuten
Ja
Kippschalter
Knebel
Hebel
1 Bedienhebel für 6 Schlitze (manueller Auswurf)
Wahlschalter für die Inbetriebnahme der Toastschlitze, 2er-Gruppen
Krümelschublade, herausnehmbar
Signalton nach Ablauf der Zeit
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 405 x T 265 x H 220 mm
5,6 kg

Durchlauftoaster "Mini"

100211

UVP* 435,- €

②

GTIN 4015613505473



- Material
- Leistung / Stunde
- Bandgeschwindigkeit
- Ausgelegt für

- Funktionen

- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Ca. 75 Toastscheiben
Regelbar in 7 Stufen
Brötchen
Sandwich-Toast
Toast
Ober- / Unterhitze (Toast)
Oberhitze (Brötchen)
Standby
Ja
1,34 kW | 230 V | 50 Hz
B 285 x T 420 x H 390 mm
13,5 kg

Durchlauftoaster

A100205

UVP* 579,- €

②

GTIN 4015613421490



- Material
- Leistung / Stunde
- Bandgeschwindigkeit
- Ausgelegt für

- Funktionen

- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Ca. 150 Toastscheiben
Regelbar in 7 Stufen
Brötchen
Sandwich-Toast
Toast
Ober- / Unterhitze (Toast)
Oberhitze (Brötchen)
Standby
Ja
2,24 kW | 230 V | 50 Hz
B 370 x T 420 x H 390 mm
16,13 kg

Toast-/Überbackgerät, einfach

A151300

UVP* 182,- €

②

GTIN 4015613388601



- Material
- Anzahl Ebenen
- Maße innen
- Wärmequelle
- Zeiteinstellung bis
- Timer
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
1
B 355 x T 240 x H 50 mm
Quartz-Heizstrahler
15 Minute(n)
Ja
1 Toastzange
1,7 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x T 370 x H 285 mm
7,8 kg

Toast- /Überbackgerät, doppelt

A151600

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613385549



- Material
- Anzahl Ebenen
- Breite Innen
- Tiefe Innen
- Höhe Innen, je
- Wärmequelle
- Zeiteinstellung bis
- Timer
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
2
355 mm
240 mm
50 mm
Quartz-Heizstrahler
15 Minute(n)
Ja
1 Toastzange
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x T 370 x H 405 mm
10,3 kg

Waffeleisen 1HW210

370160

UVP* 539,- €

②

GTIN 4015613503431



- Material
- Material Backplatten
- Anzahl Backeinheiten
- Waffelform
- Waffelgröße
- Ausführung Backplatte(n)
- Backplatten drehbar
- Temperaturbereich
- Kontrollleuchte
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen, emailliert
1
Herzwaffel
Ø 210 mm, Höhe 16 mm
Fest montiert
Nein
25 °C bis 300 °C
Ja
1 Reinigungsbürste
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 285 x T 460 x H 255 mm
15,5 kg

Waffeleisen 2HW210

370161

UVP* 909,- €

②

GTIN 4015613503448



- Material
- Material Backplatten
- Anzahl Backeinheiten
- Waffelform
- Waffelgröße
- Ausführung Backplatte(n)
- Backplatten drehbar
- Temperaturbereich
- Kontrollleuchte
- Inklusive
- Wichtiger Hinweis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen, emailliert
2
Herzwaffel
Ø 210 mm, Höhe 16 mm
Fest montiert
Nein
25 °C bis 300 °C
Ja
1 Reinigungsbürste
2 getrennte Steckdosen erforderlich
4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
B 600 x T 460 x H 255 mm
31 kg

Waffeleisen 1BW160-100

370162

UVP* 539,- €

②

GTIN 4015613503455



- Material
- Material Backplatten
- Anzahl Backeinheiten
- Waffelform
- Waffelgröße
- Ausführung Backplatte(n)
- Backplatten drehbar
- Temperaturbereich
- Kontrollleuchte
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen, emailliert
1
Brüsseler Waffel
160 x 100 mm, Höhe 32 mm
Fest montiert
Nein
25 °C bis 300 °C
Ja
1 Reinigungsbürste
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 285 x T 460 x H 255 mm
23,5 kg

Waffeleisen 2BW160-100

370163

UVP* 909,- €

②

GTIN 4015613503462



- Material
- Material Backplatten
- Anzahl Backeinheiten
- Waffelform
- Waffelgröße
- Ausführung Backplatte(n)
- Backplatten drehbar
- Temperaturbereich
- Kontrollleuchte
- Wichtiger Hinweis
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen, emailliert
2
Brüsseler Waffel
160 x 100 mm, Höhe 32 mm
Fest montiert
Nein
25 °C bis 300 °C
Ja
2 getrennte Steckdosen erforderlich
1 Reinigungsbürste
4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
B 600 x T 460 x H 225 mm
45,9 kg

Waffeleisen "Deluxe II"

370165

UVP* 459,- €

②

GTIN 4015613655369



Die perfekte Brüsseler Waffel – außen knusprig und innen locker saftig. Durch die 180°-Drehung während des Backvorgangs gelingt eine optimale Teigverteilung.

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Aluguss, Antihafbeschichtet
- Anzahl Backeinheiten: 1
- Waffelform: Brüsseler Waffel
- Waffelgröße: 165 x 100 mm, Höhe 10 mm
- Ausführung Backplatte(n): Fest montiert
- Backplatten drehbar: Ja
- Drehung der Backplatten: 180 ° rechts/links-Drehung
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Kontrollleuchte: Ein/Aus, Aufheizen
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Schutzart: IPX3
- Inklusive: 2 Auffangschalen, B 215 x T 285 x H 18 mm
- Anschlusswert: 1,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße: B 525 x T 340 x H 250 mm
- Gewicht: 14,3 kg



- ▶ Außen knusprig und innen locker saftig
- ▶ Optimale Teigverteilung durch die 180°-Drehung



- ▶ Einfache Reinigung
- ▶ 2 abnehmbare Auffangschalen unterhalb der Backplatten

Waffeleisen "Deluxe" 1BW170D

370164

UVP* 519,- €

②

GTIN 4015613581163



- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Aluminiumdruckguss, beschichtet
- Anzahl Backeinheiten: 1
- Waffelgröße: Ø 170 mm, Höhe 35 mm
- Ausführung Backplatte(n): Fest montiert
- Backplatten drehbar: Ja
- Drehung der Backplatten: 180 ° rechts/links-Drehung
- Temperaturbereich: 125 °C bis 230 °C
- Kontrollleuchte: Ja
- Timer: Ja
- Programmierung: Backzeit, Temperatur
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Inklusive: 1 Auffangschale, B 250 x T 280 mm
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 260 x T 505 x H 320 mm
- Gewicht: 10,5 kg

Waffeleisen 1BW16080

370169

UVP* 598,- €

②

GTIN 4015613674612



- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, Antihafbeschichtet
- Anzahl Backeinheiten: 1
- Waffelform: Brüsseler Waffel
- Waffelgröße: 160 x 80 mm, Höhe 26 mm
- Ausführung Backplatte(n): Fest montiert
- Backplatten drehbar: Nein
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Timer: Ein/Aus
- Programmierung: Backzeit
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Inklusive: 1 Reinigungsbürste
- Anschlusswert: 2,2 kW | 220-230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 290 x T 465 x H 320 mm
- Gewicht: 19,65 kg

Crêpe Backgerät, 1 Platte, 400mm

104446

UVP* 459,- €

②

GTIN 4015613503479



- Material
- Material Crêpeplatten
- Anzahl Crêpeplatten
- Durchmesser Crêpeplatten
- Ausführung Crêpeplatten
- Temperaturbereich
- Kontrollleuchte
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen, emailliert
1
400 mm
Fest montiert
50 °C bis 300 °C
Aufheizen
1 Teigverteiler
1 Teigwendemesser
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 450 x T 510 x H 250 mm
21 kg

Crêpe Backgerät, 2 Platten, 400mm

104447

UVP* 819,- €

②

GTIN 4015613503486



- Material
- Material Crêpeplatten
- Anzahl Crêpeplatten
- Durchmesser Crêpeplatten
- Ausführung Crêpeplatten
- Crêpeplatten getrennt regelbar
- Temperaturbereich
- Kontrollleuchte
- Wichtiger Hinweis
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gusseisen, emailliert
2
400 mm
Fest montiert
Ja
50 °C bis 300 °C
Aufheizen
2 getrennte Steckdosen erforderlich
1 Teigverteiler
1 Teigwendemesser
6 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
B 870 x T 510 x H 250 mm
39,6 kg

Crêpegerät Gas, 1 Platten, 400mm

1043413

UVP* 929,- €

②

GTIN 4015613412948



- Material
- Material Crêpeplatten
- Anzahl Crêpeplatten
- Durchmesser Crêpeplatten
- Ausführung Crêpeplatten
- Gas-Art
- Gasbrenner
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Lamellenguss, plangeschliffen
1
400 mm
Abnehmbar
Flüssiggas
6er Sternbrenner
6 kW
B 475 x T 470 x H 195 mm
19 kg

Crêpegerät Gas, 2 Platten, 400mm

1043423

UVP* 1.639,- €

②

GTIN 4015613412955



- Material
- Material Crêpeplatten
- Anzahl Crêpeplatten
- Durchmesser Crêpeplatten
- Crêpeplatten getrennt regelbar
- Ausführung Crêpeplatten
- Gas-Art
- Gasbrenner
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Lamellenguss, plangeschliffen
2
400 mm
Ja
Abnehmbar
Flüssiggas
6er Sternbrenner
12 kW
B 860 x T 470 x H 195 mm
35,2 kg

Mikrowellengeräte



Mikrowelle 23L, 900W

610836

UVP* 179,- €

②

GTIN 4015613518992



- Material Edelstahl
- Material Garraum Edelstahl
- Mikrowellenleistung 900 W
- Anzahl Leistungsstufen 6
- Funktionen Auftauen, Erhitzen
- Inhalt 23 Liter
- Maße innen B 315 x T 290 x H 200 mm
- Zeiteinstellung bis 30 Minute(n)
- Mit Drehteller Ja
- Drehteller Material: Glas, Ø 270 mm
- Anschlusswert 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 483 x T 425 x H 281 mm
- Gewicht 12,6 kg

Mikrowelle 23L, 900W, Grill

610826

UVP* 202,- €

②

GTIN 4015613335285



- Material Edelstahl
- Material Garraum Edelstahl
- Mikrowellenleistung 900 W
- Grillleistung 1000 W
- Anzahl Leistungsstufen 9
- Funktionen Auftauen, Erhitzen, Grill (kombinierbar)
- Maße innen B 315 x T 290 x H 200 mm
- Inhalt 23 Liter
- Zeiteinstellung bis 30 Minute(n)
- Mit Drehteller Ja
- Drehteller Material: Glas, Ø 270 mm
- Inklusive 1 Grillgestell, Ø 200 mm, Höhe 90 mm
- Anschlusswert 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 483 x T 425 x H 281 mm
- Gewicht 13,5 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Mikrowelle DIG, 25L, 900W, Grill, HL

610835

UVP* 259,- €

②

GTIN 4015613520056



- Material
- Material Garraum
- Mikrowellenleistung
- Grilleistung
- Heiluftleistung
- Anzahl Leistungsstufen
- Funktionen

- Inhalt
- Mae innen
- Zeiteinstellung bis
- Digital-Anzeige
- Timer
- LED-Display
- Mit Drehteller
- Drehteller

- Inklusive

- Anschlusswert
- Mae
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
900 W
1000 W
1950 W
10
Auftauen
Erhitzen
Grill (kombinierbar)
Heiluft (kombinierbar)
25 Liter
B 320 x T 315 x H 200 mm
95 Minute(n)
Ja
Digital
Ja
Ja
Material: Glas
Ø 270 mm
1 Grillpfanne, Ø 275 mm, Hhe 50 mm,
abnehmbarer Griff
1,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 483 x T 422 x H 281 mm
16,6 kg

Mikrowellengerät 10250M

610184

UVP* 449,- €

②

GTIN 4015613649450



- Material
- Material Garraum
- Mikrowellenleistung
- Anzahl Magnetrone
- Anzahl Leistungsstufen
- Funktionen

- Inhalt
- Mae innen
- Zeiteinstellung bis
- Innenbeleuchtung
- LED-Display
- Mit Drehteller
- Anschlusswert
- Mae
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
1000 W
1
1
Erhitzen
25 Liter
B 310 x T 325 x H 200 mm
6 Minute(n)
Ja
Ja
Nein
1,55 kW | 230 V | 50 Hz
B 515 x T 435 x H 310 mm
15,2 kg

Mikrowelle 25L, 1000W

610182

UVP* 489,- €

②

GTIN 4015613487762



- Material
- Material Garraum
- Mikrowellenleistung
- Anzahl Magnetrone
- Anzahl Leistungsstufen
- Funktionen

- Inhalt
- Mae innen
- Zeiteinstellung bis
- Digital-Anzeige
- LED-Display
- Mit Drehteller
- Anschlusswert
- Mae
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
1000 W
1
6
Auftauen
Erhitzen
25 Liter
B 335 x T 360 x H 200 mm
60 Minute(n)
Ja
Ja
Nein
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 520 x T 465 x H 312 mm
17,4 kg

Mikrowelle DIG, 25L, 1000W

610181

UVP* 509,- €

②

GTIN 4015613440101



STAINLESS
STEEL

1000 W

- Material
- Material Garraum
- Mikrowellenleistung
- Anzahl Magnetronen
- Anzahl Leistungsstufen
- Funktionen
- Einstellbare Programme
- Inhalt
- Maße innen
- Zeiteinstellung bis
- Digital-Anzeige
- LED-Display
- Timer
- Innenbeleuchtung
- Mit Drehteller
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
1000 W
1
3
Erhitzen
Auftauen
20
25 Liter
B 335 x T 360 x H 200 mm
99 Minute(n)
Ja
Ja
Digital
Ja
Nein
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 520 x T 465 x H 312 mm
17,4 kg

Mikrowellengerät 18340M

610192

UVP* 1.119,- €

②

GTIN 4015613658599



STAINLESS
STEEL

1800 W

- Material
- Material Garraum
- Mikrowellenleistung
- Anzahl Magnetronen
- Anzahl Leistungsstufen
- Funktionen
- Inhalt
- Maße innen
- Zeiteinstellung bis
- Digital-Anzeige
- Timer
- Mit Drehteller
- Innenbeleuchtung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
1800 W
2
6
Auftauen
Erhitzen
34 Liter
B 360 x T 400 x H 215 mm
60 Minute(n)
Ja
Digital
Nein
Ja
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 570 x T 535 x H 365 mm
33,2 kg

Mikrowellengerät 18340D

610188

UVP* 1.119,- €

②

GTIN 4015613649467



STAINLESS
STEEL

1800 W

- Material
- Material Garraum
- Mikrowellenleistung
- Anzahl Magnetronen
- Anzahl Leistungsstufen
- Funktionen
- Einstellbare Programme
- Inhalt
- Maße innen
- Zeiteinstellung bis
- Digital-Anzeige
- Timer
- Mit Drehteller
- Innenbeleuchtung
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Edelstahl
1800 W
2
4
Auftauen
Erhitzen
100
34 Liter
B 360 x T 400 x H 215 mm
60 Minute(n)
Ja
Digital
Nein
Ja
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 570 x T 535 x H 365 mm
33,05 kg

Mikrowellengerät 21170D

610189

UVP* 1.229,- €

②

GTIN 4015613658582



- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 2100 W
- Anzahl Magnetronen: 2
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Funktionen: Auftauen, Erhitzen
- Einstellbare Programme: 10
- Inhalt: 17 Liter
- Maße innen: B 330 x T 308 x H 160 mm
- Zeiteinstellung bis: 60 Minute(n)
- Timer: Digital
- Mit Drehteller: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Eigenschaften: Taktile Tasten, USB-Flashspeicher-Option
- Anschlusswert: 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 420 x T 555 x H 340 mm
- Gewicht: 31,75 kg

Mikrowelle Samsung CM1919A, 26L,1850W

610191

UVP* 1.298,- €

②

GTIN 4015613639413



- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1850 W
- Anzahl Leistungsstufen: 5
- Anzahl Magnetronen: 2
- Funktionen: 2 Auftaufunktionen, Erhitzen
- Inhalt: 26 Liter
- Gastronorm: 2/3 GN
- Maße innen: B 370 x T 370 x H 190 mm
- LED-Display: Ja
- Mit Drehteller: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: 2 Wellenfilter, 5-fache Türsicherung, Deckenverkleidung spülmaschinengeeignet
- Inklusive: 1 Fixierblech zum Stapeln der Mikrowellen
- Anschlusswert: 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 465 x T 602 x H 365 mm
- Gewicht: 33,6 kg

Mikrowelle Samsung CM1919A, 26L,1850W

- Timer: Manuell + 20 Sekunden-Taste
- Maße: B 465 x T 602 x H 365 mm
- Gewicht: 33,6 kg
- GTIN: 4015613639413

610191

UVP* 1.298,- € ②

Mikrowelle Samsung CM1929A, 26L,1850W

- Timer: Digital + 20 Sekunden-Taste
- Maße: B 465 x T 602 x H 365 mm
- Gewicht: 34 kg
- GTIN: 4015613639406

610190

UVP* 1.298,- € ②

Zubehör

Wandbord 520x400mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Maße Stellfläche: B 520 x T 400 mm
- Tragfähigkeit max.: 40 kg
- Maße: B 520 x T 400 x H 150 mm
- Gewicht: 3,39 kg
- GTIN: 4015613431963


174520

UVP* 63,- € ②

Wandbord 600x600mm, CNS

- Material: CNS 18/10
- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988

174600

UVP* 89,- € ②



WARMHALTEN | BUFFET

Die Kunst des Warmhaltens entscheidet oft über die Qualität eines Buffets. Deshalb kommt es auch so auf die richtige Warmhalte-Technik an. Unsere reichhaltige Produktauswahl hält von Chafing Dishes bis Bain Maries alles für Sie bereit.

Bain Marie, 1/1GN, 150mm

200230

UVP* 142,- €

②

GTIN 4015613423647


CNS

- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Wasserablaufhahn Nein
- Anschlusswert 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 338 x T 540 x H 248 mm
- Gewicht 8 kg

Bain Marie, 1/1 GN, 150mm, mit Hahn

200240

UVP* 155,- €

②

GTIN 4015613468969


CNS

- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Wasserablaufhahn Ja
- Anschlusswert 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 340 x T 590 x H 240 mm
- Gewicht 7,5 kg

Bain Marie, 1/1GN, 200mm, mit Hahn

200207

UVP* 205,- €

②

GTIN 4015613379678


CNS

- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 200 mm
- Wasserablaufhahn Ja
- Anschlusswert 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 355 x T 550 x H 295 mm
- Gewicht 9,5 kg

Bain Marie, 2x 1/2GN, 150mm

200232

UVP* 172,- €

②

GTIN 4015613423654



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 2 x 1/2 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Wasserablaufhahn Nein
- Inklusive 2 GN-Behälter 1/2 GN
2 Deckel mit Löffelaussparung
- Anschlusswert 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 338 x T 540 x H 248 mm
- Gewicht 10,3 kg

Bain Marie, 3x 1/3GN, 150mm

200233

UVP* 189,- €

②

GTIN 4015613423678



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Wasserablaufhahn Nein
- Anschlusswert 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Inklusive 3 GN-Behälter 1/3 GN
3 Deckel mit Löffelaussparung
- Maße B 338 x T 540 x H 248 mm
- Gewicht 10,6 kg

Eierkocher EH6

115129

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613675770



Frisch gekochte Eier ganz nach Ihrem Geschmack. Ob weich-, mittel- oder hartgekocht – mit diesem Eierkocher kann jeder Gast am Frühstücksbuffet den Härtegrad selbst bestimmen.

- Material Edelstahl
- Anzahl Becken 1
- Beckeninhalt 4 Liter
- Maße Becken B 301 x T 152 x H 200 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 110 °C
- Sicherheitsthermostat Ja
- Ausführung Eierhalter 6 separate Halter, farbig markiert
Eiergröße: Klein, mittel
- Eierhalter herausnehmbar Ja
- Härtegradeinstellung Manuell
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Heizelement aus Edelstahl Ja
- Heizelement Fest installiert
- Anschlusswert 2,6 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße B 365 x T 220 x H 290 mm
- Gewicht 4,3 kg



- ▶ Das perfekte Frühstücksei
- ▶ Der Härtegrad kann individuell bestimmt werden



- ▶ Einfach und übersichtlich
- ▶ 6 Eierhalter in verschiedenen Farben



Bain-Marie Hotpot

605035

UVP* 259,- €

②

GTIN 4015613520612



- Material
- Anzahl Einsatztöpfe
- Inhalt
- Temperaturbereich
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
1
3,5 Liter
35 °C bis 95 °C
0,15 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 210 x T 210 x H 320 mm
3,5 kg

Bain Marie Hotpot, 1x Topf, 6,5 L

605065

UVP* 275,- €

②

GTIN 4015613520629



- Material
- Anzahl Einsatztöpfe
- Inhalt
- Temperaturbereich
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
1
6,5 Liter
35 °C bis 95 °C
0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 255 x T 280 x H 330 mm
4,5 kg

Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L

606035

UVP* 369,- €

②

GTIN 4015613520650



- Material
- Anzahl Einsatztöpfe
- Inhalt, je
- Temperaturbereich
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
2
getrennt regelbar
3,5 Liter
35 °C bis 95 °C
0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 415 x T 210 x H 320 mm
6,2 kg

Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 6,5 L

606065

UVP* 415,- €

②

GTIN 4015613520636



- Material
- Anzahl Einsatztöpfe
- Inhalt, je
- Temperaturbereich
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
2
6,5 Liter
35 °C bis 95 °C
0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 505 x T 280 x H 320 mm
7,9 kg

Bain Marie Hotpot, 3x Topf, 3,5 L

607035

UVP* 489,- €

②

GTIN 4015613520667



- Material
- Anzahl Einsatztöpfe
- Inhalt, je
- Temperaturbereich
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
3
getrennt regelbar
3,5 Liter
35 °C bis 95 °C
0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 610 x T 240 x H 320 mm
9 kg

Bain Marie Hotpot, 4x Topf, 3,5 L

608035

UVP* 559,- €

②

GTIN 4015613520674



- Material
- Anzahl Einsatztöpfe
- Inhalt, je
- Temperaturbereich
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
4
getrennt regelbar
3,5 Liter
35 °C bis 95 °C
0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 415 x T 415 x H 320 mm
10,7 kg

Zubehör

Einsatztopf 3,5 Liter zu Hot Pot

- Inhalt: 3,5 Liter
- Maße: B 190 x T 190 x H 215 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698



609035

UVP* 37,- € ②

Einsatztopf 6,5 Liter zu Hot Pot

- Inhalt: 6,5 Liter
- Maße: B 240 x T 240 x H 210 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704



609065

UVP* 41,- € ②

Deckel für Hot Pot 3,5L

- Maße: B 190 x T 190 x H 25 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711



609135

UVP* 8,50 € ②

Deckel für Hot Pot 6,5L

- Maße: B 240 x T 240 x H 25 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728



609165

UVP* 10,50 € ②

Schokoladenwärmer 1,25L

900005

UVP* 34,- €

②

GTIN 4015613669892



Ob Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Schokolade – schonendes Warmhalten von bis zu 1,25 Litern Schokolade ohne Anbrennen.



- Material
- Innentopf

1,25L

- Inhalt
- Ausgelegt für

- Temperaturbereich
- Steuerung
- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Keramik
Herausnehmbar
1,25 Liter
Vollmilchschokolade
Weiße Schokolade
Zartbitterschokolade
40 °C bis 58 °C
Knebel
Ja
0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 230 x T 220 x H 200 mm
2 kg

Speisenwärmer "Mini" 1,25L

A100266

UVP* 31,- €

②

GTIN 4015613610580



- Material
- Innentopf

1,25L

- Inhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung
- Deckel-Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Keramik
Herausnehmbar
1,25 Liter
65 °C bis 75 °C
3 Stufen
Durchsichtig
Griff hitzeisoliert
0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 230 x T 220 x H 200 mm
2,05 kg

Speisenwärmer 5,5L

A100155

UVP* 46,- €

②

GTIN 4015613397894



- Material
- Innentopf

5,5L

- Inhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung
- Deckel-Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Keramik
Herausnehmbar
5,5 Liter
20 °C bis 96 °C
3 Stufen
Durchsichtig
Griff hitzeisoliert
0,28 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 345 x T 345 x H 276 mm
5,4 kg

Speisenwärmer 6,5L

A100265

UVP* 49,- €

②

GTIN 4015613405346



- Material
- Innentopf

6,5L

- Inhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung
- Deckel-Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Keramik
Herausnehmbar
6,5 Liter
20 °C bis 96 °C
3 Stufen
Durchsichtig
Griff hitzeisoliert
0,32 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x T 295 x H 240 mm
5,7 kg

Suppentöpfe



Suppentopf 5,4L

100062

UVP* 76,- €

②

GTIN 4015613634821



• Material

Stahlblech

Lackiert

Edelstahl



• Innentopf

Edelstahl

Herausnehmbar

• Inhalt

5,4 Liter

• Temperaturbereich

35 °C bis 95 °C

• Beheizungs-Art

Indirekt

• Deckel-Eigenschaften

Abnehmbar, mit Griff

Drehbar

Geteilt

Griff hitzeisoliert

• Inklusive

8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend

• Anschlusswert

0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße

B 255 x T 267 x H 385 mm

• Gewicht

3,05 kg

Suppentopf Club, 8,5L, schwarz

100067

UVP* 79,- €

②

GTIN 4015613442587



• Material

Stahlblech

Lackiert

Edelstahl



• Innentopf

Edelstahl

Herausnehmbar

• Inhalt

8,5 Liter

• Temperaturbereich

30 °C bis 95 °C

• Beheizungs-Art

Indirekt

• Deckel-Eigenschaften

Abnehmbar, mit Griff

Drehbar

Griff hitzeisoliert

Klappbar

Löffelaussparung

• Inklusive

8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend

• Anschlusswert

0,4 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 295 x T 295 x H 385 mm

• Gewicht

3,4 kg

Partypopf, 9L, schwarz

100054

UVP* 88,- €

②

GTIN 4015613353432



• Material

9 L

• Innentopf

• Inhalt

• Temperaturbereich

• Beheizungs-Art

• Deckel-Eigenschaften

• Inklusive

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Stahlblech

Lackiert

Edelstahl

Edelstahl

Herausnehmbar

9 Liter

30 °C bis 95 °C

Indirekt

Abnehmbar, mit Griff

Drehbar

Griff hitzeisoliert

Klappbar

Löffelaussparung

8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend

0,4 kW | 230 V | 50 Hz

B 345 x T 345 x H 360 mm

4,5 kg

Suppentopf Economic, 9L, schwarz

100061

UVP* 87,- €

②

GTIN 4015613421292



• Material

9 L

• Innentopf

• Inhalt

• Temperaturbereich

• Beheizungs-Art

• Deckel-Eigenschaften

• Inklusive

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Stahlblech

Lackiert

Edelstahl

Edelstahl

Herausnehmbar

9 Liter

48 °C bis 94 °C

Indirekt

Abnehmbar, mit Griff

Drehbar

Geteilt

Griff hitzeisoliert

Klappbar

8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend

0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 360 x T 330 x H 370 mm

3,9 kg

Suppentopf De Luxe, 9L, CNS

100058

UVP* 125,- €

②

GTIN 4015613367736



• Material

• Innentopf

STAINLESS STEEL

• Inhalt

• Temperaturbereich

• Beheizungs-Art

• Deckel-Eigenschaften

• Inklusive

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Edelstahl

Edelstahl

Herausnehmbar

9 Liter

30 °C bis 95 °C

Indirekt

Abnehmbar, mit Griff

Drehbar

Griff hitzeisoliert

Klappbar

Löffelaussparung

8 Suppenbeschriftungen, magnetisch haftend

0,4 kW | 230 V | 50 Hz

B 345 x T 345 x H 360 mm

4,5 kg

Suppentopf, 10L, schwarz

100048

UVP* 79,- €

②

GTIN 4015613610702



- Material
- Innentopf



- Inhalt
- Temperaturbereich
- Beheizungs-Art
- Temperaturregelung
- Deckel-Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
Edelstahl
Herausnehmbar
10 Liter
57 °C bis 84 °C
Indirekt
Stufenlos
Drehbar
Durchsichtig
Klappbar
Löffelaussparung
Polycarbonat
0,45 kW | 230 V | 50 Hz
B 330 x T 330 x H 380 mm
3 kg

Suppentopf Gourmet, 10L, schwarz

100047

UVP* 129,- €

②

GTIN 4015613364704



- Material
- Innentopf



- Inhalt
- Temperaturbereich
- Beheizungs-Art
- Deckel-Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
Chromnickelstahl
Herausnehmbar
10 Liter
50 °C bis 95 °C
Indirekt
Drehbar
Griff hitzeisoliert
Klappbar
Löffelaussparung
0,45 kW | 230 V | 50 Hz
B 390 x T 390 x H 380 mm
5,2 kg

Party-Kochtopf, 16L

A150510

UVP* 152,- €

②

GTIN 4016098101822



- Material



- Inhalt
- Beheizungs-Art
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Stahl
Emailliert
16 Liter
Direkt, ohne Wasser
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 465 x T 365 x H 370 mm
4,7 kg

Chafing-Dish 3,8L 500 E

500835

UVP* 115,- €

②

GTIN 4015613390857


CNS
3,8L

- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Glas
- Inhalt 3,8 Liter
- Durchmesser Innenbehälter 300 mm
- Beheizungs-Art Elektro
- Funktionen Warmhalten
- Material Griff(e) Chromnickelstahl
- Deckel-Eigenschaften Durchsichtig
- Anschlusswert 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 405 x T 330 x H 220 mm
- Gewicht 3,7 kg

Chafing-Dish 1/1 1000 E

500831

UVP* 205,- €

②

GTIN 4015613389820


CNS

- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Chromnickelstahl
- Inhalt 13,5 Liter
- Gastronorm 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 100 mm
- Beheizungs-Art Elektro
- Temperaturregelung 8 Stufen
- Funktionen Thermostatisch
- Material Griff(e) Warmhalten
- Deckel-Eigenschaften Chromnickelstahl
- Inklusive Abnehmbar, mit Griff
- Anschlusswert 1 Deckelhalterung
- Maße 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 623 x T 356 x H 285 mm
- 8,3 kg

Chafing-Dish 1/1 2200 E

500830

UVP* 159,- €

②

GTIN 4015613370033


CNS

- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Kunststoff
- Inhalt Chromnickelstahl
- Gastronorm 13,5 Liter
- Tiefe GN-Behälter max. 1/1 GN
- Beheizungs-Art 100 mm
- Temperaturregelung Elektro
- Funktionen 8 Stufen
- Material Griff(e) Thermostatisch
- Deckel-Eigenschaften Warmhalten
- Inklusive Chromnickelstahl
- Anschlusswert Abnehmbar, mit Griff
- Maße 1 Deckelhalterung
- Gewicht 2,2 kW | 230 V | 50 Hz
- B 636 x T 357 x H 287 mm
- 6,2 kg

Suppenstation 2x4L 2200 E

500840

UVP* 189,- €

②

GTIN 4015613370040


CNS
4 L

- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Kunststoff
- Anzahl Einsatztöpfe Chromnickelstahl
- Inhalt, je 2
- Beheizungs-Art 4 Liter
- Material Griff(e) Elektro
- Deckel-Eigenschaften Chromnickelstahl
- Inklusive Abnehmbar, mit Griff
- Anschlusswert 1 Deckelhalterung
- Maße 2 Suppenkellen
- Gewicht 2,2 kW | 230 V | 50 Hz
- B 636 x T 357 x H 460 mm
- 7 kg

Chafing-Dish 1/1 "COOL + HOT"

500850

UVP* 505,- €

②

GTIN 4015613525860



Ein Gerät - Zwei Funktionen: wahlweise kalt oder heiß.
Ideal zur platzsparenden Präsentation von warmen oder kalten Speisen/kalten Getränken
z.B. für Buffet, Catering oder Party-Service.

- Material
 - Edelstahl
 - Stahlblech
 - Lackiert
- Material Deckel
 - Polycarbonat
- Inhalt
 - 9 Liter
- Gastronorm
 - 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.
 - 65 mm
- Beheizungs-Art
 - Elektro
- Temperaturbereich
 - 5 °C bis 75 °C
- Funktionen
 - Kühlen
 - Warmhalten
- Material Griff(e)
 - Edelstahl
- Deckel-Eigenschaften
 - Durchsichtig
 - Rolltop
- Digital-Anzeige
 - Ja
- Kühlmittel
 - R134a
- Inklusive
 - 1 GN-Behälter 1/1 GN 65 mm tief, Edelstahl
- Anschlusswert
 - 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
 - B 610 x T 360 x H 450 mm
- Gewicht
 - 15,3 kg

Chafing-Dish 1/1 "Flexible"

500507

UVP* 398,- €

②

GTIN 4015613696003



Die Nutzung dieses Chafing-Dishs in Kombination mit einem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld bietet unbegrenzte Möglichkeiten. So kann die Temperatur im Chafing-Dish über das externe Kochfeld reguliert werden.

- Material
 - Edelstahl
- Material Deckel
 - Edelstahl
 - Plexiglas
- Inhalt
 - 8,5 Liter
- GN-fähig
 - Ja
- Beheizungs-Art
 - Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
- Funktionen
 - Warmhalten
- Deckel-Eigenschaften
 - Mit Sichtfenster
 - Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)
- Eigenschaften
 - Temperaturregulierung über externes Kochfeld
 - Spülmaschinengeeignet
 - Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter
- Wichtiger Hinweis
 - Wir empfehlen den Einsatz in Verbindung mit dem Induktionskocher IK 35-EB
- Inklusive
 - 1 GN-Behälter 1/1 GN 65 mm tief, Edelstahl
- Maße
 - B 580 x T 420 x H 205 mm
- Gewicht
 - 7 kg



- ▶ Unbegrenzte Möglichkeiten
- ▶ Das Chafing Dish ist nutzbar in Kombination mit einer Induktions- oder einer Glaskeramikkochstelle
- ▶ Inhalt: 8,5 Liter
- ▶ 1 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief



- ▶ Egal ob Induktion oder Glaskeramik
- ▶ Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld
- ▶ Wir empfehlen den Einsatz in Verbindung mit dem Induktionskocher IK 35-EB



- ▶ Soft-Close-Mechanik
- ▶ Deckel mit Sichtfenster



- ▶ Lift-Up-Vorrichtung
- ▶ Einfaches Entnehmen des GN-Behälters

Chafing-Dish 1/2 BP

500481

UVP* 42,- €

②

GTIN 4015613366708



CNS



- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Chromnickelstahl
- Gastronorm 1/2 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Beheizungs-Art Brennpaste
- Funktionen Warmhalten
- Anzahl Brennpastenbehälter 1
- Material Griff(e) Chromnickelstahl
- Deckel-Eigenschaften Abnehmbar, mit Griff
- Stapelbar Ja
- Maße B 375 x T 290 x H 320 mm
- Gewicht 2,7 kg

Chafing-Dish 1/1 BP

500482

UVP* 53,- €

②

GTIN 4015613366715



CNS



- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Chromnickelstahl
- Gastronorm 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Beheizungs-Art Brennpaste
- Anzahl Brennpastenbehälter 2
- Funktionen Warmhalten
- Material Griff(e) Chromnickelstahl
- Stapelbar Ja
- Deckel-Eigenschaften Abnehmbar, mit Griff
- Einseitige Deckelhalterung
- Maße B 610 x T 350 x H 320 mm
- Gewicht 4,25 kg

Chafing-Dish-Set 1/1 BP

500486

UVP* 99,- €

②

GTIN 4015613439617



CNS



- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Chromnickelstahl
- Gastronorm 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Beheizungs-Art Brennpaste
- Anzahl Brennpastenbehälter 2
- Funktionen Warmhalten
- Material Griff(e) Chromnickelstahl
- Stapelbar Ja
- Deckel-Eigenschaften Abnehmbar, mit Griff
- Einseitige Deckelhalterung
- Maße B 610 x T 355 x H 300 mm
- Gewicht 8,6 kg

Chafing-Dish 1/1 BP Plus

500482V

UVP* 89,50 €

②

GTIN 4015613417400



CNS



- Material Chromnickelstahl
- Material Deckel Chromnickelstahl
- Gastronorm 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Beheizungs-Art Brennpaste
- Funktionen Warmhalten
- Anzahl Brennpastenbehälter 2
- Material Griff(e) Chromnickelstahl
- Stapelbar Ja
- Deckel-Eigenschaften Abnehmbar, mit Griff
- Einseitige Deckelhalterung
- Inklusive 1 Elektroheizung
- Anschlusswert 0,45 kW | 220-230 V | 50/60 Hz
- Maße B 610 x T 350 x H 320 mm
- Gewicht 5,45 kg

Chafing-Dish 1/1 BP XL

500494

UVP* 66,- €

②

GTIN 4015613536903



- Material
- Material Deckel
- Gastronorm
- Tiefe GN-Behälter max.
- Beheizungs-Art
- Anzahl Brennpastenbehälter
- Funktionen
- Material Griff(e)
- Stapelbar
- Deckel-Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
Chromnickelstahl
1/1 GN
100 mm
Brennpaste
2
Warmhalten
Chromnickelstahl
Ja
Abnehmbar, mit Griff
Einseitige Deckelhalterung
B 605 x T 350 x H 305 mm
4,1 kg

Chafing-Dish 1/1 BP H

500456

UVP* 136,- €

②

GTIN 4015613443089



- Material
- Material Deckel
- Gastronorm
- Tiefe GN-Behälter max.
- Beheizungs-Art
- Anzahl Brennpastenbehälter
- Funktionen
- Material Griff(e)
- Deckel-Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
Chromnickelstahl
1/1 GN
65 mm
Brennpaste
2
Warmhalten
Kunststoff, Holzdekor
Abnehmbar, mit Griff
Dreiseitige Deckelhalterung
B 620 x T 350 x H 385 mm
6,35 kg

Chafing-Dish 1/1 BP "Rolltop"

500458

UVP* 176,- €

②

GTIN 4015613412771



- Material
- Material Deckel
- Gastronorm
- Tiefe GN-Behälter max.
- Beheizungs-Art
- Anzahl Brennpastenbehälter
- Funktionen
- Deckel-Eigenschaften
- Material Griff(e)
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
Chromnickelstahl
1/1 GN
65 mm
Brennpaste
2
Warmhalten
Rolltop
Kunststoff, Holzdekor
B 620 x T 350 x H 430 mm
8 kg

Zubehör

Elektroheizung CD 1/1 BP

- Durchmesser: 130 mm
- Material: Edelstahl
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anschlusswert: 0,45 kW | 220-230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 130 x T 140 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

UVP* 39,50 € ②

Rolltop-Deckel CD 1/1 E

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 525 x T 330 x H 165 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

UVP* 69,- € ②

Rolltop-Deckel CD 1/1 BP

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 535 x T 365 x H 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

UVP* 73,- € ②

Brennpasten



Brennpaste Apexa 200g DS

500048

UVP* 50,40 €

②

GTIN 4015613651507



- Inhalt / Dose
- Brenndauer/Dose, ca.
- Bestellmengeneinheit
- Eigenschaften

200 g
2,5 Stunden
1 Karton (48 Dosen)
Brennt sauber und geruchsfrei
Enthält ungiftiges Ethanol
Mit grünem Punkt
B 85 x T 85 x H 55 mm
0,2 kg

Brennpaste Eco-Fire 200g

500653

UVP* 50,88 €

②

GTIN 4015613653396



- Inhalt / Dose
- Brenndauer/Dose, ca.
- Bestellmengeneinheit
- Eigenschaften

200 g
2,5 Stunden
1 Karton (48 Dosen)
Brennt sauber und geruchsfrei
Enthält ungiftiges Ethanol
Mit grünem Punkt
B 85 x T 85 x H 55 mm
0,2 kg

Brennpaste Bartscher 200g DS

500060

UVP* 79,20 €

②

GTIN 4015613467726



- Inhalt / Dose
- Brenndauer/Dose, ca.
- Bestellmengeneinheit
- Eigenschaften

200 g
3,5 Stunden
1 Karton (72 Dosen)
Brennt sauber und geruchsfrei
Enthält ungiftiges Ethanol
Mit grünem Punkt
B 85 x T 85 x H 55 mm
0,2 kg

Brennpaste Bartscher 3,2kg Eimer

500063

UVP* 66,- €

②

GTIN 4015613467740



- Inhalt / Eimer
- Brenndauer/Dose, ca.
- Bestellmengeneinheit
- Eigenschaften

3,2 kg
3,5 Stunden
1 Karton (4 Eimer)
Brennt sauber und geruchsfrei
Enthält ungiftiges Ethanol
Mit grünem Punkt
Zum Nachfüllen von Bartscher Brennpaste
B 170 x T 170 x H 215 mm
3,2 kg

Heiße Theken



Heiße Aufsatzvitrine R4 4 x 1/3 GN

305058

UVP* 459,- €

①

GTIN 4015613681818



• Material

Edelstahl



• Inhalt

46 Liter



• Aufnahmefähigkeit GN

4 x 1/3 GN



• Tiefe GN-Behälter max.

40 mm



• Temperaturbereich

30 °C bis 90 °C

• Frontscheibe

Abgerundet

• Art der Verglasung

1-fach-Verglasung

Rundum-Verglasung

• Sicherheitsglas

Ja

• Temperaturregelung

Stufenlos

• Tür-Art

Schiebetür(en)

• Position der Tür

Rückseite

• Heiz-Art

Trockenbeheizt

• Wasserschale zur Luftbefeuchtung

Nein

• Inklusive

GN-Behälter

• Anschlusswert

0,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 775 x T 420 x H 335 mm

• Gewicht

38 kg

Heiße Aufsatzvitrine R6 6 x 1/3 GN

305059

UVP* 549,- €

①

GTIN 4015613681825



• Material

Edelstahl



• Inhalt

68 Liter



• Aufnahmefähigkeit GN

6 x 1/3 GN



• Tiefe GN-Behälter max.

40 mm



• Temperaturbereich

30 °C bis 90 °C

• Temperaturregelung

Stufenlos

• Frontscheibe

Abgerundet

• Art der Verglasung

1-fach-Verglasung

Rundum-Verglasung

• Sicherheitsglas

Ja

• Tür-Art

Schiebetür(en)

• Position der Tür

Rückseite

• Heiz-Art

Trockenbeheizt

• Wasserschale zur Luftbefeuchtung

Nein

• Inklusive

GN-Behälter

• Anschlusswert

0,8 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 1.135 x T 420 x H 335 mm

• Gewicht

42 kg

Heiße Aufsatzvitrine 8x1/6GN-R

700217

UVP* 798,- €

①

GTIN 4015613662190



- Inklusive: 8 GN-Behälter 1/6 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm



• Material

Edelstahl



• Inhalt

67 Liter



• Aufnahmefähigkeit GN

1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN

• Tiefe GN-Behälter max.

100 mm

• Temperaturbereich

30 °C bis 90 °C

• Frontscheibe

Abgerundet

• Art der Verglasung

Eingefasst / gerahmt

• Sicherheitsglas

Doppel-Verglasung

• Tür-Art

Ja

• Position der Tür

Hebetür

• Heiz-Art

Rückseite

• Wasserschale zur Luftbefeuchtung

Trockenbeheizt

• Kontrollleuchte

Nein

• Eigenschaften

Ein/Aus

• Inklusive

2 Sicherheitsthermostate

8 GN-Behälter 1/6 GN, 100 mm tief, CNS 18/10

3 Stege: Länge 355 mm, Breite 18 mm

0,34 kW | 220-240 V | 50 Hz

B 765 x T 610 x H 330 mm

21,8 kg

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Heiße Theke Aufsatzvitrine 1/1 GN

A203095

UVP* 1.698,- €

②

GTIN 4015613423852



• Material

CNS 18/10



• Gastronorm

Plexiglas

• Temperaturbereich

1/1 GN



• Frontscheibe

0 °C bis 75 °C

• Sicherheitsglas

Abgekantet

• Wasserschale zur Luftbefeuchtung

Nein

• Kontrollleuchte

Ja

• Heiz-Art

Ein/Aus

• Eigenschaften

Ober- / Unterhitze

• Inklusive

Hygrometer- und Thermometer-Anzeige

1 Wasserschale zur Luftbefeuchtung

0,84 kW | 230 V | 50 Hz

B 600 x T 400 x H 390 mm

20 kg

• Maße

• Gewicht

Heiße Theke "Bartscher Deli Compact"

306057

UVP* 559,- €

①

GTIN 4015613535500



• Material

Stahlblech



• Inhalt

52 Liter

• Maße Zwischenablage oben

B 285 x T 265 mm

• Maße Zwischenablage unten

B 285 x T 295 mm

• Temperaturbereich

30 °C bis 110 °C

• Sicherheitsglas

Ja

• Tür-Art

Flügel(tür(en)

• Position der Tür

Rückseite

• Heiz-Art

Wasserbeheizt

• Wasserschale zur Luftbefeuchtung

Ja

• Innenbeleuchtung

Ja

• Kontrollleuchte

Aufheizen

• Inklusive

Ein/Aus

1 Ablage

1 entnehmbare Wasserschale (1/9 GN, 65 mm tief)

1 Wasser-Einfüllbehälter

1,2 kW | 230 V | 50 Hz

B 390 x T 475 x H 690 mm

25 kg

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Heiße Theke 5200 2ER

305062

UVP* 398,- €

①

GTIN 4015613698885



- ▶ Kompaktes Auf Tischgerät zum Warmhalten und Präsentieren heißer Speisen
- ▶ Ausgestattet mit praktischen Hebetüren



- ▶ 1 Zwischenablage
- ▶ Maße: B 520 x T 300 mm



Kompaktes Auf Tischgerät zum Warmhalten und Präsentieren heißer Speisen – Ausgestattet mit praktischen Hebetüren.



- Material
 - Edelstahl
 - Glas
- Inhalt
 - 45 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen
 - 1
- Maße Zwischenablage
 - B 520 x T 300 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar
 - Nein
- Art der Zwischenablagen
 - Rost, verchromt
- Temperaturbereich
 - 30 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung
 - Stufenlos
- Frontscheibe
 - Abgerundet
- Art der Verglasung
 - 1-fach-Verglasung
 - Rundum-Verglasung
- Sicherheitsglas
 - Ja
- Tür-Art
 - Hebetür
- Position der Tür
 - Rückseite
- Heiz-Art
 - Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung
 - Ja
- Kontrollleuchte
 - Ein/Aus
 - Aufheizen
- Eigenschaften
 - Untere Ablage: Rost, verchromt
 - Hebetüren (B 540 x H 100 mm) mit Arretierung und Stopper
 - Reinigungsschublade
- Anschlusswert
 - 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
 - B 560 x T 395 x H 365 mm
- Gewicht
 - 14,8 kg

Heiße Theke 6200 2EK

305063

UVP* 479,- €

①

GTIN 4015613698892



- ▶ Beidseitig bedienbares Auf Tischgerät mit praktischen Hebetüren
- ▶ LED-Beleuchtung



- ▶ 1 Zwischenablage
- ▶ Maße: B 620 x T 340 mm



Beidseitig bedienbares Auf Tischgerät mit praktischen Hebetüren und LED-Beleuchtung.

- Material
 - Edelstahl
 - Glas
- Inhalt
 - 80 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen
 - 1
- Maße Zwischenablage
 - B 620 x T 340 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar
 - Nein
- Art der Zwischenablagen
 - Rost, verchromt
- Temperaturbereich
 - 30 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung
 - Stufenlos
- Frontscheibe
 - Abgekantet
- Art der Verglasung
 - 1-fach-Verglasung
 - Rundum-Verglasung
- Sicherheitsglas
 - Ja
- Tür-Art
 - Hebetür
- Position der Tür
 - Beidseitig
- Heiz-Art
 - Trockenbeheizt
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung
 - Ja
- Kontrollleuchte
 - Ein/Aus
 - Aufheizen
- Innenbeleuchtung
 - Ja
- Beleuchtung
 - LED
- Eigenschaften
 - Untere Ablage: Rost, verchromt
 - Hebetüren (B 625 x H 125 mm) mit Arretierung und Stopper
- Anschlusswert
 - 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
 - B 700 x T 430 x H 365 mm
- Gewicht
 - 17,4 kg

Heiße Theken "Bartscher Deli" – Die Features im Überblick

- ✓ Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- ✓ Art der Verglasung: Rundum-Verglasung
- ✓ Tür-Art: Schiebetür(en)
- ✓ Heiz-Art: Trockenbeheizt
- ✓ Kontrollleuchte: Aufheizen, Ein/Aus
- ✓ Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt
- ✓ Sicherheitsglas: Ja
- ✓ Position der Tür: Beidseitig
- ✓ Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja

Heiße Theke "Bartscher Deli I"

306053

UVP* 489,- €



GTIN 4015613437743



Material

Lackiert
Verchromt


Inhalt

110 Liter

Anzahl der Zwischenablagen

3

Maße Zwischenablage oben

B 580 x T 275 mm

Maße Zwischenablage mittig

B 580 x T 298 mm

Maße Zwischenablage unten

B 580 x T 318 mm

Art der Zwischenablagen

Rost, vernickelt

Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

Anschlusswert

1,84 kW | 230 V | 50 Hz

Maße

B 660 x T 470 x H 640 mm

Gewicht

35 kg

Heiße Theke "Bartscher Deli II"

306054

UVP* 579,- €



GTIN 4015613437750



Material

Lackiert
Verchromt


Inhalt

152 Liter

Anzahl der Zwischenablagen

3

Maße Zwischenablage oben

B 820 x T 315 mm

Maße Zwischenablage mittig

B 820 x T 340 mm

Maße Zwischenablage unten

B 820 x T 360 mm

Art der Zwischenablagen

Rost, vernickelt

Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

Temperaturbereich

30 °C bis 90 °C

Anschlusswert

1,84 kW | 230 V | 50 Hz

Maße

B 900 x T 480 x H 590 mm

Gewicht

52 kg

Heiße Theke "Bartscher Deli III"

306055

UVP* 698,- €



GTIN 4015613437767



Material

Stahl
Lackiert
Verchromt


Inhalt

373 Liter

Anzahl der Zwischenablagen

3

Maße Zwischenablage oben

B 1120 x T 315 mm

Maße Zwischenablage mittig

B 1120 x T 340 mm

Maße Zwischenablage unten

B 1120 x T 360 mm

Art der Zwischenablagen

Rost, vernickelt

Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

Temperaturbereich

30 °C bis 90 °C

Anschlusswert

2,2 kW | 230 V | 50 Hz

Maße

B 1.200 x T 480 x H 790 mm

Gewicht

76 kg

Heiße Theken "Bartscher Deli Plus" – Die Features im Überblick

- ✓ Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- ✓ Art der Verglasung: Rundum-Verglasung
- ✓ Heiz-Art: Trockenbeheizt
- ✓ Kontrollleuchte: Aufheizen
- ✓ Beleuchtung: LED, Decke, Separat schaltbar
- ✓ Temperaturregelung: Thermostatisch
- ✓ Tür-Art: Schiebetür(en)
- ✓ Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja

Heiße Theke "Bartscher Deli Plus I"

305053

UVP* 659,- €

①

GTIN 4015613503035



- Material: Edelstahl
- Inhalt: 120 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 2
- Art der Zwischenablagen: Rost, verchromt
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Nein
- Maße Zwischenablage oben: B 630 x T 335 mm
- Maße Zwischenablage mittig: B 630 x T 370 mm
- Maße Zwischenablage unten: B 630 x T 400 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 690 x T 600 x H 670 mm
- Gewicht: 36,2 kg

Heiße Theke "Bartscher Deli Plus I D"

305055

UVP* 698,- €

①

GTIN 4015613525839



- Material: Edelstahl
- Inhalt: 120 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 2
- Art der Zwischenablagen: Rost, verchromt
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Maße Zwischenablage oben: B 630 x T 335 mm
- Maße Zwischenablage mittig: B 630 x T 370 mm
- Maße Zwischenablage unten: B 630 x T 400 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 690 x T 590 x H 685 mm
- Gewicht: 36 kg

Heiße Theke "Bartscher Deli Plus II"

305054

UVP* 759,- €

①

GTIN 4015613503042



- Material: Edelstahl
- Inhalt: 160 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 2
- Art der Zwischenablagen: Rost, verchromt
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Nein
- Maße Zwischenablage oben: B 815 x T 400 mm
- Maße Zwischenablage mittig: B 815 x T 370 mm
- Maße Zwischenablage unten: B 815 x T 335 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 870 x T 585 x H 685 mm
- Gewicht: 42,8 kg

Heiße Theken – Die Features im Überblick



- ✓ Material: CNS 18/10
- ✓ Art der Verglasung: Rundum-Verglasung
- ✓ Position der Tür: Rückseite
- ✓ Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C
- ✓ Sicherheitsglas: Ja
- ✓ Heiz-Art: Trockenbeheizt
- ✓ Kontrollleuchte: Ein/Aus
- ✓ Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

Heiße Theke 1/1GN, Kantglas

306050

UVP* 1.649,- €



GTIN 4015613416182



- Material CNS 18/10
- Inhalt 64 Liter
- Gastronorm 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 1
- Maße Zwischenablage B 394 x T 417 mm
- Art der Zwischenablagen Rost, CNS 18/10
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Temperaturbereich 30 °C bis 95 °C
- Tür-Art Hebetür
- Inklusive 1 Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 1,48 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 478 x T 775 x H 600 mm
- Gewicht 48 kg

Heiße Theke 3/1GN, Kantglas

306052

UVP* 2.059,- €



GTIN 4015613416175



- Material CNS 18/10
- Inhalt 165 Liter
- Gastronorm 3/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 1
- Maße Zwischenablage B 990 x T 410 mm
- Art der Zwischenablagen Rost, CNS 18/10
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Temperaturbereich 30 °C bis 95 °C
- Tür-Art Schiebetür(en)
- Inklusive 1 Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 2,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.080 x T 775 x H 600 mm
- Gewicht 76,2 kg

Heiße Theke 1/1GN, Rundglas

305050

UVP* 1.798,- €

①

GTIN 4015613416199



- Material CNS 18/10
- Inhalt 64 Liter
- Gastronorm 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 1
- Maße Zwischenablage B 390 x T 410 mm
- Art der Zwischenablagen Rost, CNS 18/10
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Temperaturbereich 30 °C bis 95 °C
- Tür-Art Hebetür
- Inklusive 1 Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 1,48 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 478 x T 775 x H 600 mm
- Gewicht 49,8 kg

Heiße Theke 2/1GN, Rundglas

305051

UVP* 1.949,- €

①

GTIN 4015613416205



- Material CNS 18/10
- Inhalt 110 Liter
- Gastronorm 2/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 1
- Maße Zwischenablage B 660 x T 410 mm
- Art der Zwischenablagen Rost, CNS 18/10
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Temperaturbereich 30 °C bis 95 °C
- Tür-Art Schiebetür(en)
- Inklusive 1 Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 2,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 750 x T 775 x H 600 mm
- Gewicht 59,8 kg

Heiße Theke 3/1GN, Rundglas

305052

UVP* 2.298,- €

①

GTIN 4015613416212



- Material CNS 18/10
- Inhalt 165 Liter
- Gastronorm 3/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 1
- Maße Zwischenablage B 990 x T 410 mm
- Art der Zwischenablagen Rost, CNS 18/10
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Temperaturbereich 30 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Tür-Art Schiebetür(en)
- Inklusive 1 Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 2,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.080 x T 775 x H 600 mm
- Gewicht 76,2 kg

Buffetwagen, warm – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Holz
- ✓ Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- ✓ Hustenschutz: Ja
- ✓ Kontrollleuchte: Ein/Aus
- ✓ Farbe: Walnussfarben
- ✓ Ablasshahn: Ja
- ✓ Beleuchtung: Am Hustenschutz
- ✓ Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar

Buffetwagen, warm, 3x 1/1 GN

125613

UVP* 2.169,- €



GTIN 4015613573700



- Anzahl Becken 1



- Beckengröße, GN-Format 3 x 1/1 GN



- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Eigenschaften
 - Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
 - Becken aus Edelstahl
 - GN-Behälter
 - Tablettrutsche
- Nicht im Lieferumfang erhalten
 - Bausatz (einfache Montage)
- Anschlusswert 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.200 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht 112 kg

Buffetwagen, warm, 4x 1/1 GN

125618

UVP* 2.398,- €



GTIN 4015613573717



- Anzahl Becken 1



- Beckengröße, GN-Format 4 x 1/1 GN



- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Eigenschaften
 - Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
 - Becken aus Edelstahl
 - GN-Behälter
 - Tablettrutsche
- Nicht im Lieferumfang erhalten
 - Bausatz (einfache Montage)
- Anschlusswert 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.490 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht 136 kg

Buffetwagen, warm, 6x 1/1 GN

125623

UVP* 3.198,- €



GTIN 4015613573724



- Anzahl Becken 2



- Beckengröße, GN-Format 6 x 1/1 GN



- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Eigenschaften
 - Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
 - Becken aus Edelstahl
 - Bausatz (einfache Montage)
 - 2 getrennte Steckdosen erforderlich
 - GN-Behälter
 - Tablettrutsche
- Nicht im Lieferumfang erhalten
 - Bausatz (einfache Montage)
- Anschlusswert 4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 2.150 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht 184 kg

Zubehör

Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 310 x H 130 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815

125502

UVP* 249,- €



Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.500 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503

UVP* 289,- €



Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 2.100 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 429,- €



Speisenausgabewagen – Die Features im Überblick

- ✓ Material: CNS 18/10
- ✓ Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- ✓ Ein-/Ausschalter: Ja
- ✓ Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- ✓ Tiefe GN-Behälter max.: 200 mm
- ✓ Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- ✓ Kontrollleuchte: Aufheizen, Ein/Aus

Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN.

200254

UVP* 1.029,- €

①

GTIN 4015613505312



CNS 18/10



- Material CNS 18/10
- Heiz-Art Trockenbeheizt
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 2 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 200 mm
- Becken doppelwandig Ja
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Heizzonen getrennt regelbar Thermostatisch
- Ein-/Ausschalter Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Lenkrollen Ein/Aus
- Länge Kabel 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anlieferungszustand 3 m
- Nicht im Lieferumfang erhalten Bausatz (einfache Montage)
- Anschlusswert GN-Behälter
- Maße 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 650 x T 820 x H 855 mm
- 32 kg

Speisenausgabewagen, 3 x 1/1 GN

200255

UVP* 1.279,- €

①

GTIN 4015613505329



CNS 18/10



- Material CNS 18/10
- Heiz-Art Trockenbeheizt
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 3 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 200 mm
- Becken doppelwandig Ja
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Heizzonen getrennt regelbar Thermostatisch
- Ein-/Ausschalter Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Anlieferungszustand Ein/Aus
- Lenkrollen Bausatz (einfache Montage)
- Länge Kabel 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Nicht im Lieferumfang erhalten 3 m
- Anschlusswert GN-Behälter
- Maße 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 650 x T 1.200 x H 855 mm
- 41 kg

Speisenausgabewagen WB2110

200261

UVP* 1.198,- €



GTIN 4015613671789



Das mobile Buffet: Speisen komfortabel warmhalten und transportieren. Im Handumdrehen kann ein komplettes warmes Buffet eröffnet werden.



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| • Material | CNS 18/10 |
| • Heiz-Art | Wasserbeheizt |
| • Anzahl Becken | 2 |
| • Beckengröße, GN-Format | 2 x 1/1 GN |
| • Tiefe GN-Behälter max. | 200 mm |
| • Temperaturbereich | 30 °C bis 90 °C |
| • Temperaturregelung | Stufenlos |
| • Heizzonen getrennt regelbar | Ja |
| • Wasserablaufhahn | Ja |
| • Ein-/Ausschalter | Ja |
| • Kontrollleuchte | Aufheizen
Ein/Aus |
| • Grundboden | Maße: B 600 x T 730 x H 370 mm |
| • Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| • Länge Kabel | 1,6 m |
| • Anlieferungszustand | Fertig montiert |
| • Nicht im Lieferumfang erhalten | GN-Behälter |
| • Anschlusswert | 1,4 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Maße | B 655 x T 900 x H 910 mm |
| • Gewicht | 38,8 kg |



- ▶ Becken: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- ▶ Wasserbeheizt
- ▶ Heizzonen getrennt regelbar



- ▶ Wasserablaufhahn

Speisenausgabewagen WB3110

200262

UVP* 1.469,- €



GTIN 4015613671802



- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Material | CNS 18/10 |
| • Heiz-Art | Wasserbeheizt |
| • Anzahl Becken | 3 |
| • Beckengröße, GN-Format | 3 x 1/1 GN |
| • Tiefe GN-Behälter max. | 200 mm |
| • Temperaturbereich | 30 °C bis 90 °C |
| • Temperaturregelung | Stufenlos |
| • Heizzonen getrennt regelbar | Ja |
| • Wasserablaufhahn | Ja |
| • Ein-/Ausschalter | Ja |
| • Kontrollleuchte | Aufheizen
Ein/Aus |



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • Grundboden | Maße: B 600 x T 1135 x H 370 mm |
| • Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| • Länge Kabel | 1,7 m |
| • Nicht im Lieferumfang erhalten | GN-Behälter |
| • Anlieferungszustand | Fertig montiert |
| • Anschlusswert | 2,1 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Maße | B 655 x T 1.300 x H 910 mm |
| • Gewicht | 54 kg |

Tassenwärmer



Tassenwärmer T160

103048

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613672250



- Material Aluminium
Kunststoff
- Aufnahmefähigkeit Tassen max. 16
- Durchmesser Tassen max. 90 mm
- Maße Tassenschacht Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Temperaturbereich 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Heizung: PTC-Heizung
- Anschlusswert 0,11 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße B 290 x T 210 x H 350 mm
- Gewicht 2,2 kg

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS

103067

UVP* 349,- €

②

GTIN 4015613469218



- Material Aluminium
- Aufnahmefähigkeit Tassen max. 48
- Durchmesser Tassen max. 90 mm
- Maße Tassenschacht Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
Mit drehbarem Sockel
- Anschlusswert 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 360 x T 360 x H 415 mm
- Gewicht 7,5 kg

Tassenwärmer TA720

103076

UVP* 379,- €

②

GTIN 4015613708867



STAINLESS
STEEL

- Material Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit Tassen max. 72
- Temperaturbereich bis 60 °C
- Maße Stellfläche B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je 175 mm
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Anschlusswert 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 320 x T 320 x H 545 mm
- Gewicht 10,3 kg

Tellerwärmer f. 30-40 Teller, CNS

103069

UVP* 595,- €

②

GTIN 4015613475592



- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit Teller: 30 - 40
- Durchmesser Teller max.: 320 mm
- Innen-Durchmesser: 330 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 80 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Tür-Art: Drehtür
- Kontrollleuchte: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 465 x T 465 x H 565 mm
- Gewicht: 22,5 kg

Tellerspender, elektrisch beheizt

103065

UVP* 1.389,- €

②

GTIN 4015613437774



- Material: Edelstahl
- Durchmesser Teller max.: 300 mm
- Aufnahmefähigkeit Teller: 2 x 50
Max. 2 x 32 kg
- Anzahl Warmhalteplatten: 2
- Warmhalteplatten getrennt schaltbar: Nein
- Temperaturbereich: 30 °C bis 110 °C
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Inklusive: 2 Deckel, Kunststoff
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 820 x H 1.025 mm
- Gewicht: 54 kg



- ▶ Aufnahmefähigkeit: 2 x 50 Teller
- ▶ Durchmesser Teller: 300 mm

Wärmeschrank, 1T, 25-30 Teller

103064

UVP* 315,- €

②

GTIN 4015613405704



- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit Teller: 25 - 30
- Durchmesser Teller max.: 320 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Anzahl Türen: 1
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 400 x T 450 x H 575 mm
- Gewicht: 21,2 kg

Wärmeschrank, 1T, 55-60 Teller

103063

UVP* 379,- €

②

GTIN 4015613398594



- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit Teller: 55 - 60
- Durchmesser Teller max.: 320 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Anzahl Türen: 1
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,75 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 450 x T 490 x H 855 mm
- Gewicht: 32,2 kg

Wärmeschrank, 2T, 110-120 Teller

103122

UVP* 639,- €

②

GTIN 4015613398600



- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit Teller: 110 - 120
- Durchmesser Teller max.: 320 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Anzahl Türen: 2
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 750 x T 495 x H 855 mm
- Gewicht: 46 kg

Wärmelampe IWL250D SI

114278

UVP* 109,- €

②

GTIN 4015613715933



Infrarotwärme mit Flexibilität – Wärmelampe mit Pendelhubsystem für ein bedarfsgerechtes Warmhalten der Speisen.

- Material: Stahl
Lackiert
- Farbe: Silber
Matt
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n)
- Fassung: E27
- Ausführung: Deckenmontage
- Art Anschlusskabel: Spiralkabel
- Ausführung Anschlusskabel: Kabellänge: 650 mm bis 1600 mm
Pendelhubsystem
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: Belüfteter Stahl-Reflektor
1 Infrarotlampe (Philips Incandescent),
Farbe Glas: Klar
- Inklusive: Elektrisches Anschlussmaterial
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- Maße: B 240 x T 240 x H 265 mm
- Gewicht: 1,04 kg




- ▶ Wärmelampe mit Pendelhubsystem
- ▶ Ausführung: Deckenmontage



- ▶ 1 Infrarotlampe (Philips Incandescent)
- ▶ Farbe Glas: Klar
- ▶ Fassung: E27



- ▶ Ein-/Ausschalter



- ▶ Wärmelampen IWL250D
- ▶ In 4 verschiedenen Farben erhältlich

Wärmelampe IWL250D SW

- Farbe: Schwarz, Matt
- Maße: B 230 x T 230 x H 250 mm
- Gewicht: 1,04 kg
- GTIN: 4015613712703



114273

UVP* 109,- € ②

Wärmelampe IWL250D KU

- Farbe: Kupfer, Hochglanz
- Maße: B 230 x T 230 x H 250 mm
- Gewicht: 1,04 kg
- GTIN: 4015613712727



114274

UVP* 135,- € ②

Wärmelampe IWL250D GO

- Farbe: Gold, Hochglanz
- Maße: B 230 x T 230 x H 250 mm
- Gewicht: 1,04 kg
- GTIN: 4015613712734



114275

UVP* 135,- € ②

Zubehör

Infrarotlampe IWL250D

- Material: Glas, Metall
- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

UVP* 17,- € ②

Infrarotlampe IWL250D-W

- Material: Glas, Metall
- Ausführung: Infrarot, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- Maße: B 125 x T 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 15,- € ②

Wärmebrücke I2WL550 1/1

114266

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613675831



- Material Aluminium
- Beckengröße, GN-Format 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Anzahl Wärmequellen 2
- Art der Wärmequelle Infrarotlampe(n)
- Leistung je Wärmequelle 0,275 kW
- Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 550 mm bis 700 mm
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Belüftete Aluminiumreflektoren
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Inklusive 1 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief, Edelstahl
- Anschlusswert 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 510 x T 345 x H 550 mm
- Gewicht 2,4 kg

Wärmebrücke I3WL820 2/1 GN

114267

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613676326



- Material Aluminium
- Beckengröße, GN-Format 2/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 65 mm
- Anzahl Wärmequellen 3
- Leistung je Wärmequelle 0,275 kW
- Wärmequellen getrennt schaltbar Nein
- Art der Wärmequelle Infrarotlampe(n)
- Temperaturbereich bis 58 °C
- Lichte Höhe 390 mm
- Hustenschutz Nein
- Ein-/Ausschalter Ja
- Ausführung Ausgelegt für GN-Becken / GN-Schale
- Ausschnitt für GN-Behälter: B 650 x T 530 x H 65 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Eigenschaften Belüftete Aluminiumreflektoren
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Anschlusswert 0,825 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 810 x T 340 x H 610 mm
- Gewicht 2,1 kg

Wärmebrücke IHR1000 1/1

A114001

UVP* 239,- €

②

GTIN 4015613432526



- Material Chromnickelstahl
- Beckengröße, GN-Format 1/1 GN
- Art der Wärmequelle Infrarot-Heizröhre(n)
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Inklusive 1 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief, Edelstahl
- 1 Lochblech
- Anschlusswert 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 335 x T 570 x H 505 mm
- Gewicht 8,3 kg

Wärmebrücke IHR650 1/1 GN

114265

UVP* 579,- €

②

GTIN 4015613670775



• Material	Edelstahl Aluminium Glas
• Anzahl Wärmequellen	1
• Beckengröße, GN-Format	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	40 mm
• Art der Wärmequelle	Infrarot-Heizröhre(n)
• Leistung je Wärmequelle	0,65 kW
• Hustenschutz	Ja
• Lichte Höhe	340 mm
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Kontrollleuchte	-
• Ausführung	Ausgelegt für GN-Becken / GN-Schale Ausschnitt für GN-Behälter: B 507 x T 300 x H 50 mm
• Wichtiger Hinweis	Lieferung ohne GN-Behälter
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Anschlusswert	0,65 kW 230 V 50/60 Hz
• Maße	B 775 x T 430 x H 457 mm
• Gewicht	9 kg

Wärmebrücke I1WL400

114263

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613655376


STAINLESS
STEEL

• Material	Edelstahl Plexiglas
• Anzahl Heizzonen	1
• Anzahl Wärmequellen	1
• Art der Wärmequelle	Infrarotlampe(n)
• Oberflächenmaterial Warmhalteplatte	Glas-Keramik
• Breite Warmhalteplatte	320 mm
• Tiefe Warmhalteplatte	525 mm
• Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
• Hustenschutz	Ja
• Lichte Höhe	230 mm
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Anlieferungszustand	Fertig montiert
• Anschlusswert	0,4 kW 220-240 V 50-60 Hz
• Maße	B 380 x T 555 x H 560 mm
• Gewicht	7,5 kg

Wärmebrücke I2WL800

114260

UVP* 419,- €

②

GTIN 4015613524511


STAINLESS
STEEL

• Material	Edelstahl Plexiglas
• Anzahl Heizzonen	2
• Art der Wärmequelle	Infrarot-Wärmelampe(n)
• Temperaturbereich	30 °C bis 85 °C
• Oberflächenmaterial Warmhalteplatte	Glas-Keramik
• Heizzonen getrennt regelbar	Ja
• Hustenschutz	Ja
• Kontrollleuchte	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Eigenschaften	Warmhalteplatte in der Mitte geteilt
• Anschlusswert	0,8 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 730 x T 560 x H 560 mm
• Gewicht	15,6 kg

Wärmebrücke TR I2WL950

A114245

UVP* 709,- €

②

GTIN 4015613389684



- Material CNS 18/10
- Oberflächenmaterial Warmhalteplatte CNS 18/10
- Anzahl Wärmequellen 2
- Art der Wärmequelle Infrarotlampe(n)
- Wärmequellen getrennt schaltbar Ja
- Hustenschutz Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 850 x T 650 x H 800 mm
- Gewicht 19 kg

Wärmebrücke TR I3WL1350

A114250

UVP* 879,- €

②

GTIN 4015613389691



- Material CNS 18/10
- Oberflächenmaterial Warmhalteplatte CNS 18/10
- Anzahl Wärmequellen 3
- Art der Wärmequelle Infrarotlampe(n)
- Wärmequellen getrennt schaltbar Ja
- Hustenschutz Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 1,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.270 x T 650 x H 800 mm
- Gewicht 28 kg

Wärmebrücke WBS800 I1HR

112081

UVP* 589,- €

②

GTIN 4015613656311



- Material Edelstahl
- Art der Wärmequelle Infrarot-Heizröhre(n)
- Leistung je Heizröhre 0,2 kW
- Heizröhren getrennt schaltbar Nein
- Lichte Höhe 290 mm
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften 30 - 40 mm allseitig abgekantet
Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Maße B 800 x T 300 x H 400 mm
- Gewicht 8 kg

Anzahl Heizröhren	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1	0,2 kW 220-240 V 50/60 Hz	B 800 x T 300 x H 400 mm	8 kg	112081	589,- €	②	4015613656311
2	0,4 kW 220-240 V 50/60 Hz	B 1.000 x T 300 x H 400 mm	9 kg	112101	639,- €	②	4015613656328
3	0,6 kW 220-240 V 50/60 Hz	B 1.200 x T 300 x H 400 mm	11 kg	112122	729,- €	②	4015613656335
3	0,6 kW 220-240 V 50/60 Hz	B 1.400 x T 300 x H 400 mm	12 kg	112141	759,- €	②	4015613650197
3	0,6 kW 220-240 V 50/60 Hz	B 1.600 x T 300 x H 400 mm	14 kg	112161	789,- €	②	4015613656342
4	0,8 kW 220-240 V 50/60 Hz	B 1.800 x T 300 x H 400 mm	17 kg	112181	898,- €	②	4015613656359
4	0,8 kW 220-240 V 50/60 Hz	B 2.000 x T 300 x H 400 mm	18 kg	112201	959,- €	②	4015613656366

Wärmebrücke IHR650

114001

UVP* 198,- €



GTIN 4015613451749



Infrarot-Wärmebrücke – variabel, als Standgerät oder Deckenabhängung

- Art der Wärmequelle Infrarot-Heizröhre(n)
- Ausführung Montagefähig
- Eigenschaften Vorbereitet für die Montage von Füßen oder einer Kette
- Nicht im Lieferumfang enthalten Füße, Kette
- Maße B 760 x T 225 x H 65 mm
- Gewicht 2,75 kg



Anzahl Heizröhren	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1	0,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 760 x T 225 x H 65 mm	2,75 kg	114001	198,- €	②	4015613451749
1	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 920 x T 225 x H 65 mm	3,31 kg	114002	219,- €	②	4015613452142
1	0,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.070 x T 225 x H 65 mm	3,61 kg	114003	239,- €	②	4015613452159
1	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.370 x T 225 x H 65 mm	4,32 kg	114004	275,- €	②	4015613452166
1	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.220 x T 225 x H 65 mm	4 kg	114005	265,- €	②	4015613466538
1	1,73 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.830 x T 225 x H 65 mm	5,58 kg	114006	329,- €	②	4015613466545

Zubehör

Fuß zu Wärmebrücke, paar

- Maße: B 270 x T 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258



114000

UVP* 72,- € ②

Rechaud 5

120803

UVP* 529,- €

②

GTIN 4015613612553



- Material Aluminium
- Material Warmhalteplatte Aluminium
- Anzahl Warmhalteplatten 5
- Maße Stellfläche B 280 x T 165 mm
- Griff-Eigenschaften Gummiert
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 380 x T 250 x H 320 mm
- Gewicht 15,4 kg

Rechaud, 8 Platten Alu, silber

120802

UVP* 759,- €

②

GTIN 4015613509815



- Material Aluminium
- Material Warmhalteplatte Aluminium
- Anzahl Warmhalteplatten 7
- Maße Stellfläche B 280 x T 165 mm
- Griff-Eigenschaften Gummiert
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 1,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 380 x T 250 x H 447 mm
- Gewicht 22,3 kg

Zubehör

Ersatzplatte Rechaud

- Material: Aluminium
- Maße Stellfläche: B 280 x T 165 mm
- Griff-Eigenschaften: Gummiert
- Maße: B 165 x T 280 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg
- GTIN: 4015613658100



120806

UVP* 69,- € ②

Warmhalteplatte WP1200

A114365

UVP* 55,- €

②

GTIN 4015613687254



- Material Edelstahl
- Material Warmhalteplatte Edelstahl
- Maße Stellfläche B 600 x T 200 mm
- Aufheizzeit 7 Minuten (100 °C)
- Warmhaltezeit max. 37 Min.
- Überhitzungsschutz Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Kontrollleuchte Aufheizen
- Eigenschaften Einsatzbereit
Warmhalteplatte wird bei Stromanschluss automatisch auf maximal 100 °C erhitzt
Kabelsatz abnehmbar
- Anschlusswert 1,2 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße B 730 x T 215 x H 62 mm
- Gewicht 4 kg

Warmhalteplatte WP150 1/1

114356

UVP* 124,- €

②

GTIN 4015613416755



- Material Aluminium
- Material Warmhalteplatte Glas
- Gastronorm 1/1 GN
- Temperaturbereich 30 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 0,15 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 570 x T 335 x H 40 mm
- Gewicht 3,4 kg

Warmhalteplatte WP300 2/1

114357

UVP* 169,- €

②

GTIN 4015613416762



- Material Aluminium
- Material Warmhalteplatte Glas
- Gastronorm 2/1 GN
- Temperaturbereich 30 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung Stufenlos
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 670 x T 550 x H 40 mm
- Gewicht 5,9 kg

Warmhalteplatte WP250

114360

UVP* 129,- €

②

GTIN 4015613504957



- Material Edelstahl
- Material Warmhalteplatte Edelstahl
- Temperaturbereich 35 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung Thermostatisch
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 500 x T 375 x H 64 mm
- Gewicht 5,4 kg

Warmhalteplatte WP450

114361

UVP* 185,- €

②

GTIN 4015613504964



- Material Edelstahl
- Material Warmhalteplatte Edelstahl
- Temperaturbereich 35 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung Thermostatisch
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 900 x T 450 x H 64 mm
- Gewicht 9,3 kg

Warmhalteplatte WP600

114362

UVP* 229,- €

②

GTIN 4015613504971



- Material Edelstahl
- Material Warmhalteplatte Edelstahl
- Temperaturbereich 35 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung Thermostatisch
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.000 x T 500 x H 64 mm
- Gewicht 10,9 kg

Cerealispender



Cerealispender, 1-fach

500377

UVP* 55,- €

②

GTIN 4015613527260



- Material Kunststoff
Stahlblech
Lackiert
- Anzahl Spender 1
- Inhalt 3,5 Liter
- Höhe der Schalen, max. 75 mm
- Ausgelegt für Cornflakes
Getreide
Müsli
Nüsse
- Eigenschaften Behälter kratzfest
Geeignet zur Wandmontage
- Nicht im Lieferumfang enthalten Befestigungsmaterial
- Maße B 180 x T 170 x H 395 mm
- Gewicht 1,8 kg

Cerealispender, 2-fach

500378

UVP* 102,- €

②

GTIN 4015613531793



- Material Kunststoff
Stahlblech
Lackiert
- Anzahl Spender 2
- Inhalt 2 x 3,5 Liter
- Höhe der Schalen, max. 75 mm
- Ausgelegt für Cornflakes
Getreide
Müsli
Nüsse
- Eigenschaften Behälter kratzfest
Geeignet zur Wandmontage
- Nicht im Lieferumfang enthalten Befestigungsmaterial
- Maße B 360 x T 170 x H 395 mm
- Gewicht 3,7 kg

Cerealispender, 3-fach

500379

UVP* 159,- €

②

GTIN 4015613635675



- Material Kunststoff
Stahlblech
Lackiert
- Anzahl Spender 3
- Inhalt 3 x 3,5 Liter
- Höhe der Schalen, max. 75 mm
- Ausgelegt für Cornflakes
Getreide
Müsli
Nüsse
- Eigenschaften Behälter kratzfest
Geeignet zur Wandmontage
- Nicht im Lieferumfang enthalten Befestigungsmaterial
- Maße B 540 x T 170 x H 395 mm
- Gewicht 5,6 kg

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Buffetvitrine "Klein", Kunststoff

A500403

UVP* 29,- €

②

GTIN 4015613285702



- Material
- Farbe
- Anzahl Ebenen
- Bedienung
- Haube

- Maße
- Gewicht

Kunststoff
Weiß
1
Beidseitig
Abnehmbar
Plexiglas
B 390 x T 260 x H 170 mm
1 kg

Buffetvitrine "Groß", Kunststoff

A500404

UVP* 51,- €

②

GTIN 4015613285719



- Material
- Farbe
- Anzahl Ebenen
- Bedienung
- Haube

- Maße
- Gewicht

Kunststoff
Weiß
1
Beidseitig
Abnehmbar
Plexiglas
B 470 x T 315 x H 195 mm
1,7 kg

Buffetvitrine doppelt, Kunststoff

A500405

UVP* 89,- €

②

GTIN 4015613285726



- Material
- Farbe
- Anzahl Ebenen
- Bedienung
- Haube

- Maße
- Gewicht

Kunststoff
Weiß
2
Beidseitig
Abnehmbar
Plexiglas
B 470 x T 315 x H 415 mm
3,1 kg

Buffetvitrine 5400 2E-K

700356

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613688954



- Material
- Farbe
- Anzahl Ebenen
- Maße Stellfläche
- Bedienung
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Glas
Edelstahl
Silber
2
Oben: B 540 x T 320 x H 120 mm
Unten: B 540 x T 320 x H 150 mm
Beidseitig
Maße Türausschnitt: Unten B 540 x H 150 mm, oben B 540 x H 120 mm
Einlegeböden herausnehmbar
Türen mit Arretierung
B 550 x T 375 x H 370 mm
11,6 kg

Buffetvitrine 3850 3E-K

700357

UVP* 399,- €

②

GTIN 4015613692616



- Material
- Farbe
- Anzahl Ebenen
- Maße Stellfläche
- Bedienung
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Glas
Edelstahl
Silber
3
B 385 x T 265 x H 175 mm
Rückseitig
Maße Tür: B 400 x H 600 mm
Einlegeböden herausnehmbar
Tür mit Arretierung
B 405 x T 335 x H 620 mm
17,6 kg

Buffetvitrine 70L

700355

UVP* 279,- €

②

GTIN 4015613667614



- Material
- Farbe
- Anzahl Ebenen
- Maße Stellfläche
- Bedienung
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Glas
Plexiglas
Silber
2
Oben: B 335 x T 420 x H 170 mm
Unten: B 335 x T 490 x H 140 mm
Rückseitig
Einschübe fest montiert
B 360 x T 600 x H 515 mm
13,2 kg

A close-up photograph of a piece of raw salmon resting on a bed of crushed ice. A slice of lemon is placed on top of the salmon. The background is a soft-focus view of more ice and another lemon slice.

KÜHLTECHNIK

Das nennt man wohl coole Vielfalt:
Von Großgeräten wie Kühlschränken und -truhen,
Kuchenvitrinen, Wandkühlregalen bis hin zu
Eiswürfel- und Eisflockenbereitern gibt es hier
alles zur sicheren Aufbewahrung und Frischhaltung.

Mini-Kühltisch 900T2

110156

UVP* 1.098,- €

①

GTIN 4015613655802



- Material
- Anzahl Schränke
- Norm-Format Schränke
- Maße Schrank
- Kühlung
- Kühlmittel
- Inhalt
- Temperaturbereich
- Klimaklasse
- Energieeffizienzklasse
- Mit eingeschäumten Verdampfer
- Tauwasserverdunstung
- Digital-Anzeige
- Kontrollleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Türanschlag
- Türanschlag wechselbar
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
2
1/1 GN
B 428 x T 497 x H 590 mm
Umluft
R134a
260 Liter
0 °C bis 10 °C
N
C
Ja
Ja
Ja
Ein/Aus
Ja
Links / Rechts
Nein
0,204 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 900 x T 700 x H 870 mm
60,2 kg

Mini-Kühltisch 900T1S2

110157

UVP* 1.598,- €

①

GTIN 4015613651552



- Material
- Anzahl Schränke
- Norm-Format Schränke
- Maße Schrank
- Anzahl Schubladen
- Maße Schublade
- Kühlung
- Kühlmittel
- Inhalt
- Temperaturbereich
- Klimaklasse
- Energieeffizienzklasse
- Mit eingeschäumten Verdampfer
- Tauwasserverdunstung
- Digital-Anzeige
- Kontrollleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Türanschlag
- Türanschlag wechselbar
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
1
1/1 GN
B 428 x T 497 x H 590 mm
2
B 304 x T 515 x H 140 mm
Umluft
R134a
260 Liter
0 °C bis 10 °C
N
C
Ja
Ja
Ja
Ein/Aus
Ja
Rechts
Nein
0,204 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 900 x T 700 x H 870 mm
68 kg

Mini-Kühltisch 901T2

110158

UVP* 1.198,- €



GTIN 4015613688107



2 Flügeltüren bieten einen schnellen Zugriff auf die gekühlten Speisen. Der Innenraum ist mit Einschüben im 1/1 GN-Format ausgestattet.



• Material	CNS 18/10
• Anzahl Schränke	1
• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Anzahl Einschübe	5
• Abstand zwischen den Einschüben	55 mm
• Tragfähigkeit pro Einschub, max.	30 kg
• Maße Schrank	B 810 x T 586 x H 492 mm
• Kühlung	Statisch
• Kühlmittel	R600a
• Inhalt	214 Liter
• Temperaturbereich	0 °C bis 8 °C
• Klimaklasse	4
• Energieeffizienzklasse	B (EU Nr. 2015 / 1094)
• Mit eingeschäumten Verdampfer	Nein
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Inklusive	2 Roste 1/1 GN, kunststoffbeschichtet
• Anschlusswert	0,1424 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 900 x T 700 x H 882 mm
• Gewicht	78,6 kg

Vorbereitungskühltisch 900T2

200259

UVP* 1.239,- €



GTIN 4015613655796



• Material	Chromnickelstahl
• Aufsatz mit Deckel	Ja
• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/6 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Anzahl Schränke	2
• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Maße Schrank	B 428 x T 497 x H 590 mm
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R134a
• Inhalt	260 Liter
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Mit eingeschäumten Verdampfer	Ja
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Inklusive	5 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,204 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 900 x T 700 x H 990 mm
• Gewicht	62 kg

Unterbau-Kühltisch 1400T1S2

110900

UVP* 1.998,- €

①

GTIN 4015613650340



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Schränke 1
- Schränke gekühlt Ja
- Norm-Format Schränke 1/1 GN
- Anzahl Einschübe 3
- Maße Schrank B 388 x T 540 x H 454 mm
- Anzahl Schubladen 2
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Breite Schublade 305 mm
- Höhe Schublade 145 mm
- Tiefe Schublade 520 mm
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R134a
- FCKW-frei Ja
- Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse SN
- Tauwasserverdunstung Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anzahl Türen 1
- Türanschlag Rechts
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 625 mm bis 660 mm
- Inklusive 1 Rost 1/1 GN
- Anschlusswert 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.400 x T 682 x H 625 mm
- Gewicht 86 kg

Kühltische – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Chromnickelstahl
- ✓ Kühlmittel: R134a
- ✓ Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- ✓ Klimaklasse: 4
- ✓ Digital-Anzeige: Ja
- ✓ Ein-/Ausschalter: Ja
- ✓ Füße höhenverstellbar: Ja
- ✓ Kühlung: Umluft
- ✓ Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- ✓ Temperaturregelung: Thermostatisch
- ✓ Tauwasserverdunstung: Ja
- ✓ Kontrollleuchte: Ein/Aus
- ✓ Türanschlag wechselbar: Ja
- ✓ Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm

Kühltisch T2

110801

UVP* 1.959,- €

①

GTIN 4015613613482



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Schränke 2
- Schränke gekühlt Ja
- Anzahl Einschübe 1
- Abstand zwischen den Einschüben 70 mm
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Türen 2
- Türanschlag Links / Rechts
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
- Anschlusswert 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.342 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 88 kg

Kühltisch T2 MA

110801MA

UVP* 1.998,- €



GTIN 4015613613499



- Material Chromnickelstahl
- Aufkantung 50 mm
- Anzahl Schränke 2
- Schränke gekühlt Ja
- Anzahl Einschübe 1
- Abstand zwischen den Einschüben 70 mm
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Türen 2
- Türanschlag Links / Rechts
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.342 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 89 kg

Kühltisch S2T1-150

110802

UVP* 2.429,- €



GTIN 4015613613505



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Schränke 1
- Schränke gekühlt Ja
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Schubladen 2
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Maße Schublade B 299 x T 572 x H 190 mm
- Anzahl Türen 1
- Türanschlag Links
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.342 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 99,5 kg

Kühltisch S2T1-150 MA

110802MA

UVP* 2.469,- €



GTIN 4015613613512



- Material Chromnickelstahl
- Aufkantung 50 mm
- Anzahl Schränke 1
- Schränke gekühlt Ja
- Anzahl Einschübe 1
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Schubladen 2
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Maße Schublade B 299 x T 572 x H 190 mm
- Anzahl Türen 1
- Türanschlag Links
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.342 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 100,5 kg

Kühltisch S4-150

110803

UVP* 2.759,- €

①

GTIN 4015613613529



CNS



- Material
- Anzahl Schubladen
- Schubladen gekühlt
- Norm-Format Schubladen
- Tiefe GN-Behälter max.
- Auf Anfrage lieferbar
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
4
Ja
1/1 GN
3 x 150 mm, 1 x 100 mm
Kühltisch mit Lenkrollen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x T 700 x H 850 mm
110,5 kg

Kühltisch S4-150 MA

110803MA

UVP* 2.798,- €

①

GTIN 4015613613536



CNS



- Material
- Aufkantung
- Anzahl Schubladen
- Schubladen gekühlt
- Norm-Format Schubladen
- Tiefe GN-Behälter max.
- Kontrollleuchte
- Auf Anfrage lieferbar
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
50 mm
4
Ja
1/1 GN
3 x 150 mm, 1 x 100 mm
Ein/Aus
Kühltisch mit Lenkrollen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x T 700 x H 850 mm
111,5 kg

Kühltisch S6-100

110804

UVP* 2.959,- €

①

GTIN 4015613613543



CNS



- Material
- Anzahl Schubladen
- Schubladen gekühlt
- Norm-Format Schubladen
- Tiefe GN-Behälter max.
- Maße Schublade
- Auf Anfrage lieferbar
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
6
Ja
1/1 GN
100 mm
B 299 x T 572 x H 110 mm
Kühltisch mit Lenkrollen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x T 700 x H 850 mm
131 kg

Kühltisch S6-100 MA

110804MA

UVP* 2.998,- €

①

GTIN 4015613613550



- Material Chromnickelstahl
- Aufkantung 50 mm
- Anzahl Schubladen 6
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 100 mm
- Maße Schublade B 299 x T 572 x H 110 mm
- Klimaklasse 4
- Digital-Anzeige Ja
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.342 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 132 kg

Kühltisch T3 MA

110814MA

UVP* 2.498,- €

①

GTIN 4015613689470



3-türiger Kühltisch mit hochwertiger Edelstahl-Arbeitsfläche und einem großem umluftgeköhlten Bereich – Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innerraum.

- Material Chromnickelstahl
- Aufkantung 50 mm
- Anzahl Schränke 1
- Schränke gekühlt Ja
- Norm-Format Schränke 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 40 mm
- Anzahl Einschübe 6
- Tragfähigkeit pro Einschub, max. 50 kg
- Abstand zwischen den Einschüben 60 mm
- Maße Schrank B 1250 x T 585 x H 500 mm
- Anzahl Türen 3
- Türanschlag Links / Links / Rechts
- Inklusive 3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 112 kg



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innerraum
- ▶ Kühlung: Umluft
- ▶ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten



- ▶ Anzahl Türen: 3
- ▶ Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- ▶ Anzahl Einschübe: 6

Kühltisch S2T2-150

110805

UVP* 2.669,- €

①

GTIN 4015613613567



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Schränke 2
- Schränke gekühlt Ja
- Anzahl Einschübe 1
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Schubladen 2
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Maße Schublade B 299 x T 572 x H 190 mm
- Anzahl Türen 2
- Türanschlag Links / Rechts
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 122,2 kg

Kühltisch S2T2-150 MA

110805MA

UVP* 2.709,- €

①

GTIN 4015613613574



- Material Chromnickelstahl
- Aufkantung 50 mm
- Anzahl Schränke 2
- Schränke gekühlt Ja
- Anzahl Einschübe 1
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Schubladen 2
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Maße Schublade B 299 x T 572 x H 190 mm
- Anzahl Türen 2
- Türanschlag Links / Rechts
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 123,2 kg

Kühltisch S4T1-150

110806

UVP* 2.859,- €

①

GTIN 4015613613581



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Schränke 1
- Schränke gekühlt Ja
- Anzahl Einschübe 1
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Schubladen 4
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Maße Schublade B 299 x T 572 x H 190 mm
- Anzahl Türen 1
- Türanschlag Links
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 133,8 kg

Kühltisch S4T1-150 MA

110806MA

UVP* 2.898,- €



GTIN 4015613613598



- Material Chromnickelstahl
- Aufkantung 50 mm
- Anzahl Schränke 1
- Schränke gekühlt Ja
- Anzahl Einschübe 1
- Maße Schrank B 335 x T 570 x H 554 mm
- Anzahl Schubladen 4
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Maße Schublade B 299 x T 572 x H 190 mm
- Anzahl Türen 1
- Türanschlag Links
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen
- Spannung 230 V
- Anschlusswert 0,452 kW
- Maße B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 134,8 kg

Kühltisch S6-150

110807

UVP* 3.149,- €



GTIN 4015613613604



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Schubladen 6
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 144,2 kg

Kühltisch S6-150 MA

110807MA

UVP* 3.198,- €



GTIN 4015613613611



- Material Chromnickelstahl
- Aufkantung 50 mm
- Anzahl Schubladen 6
- Schubladen gekühlt Ja
- Norm-Format Schubladen 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Auf Anfrage lieferbar Kühltisch mit Lenkrollen
- Anschlusswert 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 145,2 kg

Kühltisch S9-100

110808

UVP* 3.449,- €

①

GTIN 4015613613628



- Material
- Anzahl Schubladen
- Schubladen gekühlt
- Norm-Format Schubladen
- Tiefe GN-Behälter max.
- Maße Schublade
- Auf Anfrage lieferbar
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
9
Ja
1/1 GN
100 mm
B 299 x T 572 x H 100 mm
Kühltisch mit Lenkrollen
0,452 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.792 x T 700 x H 850 mm
171 kg

Kühltisch S9-100 MA

110808MA

UVP* 3.498,- €

①

GTIN 4015613613635



- Material
- Aufkantung
- Anzahl Schubladen
- Schubladen gekühlt
- Norm-Format Schubladen
- Tiefe GN-Behälter max.
- Maße Schublade
- Anschlusswert
- Auf Anfrage lieferbar
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
50 mm
9
Ja
1/1 GN
100 mm
B 299 x T 572 x H 100 mm
0,452 kW | 230 V | 50 Hz
Kühltisch mit Lenkrollen
B 1.792 x T 700 x H 850 mm
172 kg

Zubehör

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613360195



173031

UVP* 198,- € ①

Saladetten



Saladette 438T1

200270

UVP* 798,- €



GTIN 4015613593319



- Material Chromnickelstahl
- Aufnahmefähigkeit GN 1 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Mit Schneidbrett (Polyethylen) Ja
- Anzahl Schränke 1
- Norm-Format Schränke 1/1 GN
- Maße Schrank B 368 x T 497 x H 590 mm
- Inhalt 140 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R134a
- Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse N
- Mit eingeschäumten Verdampfer Ja
- Tauwasserverdunstung Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Ja
- Inklusive 2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm
1 Rost 1/1 GN
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 0,23 kW | 230-240 V | 50 Hz
- Maße B 438 x T 700 x H 882 mm
- Gewicht 43 kg

Saladette 900T2

200256

UVP* 949,- €



GTIN 4015613655758



- Material Chromnickelstahl
- Aufnahmefähigkeit GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Mit Schneidbrett (Polyethylen) Ja
- Anzahl Schränke 2
- Norm-Format Schränke 1/1 GN
- Maße Schrank B 428 x T 497 x H 590 mm
- Inhalt 260 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R134a
- Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse N
- Mit eingeschäumten Verdampfer Ja
- Tauwasserverdunstung Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter Ja
- Türanschlag Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Inklusive 2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm
4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 0,204 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße B 900 x T 700 x H 870 mm
- Gewicht 61,6 kg

Saladette 1365T3

200257

UVP* 1.529,- €

①

GTIN 4015613655765



- Material Chromnickelstahl
- Aufnahmefähigkeit GN 4 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Mit Schneidbrett (Polyethylen) Ja
- Anzahl Schränke 3
- Norm-Format Schränke 1/1 GN
- Maße Schrank B 428 x T 497 x H 590 mm
- Inhalt 390 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R134a
- Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse N
- Mit eingeschäumten Verdampfer Ja
- Tauwasserverdunstung Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter Ja
- Türanschlag Links / Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Inklusive 3 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
3 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm
4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
GN-Behälter
- Nicht im Lieferumfang enthalten 0,321 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Anschlusswert B 1.365 x T 700 x H 870 mm
- Maße 87,2 kg
- Gewicht

Saladette 900T2 +GL

200275

UVP* 1.049,- €

①

GTIN 4015613638522



- Material Chromnickelstahl
- Aufnahmefähigkeit GN Gebürstet
- Tiefe GN-Behälter max. 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Mit Schneidbrett (Polyethylen) 150 mm
- Inhalt Ja
- Kühlung 250 Liter
- Kühlmittel Umluft
- Temperaturbereich R134a
- Klimaklasse 0 °C bis 10 °C
- Mit eingeschäumten Verdampfer N
- Tauwasserverdunstung Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Türanschlag Links / Rechts
- Inklusive 2 Roste 1/1 GN, Edelstahl
2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm
4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
GN-Behälter
- Nicht im Lieferumfang enthalten 0,187 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert B 900 x T 700 x H 850 mm
- Maße 57 kg
- Gewicht

Glasaufsatz 900T2 +GL

- Material: Glas
- Nutzhöhe innen: Unten 230 mm, oben 168 mm
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Maße Zwischenablage: B 856 x T 298 mm
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 880 x T 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515



- ▶ Passend zur Saladette 900T2 +GL
- ▶ Glasaufsatz 900T2 +GL

200274

UVP* 289,- €

①

Saladette 1535T2GLK

200279

UVP* 2.519,- €

①

GTIN 4015613652597



- ▶ Mit Kassenfläche:
- ▶ Maße: B 460 x T 700 mm



• Material	Chromnickelstahl
	Plexiglas
	Glas
• Aufnahmefähigkeit GN	3 x 1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Anzahl Schränke	2
• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Maße Schrank	B 335 x T 600 x H 600 mm
• Inhalt	390 Liter
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R134a
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Mit eingeschäumten Verdampfer	Nein
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Mit Glasaufsatz	Ja
• Art der Verglasung	1-fach-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Glasaufsatz Ausführung Bedienerseite	Mit Schiebetüren
• Maße Glasaufsatz	B 1040 x T 640 x H 515 mm
• Anzahl der Zwischenablagen	1
• Maße Zwischenablage	B 1010 x T 230 mm
• Nutzhöhe innen	Unten 300 mm, oben 140 mm
• Beleuchtung	Am Glasaufsatz
	Separat schaltbar
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Türanschlag	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Eigenschaften	Verdampfer senkrecht zwischen den Schränken
• Inklusive	2 Roste 1/1 GN, kunststoffbeschichtet
	3 Stege: Länge 535 mm, Breite 23 mm
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Anschlusswert	0,507 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 1.535 x T 700 x H 1.355 mm
• Gewicht	126 kg

Pizza-Saladette 900T2

200258

UVP* 1.149,- €

①

GTIN 4015613655789



• Material	Chromnickelstahl
• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/6 GN
• Tiefe GN-Behälter max.	150 mm
• Anzahl Schränke	2
• Norm-Format Schränke	1/1 GN
• Maße Schrank	B 428 x T 497 x H 590 mm
• Inhalt	260 Liter
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R134a
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Mit eingeschäumten Verdampfer	Ja
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Eigenschaften	Granit-Arbeitsplatte
• Inklusive	4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Anschlusswert	0,204 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 904 x T 699 x H 1.080 mm
• Gewicht	90 kg

Buffetwagen, kalt – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Holz
- ✓ Kühlung: Statisch
- ✓ Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- ✓ Hustenschutz: Ja
- ✓ Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- ✓ Farbe: Walnussfarben
- ✓ Kühlmittel: R134a
- ✓ Kontrollleuchte: Ein/Aus
- ✓ Beleuchtung: Am Hustenschutz

Buffetwagen, kalt, 3x 1/1 GN

125507

UVP* 2.598,- €

①

GTIN 4015613573670



- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 3 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Eigenschaften: Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
Becken aus Edelstahl
GN-Behälter
Tablettrutsche
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Bausatz (einfache Montage)
- Anlieferungszustand: 0,236 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert: B 1.200 x T 880 x H 1.370 mm
- Maße: 112 kg
- Gewicht:

Buffetwagen, kalt, 4x 1/1 GN

125513

UVP* 2.798,- €

①

GTIN 4015613573687



- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 4 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Eigenschaften: Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
Becken aus Edelstahl
GN-Behälter
Tablettrutsche
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Bausatz (einfache Montage)
- Anlieferungszustand: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert: B 1.490 x T 880 x H 1.370 mm
- Maße: 152 kg
- Gewicht:

Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN

125523

UVP* 3.649,- €

①

GTIN 4015613573694



- Anzahl Becken: 2
- Beckengröße, GN-Format: 6 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Eigenschaften: Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
Becken aus Edelstahl
GN-Behälter
Tablettrutsche
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Bausatz (einfache Montage)
- Anlieferungszustand: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert: B 2.150 x T 880 x H 1.370 mm
- Maße: 197 kg
- Gewicht:

Zubehör

Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.180 x T 310 x H 130 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815

125502

UVP* 249,- € ①

Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.500 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503

UVP* 289,- € ①

Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Maße: B 2.100 x T 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 429,- € ①

Kühlaufsatzvitrinen für GN-Behälter 150 mm tief



Kühlaufsatzvitrine GL3 3x1/3+1x1/2GN

110175

UVP* 719,- €

①

GTIN 4015613655864



Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz

• Material	Chromnickelstahl
• Tiefe GN-Behälter max.	Glas 150 mm
• Ausführung	Mit Glasaufsatz
• Art der Verglasung	1-fach-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Frontscheibe	Abgekantet
• Glasaufsatz Ausführung Bedienerseite	Offen
• Kühlung	Statisch
• Kühlmittel	R134a
• Temperaturbereich	0 °C bis 10 °C
• Klimaklasse	N
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Automatische Abtaufunktion	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Eigenschaften	Kälteaggregat mit Kühlwanne
• Anlieferungszustand	Bausatz (einfache Montage)
• Nicht im Lieferumfang enthalten	GN-Behälter
• Maße	B 1.200 x T 400 x H 425 mm
• Gewicht	39,4 kg

Kühlaufsatzvitrine GL3 3x1/3+1x1/2GN

• Aufnahmefähigkeit GN	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1190 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,166 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 1.200 x T 400 x H 425 mm
• Gewicht	39,4 kg
• GTIN	4015613655864

110175

UVP* 719,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL3 5x1/3+1x1/2GN

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1490 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 326 mm, Breite 77 mm 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 6 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,174 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 1.500 x T 400 x H 425 mm
• Gewicht	45,4 kg
• GTIN	4015613655871

110176

UVP* 829,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL3 8 x 1/3 GN

• Aufnahmefähigkeit GN	8 x 1/3 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1790 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 8 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 1.800 x T 400 x H 425 mm
• Gewicht	51,9 kg
• GTIN	4015613655888

110178

UVP* 939,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL3 9 x 1/3 GN

• Aufnahmefähigkeit GN	9 x 1/3 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1990 x T 390 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm 9 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 40 mm
• Anschlusswert	0,194 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 2.000 x T 400 x H 425 mm
• Gewicht	55,4 kg
• GTIN	4015613655895

110179

UVP* 1.039,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL4 5 x 1/4 GN

110170

UVP* 698,- €

①

GTIN 4015613655819



Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz



• Material	Chromnickelstahl
• Tiefe GN-Behälter max.	Glas
• Ausführung	150 mm
• Art der Verglasung	Mit Glasaufsatz
• Sicherheitsglas	1-fach-Verglasung
• Frontscheibe	Ja
• Glasaufsatz Ausführung Bedienerseite	Abgekantet
• Kühlung	Offen
• Kühlmittel	Statisch
• Temperaturbereich	R134a
• Klimaklasse	0 °C bis 10 °C
• Tauwasserverdunstung	N
• Automatische Abtaufunktion	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ein/Aus
• Eigenschaften	Ja
• Anlieferungszustand	Kälteaggregat mit Kühlwanne
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Bausatz (einfache Montage)
• Maße	GN-Behälter
• Gewicht	B 1.200 x T 340 x H 425 mm
	36,4 kg

Kühlaufsatzvitrine GL4 5 x 1/4 GN

• Aufnahmefähigkeit GN	5 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1190 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
	6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,166 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 1.200 x T 340 x H 425 mm
• Gewicht	36,4 kg
• GTIN	4015613655819

110170

UVP* 698,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL4 6 x 1/4 GN

• Aufnahmefähigkeit GN	6 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1390 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 264 mm, Breite 63 mm
	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
	6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,194 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 1.400 x T 340 x H 425 mm
• Gewicht	40,6 kg
• GTIN	4015613655826

110171

UVP* 769,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL4 7 x 1/4 GN

• Aufnahmefähigkeit GN	7 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1490 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
	6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,174 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 1.500 x T 340 x H 425 mm
• Gewicht	41,4 kg
• GTIN	4015613655833

110172

UVP* 809,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL4 8 x 1/4 GN

• Aufnahmefähigkeit GN	8 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1790 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	1 Steg: Länge 264 mm, Breite 134 mm
	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
	8 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 1.800 x T 340 x H 425 mm
• Gewicht	46,8 kg
• GTIN	4015613655840

110173

UVP* 909,- € ①

Kühlaufsatzvitrine GL4 10 x 1/4 GN

• Aufnahmefähigkeit GN	10 x 1/4 GN
• Maße Glasaufsatz	B 1990 x T 330 x H 195 mm
• Inklusive	4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
	9 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
• Anschlusswert	0,194 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 2.000 x T 340 x H 425 mm
• Gewicht	51 kg
• GTIN	4015613655857

110174

UVP* 1.019,- € ①

Kühlaufsatzvitrine ED 5 x 1/4 GN

110310

UVP* 769,- €

①

GTIN 4015613640402



- Material Chromnickelstahl
Edelstahl
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Ausführung Mit Edelstahldeckel
- Kühlung Statisch
- Kühlmittel R134a
- Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse N
- Tauwasserverdunstung Ja
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Inklusive 4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm
- Anlieferungszustand Fertig montiert
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Maße B 1.200 x T 340 x H 275 mm
- Gewicht 23,6 kg

Kühlaufsatzvitrine ED 5 x 1/4 GN

- Aufnahmefähigkeit GN 5 x 1/4 GN
- Anschlusswert 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.200 x T 340 x H 275 mm
- Gewicht 23,6 kg
- GTIN 4015613640402

110310

UVP* 769,- € ①

Kühlaufsatzvitrine ED 7 x 1/4 GN

- Aufnahmefähigkeit GN 7 x 1/4 GN
- Anschlusswert 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.500 x T 340 x H 275 mm
- Gewicht 26 kg
- GTIN 4015613650609

110314

UVP* 849,- € ①

Kühlaufsatzvitrine ED 3x1/3GN+1x1/2GN

110320

UVP* 789,- €

①

GTIN 4015613650616



- Material Chromnickelstahl
Edelstahl
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Ausführung Mit Edelstahldeckel
- Kühlung Statisch
- Kühlmittel R134a
- Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse N
- Tauwasserverdunstung Ja
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Inklusive 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm
4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm
4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
- Anlieferungszustand Fertig montiert
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Maße B 1.200 x T 400 x H 275 mm
- Gewicht 24,8 kg

Kühlaufsatzvitrine ED 3x1/3GN+1x1/2GN

- Aufnahmefähigkeit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Anschlusswert 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.200 x T 400 x H 275 mm
- Gewicht 24,8 kg
- GTIN 4015613650616

110320

UVP* 789,- € ①

Kühlaufsatzvitrine ED 5x1/3GN+1x1/2GN

- Aufnahmefähigkeit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Anschlusswert 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.500 x T 400 x H 275 mm
- Gewicht 27,8 kg
- GTIN 4015613650623

110322

UVP* 879,- € ①

Kühlaufsatzvitrine Sushi Bar 5x1/2GN

110135G

UVP* 1.219,- €

①

GTIN 4015613525853



Für eine optimale Präsentation Ihrer Speisen - wie z. B. Sushi oder Tapas. Die leistungsstarke Kühlaufsatzvitrine überzeugt in Funktionalität und Design.



• Material

CNS 18/10

Kunststoff

Glas

5 x 1/2 GN

40 mm

Geschlossenes Glasgehäuse

1-fach-Verglasung

Ja

Abgerundet

Statisch

R600a

2 °C bis 7 °C

4

Ja

Ja

Ja

Abtauen

Ja

LED

Separat schaltbar

Bedienseite mit Glas-Schiebetüren

Mit zusätzlichem obenliegenden

Verdampferrohr

1 Steg: Länge 325 mm, Breite 30 mm

Fertig montiert

GN-Behälter

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

B 1.800 x T 425 x H 295 mm

45,1 kg

• Aufnahmefähigkeit GN

• Tiefe GN-Behälter max.

• Ausführung

• Art der Verglasung

• Sicherheitsglas

• Frontscheibe

• Kühlung

• Kühlmittel

• Temperaturbereich

• Klimaklasse

• Tauwasserverdunstung

• Automatische Abtaufunktion

• Digital-Anzeige

• Kontrollleuchte

• Ein-/Ausschalter

• Beleuchtung

• Eigenschaften

• Inklusive

• Anlieferungszustand

• Nicht im Lieferumfang enthalten

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht



- ▶ Für 5 x 1/2 GN bis 40 mm tief
- ▶ Statische Kühlung mit zusätzlichem obenliegenden Verdampferrohr
- ▶ Separat zuschaltbare, energiesparende LED-Beleuchtung



- ▶ Bedienseite mit Glas-Schiebetüren für ein einfaches Bestücken

Kühlvitrine 67L

700211G

UVP* 949,- €

①

GTIN 4015613625294



• Material

Edelstahl

• Aufnahmefähigkeit GN

1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN

• Tiefe GN-Behälter max.

100 mm

• Inhalt

67 Liter

• Art der Verglasung

Doppel-Verglasung

• Sicherheitsglas

Ja

• Frontscheibe

Abgerundet

Eingefasst / gerahmt

Statisch

R600a

0 °C bis 10 °C

4

Ja

Ja

Ja

Ein/Aus

Ja

Hebetür

Rückseite

Oben

Nein

Schneidbrett aus Polyethylen

8 GN-Behälter 1/6 GN, 100 mm tief, CNS

18/10

3 Stege: Länge 360 mm, Breite 30 mm

0,07 kW | 230 V | 50 Hz

B 765 x T 610 x H 330 mm

25,7 kg

• Kühlung

• Kühlmittel

• Temperaturbereich

• Klimaklasse

• Tauwasserverdunstung

• Automatische Abtaufunktion

• Digital-Anzeige

• Kontrollleuchte

• Ein-/Ausschalter

• Tür-Art

• Position der Tür

• Türanschlag

• Türanschlag wechselbar

• Eigenschaften

• Inklusive

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht



Kühlvitrine 40L-SBO

700219G

UVP* 739,- €

②

GTIN 4015613696720



- ▶ Stellfläche
- ▶ Maße: B 645 x T 300 mm
- ▶ Nutzhöhe innen: 260 mm
- ▶ Edelstahl, herausnehmbar



Aufsatzvitrine für den Selbstbedienungsbereich – Ideal für kalte Getränke, Joghurts oder auch kühl zu lagernde Snacks wie z. B. Sandwiches.



- Material
 - Edelstahl
 - Glas
- Inhalt
 - 40 Liter
- Material Stellfläche
 - Edelstahl
- Maße Stellfläche
 - B 645 x T 300 mm
- Nutzhöhe innen
 - 260 mm
- Art der Verglasung
 - 1-fach-Verglasung
- Sicherheitsglas
 - Ja
- Frontscheibe
 - Abgerundet
- Kühlung
 - Statisch
- Kühlmittel
 - R600a
- Temperaturbereich
 - 0 °C bis 6 °C
- Temperaturregelung
 - Thermostatisch
 - In 1 °C-Stufen
- Klimaklasse
 - 4
- Tauwasserverdunstung
 - Nein
- Automatische Abtaufunktion
 - Ja
- Digital-Anzeige
 - Ja
- Kontrollleuchte
 - Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter
 - Ja
- Eigenschaften
 - Maße der Öffnung: B 650 x T 190 mm
 - Bodenplatte herausnehmbar
- Anschlusswert
 - 0,105 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße
 - B 670 x T 585 x H 335 mm
- Gewicht
 - 24,8 kg

Kühlvitrine 105L

700216G

UVP* 839,- €

①

GTIN 4015613662152



- ▶ Stellfläche
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Maße: B 530 x T 665 mm



Für eine ansprechende Präsentation von Lebensmitteln im Selbstbedienungsbereich. Die bedienerfreundliche Theke ist von beiden Seiten bestückbar.



- Material
 - Edelstahl
 - Glas
- Inhalt
 - 105 Liter
- Material Stellfläche
 - Edelstahl
- Maße Stellfläche
 - B 530 x T 665 mm
- Nutzhöhe innen
 - Max. 300 mm
- Art der Verglasung
 - 1-fach-Verglasung
- Sicherheitsglas
 - Nein
- Frontscheibe
 - Abgerundet
- Kühlung
 - Statisch
- Kühlmittel
 - R600a
- Temperaturbereich
 - 2 °C bis 12 °C
- Temperaturregelung
 - In 1 °C-Stufen
- Klimaklasse
 - 4
- Tauwasserverdunstung
 - Nein
- Automatische Abtaufunktion
 - Ja
- Digital-Anzeige
 - Ja
- Kontrollleuchte
 - Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter
 - Ja
- Tür-Art
 - Hebetür
 - Schiebetür(en)
- Position der Tür
 - Beidseitig
- Türanschlag
 - Oben
- Türanschlag wechselbar
 - Nein
- Eigenschaften
 - Maße Schiebetüren: B 277 x H 160 mm
- Anschlusswert
 - 0,105 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße
 - B 700 x T 880 x H 410 mm
- Gewicht
 - 38 kg

Kalte Theken "Bartscher Deli-Cool" – Die Features im Überblick



- ✓ Frontscheibe: Abgerundet, Eingefasst / gerahmt
- ✓ Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- ✓ Automatische Abtaufunktion: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Art der Zwischenablagen: Rost, verchromt
- ✓ Kühlmittel: R600a
- ✓ Klimaklasse: 4
- ✓ Digital-Anzeige: Ja
- ✓ Tür-Art: Schiebetür(en)
- ✓ Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja

Kalte Theke "Bartscher Deli-Cool I"

700201G

UVP* 619,- €



GTIN 4015613479101



• Material

Kunststoff



• Inhalt

Glas



• Art der Verglasung

100 Liter

Rundum-Verglasung

Doppel-Verglasung

Nein

Stahl

Verchromt

B 622 x T 476 mm

Umluft

LED

Separat schaltbar

Rückseite

2

B 600 x T 300 mm

B 600 x T 300 mm

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 685 x T 455 x H 675 mm

40,3 kg

• Sicherheitsglas

• Material Stellfläche

• Maße Stellfläche

• Kühlung

• Beleuchtung

• Position der Tür

• Anzahl der Zwischenablagen

• Maße Zwischenablage oben

• Maße Zwischenablage unten

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht



Kalte Theke "Bartscher Deli Cool II"

700202G

UVP* 809,- €



GTIN 4015613505558



- Material Kunststoff
Glas
- Inhalt 120 Liter
- Art der Verglasung Doppel-Verglasung
Rundum-Verglasung
- Sicherheitsglas Ja
- Material Stellfläche Stahl
- Maße Stellfläche B 652 x T 476 mm
- Kühlung Umluft mit 2 Lüftern
- Beleuchtung LED
Decke
Separat schaltbar
Rückseite
- Position der Tür 2
- Anzahl der Zwischenablagen B 630 x T 340 mm
B 630 x T 370 mm
- Maße Zwischenablage oben
- Maße Zwischenablage unten
- Anschlusswert 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 710 x T 575 x H 685 mm
- Gewicht 56,6 kg

Kalte Theke "Bartscher Deli-Cool II D"

700208G

UVP* 849,- €



GTIN 4015613617688



- Material Kunststoff
Glas
- Inhalt 120 Liter
- Art der Verglasung Doppel-Verglasung
Rundum-Verglasung
- Sicherheitsglas Ja
- Material Stellfläche Stahl
- Maße Stellfläche B 652 x T 476 mm
- Beleuchtung LED
Decke
Separat schaltbar
Umluft mit 2 Lüftern
- Kühlung Beidseitig
- Position der Tür 2
- Anzahl der Zwischenablagen B 630 x T 340 mm
B 630 x T 370 mm
- Maße Zwischenablage oben
- Maße Zwischenablage unten
- Anschlusswert 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 710 x T 568 x H 686 mm
- Gewicht 55 kg

Kalte Theke Deli Cool III, 160L

700203G

UVP* 898,- €



GTIN 4015613505555



- Material Kunststoff
Glas
- Inhalt 160 Liter
- Art der Verglasung Doppel-Verglasung
Rundum-Verglasung
- Sicherheitsglas Ja
- Material Stellfläche Stahl
- Maße Stellfläche B 858 x T 467 mm
- Kühlung Umluft mit 2 Lüftern
- Beleuchtung LED
Decke
Separat schaltbar
Rückseite
- Position der Tür 2
- Anzahl der Zwischenablagen B 810 x T 370 mm
B 810 x T 400 mm
- Maße Zwischenablage oben
- Maße Zwischenablage unten
- Anschlusswert 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 885 x T 580 x H 690 mm
- Gewicht 66,3 kg

Kalte Theken – Die Features im Überblick

- ✓ Material: CNS 18/10, Glas
- ✓ Kühlung: Umluft
- ✓ Temperaturbereich: 6 °C bis 10 °C
- ✓ Automatische Abtaufunktion: Ja
- ✓ Kontrollleuchte: Ja
- ✓ Beleuchtung: Halogen, Separat schaltbar
- ✓ Position der Tür: Rückseite
- ✓ Art der Zwischenablagen: Rost, CNS 18/10
- ✓ Art der Verglasung: Rundum-Verglasung, 1-fach-Verglasung
- ✓ Kühlmittel: R404a
- ✓ Klimaklasse: 4
- ✓ Digital-Anzeige: Ja
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Tür-Art: Schiebetür(en)
- ✓ Anzahl der Zwischenablagen: 1
- ✓ Zwischenablagen höhenverstellbar: Nein

Kalte Theke 2/1 GN, Kantglas

406051

UVP* 2.179,- €



GTIN 4015613415666



- Gastronorm
- Tiefe GN-Behälter max.
- Inhalt
- Frontscheibe
- Sicherheitsglas
- Maße Zwischenablage
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht



2/1 GN
65 mm
110 Liter
Abgekantet
Ja
B 660 x T 410 mm
GN-Behälter
0,43 kW | 230 V | 50 Hz
B 750 x T 775 x H 600 mm
78,6 kg

Kalte Theke 3/1 GN, Kantglas

406052

UVP* 2.529,- €



GTIN 4015613415635



- Gastronorm
- Tiefe GN-Behälter max.
- Inhalt
- Frontscheibe
- Sicherheitsglas
- Maße Zwischenablage
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht



3/1 GN
65 mm
165 Liter
Abgekantet
Ja
B 990 x T 410 mm
GN-Behälter
0,46 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.080 x T 775 x H 600 mm
97,4 kg

Kalte Theke 3/1GN, Rundglas

405052

UVP* 2.779,- €



GTIN 4015613415642



- Gastronorm
- Tiefe GN-Behälter max.
- Inhalt
- Frontscheibe
- Sicherheitsglas
- Maße Zwischenablage
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Anschlusswert
- Temperaturbereich von
- Maße
- Gewicht



3/1 GN
65 mm
165 Liter
Abgerundet
Ja
B 990 x T 410 mm
GN-Behälter
0,46 kW | 230 V | 50 Hz
6 °C
B 1.080 x T 775 x H 600 mm
80 kg

Mini-Kühlvitrienen – Die Features im Überblick



- ✓ Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt
- ✓ Digital-Anzeige: Ja
- ✓ Ein-/Ausschalter: Ja
- ✓ Position der Tür: Frontseite
- ✓ Türanschlag wechselbar: Nein
- ✓ Nutzhöhe innen: Variabel
- ✓ Kontrollleuchte: Ein/Aus
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Türanschlag: Rechts

Mini Kühlvitrine 58L, weiß

700258G

UVP* 398,- €

②

GTIN 4015613635057



- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Weiß
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 58 Liter
- Kühlung: Umluft
- Kühlmittel: R600a
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 4
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Beleuchtung: Leuchtstoffröhren, Decke
- Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet
- Anzahl der Zwischenablagen: 2
- Maße Zwischenablage: B 380 x T 325 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 805 mm
- Gewicht: 29,4 kg

Mini Kühlvitrine 58L, weiß

- Farbe: Weiß
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 805 mm
- Gewicht: 29,4 kg
- GTIN: 4015613635057



700258G

UVP* 398,- € ②

Mini-Kühlvitrine 58L-SW

- Farbe: Schwarz
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 805 mm
- Gewicht: 28,5 kg
- GTIN: 4015613711843



700358G

UVP* 398,- € ②



Mini-Kühlvitrine 78L, weiß

700578G

UVP* 439,- €

②

GTIN 4015613635071



• Material

Kunststoff



• Farbe

Glas

• Art der Verglasung

Weiß

• Inhalt

Doppel-Verglasung

• Kühlung

78 Liter

• Kühlmittel

Umluft

• Temperaturbereich

R600a

• Klimaklasse

2 °C bis 12 °C

• Tauwasserverdunstung

4

• Automatische Abtaufunktion

Ja

• Beleuchtung

Ja

Leuchtstoffröhren

Decke

Separat schaltbar

• Anzahl der Zwischenablagen

3

• Art der Zwischenablagen

Rost, kunststoffbeschichtet

• Maße Zwischenablage

B 380 x T 325 mm

• Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

• Anschlusswert

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 435 x T 385 x H 960 mm

• Gewicht

33,6 kg

Mini-Kühlvitrine 78L, weiß

- Farbe: Weiß
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 960 mm
- Gewicht: 33,6 kg
- GTIN: 4015613635071



700578G

UVP* 439,- € ②

Mini-Kühlvitrine 78L, schwarz

- Farbe: Schwarz
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 960 mm
- Gewicht: 33,2 kg
- GTIN: 4015613635088



700277G

UVP* 439,- € ②

Mini-Kühlvitrine 78L, silber

- Farbe: Silber
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 960 mm
- Gewicht: 32,5 kg
- GTIN: 4015613664101



700778G

UVP* 475,- € ②

Mini-Kühlvitrine 78L, Edelstahl

700478G

UVP* 919,- €

②

GTIN 4015613633466



• Material

Chromnickelstahl



• Farbe

Glas

• Art der Verglasung

Silber

• Inhalt

Doppel-Verglasung

• Nutzhöhe innen

78 Liter

• Kühlung

Variabel

• Kühlmittel

Umluft

• Temperaturbereich

R600a

• Klimaklasse

2 °C bis 12 °C

• Tauwasserverdunstung

4

• Automatische Abtaufunktion

Ja

• Beleuchtung

Ja

LED

Separat schaltbar

• Anzahl der Zwischenablagen

3

• Art der Zwischenablagen

Rost, verchromt

• Maße Zwischenablage

B 350 x T 300 mm

• Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

• Anschlusswert

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 430 x T 390 x H 986 mm

• Gewicht

41,8 kg

Mini-Kühlvitrine 86L

700678G

UVP* 485,- €

②

GTIN 4015613635101



• Material

Kunststoff

Glas

Weiß



• Farbe

Weiß

• Art der Verglasung

Doppel-Verglasung

• Inhalt

86 Liter

• Kühlung

Umluft

• Kühlmittel

R600a

• Automatische Abtaufunktion

Ja

• Temperaturbereich

2 °C bis 12 °C

• Klimaklasse

4

• Beleuchtung

Leuchtstoffröhren

Decke

Separat schaltbar

• Position der Tür

Beidseitig

• Anzahl der Zwischenablagen

3

• Art der Zwischenablagen

Rost, verchromt

• Maße Zwischenablage

B 357 x T 315 mm

• Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

• Anschlusswert

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• Frontscheibe

Eingefasst / gerahmt

Eingefasst / gerahmt

• Maße

B 425 x T 435 x H 980 mm

• Gewicht

36,5 kg

Mini-Kühlvitrine 98L

700298G

UVP* 485,- €

②

GTIN 4015613635118



• Material

Kunststoff

Glas

Weiß



• Farbe

Weiß

• Art der Verglasung

Doppel-Verglasung

• Inhalt

98 Liter

• Kühlung

Umluft

• Kühlmittel

R600a

• Temperaturbereich

2 °C bis 12 °C

• Klimaklasse

4

• Tauwasserverdunstung

Ja

• Automatische Abtaufunktion

Ja

• Beleuchtung

Leuchtstoffröhren

Decke

Separat schaltbar

• Anzahl der Zwischenablagen

4

• Art der Zwischenablagen

Rost, kunststoffbeschichtet

• Maße Zwischenablage

B 380 x T 325 mm

• Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

• Anschlusswert

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 435 x T 385 x H 1.105 mm

• Gewicht

38,4 kg

Mini-Kühlvitrine 98L

- Farbe: Weiß
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 1.105 mm
- Gewicht: 38,4 kg
- GTIN: 4015613635118


700298G

UVP* 485,- € ②

Mini-Kühlvitrine 98L-SW

- Farbe: Schwarz
- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 1.105 mm
- Gewicht: 37,5 kg
- GTIN: 4015613711850


700398G

UVP* 485,- € ②





- Material Kunststoff
- Farbe Glas
- Art der Verglasung Weiß
- Inhalt Doppel-Verglasung
- Kühlung 235 Liter
- Kühlmittel Umluft
- Temperaturbereich R600a
- Klimaklasse 2 °C bis 12 °C
- Tauwasserverdunstung 4
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Beleuchtung Ja
- LED
- Vorderseite
- Separat schaltbar
- 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anzahl der Zwischenablagen 4
- Art der Zwischenablagen Rost, kunststoffbeschichtet
- Maße Zwischenablage B 452 x T 407 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Anschlusswert 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 520 x T 485 x H 1.700 mm
- Gewicht 77 kg

Wandkühlregal "Rimi"

700226

UVP* 1.998,- €

①

GTIN 4015613714875



Mobiles Wandkühlregal für eine Warenpräsentation auf 4 Ebenen – Die 3 höhenverstellbaren Regalböden mit Preisschienen ermöglichen eine individuelle und bedarfsgerechte Bestückung.

- Material Edelstahl
- Sicherheitsglas Glas
- Art der Verglasung Ja
- Material Stellfläche 1-fach-Verglasung
- Maße Stellfläche Edelstahl
- Inhalt B 465 x T 340 mm
- Nutzhöhe innen 220 Liter
- Ausstellungsfläche Variabel
- Kühlung 0,52 m²
- Kühlmittel Umluft
- Temperaturbereich R290 (0,14 kg)
- Klimaklasse 2 °C bis 10 °C
- Tauwasserverdunstung 6
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Innenbeleuchtung Ja
- Beleuchtung Ja
- LED
- 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anzahl Regalböden 3
- Regalböden mit Preisschienen Ja
- Maße Regalböden B 465 x T 280 mm
- Regalböden höhenverstellbar Ja
- Anschlusswert 1,34 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 494 x T 600 x H 1.742 mm
- Gewicht 106 kg

Kühlvitрины



Kühlvitrine KV 270L

700561

UVP* 2.449,- €

②

GTIN 4015613717920



Die flexible Kühlvitrine für den Warenausgabebereich – Die höhenverstellbaren Zwischenablagen mit Preisschienen bieten repräsentative Stellflächen für gekühlte Getränke, Snacks und Speisen.



• Material	Edelstahl Glas Kunststoff
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Frontscheibe	Abgekantet Eingefasst / gerahmt
• Material Stellfläche	Glas
• Maße Stellfläche	B 840 x T 360 mm
• Inhalt	270 Liter
• Nutzhöhe innen	Variabel
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R290 (0,14 kg)
• Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
• Klimaklasse	4
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Automatische Abtaufunktion	Ja
• Digital-Anzeige	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Beleuchtung	LED
• Position der Tür	Rückseite
• Türanschlag	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Lenkrollen	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Art der Zwischenablagen	Glasscheibe
• Zwischenablagen mit Preisschienen	Ja
• Maße Zwischenablage oben	B 800 x T 360 mm
• Maße Zwischenablage unten	B 800 x T 370 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Anschlusswert	0,475 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 915 x T 680 x H 1.240 mm
• Gewicht	112,8 kg



► Schiebetüren auf der Bediener-Seite



► LED-Beleuchtung

Kuchenvitrinen – Die Features im Überblick



- ✓ Art der Verglasung: Doppel-Verglasung, Rundum-Verglasung
- ✓ Frontscheibe: Abgerundet
- ✓ Innenbeleuchtung: Ja
- ✓ Türanschlag: Rechts
- ✓ Sicherheitsglas: Ja
- ✓ Digital-Anzeige: Ja
- ✓ Position der Tür: Frontseite
- ✓ Türanschlag wechselbar: Nein

Kuchenvitrine 72L

700207G

UVP* 1.049,- €

①

GTIN 4015613586687



• Material

Kunststoff
Glas



• Inhalt

72 Liter

• Nutzhöhe innen

160 mm

• Kühlung

Umluft mit 2 Lüftern

• Kühlmittel

R600a

• Temperaturbereich

2 °C bis 10 °C

• Klimaklasse

4

• Tauwasserverdunstung

Ja

• Automatische Abtaufunktion

Ja

• Luftfeuchtigkeit max.

70 %

• Beleuchtung

LED

• Anzahl der Zwischenablagen

4

• Art der Zwischenablagen

Drehgestell mit fest verschweißten
Ablagerosten

• Durchmesser Zwischenablagen

315 mm

• Zwischenablagen höhenverstellbar

Nein

• Eigenschaften

Drehgestell separat schaltbar
Drehgestell herausnehmbar
Drehstopp-Automatik beim Öffnen der Tür
0,17 kW | 230 V | 50 Hz
B 450 x T 450 x H 983 mm
39 kg

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

0,17 kW | 230 V | 50 Hz

B 450 x T 450 x H 983 mm

39 kg



Kuchenvitrine 100L

700213G

UVP* 1.098,- €



GTIN 4015613641423



• Material

Edelstahl

Kunststoff

Glas



• Inhalt

100 Liter



• Nutzhöhe innen

Variabel

• Kühlung

Umluft

• Kühlmittel

R600a

• Temperaturbereich

2 °C bis 8 °C

• Klimaklasse

4

• Tauwasserverdunstung

Ja

• Automatische Abtaufunktion

Ja

• Beleuchtung

LED

Separat schaltbar

• Anzahl der Zwischenablagen

4

• Art der Zwischenablagen

Glasscheibe

• Durchmesser Zwischenablagen

390 mm

• Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

• Eigenschaften

Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar

• Anschlusswert

0,23 kW | 220-240 V | 50 Hz

• Maße

B 565 x T 565 x H 1.065 mm

• Gewicht

50,8 kg

Kuchenvitrine 400L

700314

UVP* 2.998,- €



GTIN 4015613717913



Mit einem Durchmesser von 530 mm bieten 6 stabile 5 mm-starke Glasscheiben besonders viel Fläche um Torten, Kuchen oder auch Snacks wirkungsvoll zu präsentieren.



• Material

Edelstahl

Glas

Kunststoff



• Inhalt

400 Liter

• Nutzhöhe innen

Variabel

• Kühlung

Umluft

• Temperaturbereich

2 °C bis 10 °C

• Klimaklasse

4

• Tauwasserverdunstung

Ja

• Automatische Abtaufunktion

Ja

• Luftfeuchtigkeit max.

75 %

• Beleuchtung

LED

Separat schaltbar

• Lenkrollen

5 Lenkrollen, 2 feststellbar

• Anzahl der Zwischenablagen

6

• Art der Zwischenablagen

Glasscheibe

• Durchmesser Zwischenablagen

530 mm

• Zwischenablagen höhenverstellbar

Ja

• Eigenschaften

Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar

• Anschlusswert

0,48 kW | 220-240 V | 50 Hz

• Maße

B 680 x T 680 x H 1.750 mm

• Gewicht

131 kg



- ▶ Zwischenablagen drehbar
- ▶ Einfaches Bestücken und Entnehmen der Speisen



- ▶ 1 Tür, Türanschlag rechts
- ▶ Sicherheitsglas



- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ Separat schaltbar

Weinkühlschränke – Die Features im Überblick



- ✓ Material: Stahl, Lackiert, Glas
- ✓ Kühlung: Kompressor
- ✓ Kühlmittel: R600a
- ✓ Isolierung: Thermisch
- ✓ Lüfter: Aktiv
- ✓ Digital-Anzeige: Ja
- ✓ Beleuchtung: LED, Je Temperaturzone separat schaltbar
- ✓ Art der Verglasung: Doppel-Verglasung, Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter
- ✓ Klimaklasse: ST
- ✓ Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C
- ✓ Tauwasserverdunstung: Ja
- ✓ Automatische Abtaufunktion: Ja
- ✓ Ein-/Ausschalter: Ja

Weinkühlschrank 2Z 40FL

700133

UVP* 1.029,- €

①

GTIN 4015613686684



Der hochwertige Weinkühlschrank ist mit seinem stilvollen, eleganten Design und dem lauffähigen Kompressor prädestiniert für den Einsatz im Bar- und Restaurantbereich.



- Fassungsvermögen 40 Flaschen (oben: 14 Flaschen, unten: 26 Flaschen)
- Inhalt 119 Liter (oben: 49 Liter, unten: 70 Liter)
- Anzahl Temperaturzonen 2
- Temperaturbereich Oben: 5 °C bis 20 °C
Unten: 5 °C bis 20 °C
- Energieverbrauch 146 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse A (EU Nr. 1060 / 2010)
- Anzahl Türen 1
- Abschließbar Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Anzahl der Zwischenablagen Oben: 2
Unten: 3
- Art der Zwischenablagen Holzlagerböden
Kugellagert
- Maße Zwischenablagen Auszug: 275 mm
1 x B 485 x T 328 mm
4 x B 505 x T 440 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Einbaufähig Ja
- Anschlusswert 0,1 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße B 590 x T 575 x H 825 mm
- Gewicht 56,7 kg



▶ 2 getrennt regelbare Temperaturzonen



▶ Gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Temperaturzonen



▶ Glasscheibe mit UV-Filter



▶ Beleuchtung LED
▶ Je Temperaturzone separat schaltbar

Weinkühlschrank ZZ 38FL

700130

UVP* 819,- €



GTIN 4015613686653



Der hochwertige Weinkühlschrank ist mit seinem stilvollen, eleganten Design und dem lauffähigen Kompressor prädestiniert für den Einsatz im Bar- und Restaurantbereich. Die beiden getrennt regelbaren Temperaturzonen sowie die Glasscheibe mit UV-Filter garantieren eine optimale Lagerung und Präsentation von Weiß- und Rotwein.

- Fassungsvermögen 38 Flaschen (oben: 15 Flaschen, unten: 23 Flaschen)
- Inhalt 113 Liter (oben: 48 Liter, unten: 65 Liter)
- Anzahl Temperaturzonen 2
- Temperaturbereich Oben: 5 °C bis 20 °C
Unten: 5 °C bis 20 °C
- Energieverbrauch 139 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse A (EU Nr. 1060 / 2010)
- Anzahl Türen 1
- Abschließbar Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Anzahl der Zwischenablagen Oben: 3
Unten: 4
- Art der Zwischenablagen Holzlagerböden
Kugelgelagert
Auszug: 225 mm
- Maße Zwischenablagen 1 x B 305 x T 328 mm
6 x B 296 x T 438 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Anschlusswert 0,117 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 396 x T 580 x H 1.030 mm
- Gewicht 40 kg

Weinkühlschrank ZZ 126FL

700131

UVP* 1.398,- €



GTIN 4015613686660



- Fassungsvermögen 126 Flaschen (oben: 54 Flaschen, unten: 72 Flaschen)
- Inhalt 313 Liter (oben: 138 Liter, unten: 175 Liter)
- Anzahl Temperaturzonen 2
- Temperaturbereich Oben: 5 °C bis 20 °C
Unten: 5 °C bis 20 °C
- Energieverbrauch 215 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse B (EU Nr. 1060 / 2010)
- Anzahl Türen 1
- Abschließbar Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Anzahl der Zwischenablagen Oben: 3
Unten: 4
- Art der Zwischenablagen Holzlagerböden
Kugelgelagert
Auszug: 275 mm
- Maße Zwischenablagen 1 x B 505 x T 340 mm
6 x B 505 x T 440 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Anschlusswert 0,15 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße B 595 x T 625 x H 1.590 mm
- Gewicht 76,05 kg




Der hochwertige Weinkühlschrank ist mit seinem stilvollen, eleganten Design und dem laufruhigen Kompressor prädestiniert für den Einsatz im Bar- und Restaurantbereich.



- Fassungsvermögen 180 Flaschen (oben: 80 Flaschen, unten: 100 Flaschen)
- Inhalt 453 Liter (oben: 219 Liter, unten: 234 Liter)
- Anzahl Temperaturzonen 2
- Temperaturbereich Oben: 5 °C bis 20 °C
Unten: 5 °C bis 20 °C
- Energieverbrauch 293 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse C (EU Nr. 1060 / 2010)
- Anzahl Türen 1
- Abschießbar Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Anzahl der Zwischenablagen Oben: 4
Unten: 4
- Art der Zwischenablagen Holzlagerböden
Kugelgelagert
Auszug: 275 mm
- Maße Zwischenablagen 1 x B 505 x T 425 mm
7 x B 505 x T 440 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Anschlusswert 0,15 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße B 600 x T 750 x H 1.860 mm
- Gewicht 86,35 kg



► 2 getrennt regelbare Temperaturzonen



► Gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Temperaturzonen



► Glasscheibe mit UV-Filter



► Beleuchtung LED
► Je Temperaturzone separat schaltbar

Kühlschrank "Mini"



- Material Kunststoff
Plexiglas
- Inhalt 19 Liter
- Maße Stellfläche B 257 x T 230 mm
- Kühlung Thermoelektrisch
- Kühlleistung 15 °C bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
- Klimaklasse N
- Isolierung Polyurethan
- Innenbeleuchtung Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Anzahl der Zwischenablagen 1
- Art der Zwischenablagen Zwischenboden, Kunststoff
- Maße Zwischenablage B 252 x T 198 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Nein
- Inklusive 12 V-Adapterkabel für Kfz
- Eigenschaften Auch für den mobilen Einsatz in Kraftfahrzeugen geeignet
- Anschlusswert DC 12 V
- Anschlusswert 0,056 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 330 x T 370 x H 460 mm
- Gewicht 7,3 kg




Flaschenkühlschrank 88L,28FI

700082G

UVP* 289,- €

②

GTIN 4015613546032



- Ergänzend zum Flaschenkühlschrank 88L für eine flexible Nutzung
- Ablagerost FKS 88L

Ablagerost FKS 88L

- Material: Edelstahl
- Maße: B 352 x T 360 x H 35 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613697192

700087

UVP* 9,- € ②



• Material	Kunststoff
• Material Innen	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	88 Liter
• Kühlung	Statisch
• Kühlmittel	R600a
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Energieverbrauch	198 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	B
• Klimaklasse	SN
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Isolierung	Cyclopentan C5
• Innenbeleuchtung	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	6
• Art der Zwischenablagen	Flaschenrost, verchromt (5 Stück)
	Rost, verchromt
• Maße Zwischenablage	B 294 x T 350 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Nein
• Eigenschaften	Fassungsvermögen: 28 Flaschen
	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
• Anschlusswert	0,085 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 430 x T 480 x H 825 mm
• Gewicht	23,4 kg

Flaschenkühler 220L, 2 Türen

110138

UVP* 869,- €

②

GTIN 4015613528816



• Material	Stahlblech
	Lackiert
• Material Innen	Edelstahl
• Frontscheibe	Eingefasst / gerahmt
• Art der Verglasung	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas	Ja
• Inhalt	220 Liter
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R134a
• GWP	1430
• Temperaturbereich	2 °C bis 10 °C
• Energieeffizienzklasse	D
• Klimaklasse	ST
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Isolierung	Cyclopentan C5
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Automatische Abtaufunktion	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Anschlusswert	0,25 kW 230 V 50 Hz
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Anzahl der Zwischenablagen	2
• Art der Zwischenablagen	Rost, Edelstahl
• Maße Zwischenablage	B 835 x T 350 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Maße	B 920 x T 550 x H 920 mm
• Gewicht	82,2 kg

Flaschenkühlschrank, 270LN

700272

UVP* 539,- €

①

GTIN 4015613585819



- Material Kunststoff
- Material Innen HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhalt 267 Liter
- Kühlung Statisch
- Kühlmittel R600a
- GWP 3
- Temperaturbereich 0 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch 235 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse A+ (EU Nr. 1060 / 2010)
- Klimaklasse T
- Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C
- Isolierung Cyclopentan C5
- Tauwasserverdunstung Ja
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Innenbeleuchtung Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Ja
- Anzahl der Zwischenablagen 5
- Art der Zwischenablagen Rost, Stahl, pulverbeschichtet
- Maße Zwischenablage B 492 x T 401 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Eigenschaften Ein- / Ausschalter für Innenbeleuchtung
- 4 Zwischenablagen höhenverstellbar
- Anschlusswert 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 600 x T 620 x H 1.450 mm
- Gewicht 52 kg

Flaschenkühlschrank 320LN

700321

UVP* 949,- €

①

GTIN 4015613523767



- Material Kunststoff
- Material Innen HIPS (High Impact Polystyrene)
- Art der Verglasung Doppel-Verglasung
- Sicherheitsglas Ja
- Inhalt 320 Liter
- Kühlung Statisch
- Kühlmittel R600a
- GWP 3
- Temperaturbereich 2 °C bis 10 °C
- Temperaturregelung 5 Stufen
- Energieverbrauch 781 kWh / Jahr
- Klimaklasse 3
- Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C
- Isolierung Cyclopentan C5
- Tauwasserverdunstung Ja
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Innenbeleuchtung Ja
- Eigenschaften Ein- / Ausschalter für Innenbeleuchtung
- Anschlusswert 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Ja
- Anzahl der Zwischenablagen 5
- Art der Zwischenablagen Rost, Stahl, pulverbeschichtet
- Maße Zwischenablage B 521 x T 351 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Maße B 600 x T 600 x H 1.730 mm
- Gewicht 67 kg

Kühlschrank 590LW

700800

UVP* 1.259,- €

①

GTIN 4015613649474



• Material	Stahl Lackiert
• Material Innen	Kunststoff ABS
• Gastronorm	2/1 GN
• Inhalt	590 Liter
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R600a / 0,065 kg
• GWP	3
• Temperaturbereich	0 °C bis 8 °C
• Energieverbrauch	949 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	E (EU Nr. 2015 / 1094)
• Klimaklasse	4
• Umgebungstemperatur	16 °C bis 30 °C
• Isolierung	Cyclopentan C5
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Automatische Abtaufunktion	Ja
• Anzahl Türen	1
• Abschießbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Art der Zwischenablagen	Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet
• Maße Zwischenablage	B 650 x T 530 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	Tür selbstschließend
• Anschlusswert	0,25 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 770 x T 735 x H 1.910 mm
• Gewicht	101 kg

Kühlschrank 700L GN210

700804

UVP* 2.369,- €

①

GTIN 4015613681214



Geräumig und clever – Der stilvolle Edelstahl-Kühlschrank bietet mit 700 Litern Fassungsvermögen im 2/1 GN-Format maximalen Kühlraum. Ein Signalton warnt vor einer Unterbrechung der Kühlkette bei zu lange geöffneter Kühlschranktür.

• Material	CNS 18/10
• Material Innen	CNS 18/10
• Gastronorm	2/1 GN
• Inhalt	700 Liter
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R600a / 0,105 kg
• GWP	3
• Temperaturbereich	2 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung	In 1 °C-Schritten
• Energieverbrauch	303 kWh / Jahr
• Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 1060 / 2010)
• Klimaklasse	4
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 32 °C
• Isolierung	Pentane, 85 mm
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Automatische Abtaufunktion	Ja
• Innenbeleuchtung	Ja
• Abschießbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Türanschlag wechselbar	Ja
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	2040 mm bis 2090 mm
• Anzahl der Zwischenablagen	4
• Art der Zwischenablagen	Rost, kunststoffbeschichtet
• Maße Zwischenablage	B 530 x T 650 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung, separat schaltbar Signalton bei zu lange geöffneter Tür Abstand zwischen den Einschüben 75 mm
• Anschlusswert	0,215 kW 220/240 V 50 Hz
• Maße	B 705 x T 895 x H 2.090 mm
• Gewicht	146,4 kg



- Abschießbar
- Digital-Anzeige

Kühlschrank 2/1GN, 700L, CNS

700455

UVP* 2.179,- €

①

GTIN 4015613521763



- Material CNS 18/10
- Material Innen Edelstahl
- Gastronorm 2/1 GN
- Inhalt 700 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R134a / 0,29 kg
- GWP 1430
- Temperaturbereich -2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch 1178 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse F (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse 4
- Isolierung Polyurethan, 60 mm
- Tauwasserverdunstung Ja
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Abschließbar Ja
- Türanschlag Links
- Türanschlag wechselbar Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 2040 mm bis 2115 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 3
- Maße Zwischenablage B 530 x T 650 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Anschlusswert 0,368 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 655 x T 855 x H 2.050 mm
- Gewicht 109,8 kg

Kühlschrank 2/1GN, 1400L, CNS

700485

UVP* 2.998,- €

①

GTIN 4015613527734



- Material CNS 18/10
- Material Innen Edelstahl
- Gastronorm 2/1 GN
- Inhalt 1400 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R134a / 0,24 kg
- GWP 1430
- Temperaturbereich -2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch 1862 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse F (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse 4
- Isolierung Polyurethan, 60 mm
- Tauwasserverdunstung Ja
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Anzahl Türen 2
- Abschließbar Ja
- Türanschlag Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 2040 mm bis 2115 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 6
- Maße Zwischenablage B 530 x T 650 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Anschlusswert 0,575 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.320 x T 855 x H 2.050 mm
- Gewicht 169,6 kg

Zubehör

1 Paar Auflageschienen

- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 15,- € ①

Rost 2/1GN

- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße: B 650 x T 530 x H 21 mm
- Gewicht: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 39,- € ①



Kühlen ohne Kompromisse – Dank der integrierten Inverter-Technologie sorgt der Kühlschrank mit 700 Litern Fassungsvermögen für eine längere Lebensdauer, geringere Temperaturschwankungen und einem niedrigen Energieverbrauch von nur 337 kWh/Jahr – Energieeffizienzklasse A.

• Material	Edelstahl
• Material Innen	Edelstahl
• Gastronorm	2/1 GN
• Inhalt	700 Liter
• Kühlung	Umluft
• Kühlmittel	R134a / 0,18 kg
• GWP	1430
• Temperaturbereich	-2 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung	In 0,1 °C-Schritten
• Energieeffizienzklasse	A (EU Nr. 1060 / 2010)
• Energieverbrauch	337 kWh / Jahr
• Klimaklasse	5
• Umgebungstemperatur	10 °C bis 40 °C
• Isolierung	Polyurethanschaum, 83 mm
• Tauwasserverdunstung	Ja
• Automatische Abtaufunktion	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
	Betriebsbereit
	Temperatur
	Lüfter
	Kompressor
	Abtauen
	Reinigung Filterkondensator
• Innenbeleuchtung	Ja
• Abschließbar	Ja
• Türanschlag	Rechts
• Türanschlag wechselbar	Nein
• Füße höhenverstellbar	Ja
• Höhenverstellbar	2020 mm bis 2065 mm
• Anzahl der Zwischenablagen	3
• Art der Zwischenablagen	Rost, kunststoffbeschichtet
• Maße Zwischenablage	B 530 x T 650 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar	Ja
• Eigenschaften	LED-Beleuchtung
	Inverter-Technologie
	Vorgeformte Auflageschienen
• Anschlusswert	0,12 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 700 x T 830 x H 2.025 mm
• Gewicht	130 kg



► Inhalt: 700 Liter



► Anzahl der Zwischenablagen: 3
► Maße Zwischenablage:
B 530 x T 650 mm
► Gastronorm: 2/1 GN
► Zwischenablagen höhenverstellbar



► Abschließbar
► Digital-Anzeige



- Material
Stahlblech
PVC beschichtet
- Material Innen
Aluminium
Edelstahlboden
- Maße innen
B 820 x T 860 x H 1760 mm
- Inhalt
1240 Liter
- Kühlung
Kompressor
- Kühlmittel
R404a
- Temperaturbereich
2 °C bis 10 °C
- Temperaturregelung
Digital
- Klimaklasse
4
- Umgebungstemperatur
16 °C bis 38 °C
- Isolierung
Polyurethan, 60 mm
- Tauwasserverdunstung
Ja
- Automatische Abtaufunktion
Ja
- Innenbeleuchtung
Nein
- Abschließbar
Ja
- Türanschlag
Rechts
- Türanschlag wechselbar
Ja
- Eigenschaften
Panikschloss
Vorbereitet für Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
- Nicht im Lieferumfang enthalten
Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
- Anschlusswert
0,571 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
B 975 x T 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht
160 kg

Mini-Kühlzelle 1240L

- Anlieferungszustand
Fertig montiert
- Maße
B 975 x T 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht
160 kg
- GTIN
4015613630359

700590

UVP* 3.298,- € ①

Mini-Kühlzelle BS1240L

- Anlieferungszustand
Bausatz (einfache Montage)
- Maße
B 975 x T 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht
160 kg
- GTIN
4015613664309

700599

UVP* 3.298,- € ①

Zubehör

Auflageschienen

- Set bestehend aus: 4 Auflageschienen
- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 8
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Maße: B 1.500 x T 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,92 kg
- GTIN: 4015613680019



700593

UVP* 122,- € ①

Aufhängevorrichtung

- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen, 1 Aufhängerrohr (in 5 Positionen horizontal verstellbar)
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Länge Auflageschienen: 850 mm
- Maße Rohr: Ø 30 mm | Länge: 830 mm
- Tragfähigkeit max.: 150 kg
- Abstand vom Boden: 1700 mm
- Maße: B 830 x T 30 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397




700595

UVP* 89,- € ①

Rost

- Material: Stahl, Verzinkt
- Tragfähigkeit max.: 20 kg
- Maße: B 830 x T 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380



700592

UVP* 89,- € ①

Auffahrrampe

- Material: Edelstahl
- Tragfähigkeit max.: 130 kg
- Maße: B 845 x T 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,55 kg
- GTIN: 4015613630410



700597

UVP* 162,- € ①

Tiefkühlschrank TKS38

700078

UVP* 209,- €

②

GTIN 4015613636900



Kompakt, handlich, praktisch – Diese kleine Box findet überall ihren Platz. Sei es zum Vorkühlen von Gläsern oder Tiefkühlen von Spirituosen und auch kleineren Mengen Tiefkühlware.



- Material Polyethylen
- Material Innen HIPS (High Impact Polystyrene)
- Maße Stellfläche B 330 x T 177 mm
- Inhalt 38 Liter
- Kühlung Kompressor
- Kühlmittel R600a
- GWP 3
- Temperaturbereich bis -20 °C
- Energieverbrauch 163 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse A+ (EU Nr. 1060 / 2010)
- Klimaklasse ST
- Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C
- Isolierung Cyclopentan 60 mm
- Tauwasserverdunstung Nein
- Automatische Abtaufunktion Nein
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Ja
- Inklusive 1 Gläserersatz für bis zu 18 Gläser (Hakenlänge je: 135 mm)
- Eigenschaften Gläserersatz: Gläserhöhe max.: Unten 130 mm / Oben 205 mm
Zusätzliches Ablagefach, Maße: B 330 x T 145 x H 145 mm
- Anschlusswert 1,05 kW | 220 V | 50 Hz
- Maße B 475 x T 450 x H 500 mm
- Gewicht 15,4 kg



- ▶ 1 Gläserersatz für bis zu 18 Gläser
- ▶ Hakenlänge je: 135 mm



Tiefkühlschrank 200LN

700341

UVP* 598,- €

①

GTIN 4015613585826



- Material Kunststoff
- Material Innen HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhalt 196 Liter
- Kühlung Statisch
- Kühlmittel R600a
- GWP 3
- Temperaturbereich bis -18 °C
- Temperaturregelung 6 Stufen
- Energieverbrauch 235 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse A+ (EU Nr. 1060 / 2010)
- Klimaklasse ST
- Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C
- Isolierung Cyclopentan
- Kontrollleuchte Ein/Aus
Warnlicht
- Anzahl Schubladen 6
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Ja
- Inklusive 1 Eiswürfelschale
- Anschlusswert 0,165 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 600 x T 620 x H 1.450 mm
- Gewicht 53 kg



Tiefkühlschrank 2/1GN, 700L, CNS

700475

UVP* 2.659,- €

①

GTIN 4015613527727



- Material CNS 18/10
- Material Innen Edelstahl
- Gastronorm 2/1 GN
- Inhalt 700 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R404a / 0,35 kg
- GWP 3922
- Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C
- Energieverbrauch 3395 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse F (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse 4
- Isolierung Polyurethan, 60 mm
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Abschießbar Ja
- Türanschlag Links
- Türanschlag wechselbar Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 2040 mm bis 2115 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 3
- Maße Zwischenablage B 530 x T 650 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Anschlusswert 0,69 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 655 x T 855 x H 2.050 mm
- Gewicht 115,4 kg

Tiefkühlschrank 2/1GN, 1400L, CNS

700495

UVP* 3.598,- €

①

GTIN 4015613527741



- Material CNS 18/10
- Material Innen Edelstahl
- Gastronorm 2/1 GN
- Inhalt 1400 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R404a / 0,38 kg
- GWP 3922
- Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C
- Energieverbrauch 5366 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse F (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse 4
- Isolierung Polyurethan, 60 mm
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Anzahl Türen 2
- Abschießbar Ja
- Türanschlag Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar Nein
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 2040 mm bis 2110 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 6
- Maße Zwischenablage B 530 x T 650 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Anschlusswert 1,012 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 1.320 x T 855 x H 2.050 mm
- Gewicht 191 kg

Zubehör

1 Paar Auflageschienen

- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 15,- € ①

Rost 2/1GN

- Gastronorm: 2/1 GN
- Maße: B 650 x T 530 x H 21 mm
- Gewicht: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 39,- € ①

Tiefkühlschrank 700L GN210

700803

UVP* 2.749,- €

①

GTIN 4015613681207




CNS 18/10



Geräumig und clever – Der stilvolle Edelstahl-Tiefkühlschrank bietet mit 700 Litern Fassungsvermögen im 2/1 GN-Format maximale Flexibilität. Ein Signalton warnt vor einer Unterbrechung der Kühlkette bei zu lange geöffneter Tür.

- Material CNS 18/10
- Material Innen CNS 18/10
- Gastronorm 2/1 GN
- Inhalt 700 Liter
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R290 / 0,125 kg
- GWP 3
- Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C
- Temperaturregelung In 0,1 °C-Stufen
- Energieverbrauch 1223 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse B (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse 4
- Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C
- Isolierung Pentane, 85 mm
- Tauwasserverdunstung Ja
- Automatische Abtaufunktion Ja
- Innenbeleuchtung Ja
- Abschließbar Ja
- Türanschlag Rechts
- Türanschlag wechselbar Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 2040 mm bis 2090 mm
- Anzahl der Zwischenablagen 4
- Art der Zwischenablagen Rost, kunststoffbeschichtet
- Maße Zwischenablage B 530 x T 650 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar Ja
- Eigenschaften LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Signalton bei zu lange geöffneter Tür
Abstand zwischen den Einschüben 75 mm
- Anschlusswert 0,35 kW | 220/240 V | 50 Hz
- Maße B 705 x T 895 x H 2.090 mm
- Gewicht 151 kg



- ▶ Anzahl der Zwischenablagen: 4
- ▶ Maße Zwischenablage: B 530 x T 650 mm
- ▶ Gastronorm: 2/1 GN
- ▶ Zwischenablagen höhenverstellbar



- ▶ Abschließbar
- ▶ Digital-Anzeige

Schockfroster AL5, 5x1/1GN

700605

UVP* 4.029,- €

①

GTIN 4015613504780



CNS 18/10



- Material CNS 18/10
- Anzahl Einschübe 5
- Format Einschübe 1/1 GN
- Art Einschübe Quer
- Kühlung Umluft
- Kühlmittel R404a / 1,5 kg
- GWP 3922
- Schnellkühlzyklus 70 °C bis 3 °C (16 kg in 90 Min.)
- Schockfrosterleistung 70 °C bis -18 °C (12 kg in 240 Min.)
- Klimaklasse 4
- Energieverbrauch Schnellkühlen: 0,12 kWh/kg
Schockfrosten: 0,35 kWh/kg
- Inklusive 1 Kerntemperaturfühler
- Anschlusswert 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 750 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 98 kg

Tiefkühltruhen



Tiefkühltruhe 252LW

700965

UVP* 698,- €



GTIN 4015613662527



• Material

Stahl
Lackiert
Kunststoff ABS



• Material Innen

Aluminium

• Kühlung

Statisch

• Kühlmittel

R600a

• GWP

3

• Temperaturbereich

-25 °C bis -15 °C

• Energieeffizienzklasse

A (EU Nr. 1060 / 2010)

• Klimaklasse

4

• Umgebungstemperatur

bis 30 °C

• Isolierung

Cyclopentan C5, 80 mm

• Tauwasserverdunstung

Nein

• Automatische Abtaufunktion

Nein

• Digital-Anzeige

Ja

• Kontrollleuchte

Ein/Aus

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Innenbeleuchtung

Ja

• Maße Korb

B 230 x T 490 x H 210 mm

• Tür-Art

Hebetür

• Abschließbar

Nein

• Füße höhenverstellbar

Ja

• Maße

B 1.035 x T 765 x H 830 mm

• Gewicht

48,2 kg

Tiefkühltruhe 252LW

- Maße innen B 889 x T 530 x H 430-680 mm
- Inhalt 252 Liter
- Energieverbrauch 331 kWh / Jahr
- Anzahl Körbe 2
- Anschlusswert 0,11 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße B 1.035 x T 765 x H 830 mm
- Gewicht 48,2 kg
- GTIN 4015613662527

700965

UVP* 698,- € ①

Tiefkühltruhe 368LW

- Maße innen B 1.131 x T 530 x H 430-680 mm
- Inhalt 368 Liter
- Energieverbrauch 383 kWh / Jahr
- Anzahl Körbe 3
- Anschlusswert 0,125 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße B 1.275 x T 765 x H 830 mm
- Gewicht 54,8 kg
- GTIN 4015613650036

700963

UVP* 749,- € ①

Tiefkühltruhe 458LW

- Maße innen B 1.392 x T 530 x H 430-680 mm
- Inhalt 458 Liter
- Energieverbrauch 441 kWh / Jahr
- Anzahl Körbe 3
- Anschlusswert 0,15 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße B 1.535 x T 765 x H 830 mm
- Gewicht 71,8 kg
- GTIN 4015613662534

700966

UVP* 898,- € ①



Eiswürfelbereiter



Eiswürfelbereiter Compact Ice

A100062V

UVP* 309,- €

②

GTIN 4015613593609



• Material	Kunststoff
• Produktion max.	15 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	12 Eiswürfel
• Anzahl Eiswürfelgrößen	3
• Eiswürfelgröße	S - klein, M - mittel, L - groß
• Ausführung Eiswürfel	Kegelform (Hohlkegel)
• Herstellung mittels	Vertikalem Verdampfersystem
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	2 kg
• Tankinhalt	4,5 Liter
• Ergiebigkeit Wassertank	Ca. 150 Eiswürfel
• Kühlmittel	R134a
• Kühlung	Luftgekühlt
• Klimaklasse	ST
• Füllstandssensor	Ja
• Kontrollleuchte	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Eigenschaften	Wahlschalter für die Größe der Eiswürfel
• Anschlusswert	0,145 kW
• Spannung	230 V
• Maße	B 360 x T 440 x H 454 mm
• Gewicht	23 kg

Eiswürfelbereiter "Compact Ice K"

100073

UVP* 275,- €

②

GTIN 4015613536934



► 24 Eiswürfel in einem Block - leicht trennbar



Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren Eiswürfeln. Ideal geeignet für die Kleingastronomie, z. B. im Thekenbereich sowie auch für den privaten Gebrauch.	
• Material	Kunststoff
• Produktion max.	10 kg / 24 Std.
• Produktion / Arbeitsgang	24 Eiswürfel
• Anzahl Eiswürfelgrößen	2
• Eiswürfelgröße	S - klein, L - groß
• Ausführung Eiswürfel	Würfelform
	Klar
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter	1 kg
• Tankinhalt	1,5 Liter
• Ergiebigkeit Wassertank	Ca. 170 Eiswürfel
• Kühlmittel	R600a
• Kühlung	Luftgekühlt
• Klimaklasse	T
• Füllstandssensor	Nein
• Kontrollleuchte	Ja
• Ein-/Ausschalter	Nein
• Eigenschaften	Wahlschalter für die Größe der Eiswürfel
• Anschlusswert	0,15 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 306 x T 365 x H 360 mm
• Gewicht	12,25 kg

Eiswürfelbereiter C25

104025

UVP* 749,- €

②

GTIN 4015613467634



- Material Edelstahl
- Anzahl Eiswürfelgrößen 1
- Eiswürfelgröße Ø 26 mm, Höhe 40 mm, 16-18 g
- Ausführung Eiswürfel Kegelform (Hohlkegel)
- Herstellung mittels Paddelsystem
- Kühlung Luftgekühlt
- Kühlmittel R134a
- Klimaklasse ST
- Wasseranschluss 3/4"
- Wasserablauf Ø 25 mm
- Füllstandssensor Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Wichtiger Hinweis Abstand zu allen Seiten mindestens 10 cm
- Maße B 400 x T 560 x H 685 mm
- Gewicht 28,2 kg

Eiswürfelbereiter C25

- Produktion max. 25 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang 20 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter 6 kg
- Anschlusswert 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 400 x T 560 x H 685 mm
- Gewicht 28,2 kg
- GTIN 4015613467634

104025

UVP* 749,- € ②

Eiswürfelbereiter C40

- Produktion max. 35 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang 30 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter 13 kg
- Anschlusswert 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 550 x T 630 x H 825 mm
- Gewicht 41,8 kg
- GTIN 4015613467641

104040

UVP* 998,- € ②

Eiswürfelbereiter Q 25

104204

UVP* 1.489,- €

①

GTIN 4015613634777



Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb auch bei besonders harten Bedingungen.

- Material CNS 18/10
- Anzahl Eiswürfelgrößen 1
- Eiswürfelgröße 30 x 26 x 40 mm, 17 g
- Ausführung Eiswürfel Kegelform (Hohlkegel)
- Herstellung mittels Paddelsystem
- Kühlung Luftgekühlt
- Kühlmittel R134a
- Klimaklasse SN
- Wasseranschluss 3/4"
- Wasserablauf Ø 20 mm
- Füllstandssensor Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Einbaufähig Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Wichtiger Hinweis Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
- Maße B 400 x T 550 x H 715 mm
- Gewicht 32,4 kg

Eiswürfelbereiter Q 25

- Produktion max. 25 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang 15 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter 10 kg
- Höhenverstellbar 690 mm bis 715 mm
- Höhe ohne Füße 690 mm
- Anschlusswert 0,265 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 400 x T 550 x H 715 mm
- Gewicht 32,4 kg
- GTIN 4015613634777

104204

UVP* 1.489,- € ①

Eiswürfelbereiter Q 45

- Produktion max. 45 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang 35 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter 16 kg
- Höhenverstellbar 690 mm bis 710 mm
- Höhe ohne Füße 693 mm
- Anschlusswert 0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 500 x T 610 x H 710 mm
- Gewicht 41,4 kg
- GTIN 4015613634784

104206

UVP* 2.198,- € ①



Eiswürfelbereiter B 20 Plus

104323

UVP* 1.249,- €

①

GTIN 4015613674193



- ▶ Ausführung Eiswürfel:
Kegelform (Vollkegel)
- ▶ Eiswürfelgröße: 35 x 32 mm, 20 g



• Material



- Produktion max.
- Produktion / Arbeitsgang
- Anzahl Eiswürfelgrößen
- Eiswürfelgröße
- Ausführung Eiswürfel
- Herstellung mittels
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter
- Kühlung
- Kühlmittel
- Klimaklasse
- Wasseranschluss
- Wasserablauf
- Füllstandssensor
- Kontrollleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Unterbaufähig
- Eigenschaften

- Inklusive
- Wichtiger Hinweis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Kunststoff
Stahl
Verzinkt
21 kg / 24 Std.
18 Eiswürfel
Größe stufenlos regulierbar
35 x 32 mm, 20 g
Kegelform (Vollkegel)
Sprühsystem
6,5 kg
Luftgekühlt
R134a
T
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Ein/Aus
Ja
Ja
Wahlschalter für die Größe der Eiswürfel
Reinigungsfunktion
Wasserverbrauch / Stunde: 2,46 Liter
1 Eisschaufel
Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
0,265 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 340 x T 480 x H 600 mm
27,55 kg

Eiswürfelbereiter B 40 Plus

- Produktion max.: 41 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 28 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 15 kg
- Anschlusswert: 0,59 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 540 x H 700 mm
- Gewicht: 38,2 kg
- GTIN: 4015613697154


104338

UVP* 1.798,- € ①

Eiswürfelbereiter B 50 Plus

- Produktion max.: 52 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 36 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 22 kg
- Anschlusswert: 0,68 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 580 x H 800 mm
- Gewicht: 42,6 kg
- GTIN: 4015613697161


104348

UVP* 1.979,- € ①

Eiswürfelbereiter B 70 Plus

- Produktion max.: 72 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 56 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 42 kg
- Höhe ohne Füße: 910 mm
- Anschlusswert: 0,88 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 580 x H 1.015 mm
- Gewicht: 55,4 kg
- GTIN: 4015613697178


104383


UVP* 2.649,- € ①

Eiswürfelbereiter B 90 Plus

- Produktion max.: 89 kg / 24 Std.
- Produktion / Arbeitsgang: 56 Eiswürfel
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 42 kg
- Höhe ohne Füße: 910 mm
- Anschlusswert: 0,98 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 581 x H 995 mm
- Gewicht: 63 kg
- GTIN: 4015613697185


104393

UVP* 2.798,- € ①



Eisflockenbereiter



Eisflockenbereiter F 80

104409

UVP* 3.349,- €



GTIN 4015613616629



- Material
- Produktion max.
- Herstellung mittels
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter
- Kühlung
- Kühlmittel
- Klimaklasse
- Wasseranschluss
- Wasserablauf
- Füllstandssensor
- Kontrollleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Einbaufähig
- Inklusive
- Wichtiger Hinweis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
90 kg / 24 Std.
Vertikalem Verdampfersystem
20 kg
Luftgekühlt
R134a
SN
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
1 Eisschaufel
Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 570 x T 600 x H 680 mm
52 kg

Eisflockenbereiter F 125

104436

UVP* 4.098,- €



GTIN 4015613634814



- Material
- Produktion max.
- Herstellung mittels
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter
- Kühlung
- Kühlmittel
- Klimaklasse
- Wasseranschluss
- Wasserablauf
- Füllstandssensor
- Kontrollleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Einbaufähig
- Inklusive
- Wichtiger Hinweis
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
120 kg / 24 Std.
Senkrechtem Edelstahlzylinder mit Schneckensystem
27 kg
Luftgekühlt
R134a
SN
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
1000 mm bis 1010 mm
Ja
1 Eisschaufel
Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
0,49 kW | 230 V | 50 Hz
B 680 x T 510 x H 1.000 mm
60,6 kg

Eismaschinen



Eismaschine 1,4L

135002

UVP* 289,- €

②

GTIN 4015613536910



• Ausgelegt für



• Material

• Inhalt

• Eisproduktion

• Kühlung

• Gefrierbereich bis

• Digital-Anzeige

• Inklusive

• Eigenschaften Eisbehälter

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Frozen Joghurt

Halbgefrorene Desserts

Sorbets

Speiseeis

Edelstahl

Kunststoff

1,4 Liter

Ca. 30 bis 60 Minuten

Kompressor

Ca. -35 °C

Ja

1 Eisportionierer

1 Messbecher

Herausnehmbar

Material: Aluminium

0,15 kW | 230 V | 50 Hz

B 290 x T 390 x H 315 mm

10,1 kg

Zubehör

Eisbehälter 1,4L

- Material: Aluminium
- Inhalt: 1,4 Liter
- Maße: B 130 x T 130 x H 167 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613658353


135014

UVP* 18,- € ②



SPÜLTECHNIK

Geschirrspülmaschinen müssen für den harten Gastronomie-Alltag auf Leistung, Effizienz und Strapazierfähigkeit ausgelegt sein.

Die folgenden Seiten machen Ihnen dazu blitzsaubere Angebote zu einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis.

Bartscher

Spülmaschine Deltamat TF350

110520

UVP* 1.749,- €



GTIN 4015613447513



CNS 18/10



• Material	CNS 18/10
• Korb-Maße	350 x 350 mm
• Gläser-Höhe max.	270 mm
• Leistung / Stunde max.	30 Körbe
• Laufzeit	120 Sekunden
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Trockenlaufschutz	Ja
• Türkontaktschalter	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Tür doppelwandig	Ja
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Unterbaufähig	Ja
• Kontrollleuchte	Aufheizen Ein/Aus
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 24 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	1,4 Liter
• Tankinhalt	12 Liter
• Tankheizung	1,85 kW
• Boilerheizung	2,4 kW
• Inklusive	1 Besteckköcher 2 Gläserkörbe 1 Untertasseneinsatz
• Anschlusswert	2,59 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 415 x T 465 x H 670 mm
• Gewicht	30 kg

Spülmaschine Deltamat TF350

• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Nein
• Maße	B 415 x T 465 x H 670 mm
• Gewicht	30 kg
• GTIN	4015613447513

110520

UVP* 1.749,- €



Spülmaschine Deltamat TF350LP

• Laugenpumpe	Ja
• Wasserenthärter	Nein
• Maße	B 415 x T 465 x H 670 mm
• Gewicht	32,5 kg
• GTIN	4015613447520

110521

UVP* 1.939,- €



Spülmaschine Deltamat TF350W

• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Ja
• Maße	B 415 x T 465 x H 670 mm
• Gewicht	35 kg
• GTIN	4015613447537

110522

UVP* 1.949,- €



Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €

Zubehör

Gläserkorb, 350x350x110

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 350 x T 350 x H 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007


110312

UVP* 49,- €



Gläserkorb 350x350x170

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Stapelbar: Nein
- Maße: B 350 x T 350 x H 170 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564



110311

UVP* 62,- €



Untertasseneinsatz zu Spülkorb

- Material: Stahl, Beschichtet
- Anzahl Fächer: 12
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014


110317

UVP* 18,- €



Besteckköcher für Spülmaschinen

- Material: Kunststoff
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021


110318

UVP* 8,- €




Spülmaschine Deltamat TF401

110605

UVP* 1.929,- €

①

GTIN 4015613468525



• Material	CNS 18/10
• Korb-Maße	400 x 400 mm
• Teller-Höhe max.	300 mm
• Gläser-Höhe max.	290 mm
• Leistung / Stunde max.	30 Körbe
• Laufzeit	120 Sekunden
• Reinigerdosierpumpe	Nein
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Trockenlaufschutz	Ja
• Türkontaktschalter	Ja
• Doppelwandig	Nein
• Tür doppelwandig	Ja
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Kontrollleuchte	Aufheizen Ein/Aus
• Unterbaufähig	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 24 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	1,8 Liter
• Tankinhalt	14,5 Liter
• Tankheizung	1,85 kW
• Boilerheizung	2,8 kW
• Anschlusswert	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 450 x T 555 x H 700 mm
• Gewicht	38 kg

Spülmaschine Deltamat TF401

• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Nein
• Kalt-Nachspülung	Nein
• Inklusive	1 Besteckköcher 1 Gläserkorb 1 Gläserkorb, 4-teilig 1 Untertasseneinsatz
• Maße	B 450 x T 555 x H 700 mm
• Gewicht	38 kg
• GTIN	4015613468525

110605

UVP* 1.929,- € ①

Spülmaschine Deltamat TF401W

• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Ja
• Kalt-Nachspülung	Nein
• Inklusive	1 Besteckköcher 1 Gläserkorb 1 Gläserkorb, 4-teilig 1 Untertasseneinsatz
• Maße	B 450 x T 555 x H 700 mm
• Gewicht	42 kg
• GTIN	4015613468532

110606

UVP* 2.129,- € ①

Spülmaschine Deltamat TF401LPW

• Laugenpumpe	Ja
• Wasserenthärter	Ja
• Kalt-Nachspülung	Nein
• Inklusive	1 Besteckköcher 1 Gläserkorb 1 Gläserkorb, 4-teilig 1 Untertasseneinsatz
• Maße	B 450 x T 555 x H 700 mm
• Gewicht	45 kg
• GTIN	4015613468549

110607

UVP* 2.198,- € ①

Spülmaschine Deltamat TF 401 K

• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Nein
• Kalt-Nachspülung	Ja
• Inklusive	1 Besteckköcher 1 Gläserkorb 1 Untertasseneinsatz 1 Tellerkorb
• Maße	B 450 x T 555 x H 700 mm
• Gewicht	38,8 kg
• GTIN	4015613671369

110608

UVP* 1.949,- € ①

Zubehör

Spülkorb, Gläser, 400x400x135mm

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Innenhöhe: 107 mm
- Ausführung: Eben
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 400 x T 400 x H 135 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303




109325

UVP* 46,- € ①

Spülkorb, Gläser, 400x400x210mm

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Innenhöhe: 52 mm
- Ausführung: Geneigt
- Stapelbar: Nein
- Maße: B 400 x T 400 x H 210 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327

UVP* 67,- € ①

Tellerkorb 400x400x120

- Material: Stahl, Beschichtet
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Innenhöhe: 52 mm
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Stapelbar: Nein
- Maße: B 400 x T 400 x H 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310




109326

UVP* 42,- € ①

Spülkorb-Set 4000

- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Universalkörbe, 4 Einsätze für Gläser, 1 Einsatz für Teller, 1 Besteckköcher
- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Innenhöhe: 150 mm
- Ausführung: Eben
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 400 x T 400 x H 143 mm
- Gewicht: 5,79 kg
- GTIN: 4015613653242



15202

UVP* 109,- € ①

Besteckköcher für Spülmaschinen

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021



110318

UVP* 8,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €

Artikel-Nr.	Korb-Maße	Gläser-Höhe max.	Leistung / Stunde max.	Laugenpumpe	Wasserenthärter	Reinigerdosierpumpe	Klarspüldosierpumpe	Doppelwandig	Selbstreinigung	Gewicht	Maße
110520	350 x 350 mm	270 mm	30 Körbe	–	–	–	✓	✓	–	30 kg	B 415 x T 465 x H 670 mm
110521	350 x 350 mm	270 mm	30 Körbe	✓	–	–	✓	✓	–	32,5 kg	B 415 x T 465 x H 670 mm
110522	350 x 350 mm	270 mm	30 Körbe	–	✓	–	✓	✓	–	35 kg	B 415 x T 465 x H 670 mm
110605	400 x 400 mm	290 mm	30 Körbe	–	–	–	✓	–	–	38 kg	B 450 x T 555 x H 700 mm
110606	400 x 400 mm	290 mm	30 Körbe	–	✓	–	✓	–	–	42 kg	B 450 x T 555 x H 700 mm
110607	400 x 400 mm	290 mm	30 Körbe	✓	✓	–	✓	–	–	45 kg	B 450 x T 555 x H 700 mm
110608	400 x 400 mm	290 mm	30 Körbe	–	–	–	✓	–	–	38,8 kg	B 450 x T 555 x H 700 mm

Geschirrspülmaschinen



Geschirrspülmaschine E500 LPR

110510

UVP* 1.979,- €

①

GTIN 4015613655291




Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung – Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés.



- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Teller-Höhe max.: 320 mm
- Gläser-Höhe max.: 280 mm
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Doppelwandig: Nein
- Tür doppelwandig: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Wasserzulauf: Aufheizen
- Wasserablauf: G 3/4"
- Wasserdruck: Ø 20 mm
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2 - 3,5 bar
- Tankinhalt: 2,7 Liter
- Tankheizung: 25 Liter
- Boilerheizung: 2,8 kW
- Eigenschaften: 2,8 kW
- Wichtiger Hinweis: Wasserzulauftemperatur max. 60 °C
- Inklusive: Laugenpumpe mit Antidröhnmatte ausgestattet
- Anschlusswert: Antirücklaufventil
- Maße: Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C
- Gewicht: 1 Tellerkorb
- 1 Universalkorb
- 1 Besteckköcher
- 3,4 kW | 220-230 V | 50 Hz
- B 600 x T 640 x H 820 mm
- 53,6 kg

Spülrost 500

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094

UVP* 49,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €

Spülmaschine Deltamat TF50

110415

UVP* 2.549,- €



GTIN 4015613448114



• Material	CNS 18/10
• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	345 mm
• Gläser-Höhe max.	320 mm
• Leistung / Stunde max.	30 Körbe
• Laufzeit	120 Sekunden
• Anzahl Waschprogramme	1
• Wasserenthärter	Nein
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Trockenlaufschutz	Ja
• Türkontaktschalter	Ja
• Doppelwandig	Nein
• Tür doppelwandig	Ja
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Unterbaufähig	Ja
• Kontrollleuchte	Aufheizen
	Ein/Aus
• Wasserzulauf	G 3/4" MI
• Wasserablauf	Ø 24 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter
• Tankinhalt	29 Liter
• Tankheizung	2,7 kW
• Boilerheizung	2,8 kW
• Wichtiger Hinweis	Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C
• Inklusive	1 Gläserkorb
	1 Tellerkorb
	1 Besteckköcher
• Anschlusswert	3,45 kW 220-240 V 50 Hz
• Maße	B 590 x T 600 x H 850 mm
• Gewicht	56,5 kg

Spülmaschine Deltamat TF50

• Laugenpumpe	Nein
• Reinigerdosierpumpe	Nein
• Maße	B 590 x T 600 x H 850 mm
• Gewicht	56,5 kg
• GTIN	4015613448114

110415

UVP* 2.549,- €



Spülmaschine Deltamat TF50L

• Laugenpumpe	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Nein
• Maße	B 590 x T 600 x H 850 mm
• Gewicht	58 kg
• GTIN	4015613448121

110418

UVP* 2.629,- €



Spülmaschine Deltamat TF 50 LR

• Laugenpumpe	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Maße	B 590 x T 600 x H 850 mm
• Gewicht	59 kg
• GTIN	4015613588421

110419

UVP* 2.759,- €




Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €



Die leistungsstarke Geschirrspülmaschine erzielt dank des optimierten Spülarms mit neuartiger Düsenanordnung beste Spülergebnisse. In Kombination mit dem Spülrost 500 ist die Maschine auch geeignet zum Spülen von Töpfen und Schüsseln.



• Material	CNS 18/10
• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	345 mm
• Gläser-Höhe max.	320 mm
• Leistung / Stunde max.	60 Körbe
• Laufzeit	60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
• Anzahl Waschprogramme	4
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Trockenlaufschutz	Ja
• Türkontaktschalter	Ja
• Doppelwandig	Nein
• Tür doppelwandig	Ja
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Unterbaufähig	Ja
• Kontrollleuchte	Ein/Aus

• Wasserzulauf	G 3/4"
• Wasserablauf	Ø 50 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter
• Tankinhalt	29 Liter
• Tankheizung	2,7 kW
• Boilerheizung	4,5 kW
• Eigenschaften	Wasserzulauftemperatur max. 60 °C Reinigungsfreundlicher Spülarms Möglichkeit zum Spülen von Töpfen, Schüsseln, Fleischerkisten mit Spülrost 500
• Anschlusswert	5,06 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 595 x T 630 x H 845 mm
• Gewicht	59 kg

Geschirrspülmaschine TF517

• Laugenpumpe	Nein
• Wasserenthärter	Nein
• Reinigerdosierpumpe	Nein
• Inklusive	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
• Maße	B 595 x T 630 x H 845 mm
• Gewicht	59 kg
• GTIN	4015613697291

110557

UVP* 3.069,- € ①

Geschirrspülmaschine TF517 LP

• Laugenpumpe	Ja
• Wasserenthärter	Nein
• Reinigerdosierpumpe	Nein
• Inklusive	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
• Maße	B 595 x T 630 x H 845 mm
• Gewicht	59,2 kg
• GTIN	4015613697307

110567

UVP* 3.119,- € ①

Geschirrspülmaschine TF517 LPWR

• Laugenpumpe	Ja
• Wasserenthärter	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Inklusive	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch 1 Einfülltrichter für Salz
• Maße	B 595 x T 630 x H 845 mm
• Gewicht	63 kg
• GTIN	4015613693095

110597

UVP* 3.309,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €


Spülmaschine Deltamat TF 526 R

111655

UVP* 3.119,- €



GTIN 4015613675251



- Material CNS 18/10
- Korb-Maße 500 x 500 mm
- Teller-Höhe max. 340 mm
- Gläser-Höhe max. 325 mm
- Leistung / Stunde max. 60 Körbe
- Laufzeit 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- Anzahl Waschprogramme 5
- Reinigerdosierpumpe Ja
- Klarspüldosierpumpe Ja
- Trockenlaufschutz Ja
- Türkontaktschalter Ja
- Doppelwandig Ja
- Tür doppelwandig Ja
- Sicherheitsthermostat Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Unterbaufähig Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Wasserzulauf G 3/4" M
- Wasserablauf Ø 50 mm
- Wasserdruck 2 - 4 bar
- Wasserverbrauch bei 2 bar 2,3 Liter
- Tankinhalt 16,5 Liter
- Tankheizung 2,7 kW
- Boilerheizung 4,5 kW
- Inklusive 1 Gläserkorb
1 Tellerkorb
1 Besteckköcher
- Anschlusswert 5,15 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht 66 kg

Spülmaschine Deltamat TF 526 R

- Laugenpumpe Nein
- Wasserenthärter Nein
- Maße B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht 66 kg
- GTIN 4015613675251

111655

UVP* 3.119,- € ①

Spülmaschine Deltamat TF 526 LPR

- Laugenpumpe Ja
- Wasserenthärter Nein
- Maße B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht 66,3 kg
- GTIN 4015613675268

111660

UVP* 3.309,- € ①

Spülmaschine Deltamat TF 526 LPWR

- Laugenpumpe Ja
- Wasserenthärter Ja
- Maße B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht 66,6 kg
- GTIN 4015613671376

111670

UVP* 3.379,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €

Spülmaschine Deltamat TF641

109632

UVP* 3.379,- €

①

GTIN 4015613544397




Geeignet für Backbleche, Tablett, Platten, Fleischerkisten etc. mit einer Größe bis 600 x 400 mm.



- Material CNS 18/10
- Tablett-Größe max. 600 x 400 mm
- Teller-Höhe max. 400 mm
- Gläser-Höhe max. 400 mm
- Korb-Maße 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max. 60 Körbe
- Laufzeit 90 / 120 / 180 / 300 Sekunden
- Anzahl Waschprogramme 5
- Wasserenthärter Nein
- Reinigerdosierpumpe Ja
- Klarspüldosierpumpe Ja
- Trockenlaufschutz Ja
- Türkontaktschalter Ja
- Doppelwandig Ja
- Tür doppelwandig Ja
- Sicherheitsthermostat Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Unterbaufähig Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Wasserzulauf G 3/4" MI
- Wasserablauf Ø 24 mm
- Wasserdruck 2 - 4 bar
- Wasserverbrauch bei 2 bar 2,3 Liter
- Tankinhalt 16,5 Liter
- Tankheizung 2,7 kW
- Boilerheizung 6 kW
- Inklusive 1 Gläserkorb
1 Tellerkorb
1 Besteckköcher

- Anschlusswert 6,65 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 600 x T 680 x H 860 mm
- Gewicht 67,5 kg



Spülmaschine Deltamat TF641

- Laugenpumpe Nein
- Maße B 600 x T 680 x H 860 mm
- Gewicht 67,5 kg
- GTIN 4015613544397

109632

UVP* 3.379,- € ①

Spülmaschine Deltamat TF641LP

- Laugenpumpe Ja
- Maße B 600 x T 680 x H 860 mm
- Gewicht 69 kg
- GTIN 4015613544403


109633

UVP* 3.489,- € ①

Zubehör

Spülkorb für Tablett 600x400mm

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 6
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Innenhöhe: 150 mm
- Ausführung: Tablethalterungen
- Geeignet für: Tablett
- Maße: B 500 x T 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069

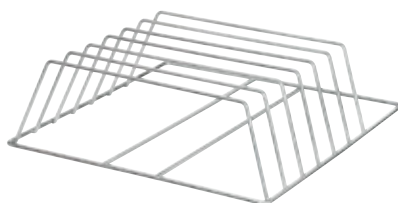

109329

UVP* 189,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €

Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLP

110660

UVP* 4.049,- €




GTIN 4015613527635



• Material	CNS 18/10
• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	340 mm
• Gläser-Höhe max.	340 mm
• Leistung / Stunde max.	60 Körbe
• Laufzeit	60 - 360 Sekunden
• Anzahl Waschprogramme	7
• Laugenpumpe	Ja
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Trockenlaufschutz	Ja
• Türkontaktschalter	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Tür doppelwandig	Ja
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Unterbaufähig	Ja
• Kontrollleuchte	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 24 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	2,5 - 7 Liter
• Tankinhalt	10 Liter
• Tankheizung	1,1 kW
• Boilerheizung	6 kW
• Eigenschaften	Gefederte Tür Mehrfarbiger START-Bedienknopf Mehrsprachiges Steuerungsmenü Selbstdiagnosesystem
• Inklusive	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher
• Anschlusswert	6,65 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 600 x T 610 x H 850 mm
• Gewicht	73 kg



► Mit Laugenpumpe



► Leistung/h: 60 Körbe
► Laufzeit: 60 - 360 Sekunden

Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLP

• Wasserenthärter	Nein
• Maße	B 600 x T 610 x H 850 mm
• Gewicht	73 kg
• GTIN	4015613527635

110660

UVP* 4.049,- € ①

Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLPW

• Wasserenthärter	Ja
• Maße	B 600 x T 610 x H 850 mm
• Gewicht	75 kg
• GTIN	4015613527642

110661

UVP* 4.279,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €

Reinigerdosierpumpe TG280

- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Ausführung: Einbaugerät
- Inklusive: 1 Anschluss-Set, Einbausatz
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403



109518

UVP* 229,- € ①

Reinigerdosierpumpe LWG300

- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Leitwertmessung mit: 1-poliger Sonde
- Volumenstrom: 0,01 L / Std. bis 3 L / Std.
- Ausführung: Einbaugerät
- Inklusive: 1 Anschluss-Set, Einbausatz
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613488295



109548

UVP* 298,- € ①

Reinigerdosierpumpe LWG600

- Material: Kunststoff
- Farbe: Grau
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Ausführung: Wandmontage
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 95 x T 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517



109547

UVP* 429,- € ①

Spülmaschinen Untertisch

- Material: Chromnickelstahl
- Farbe: Silber
- Grundboden: Ja
- Innenhöhe: 360 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Maße: B 605 x T 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613602462




109688

UVP* 229,- € ①

Spülkorb für Tablett 600x400mm

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Fächer: 6
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Innenhöhe: 150 mm
- Ausführung: Tablethalterungen
- Geeignet für: Tablett
- Maße: B 500 x T 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069




109329

UVP* 189,- € ①

Spülrost 500

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094

UVP* 49,- € ①

Geschirrkorbwagen TGS100

- Material: Chromnickelstahl
- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Aufkantung: Umlaufend
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 515 x T 640 x H 925 mm
- Gewicht: 8,75 kg
- GTIN: 4015613523712



300143

UVP* 139,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613517735

099989

UVP* 229,- €



	Korb-Maße	Leistung / Stunde max.	Gläser-Höhe max.	Teller-Höhe max.	Laugenpumpe	Wasserenthärter	Reinigerdosierpumpe	Klarspüldosierpumpe	Doppelwandig	Selbstreinigung
110510	500 x 500 mm	30 Körbe	280 mm	320 mm	✓	–	✓	✓	–	–
110415	500 x 500 mm	30 Körbe	320 mm	345 mm	–	–	–	✓	–	–
110418	500 x 500 mm	30 Körbe	320 mm	345 mm	✓	–	–	✓	–	–
110419	500 x 500 mm	30 Körbe	320 mm	345 mm	✓	–	✓	✓	–	–
110557	500 x 500 mm	60 Körbe	320 mm	345 mm	–	–	–	✓	–	–
110567	500 x 500 mm	60 Körbe	320 mm	345 mm	✓	–	–	✓	–	–
110597	500 x 500 mm	60 Körbe	320 mm	345 mm	✓	✓	✓	✓	–	–
111655	500 x 500 mm	60 Körbe	325 mm	340 mm	–	–	✓	✓	✓	✓
111660	500 x 500 mm	60 Körbe	325 mm	340 mm	✓	–	✓	✓	✓	✓
111670	500 x 500 mm	60 Körbe	325 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
109632	500 x 500 mm	60 Körbe	400 mm	400 mm	–	–	✓	✓	✓	✓
109633	500 x 500 mm	60 Körbe	400 mm	400 mm	✓	–	✓	✓	✓	✓
110660	500 x 500 mm	60 Körbe	340 mm	340 mm	✓	–	✓	✓	✓	✓
110661	500 x 500 mm	60 Körbe	340 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Durchschub-Spülmaschine DS 903

109342

UVP* 4.498,- €

①

GTIN 4015613685106




Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängiges Liftsystem.



- Material CNS 18/10
- Korb-Maße 500 x 500 mm
- Teller-Höhe max. 440 mm
- Gläser-Höhe max. 440 mm
- Leistung / Stunde max. 60 Körbe
- Laufzeit 60 / 120 / 180 Sekunden
- Laugenpumpe Nein
- Wasserenthärter Nein
- Reinigerdosierpumpe Nein
- Klarspüldosierpumpe Ja
- Trockenlaufschutz Ja
- Türkontaktschalter Ja
- Doppelwandig Nein
- Sicherheitsthermostat Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus

Aufheizen
Abpumpen
Programme I / II / III / Dauerbetrieb
Automatik
G 3/4"
Ø 28 mm
2 - 4 bar
2,4 Liter
22 Liter
2,5 kW
2055 - 2120 mm
1535 mm bis 1600 mm
Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand)
DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
EDS-Ablaufsystem
Flachtank mit großem Filtersieb
Tank doppelwandig
1 Universalkorb
2 Tellerkörbe
1 Besteckköcher
Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung
3 NAC
B 725 x T 955 x H 1.535 mm
98,5 kg



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Liftsystem ELS
- ▶ Patentiertes Hubsystem
- ▶ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit



- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig

- Inklusive
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Durchschub-Spülmaschine DS 903

- Anzahl Waschprogramme 4
- Boilerheizung 6 kW
- Eigenschaften Wasserzulauftemperatur: 50 °C bis 60 °C
- Anschlusswert 6,7 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße B 725 x T 955 x H 1.535 mm
- Gewicht 98,5 kg
- GTIN 4015613685106

109342


UVP* 4.498,- € ①

Durchschub-Spülmaschine DS 1003

- Anzahl Waschprogramme 4
- Boilerheizung 8 kW
- Anschlusswert 8,7 kW | 400 V | 50 Hz
- Maße B 725 x T 955 x H 1.535 mm
- Gewicht 98,5 kg
- GTIN 4015613685113

109343

UVP* 4.998,- € ①

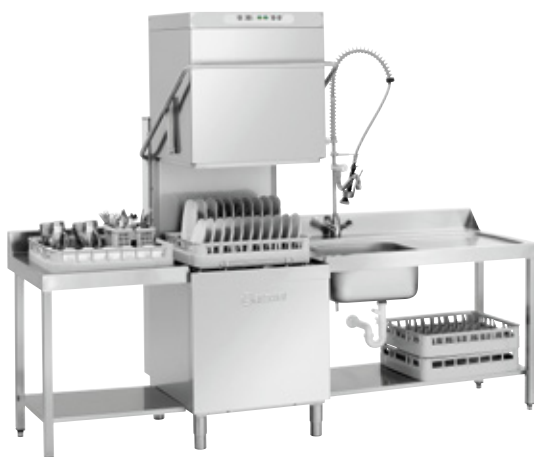

Erhöhte Pumpenleistung, geringer Druckverlust und ruhiger Lauf – Die überzeugenden Argumente der eingebauten DuoFlo-Pumpe. In Kombination mit der extra großen Einschubhöhe ist die Hauben-Spülmaschine der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche.



• Material	CNS 18/10
• Korb-Maße	600 x 500 mm
• Teller-Höhe max.	470 mm
• Gläser-Höhe max.	440 mm
• Tablett-Größe max.	600 x 500 mm
• Leistung / Stunde max.	24 - 60 Körbe
• Anzahl Waschprogramme	5
• Laugenpumpe	Ja
• Wasserenthärter	Nein
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Trockenlaufschutz	Ja
• Türkontaktschalter	Ja
• Doppelwandig	Nein
• Sicherheitsthermostat	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Selbstreinigung	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	3 Liter
• Tankinhalt	30 Liter
• Tankheizung	3 kW
• Boilerheizung	9,5 kW
• Höhenverstellbar	1535 mm bis 1595 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten	Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung
• Anschlusswert	11 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss	3 NAC
• Maße	B 790 x T 955 x H 1.535 mm
• Gewicht	106,4 kg



- ▶ DuoFlo-Pumpe
- ▶ Erhöhte Pumpenleistung
- ▶ Geringerer Druckverlust



- ▶ Leise laufend
- ▶ Extra großen Einschubhöhe
- ▶ Der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche

Durchschub-Spülmaschine DS 2500eco

109244

UVP* 8.798,- €


①

GTIN 4015613664590



Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS 2500eco ist eine doppelwandige Durchschubspülmaschine, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt.

• Material	CNS 18/10
• Korb-Maße	500 x 500 mm
• Tablett-Größe max.	530 x 325 mm
• Gläser-Höhe max.	410 mm
• Teller-Höhe max.	410 mm
• Leistung / Stunde max.	12 - 72 Körbe
• Laufzeit	50 / 90 / 120 / 180 / 300 Sekunden
• Laugenpumpe	Ja
• Wasserenthärter	Nein
• Reinigerdosierpumpe	Ja
• Klarspüldosierpumpe	Ja
• Trockenlaufschutz	Ja
• Türkontaktschalter	Ja
• Doppelwandig	Ja
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Kontrollleuchte	Ja
• Wasserzulauf	G 3/4" M
• Wasserablauf	Ø 24 mm
• Wasserdruck	2 - 4 bar
• Wasserverbrauch bei 2 bar	2,6 Liter
• Tankinhalt	20 Liter
• Tankheizung	2,7 kW
• Boilerheizung	9 kW
• Höhenverstellbar	1965 mm bis 2115 mm
• Eigenschaften	Wärmerückgewinnung
• Inklusive	1 Universalkorb 2 Tellerkörbe 2 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung
• Nicht im Lieferumfang enthalten	9,9 kW 400 V 50 Hz
• Anschlusswert	3 NAC
• Maße	B 720 x T 795 x H 2.115 mm
• Gewicht	138 kg



- Leistung/h: 12 bis 72 Körbe
- Laufzeit: 50/90/120/180/300 Sekunden



- Wärmerückgewinnung
- Das Eco-Premia-Gerät spült energie-, wasser- und reinigungsmittelsparend. Dank des intelligenten Wärmerückgewinnungsprozesses wird die Energie besonders effizient genutzt.



Zubehör

Montage-Set ZAT 10

- Material: CNS 18/10
- Eigenschaften: Für die Nutzung der Bartscher Zu- und Ablauftische in Verbindung mit den Durchschub-Spülmaschinen DS 2500eco
- Maße: B 295 x T 57 x H 38 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 55,- € ①

Zubehör

Vorabräumung links, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Position Spülbecken: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Nein
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22 kg
- GTIN: 4015613370675


109770

UVP* 1.139,- € ①

Vorabräumung rechts, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Position Spülbecken: Links
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Nein
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22 kg
- GTIN: 4015613371849


109771

UVP* 1.139,- € ①

Vorabräumung links, Abfall, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Position Spülbecken: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Ja
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21 kg
- GTIN: 4015613371856


109772

UVP* 1.219,- € ①

Vorabräumung rechts, Abfall, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Position Spülbecken: Links
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Ja
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21 kg
- GTIN: 4015613371863


109773

UVP* 1.219,- € ①

Ablauftisch B700, LI, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Nein
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613371870


109775

UVP* 519,- € ①

Ablauftisch B700, RE, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Nein
- Maße: B 700 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613371887


109776

UVP* 519,- € ①

Ablauftisch B1200, LI, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Nein
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613371894


109777

UVP* 719,- € ①

Ablauftisch B1200, RE, Spritz

- Material: CNS 18/10
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Mit Abfallschacht: Nein
- Maße: B 1.200 x T 720 x H 850 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613371900


109778

UVP* 719,- € ①

Abfalleimer 56L

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 56 Liter
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff, Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Eigenschaften: Mit seitlichen Griffen
- Maße: B 460 x T 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670


860006

UVP* 179,- € ①

Einweisungs- und Aufstellpauschale

- Wichtiger Hinweis: Preis ausschließlich für Deutschland gültig
- GTIN: 4015613586960

099985

UVP* 350,- €

Armaturen




Einhebelmischer 40L-3601B

400126

UVP* 589,- €



GTIN 4015613584034



- Material
- Griffe
- Armatur-Art
- Ausführung
- Durchfluss bei 3 bar
- Ventil-Art

- Strahlregler-Mundstück
- Schwenkauslauf
- Montage-Art
- Durchmesser Tischbohrung
- Installation
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Verchromt
 Chrom
 Einhebelmischer
 Mischbatterie
 40 L / Min.
 Hochleistungspatrone mit
 Keramikscheibentechnik
 3/4 " Innengewinde
 360°
 Einlochbohrung
 42 mm
 Kupferrohr-Anschluss 15 mm
 Nachziehbare Stopfbuchse
 B 147 x T 340 x H 828 mm
 3,5 kg


Zweigriffmischer 26L-1801B

400136

UVP* 559,- €



GTIN 4015613674575

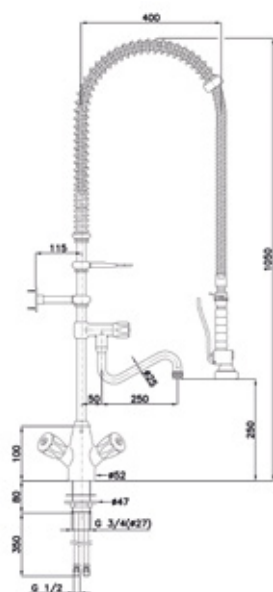

CNS
18/10

- Material
- Griffe
- Armatur-Art
- Ausführung
- Durchfluss bei 3 bar

- Ventil-Art
- Strahlregler-Mundstück
- Schwenkauslauf
- Montage-Art
- Durchmesser Tischbohrung
- Installation

- Wasseranschluss
- Eigenschaften

- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
 Stahl
 Metall (EUR)
 Zweigriffmischer
 Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
 Auslaufmenge: 16 L / Min.
 Strahlregler: 26 L / Min.
 Edelstahl-Ventilsitze
 55 mm
 180°
 Einlochbohrung
 30 - 35 mm
 Kupferrohr-Anschluss 10 mm
 Befestigung mit Gewindestutzen: 3/4"
 3/4"
 Rückschlagfrei
 Stelling für Dauerbetrieb
 Hohe Schlag-, Abrieb- und
 Verschleissfestigkeit
 Chemische Beständigkeit über großen
 Temperaturbereich
 Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
 Geringer Reibungskoeffizient
 B 515 x T 415 x H 1.430 mm
 6,8 kg


Zweigriffmischer 40L-1802B

400137

UVP* 629,- €



GTIN 4015613674582

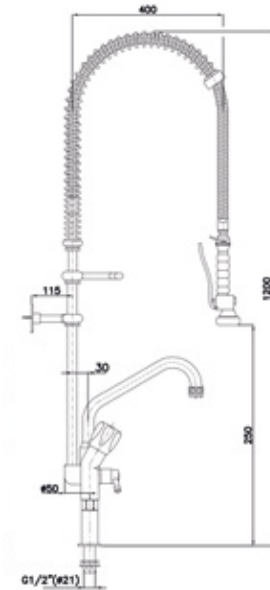

CNS 18/10

- Material
CNS 18/10
Stahl
- Griffe
Metall (EUR)
- Armatur-Art
Zweigriffmischer
- Ausführung
Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
Auslaufmenge: 16 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
Edelstahl-Ventilsitze
- Durchfluss bei 3 bar
55 mm
180°
21 - 25 mm
Kupferrohr-Anschluss 21 mm
Befestigung mit Gewindestutzen: 3/4" 1/2"
- Ventil-Art
Rückschlagfrei
- Strahlregler-Mundstück
Stelling für Dauerbetrieb
- Schwenkauslauf
Hohe Schlag-, Abrieb- und Verschleissfestigkeit
- Durchmesser Tischbohrung
Chemische Beständigkeit über großen Temperaturbereich
- Installation
Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Eigenschaften
Geringer Reibungskoeffizient
B 515 x T 415 x H 1.220 mm
7,2 kg

- Maße
- Gewicht


Einhebelmischer 40L-1801B

400123

UVP* 998,- €



GTIN 4015613438955

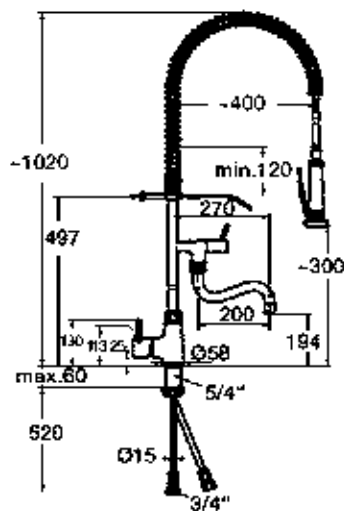

- Material
Verchromt
- Griffe
Chrom
Wärmeisoliert
- Armatur-Art
Einhebelmischer
- Ausführung
Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
- Durchfluss bei 3 bar
M22
180°
Einlochbohrung
Schraubsystem
Kupferrohr-Anschluss 15 mm
42 mm
Auswechselbares Sieb
Federmechanik
Gummianschlagring
Keine Chromschäden durch zusätzliche Hartnickelbeschichtung
Rückflussverhinderer
Rückschlagfrei durch absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
Schlauch 150 kg belastbar, heisswasserfest, druckfest
Stoffbuchsendichtungen
Vollmetall
Wasserdruck regulierbar mittels Stellschraube
B 65 x T 450 x H 1.540 mm
8,5 kg
- Ventil-Art
- Strahlregler-Mundstück
- Schwenkauslauf
- Montage-Art
- Installation
- Durchmesser Tischbohrung
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Universalkorb, 500x500x100

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Innenhöhe: 84 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Ausführung: Eben
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952



5301

UVP* 19,- € ①

Besteckkorb, Höhe 100 mm

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Innenhöhe: 84 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Ausführung: Eben
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613653969



5302

UVP* 19,- € ①

Tellerkorb/Tablettkorb 500x500x100

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Ausführung: Finger
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976



5303

UVP* 22,- € ①

Besteckköcher, 8 Fächer

- Material: Kunststoff
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Ausführung: Geteilt
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990




5305

UVP* 20,- € ①

Spülkorb-Set 5000

- Material: Kunststoff
- Innenhöhe: 126 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Ausführung: Eben
- Stapelbar: Ja
- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Besteckköcher, 1 Einsatz für Gläser, 1 Einsatz für Teller, 1 Universalkorb
- Maße: B 500 x T 500 x H 175 mm
- Gewicht: 1,88 kg
- GTIN: 4015613653235



15201

UVP* 69,- € ①

Gläserinsatz 5000

- Material: Kunststoff
- Maße: B 490 x T 210 x H 110 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613656267



15205

UVP* 9,- € ①


Spülkorbeiler 9, 500x500x45, blau

5361

UVP* 6,- €

①

GTIN 4015613654096

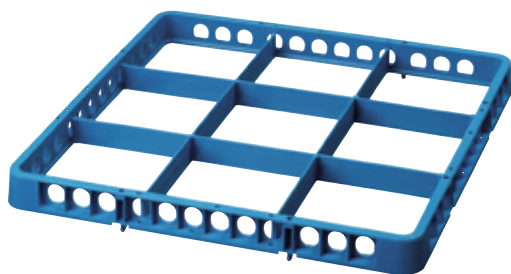

- Material
- Korbgröße
- Innenhöhe
- Ausführung
- Stapelbar
- Geeignet für

- Maße
- Gewicht

Kunststoff
500 x 500 mm
42 mm
Geteilt
Ja
Gläser
Tassen
B 500 x T 500 x H 45 mm
0,55 kg

Farbe	Anzahl Fächer	Fachgröße	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Blau	9	149 x 149 mm	B 500 x T 500 x H 45 mm	0,55 kg	5361	6,- €	①	4015613654096
Dunkelblau	16	111 x 111 mm	B 460 x T 460 x H 45 mm	0,55 kg	5362	7,- €	①	4015613654102
Rot	25	89 x 89 mm	B 500 x T 500 x H 45 mm	0,72 kg	5363	8,- €	①	4015613654119
Lila	36	73 x 73 mm	B 500 x T 500 x H 45 mm	0,8 kg	5360	9,- €	①	4015613654126
Grün	49	62 x 62 mm	B 500 x T 500 x H 45 mm	1 kg	5364	9,- €	①	4015613654133

Gläserkorb, 16 Fächer

5316

UVP* 26,- €

①

GTIN 4015613654652



Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.

- Material: Kunststoff
- Farbe: Braun
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Ausführung: Geteilt
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,57 kg

Anzahl Fächer	Fachgröße	Innenhöhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,57 kg	5316	26,- €	①	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,25 kg	5318	33,- €	①	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,65 kg	5319	43,- €	①	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,33 kg	5320	52,- €	①	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	3,73 kg	5321	62,- €	①	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,41 kg	5322	67,- €	①	4015613654706

Anzahl Fächer	Fachgröße	Innenhöhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
25	89 x 89 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,62 kg	5325	26,- €	①	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,36 kg	5327	37,- €	①	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,76 kg	5328	43,- €	①	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,51 kg	5329	54,- €	①	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	3,91 kg	5330	62,- €	①	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,65 kg	5331	69,- €	①	4015613654799

Anzahl Fächer	Fachgröße	Innenhöhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
36	73 x 73 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,65 kg	5336	27,- €	①	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,45 kg	5338	36,- €	①	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	2,85 kg	5339	44,- €	①	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	3,64 kg	5340	55,- €	①	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	4,04 kg	5341	61,- €	①	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	4,84 kg	5342	69,- €	①	4015613654850

Anzahl Fächer	Fachgröße	Innenhöhe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
49	62 x 62 mm	83 mm	B 500 x T 500 x H 100 mm	1,84 kg	5349	28,- €	①	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	B 500 x T 500 x H 142 mm	2,84 kg	5351	39,- €	①	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	B 500 x T 500 x H 183 mm	3,24 kg	5352	46,- €	①	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	B 500 x T 500 x H 225 mm	4,24 kg	5353	59,- €	①	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	B 500 x T 500 x H 266 mm	4,64 kg	5354	66,- €	①	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	B 500 x T 500 x H 306 mm	5,64 kg	5355	75,- €	①	4015613654928



5 rotierende Rollen, unterstützt durch Heißluftgebläse, polieren Ihre Gläser innerhalb von Sekunden.

- Material
 - Edelstahl
 - Mikrofaser
- Anzahl Polierköpfe
 - 5
- Politur-/Trocknungs-Art
 - Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
 - Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Eigenschaften
 - Ja
- Ein-/Ausschalter
 - 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert
 - B 340 x T 305 x H 520 mm
- Maße
 - 16 kg
- Gewicht

Ersatzbürsten - Set, 5 Rollen

- Material: Kunststoff
- Set bestehend aus: 5 Rollen inkl. Polierkopftücher, abnehmbar
- Maße: B 250 x T 250 x H 70 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998



109472

UVP* 349,- € ①


Besteckpoliermaschine 1500/17

110431

UVP* 4.349,- €


①

GTIN 4015613708836

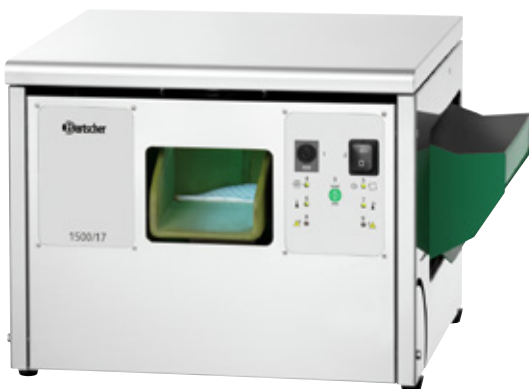

Besteck auf Hochglanz poliert – Bis zu 1.500 Besteckteile pro Stunde. Dank der integrierten UV-Lampe und der HACCP-konformen Betriebstemperatur sind die Besteckteile hygienisch frisch desinfiziert.

- Material
 - Edelstahl
- Maximale Leistung
 - 1.500 Besteckteile pro Stunde
- Besteckeingabe
 - Rechts am Gerät
 - Breite der Öffnung: 215 mm
- Besteckausgabe
 - Vorne am Gerät
 - Breite der Öffnung: 100 mm
 - Erhitztes Maisgranulat
 - 1,7 kg
- Politur-/Trocknungs-Art
 - Ja
- Füllmenge Maisgranulat
 - Ja
- Gebläse zur Granulat-Entfernung
 - Ja
- UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung
 - Ja
- Ein-/Ausschalter
 - Ja
- Kontrollleuchte
 - Aufheizen
 - Betriebsbereit
 - Temperatur
 - Warnlicht
- Eigenschaften
 - Automatische Abschaltung bei Öffnung der Abdeckung
 - HACCP-konform durch 80 °C
 - Betriebstemperatur
 - Nach Abschaltung 10 Minuten Nachlauf zwecks Granulat-Trocknung
 - Leichter Zugang zum Besteckkanal
 - Start/Stop-Taste
- Inklusive
 - 1 Besteckauffangkorb
 - 2 kg Maisgranulat
- Anschlusswert
 - 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
 - B 530 x T 530 x H 790 mm
- Gewicht
 - 45 kg



- ▶ Gebläse zur Granulat-Entfernung
- ▶ Leichter Zugang zum Besteckkanal



- ▶ Besteckeingabe:
- ▶ Rechts am Gerät
- ▶ Breite der Öffnung: 215 mm

Besteckpoliermaschine 3000/25

110432

UVP* 5.198,- €



GTIN 4015613708935



- Material
- Maximale Leistung
- Besteckeingabe

Edelstahl
3.000 Besteckteile pro Stunde
Oben am Gerät
Breite der Öffnung: 230 mm



- Besteckausgabe
- Politur-/Trocknungs-Art
- Füllmenge Maisgranulat
- Gebläse zur Granulat-Entfernung
- UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte

Vorne am Gerät
Erhitztes Maisgranulat
2,5 kg
Ja
Ja
Ja
Aufheizen
Betriebsbereit
Temperatur
Warnlicht

- Eigenschaften

Automatische Abschaltung bei Öffnung der Abdeckung
HACCP-konform durch 80 °C
Betriebstemperatur
Leichter Zugang zum Besteckkanal
Nach Abschaltung 10 Minuten Nachlauf
zwecks Granulat-Trocknung
Start/Stop-Taste

- Inklusive

1 Besteckauffangkorb
1 Besteckauffangsieb
3 kg Maisgranulat

- Anschlusswert

0,56 kW | 230 V | 50 Hz

- Maße

B 570 x T 520 x H 410 mm

- Gewicht

85 kg

Besteckpoliermaschine 3500/30

110433

UVP* 4.429,- €



GTIN 4015613711928



- Material
- Maximale Leistung
- Besteckeingabe

Edelstahl
3.500 Besteckteile pro Stunde
Rechts am Gerät
Breite der Öffnung: 220 mm



- Besteckausgabe

Vorne am Gerät
Breite der Öffnung: 130 mm
Erhitztes Maisgranulat

- Politur-/Trocknungs-Art
- Füllmenge Maisgranulat
- Gebläse zur Granulat-Entfernung
- UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften

3 kg
Ja
Ja
Ja
Ein/Aus

- Inklusive

2 Besteckauffangkörbe
3 kg Maisgranulat

- Anschlusswert

0,54 kW | 230 V | 50 Hz

- Maße

B 530 x T 530 x H 790 mm

- Gewicht

29 kg

Zubehör

Maisgranulat 3KG

- Material: Maisgranulat
- Maße: B 400 x T 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613717944



110434

UVP* 39,- €



Wasseraufbereitungsanlagen



Wasser-Enthärtungsanlage WEH1350

109889

UVP* 498,- €

①

GTIN 4015613615158



- Material
- Anschlusskapazität
- Leistungskapazität
- Wasserzulauftemperatur von
- Wasserzulauftemperatur bis
- Regeneration
- Einstellmöglichkeiten

- Digital-Anzeige
- Wasseranschluss
- Ausgelegt für
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
1 Gerät
1.350 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
5 °C
40 °C
Durchflussmenge oder Zeitraum
Intervall
Regenerierung
Sprache
Uhrzeit
Wasserhärte
Ja
3/4"
Spülmaschinen
0,03 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
B 255 x T 435 x H 480 mm
11,6 kg

Enthärtungsanlage MC-N16, 1 Gerät

109850

UVP* 798,- €

①

GTIN 4015613415819



- Material
- Anschlusskapazität
- Leistungskapazität
- Wasserzulauftemperatur von
- Wasserzulauftemperatur bis
- Regeneration
- Einstellmöglichkeiten

- Digital-Anzeige
- Wasseranschluss
- Ausgelegt für
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
1 Gerät
1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
5 °C
35 °C
Zeitraum
Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
Nein
3/4"
Spülmaschinen
0,04 kW | 230 V | 50 Hz
B 250 x T 410 x H 490 mm
7,75 kg

Zubehör

Anschluss-Set WEH1350

- Material: Kunststoff (PVC)
- Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2" für Regeneration, Länge 2 m, 1 Schlauch 3/4" für Wasseranschluss, Länge 1,5 m
- Wasserzulauftemperatur: 40 °C
- Maße: B 50 x T 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748



109884

UVP* 26,- € ①

Anschlussset zu Typ MC-N 16

- Set bestehend aus: 2 Panzerschläuche AG - Wasseranschluss 3/4", Länge 1 m, Nennweite Ø 15 mm
- Maße: B 420 x T 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885

UVP* 189,- € ①

Vollentsalzungssystem VK 500 FB

109877

UVP* 909,- €

①

GTIN 4015613681580



- | | |
|-------------------------|---|
| • Material | Kunststoff
Glasfaserverstärkt |
| • Farbe | Blau |
| • Anschlusskapazität | 1 Gerät |
| • Leistungskapazität | 5.000 Liter / Patrone bei 10° d
(Gesamtsalzgehalt) |
| • Entsalzungstyp | Vollentsalzung |
| • Wasseranschluss | 3/4" |
| • Probeentnahmehahn | Ja |
| • Ausgelegt für | Spülmaschinen |
| • Pfandwert pro Patrone | 290 € |
| • Maße | B 260 x T 260 x H 635 mm |
| • Gewicht | 17,25 kg |

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB

109878

UVP* 939,- €

①

GTIN 4015613681597



- | | |
|-------------------------|---|
| • Material | Kunststoff
Glasfaserverstärkt |
| • Farbe | Blau |
| • Anschlusskapazität | 1 Gerät |
| • Leistungskapazität | 13.400 Liter / Patrone bei 10° d
(Karbonathärte) |
| • Entsalzungstyp | Teilentsalzung |
| • Probeentnahmehahn | Ja |
| • Mit Aktivkohle | Ja |
| • Wasseranschluss | 3/4" |
| • Ausgelegt für | Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter |
| • Pfandwert pro Patrone | 290 € |
| • Maße | B 260 x T 260 x H 635 mm |
| • Gewicht | 17,4 kg |

Zubehör

Anschlussset zu VK500FB, TKD 13400FB

- Set bestehend aus: 1 Adapter für Wasserhahn, 1 Wassermengenzähler, 2 Zulaufschläuche CNS - Wasseranschluss 3/4", Länge 1,5 m, Nennweite Ø 10 mm
- Maße: B 370 x T 300 x H 130 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586755


109886

UVP* 189,- € ①

Austauschpatrone zu VK 500FB

- Material: Kunststoff, Glasfaserverstärkt
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,25 kg
- GTIN: 4015613586762

109887

UVP* 179,- € ①

Austauschpatrone TK13400 FB

- Material: Kunststoff, Glasfaserverstärkt
- Ausgelegt für: Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613586779

109888

UVP* 279,- € ①



GETRÄNKE | CAFE | BAR

Warme und kalte Getränke sind heute wichtige Umsatzbringer in der Gastronomie, ebenso süße Snacks. Die Geräte zur Zubereitung sind im Dauereinsatz. Von der Kaffeemaschine bis zum Blender – hier ist Leistung Trumpf!

Kaffeemaschine "Contessa 1000"

A190053

UVP* 195,- €

②

GTIN 4015613580968



• Material

Chromnickelstahl

Kunststoff

CNS

• Anzahl Kochstellen

1

• Inhalt Kanne

1,8 Liter

1,8 L

• Ausführung Kanne(n)

Glas

• Aufbrühzeit

7 Minuten für 1,8 Liter

• Mindest-Aufbrühmenge

0,5 Liter

• Anzahl Warmhalteplatten

1

• Kontrollleuchte

Ein/Aus

• Warmhaltefunktion

Ja

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Anschlusswert

2 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 215 x T 385 x H 460 mm

• Gewicht

6,5 kg

Kaffeemaschine "Contessa 1002"

190155

UVP* 215,- €

②

GTIN 4015613716091



Die für den traditionellen Kaffeegenuss – Die Isolierkanne der Contessa 1002 fasst bis zu 2 Liter frisch aufgebühten Kaffee.

STAINLESS STEEL

• Material

Edelstahl

Kunststoff

2 L

• Anzahl Kochstellen

1

• Inhalt Kanne

2 Liter

• Ausführung Kanne(n)

Isolierkanne, Edelstahl

• Aufbrühzeit

8 Minuten für 2 Liter

• Leistung max.

13 Tassen

• Mindest-Aufbrühmenge

0,5 Liter

• Kontrollleuchte

Ein/Aus

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Anschlusswert

1,9 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße

B 215 x T 400 x H 520 mm

• Gewicht

6,7 kg

Kaffeemaschine "Contessa Duo"

190156

UVP* 429,- €

②

GTIN 4015613716107



Im Duett schmeckt es einfach besser – Die beiden Kochstellen mit den 2 Liter-Isolierkannen sind separat schaltbar und können somit bedarfsgerecht genutzt werden.

STAINLESS STEEL

• Material

Edelstahl

• Anzahl Kochstellen

2

• Inhalt Kanne

2 Liter

• Ausführung Kanne(n)

Isolierkanne, Edelstahl

• Aufbrühzeit

8 Minuten für 2 Liter

• Leistung max.

2 x 13 Tassen

• Mindest-Aufbrühmenge

0,5 Liter

• Kontrollleuchte

Ein/Aus

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Anschlusswert

3,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße

B 430 x T 400 x H 520 mm

• Gewicht

14,21 kg



- ▶ 2 Isolierkannen aus Edelstahl
- ▶ Inhalt: 2 Liter
- ▶ Deckel mit Ausgussmechanik



- ▶ Aufbrühzeit: 8 Minuten für 2 Liter
- ▶ Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter

Kaffeemaschine "Aurora 22"

190157

UVP* 325,- €

②

GTIN 4015613716114



Die Kaffeemaschine überzeugt insbesondere durch die Isolierpumpkanne mit 1,9 Litern Fassungsvermögen.



Im Handumdrehen steht der frisch aufgebrühte Kaffee im Selbstbedienungsbereich bere



• Material	Edelstahl
• Anzahl Kochstellen	1
• Inhalt Kanne	1,9 Liter
• Ausführung Kanne(n)	Isolierkanne mit Pumpsystem, Edelstahl
• Aufbrühzeit	8 Minuten für 2 Liter
• Leistung max.	12 Tassen
• Mindest-Aufbrühmenge	0,5 Liter
• Kontrollleuchte	Ein/Aus
• Ein-/Ausschalter	Ja
• Entkalkungssignal	Ja
• Anschlusswert	1,9 kW 230 V 50/60 Hz
• Maße	B 215 x T 405 x H 520 mm
• Gewicht	8 kg



- 1 Isolierpumpkanne aus Edelstahl
- Inhalt: 1,9 Liter
- Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne



- Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter

Zubehör

Korbfilterpapier 250 Stück

- Durchmesser oben: 250 mm
- Durchmesser unten: 90 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Filtertüten)
- Maße: B 85 x T 85 x H 250 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256



190015250

UVP* 6,50 € ②

Korbfilterpapier 1000 Stück

- Durchmesser oben: 250 mm
- Durchmesser unten: 90 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Filtertüten)
- Maße: B 190 x T 190 x H 90 mm
- Gewicht: 1,79 kg
- GTIN: 4015613638249



190014

UVP* 19,50 € ②

Entkalker, Kaffeemaschinen, 30 St.

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Maße: B 68 x T 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 19,- € ②

Zubehör

Isolierkanne 1,5L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,5 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 140 mm
- Doppelwandig: Ja
- Maße: B 140 x T 170 x H 215 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745


190114

UVP* 18,- € ②

Glaskanne 1,8L

- Material: Glas, Kunststoff
- Inhalt: 1,8 Liter
- Maße: B 160 x T 200 x H 178 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360


190133

UVP* 15,- € ②

Kannenwärmer für 2 Kannen

- Material: Edelstahl
- Anzahl Warmhalteplatten: 2
- Durchmesser Warmhalteplatte(n): 110 mm
- Warmhalteplatten getrennt schaltbar: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Anschlusswert: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 358 x T 218 x H 80 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613437118


A190102

UVP* 71,- € ②

Isolierpumpkanne 1,9L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,9 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,3 °C
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 225 mm
- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Pumpdeckel-Sicherung: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne, Pumpkopf komplett abnehmbar
- Maße: B 150 x T 200 x H 390 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769


190117

UVP* 33,- € ②

Isolierkanne 2L-ST

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 2 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 140 mm
- Doppelwandig: Ja
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik
- Maße: B 140 x T 170 x H 250 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752


190116

UVP* 19,50 € ②

Isolierkanne 2,5L mit Pumpsystem

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 2,5 Liter
- Pumpsystem: Ja
- Pumpdeckel-Sicherung: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Tragegriff: Ja
- Maße: B 160 x T 200 x H 330 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613468655


190125

UVP* 32,- € ②

Isolierkanne 5L mit Pumpsystem

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 5 Liter
- Pumpsystem: Ja
- Pumpdeckel-Sicherung: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Tragegriff: Ja
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne
- Maße: B 175 x T 240 x H 430 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613617701


190135

UVP* 41,- € ②

Kaffeestation 1190

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: 1 Isolierkanne, Durchmesser max. 19 cm
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milch und Zucker, Kunststoffeinsatz in 3 Höhen verstellbar
- Inklusive: 1 Abtropfschale, 1 Kunststoffeinsatz
- Maße: B 440 x T 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613656861


190153

UVP* 36,- € ②

Kaffeestation 2190

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: 2 Isolierkannen, Durchmesser max. 19 cm
- Eigenschaften: 5 Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milch und Zucker, Kunststoffeinsatz in 3 Höhen verstellbar
- Inklusive: 2 Abtropfschalen, 2 Kunststoffeinsätze
- Maße: B 660 x T 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878


190154

UVP* 59,- € ②

Rundfilter-Kaffeemaschinen



Kaffeemaschine "Regina Plus 40T"

A190146

UVP* 98,- €

②

GTIN 4015613629636



• Material

Edelstahl
Kunststoff



• Inhalt

6,8 Liter

• Leistung max.

48 Tassen



• Aufbrühzeit

45 Minuten für 6,8 Liter

• Mindest-Aufbrühmenge

3 Liter (20 Tassen)

• Kontrollleuchte

Ja

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Entkalkungssignal

Ja

• Füllstandsanzeige

Ja

• Warmhaltefunktion

Ja

• Eigenschaften

2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

• Anschlusswert

1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße

B 220 x T 220 x H 415 mm

• Gewicht

3,1 kg

Kaffeemaschine "Regina Plus 90T"

A190196

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613629995



• Material

Edelstahl
Kunststoff



• Leistung max.

80 - 90 Tassen

• Aufbrühzeit

60 Minuten für 15 Liter



• Mindest-Aufbrühmenge

4,5 Liter (30 Tassen)

• Kontrollleuchte

Ja

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Entkalkungssignal

Ja

• Füllstandsanzeige

Ja

• Warmhaltefunktion

Ja

• Eigenschaften

2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

• Anschlusswert

1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße

B 270 x T 270 x H 475 mm

• Gewicht

4,1 kg

Kaffeemaschine "Bartscher PRO II 40T"

A190148

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613670515



Mehr Genuss und Flexibilität

Dank des optimierten Edelstahlfilters können Sie Ihren Kaffee mit oder ohne Filterpapier aufbrühen.



• Material

Edelstahl

6 L

Kunststoff

• Material Heizsystem

Edelstahl

• Material Filter

Edelstahl

• Inhalt

6 Liter

• Leistung max.

40 - 48 Tassen

• Aufbrühzeit

40 Minuten für 6 Liter

• Mindest-Aufbrühmenge

3 Liter (20 Tassen)

• Kontrollleuchte

Ja

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Entkalkungssignal

Ja

• Füllstandsanzeige

Ja

• Warmhaltefunktion

Ja

• Anschlusswert

1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Eigenschaften

2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden

Reinigungsschaber

B 310 x T 320 x H 480 mm

3,18 kg



- ▶ Entkalkungssignal
- ▶ Warmhaltefunktion



- ▶ Edelstahl-Heizsystem
- ▶ 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

• Inklusive

• Maße

• Gewicht

Kaffeemaschine "Bartscher PRO II 60T"

A190167

UVP* 129,- €

②

GTIN 4015613670522



• Material

Edelstahl



• Material Heizsystem

Edelstahl

• Material Filter

Edelstahl

9 L

9 Liter

• Leistung max.

60 - 72 Tassen

• Aufbrühzeit

50 Minuten für 9 Liter

• Mindest-Aufbrühmenge

4,5 Liter (30 Tassen)

• Kontrollleuchte

Ja

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Entkalkungssignal

Ja

• Füllstandsanzeige

Ja

• Warmhaltefunktion

Ja

• Eigenschaften

2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden

Reinigungsschaber

1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 310 x T 320 x H 540 mm

3,8 kg

• Inklusive

• Anschlusswert

• Maße

• Gewicht

Zubehör

Rundfilterpapier 195mm, 250Stk

- Durchmesser: 195 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter)
- Maße: B 195 x T 195 x H 1 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980


A190009250

UVP* 11,- € ②

Rundfilterpapier 195mm, 1000Stk

- Durchmesser: 195 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Rundfilter)
- Maße: B 195 x T 195 x H 1 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983

A190009

UVP* 37,- € ②



Mehr Genuss und Flexibilität

Dank des optimierten Edelstahlfilters können Sie Ihren Kaffee mit oder ohne Filterpapier aufbrühen.



13,2L

- Material

Edelstahl

- Material Heizsystem

Kunststoff

- Material Filter

Edelstahl

- Inhalt

Edelstahl

- Leistung max.

13,2 Liter

- Aufbrühzeit

90 - 100 Tassen

- Mindest-Aufbrühmenge

55 Minuten für 13,2 Liter

- Kontrollleuchte

6 Liter (40 Tassen)

- Ein-/Ausschalter

Ja

- Entkalkungssignal

Ja

- Füllstandsanzeige

Ja

- Warmhaltefunktion

Ja

- Eigenschaften

2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden

Reinigungsschaber

- Inklusive

- Anschlusswert

1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Maße

B 350 x T 375 x H 540 mm

- Gewicht

4,6 kg

Zubehör

Rundfilterpapier 245mm, 250Stk

- Durchmesser: 245 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter)
- Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004



A190011250

UVP* 12,- € ②

Rundfilterpapier 245mm, 1000Stk

- Durchmesser: 245 mm
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Rundfilter)
- Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129



A190011

UVP* 42,- € ②

Entkalker, Kaffeemaschinen, 30 St.

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Maße: B 68 x T 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 19,- € ②

Milchaufschäumer Induktion MSI400

190129

UVP* 86,- €

②

GTIN 4015613613413



- Material

Edelstahl



- Inhalt

0,4 Liter

- Funktionen

Aufschäumen/Erhitzen bei 65 °C

Aufschäumen/Erhitzen bei 70 °C

Aufschäumen/Erhitzen von 150 ml

bis 400 ml Milch in ca. 80-90 Sekunden

Kaltes Aufschäumen

0 °C bis 70 °C

- Temperaturbereich

Ja

- Automatische Abschaltung

Ja

- Kontrollleuchte

Abnehmbar

- Rührbehälter

Edelstahl mit Kunststoffdeckel

- Inklusive

1 Magnetische Mixscheibe für

Micro-Milchschaum

2 magnetische Mixscheiben für

festen Milchschaum

- Anschlusswert

0,6 kW | 230 V | 50 Hz

- Maße

B 125 x T 150 x H 180 mm

- Gewicht

1,1 kg

Siebträger-Kaffeemaschinen – Die Features im Überblick

- ✓ 1 Teewasserhahn
- ✓ 2 Dampfhähne
- ✓ 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
- ✓ 4 verschiedene Programme für die Dosierung pro Gruppe
- ✓ Anti-Vakuumventil für den Kessel
- ✓ Automatische Boilerbefüllung
- ✓ Automatische Reinigung einer Brühgruppe
- ✓ Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil
- ✓ Je Brühgruppe 1 Wärmetauscher
- ✓ Pree Bree System (patentierter Kaffeevorbrühprozess)
- ✓ Teilchenfilter
- ✓ Verchromte Kugelgelenkausgangsrohre für Dampf- und Heißwasserentnahme
- ✓ Überdruckventil



Kaffeemaschine Coffeeline G1,6L

190160

UVP* 2.498,- €



GTIN 4015613481708



- Ausführung
- Material
- Brühgruppe(n)
- Anzahl Kessel
- Inhalt
- Steuerung

- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Siebträger
Stahlblech
1
1
6 Liter
Elektronisch
Knebel
Knopf
Ja
2,85 kW | 230 V | 50 Hz
B 475 x T 580 x H 523 mm
35,4 kg

Kaffeemaschine Coffeeline G2, 11,5L

190161

UVP* 3.498,- €



GTIN 4015613481715



- Ausführung
- Material
- Brühgruppe(n)
- Anzahl Kessel
- Inhalt
- Steuerung

- Digital-Anzeige
- Display-Anzeige

- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Siebträger
Stahlblech
2
2
11,5 Liter
Elektronisch
Knebel
Knopf
Ja
4-sprachig
Datum und Uhrzeit
Tassenzählung
Wartungsanzeige
Ja
3,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 677 x T 580 x H 523 mm
54 kg

Kaffeemaschine Coffeeline G2plus

190163

UVP* 4.398,- €

①

GTIN 4015613487908



- Ausführung
- Material
- Brühgruppe(n)
- Anzahl Kessel
- Inhalt
- Steuerung

- Kontrollleuchte
- Digital-Anzeige
- Display-Anzeige

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Siebträger
Stahlblech
2
3
11,5 Liter + 2 x 1,5 Liter
Elektronisch
Knebel
Ja
Ja
Tassenzählung
Wartungsanzeige
3,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 677 x T 580 x H 523 mm
62 kg

Kaffeemaschine Coffeeline G3, 17,5L

190162

UVP* 4.298,- €

①

GTIN 4015613481722



- Ausführung
- Material
- Brühgruppe(n)
- Anzahl Kessel
- Inhalt
- Steuerung

- Digital-Anzeige
- Display-Anzeige

- Kontrollleuchte
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Siebträger
Stahlblech
3
3
17,5
Elektronisch
Knebel
Knopf
Ja
4-sprachig
Datum und Uhrzeit
Tassenzählung
Wartungsanzeige
Ja
4,3 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 967 x T 580 x H 523 mm
71,4 kg

Kaffeemaschine Coffeeline G3plus

190164

UVP* 5.598,- €

①

GTIN 4015613487915



- Ausführung
- Material
- Brühgruppe(n)
- Anzahl Kessel
- Inhalt
- Steuerung

- Kontrollleuchte
- Digital-Anzeige
- Display-Anzeige

- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

Siebträger
Stahlblech
3
4
17,5 + 3 x 1,5 Liter
Elektronisch
Knebel
Knopf
Ja
Ja
Tassenzählung
Wartungsanzeige
6,3 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 967 x T 580 x H 523 mm
87 kg

DIE SERIE IM VERGLEICH

	Brühgruppe(n)	Anzahl Kessel	Inhalt	Digital-Anzeige	Anschlusswert	Gewicht
190160	1	1	6 Liter	–	2,85 kW 230 V 50 Hz	35,4 kg
190161	2	2	11,5 Liter	✓	3,3 kW 230 V 50 Hz	54 kg
190163	2	3	11,5 Liter + 2 x 1,5 Liter	✓	3,3 kW 230 V 50 Hz	62 kg
190162	3	3	17,5	✓	4,3 kW 400 V 50 Hz	71,4 kg
190164	3	4	17,5 + 3 x 1,5 Liter	✓	6,3 kW 400 V 50 Hz	87 kg

Zubehör

Siebträger einfach 7g Coffeline

- Material: Messing, Verchromt, Kunststoff
- Inhalt Kaffeemehl: 7 g
- Anzahl Tassenausläufe: 1
- Maße: B 220 x T 81 x H 75 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613588377


190180

UVP* 39,- € ①

Siebträger doppelt 14g Coffeline

- Material: Messing, Verchromt, Kunststoff
- Inhalt Kaffeemehl: 14 g
- Anzahl Tassenausläufe: 2
- Maße: B 220 x T 81 x H 75 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613588384


190181

UVP* 45,- € ①

Siebträger dreifach 21g Coffeline


- Material: Messing, Verchromt, Kunststoff
- Inhalt Kaffeemehl: 21 g
- Anzahl Tassenausläufe: 3
- Maße: B 220 x T 81 x H 75 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613588391


190182

UVP* 59,- € ①

Kaffeeresteschublade schmal

- Material: Edelstahl
- Inhalt Kaffeesatz: Ca. 80 Portionen
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar, Sehr einfach zu montieren
- Maße: B 290 x T 515 x H 105 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613494203

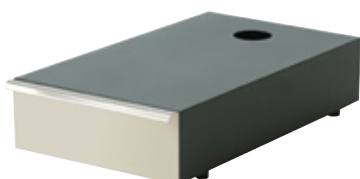
190171

UVP* 198,- € ①

Kaffeeresteschublade breit

- Material: Edelstahl
- Inhalt Kaffeesatz: Ca. 140 Portionen
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar, Sehr einfach zu montieren
- Maße: B 410 x T 515 x H 105 mm
- Gewicht: 6,95 kg
- GTIN: 4015613494197


190170

UVP* 259,- € ①

Verbindungssteg zu Resteschublade

- Maße: B 460 x T 50 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613494210


190172

UVP* 35,- € ①

Milchaufschäumer, Capuccinatore

- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: Einstellung der Luftzufuhr über Drehventil
- Maße: B 36 x T 36 x H 131 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613541143


190173

UVP* 89,- € ①

Tamper 57

- Material: Aluminium
- Durchmesser: 57 mm
- Maße: B 57 x T 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380


190179

UVP* 35,- € ①

Kaffeemühlen



Kaffeemühle Modell Tauro

190175

UVP* 392,- €

①

GTIN 4015613492445



- Material
- Inhalt Bohnenbehälter
- Drehzahl max.
- Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- Schutzart
- Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
1 kg
1300 U / Min.
Ja
Ja
IP21
Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl
Dosierung regelbar von 5 - 12 g
Mahlwerk Ø 60 mm
0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 165 x T 390 x H 510 mm
8 kg

Kaffeemühle Modell Space II

190174

UVP* 439,- €

①

GTIN 4015613658957



- Material
- Inhalt Bohnenbehälter
- Drehzahl max.
- Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- Schutzart
- Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
2 kg
1300 U / Min.
Ja
Ja
IP21
Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl
Dosierung regelbar von 5 - 12 g
Mahlwerk Ø 60 mm
0,352 kW | 230 V | 50 Hz
B 200 x T 390 x H 600 mm
8,4 kg

Wasserfiltersystem



Wasserfiltersystem für Kaffeemaschinen

109881

UVP* 72,- €

②

GTIN 4015613630731



- Material Kunststoff
- Leistungskapazität 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Wasseranschluss 1/2"
- Wasserdruck 1,5 - 6 bar
- Wasserzulauftemperatur von 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis 30 °C
- Ausführung Einwegsystem
- Ausgelegt für Für horizontalen und vertikalen Einbau
- Maße Kaffeemaschinen
- Gewicht B 200 x T 140 x H 320 mm
- 2,2 kg

Wasserfilter zu Siebträger kompl.

109856

UVP* 195,- €

②

GTIN 4015613501130



- Material Polypropylen
- Leistungskapazität 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Wasseranschluss 3/8"
- Wasserdruck 2 - 8 bar
- Wasserzulauftemperatur von 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis 30 °C
- Ausführung Mehrwegsystem
- Ausgelegt für Kaffeemaschinen
- Inklusive 1 Filterkerze
- Maße B 110 x T 122 x H 365 mm
- Gewicht 1,55 kg

Zubehör

Ersatzfilterkerze zu 109856

- Maße: B 95 x T 95 x H 315 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857

UVP* 109,- € ②

Wasserzähler zu Wasserfilter 109856

- Maße: B 45 x T 90 x H 50 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613501154


109861

UVP* 129,- € ②

Anschlussset Filterkerze 3/8

- Set bestehend aus: 1 Flachdichtung, 1 Hutfilter, 1 Schlauch 3/8" x 3/8", Länge 1,5 m
- Maße: B 10 x T 1.500 x H 10 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161


109864

UVP* 32,- € ②

Heißwasser-Spender



Samowar 3L

191001

UVP* 149,- €

②

GTIN 4015613488790



- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber
- Inhalt: 3 Liter
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Temperaturbereich: 20 °C bis 100 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Warmhaltefunktion: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Automatische Abschaltung: Ja
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 140 mm
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Inklusive: 1 Teekanne, Inhalt 1,2 Liter
1 Teesieb
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 305 x T 210 x H 490 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Samowar 3,2L

191004

UVP* 98,- €

②

GTIN 4015613622521



- Material: Edelstahl
- Farbe: Kunststoff
Silber
Schwarz
- Inhalt: 3,2 Liter
- Überhitzungsschutz: Ja
- Warmhaltefunktion: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Automatische Abschaltung: Ja
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Inklusive: 1 Teekanne aus Steingut, Inhalt 0,8 Liter
1 Teesieb
- Anschlusswert: 2 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
- Maße: B 274 x T 275 x H 495 mm
- Gewicht: 2,15 kg

Heisswasser-Spender 5L

200061

UVP* 85,- €

②

GTIN 4015613505541



- Material
- Material Deckel

Edelstahl

Edelstahl



- Inhalt

5 Liter



- Temperaturbereich

30 °C bis 100 °C

- Temperaturregelung

Thermostatisch

- Füllstandsanzeige

Nein

- Kontrollleuchte

Aufheizen

- Anschlusswert

1,8 kW | 230 V | 50 Hz

- Maße

B 280 x T 265 x H 400 mm

- Gewicht

1,8 kg

Heißwasser-Spender 6L

200085

UVP* 65,- €

②

GTIN 4015613697208



- Material

Edelstahl

Kunststoff



- Material Deckel

Edelstahl

Kunststoff



- Inhalt

6 Liter

- Temperaturbereich

30 °C bis 100 °C

- Temperaturregelung

Thermostatisch

Mechanisch

Stufenlos

- Sicherheitsthermostat

Ja

- Doppelwandig

Nein

- Füllstandsanzeige

Ja

- Kontrollleuchte

Aufheizen

Betriebsbereit

- Ein-/Ausschalter

Ja

- Anschlusswert

1,8 kW | 230 V | 50 Hz

- Maße

B 280 x T 290 x H 385 mm

- Gewicht

1,6 kg

Heißwasser-Spender 8,5L

200069

UVP* 98,- €

②

GTIN 4015613649849



- Material

Chromnickelstahl

- Material Deckel

Chromnickelstahl



- Inhalt

8,5 Liter



- Temperaturbereich

30 °C bis 100 °C

- Temperaturregelung

Thermostatisch

- Doppelwandig

Ja

- Füllstandsanzeige

Ja

- Kontrollleuchte

Aufheizen

Ein/Aus

- Ein-/Ausschalter

Ja

- Anschlusswert

1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Maße

B 225 x T 225 x H 470 mm

- Gewicht

2,65 kg

Heißwasser-Spender 9L

200073

UVP* 219,- €

②

GTIN 4015613676517



• Material

Edelstahl
Kunststoff



• Material Deckel

Edelstahl



• Inhalt

9 Liter

• Temperaturbereich

30 °C bis 95 °C

• Temperaturregelung

Thermostatisch

Stufenlos

• Sicherheitsthermostat

Ja

• Doppelwandig

Ja

• Füllstandsanzeige

Ja

• Kontrollleuchte

Aufheizen

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Eigenschaften

Abtropfschale abnehmbar

Griffe abklappbar

• Anschlusswert

2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße

B 305 x T 350 x H 490 mm

• Gewicht

4,6 kg

Heißwasser-Spender 9L-FWA

200086

UVP* 379,- €

②

GTIN 4015613697789



Der für den kontinuierlichen Heißwasser-Bedarf – Der Heißwasser-Spender ist mit dem Festwasseranschluss und der Nachfüllautomatik bestens für den stark frequentierten Selbstbedienungsbereich geeignet.



• Material

Edelstahl



• Material Deckel

Kunststoff

• Inhalt

Edelstahl

• Temperaturbereich

9 Liter

• Temperaturregelung

30 °C bis 95 °C

Thermostatisch

Stufenlos

• Sicherheitsthermostat

Ja

• Doppelwandig

Ja

• Füllstandsanzeige

Ja

• Wasseranschluss

Festwasseranschluss 3/4"

• Nachfüllautomatik abschaltbar

Ja

• Überlaufschutz

Ja

• Kontrollleuchte

Aufheizen

Ein/Aus

Nachfüllautomatik Ein/Aus

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Eigenschaften

Abtropfschale abnehmbar (Lichte Höhe

145 mm)

Kondensationsblech unterhalb des Deckels

Griffe abklappbar

• Wichtiger Hinweis

Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar

• Inklusive

Wasserschlauch

• Anschlusswert

2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße


B 305 x T 350 x H 490 mm

• Gewicht

4,62 kg



- Festwasseranschluss
- Ideal geeignet für den stark frequentierten Selbstbedienungsbereich



- Griffe abklappbar



- Heißwasser-Spender im Edelstahl-Design
- Stufenlos erhitzen und warmhalten
- Doppelwandig



- Abtropfschale abnehmbar

Heisswasser-Spender 10L

200054

UVP* 112,- €

②

GTIN 4015613468778



• Material

Edelstahl

Kunststoff

Stahl

Lackiert



10 L

• Material Deckel

Edelstahl

• Inhalt

10 Liter

• Temperaturbereich

30 °C bis 100 °C

• Temperaturregelung

Thermostatisch

• Füllstandsanzeige

Ja

• Kontrollleuchte

Aufheizen

Ein/Aus

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Anschlusswert

2,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 213 x T 213 x H 505 mm

• Gewicht

2,3 kg

Heißwasser-Spender 28L

200063

UVP* 149,- €

②

GTIN 4015613592961



• Material

Edelstahl

Kunststoff

Edelstahl



• Material Deckel

Edelstahl

• Inhalt

28 Liter

• Temperaturbereich

30 °C bis 100 °C

• Temperaturregelung

Thermostatisch

• Füllstandsanzeige

Ja

• Kontrollleuchte

Aufheizen

Ein/Aus

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Anschlusswert

2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Maße

B 400 x T 385 x H 635 mm

• Gewicht

5,3 kg

Glühweintöpfe



Glühweintopf 7l

200065

UVP* 89,- €

②

GTIN 4015613612409



STAINLESS
STEEL

7 L

- Material
- Material Deckel
- Inhalt max.
- Nutzinhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung

Edelstahl
Edelstahl
9 Liter
7 Liter
30 °C bis 80 °C
Stufenlos
Thermostatisch
2 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 275 x T 260 x H 490 mm
2 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Glühweintopf "Multitherm", 20L

A200050

UVP* 175,- €

②

GTIN 4015613396873



STAINLESS
STEEL

20 L

Heiße Getränke für jeden Anlass.
Ideal zum Warmhalten von Glühwein, Jagertee oder Heißwasser für Tee.

- Material
- Material Deckel
- Nutzinhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung
- Kontrollleuchte

Edelstahl
Edelstahl
20 Liter
30 °C bis 90 °C
Stufenlos
Aufheizen
Ein/Aus
3 Beschriftungen: Glühwein, Jagertee,
Heisswasser - hot water - Tee
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 355 x T 350 x H 610 mm
4,7 kg

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Warmhaltedeckel zu A200050

- Material: Edelstahl
- Durchmesser: 354 mm
- Randhöhe: 40 mm
- Ausgelegt für: Ca. 10 - 15 Tassen
- Maße: B 354 x T 354 x H 45 mm
- Gewicht: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493



200058

UVP* 19,- €

②

Glühweintopf / Einkochtopf GE 21

200049

UVP* 98,- €

②

GTIN 4015613592794



- Material
- Material Deckel
- Inhalt max.
- Nutzinhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung

- Einkochtopf
- Eigenschaften

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Emaile-Beschichtung
Kunststoff
28 Liter
21 Liter
30 °C bis 100 °C
Stufenlos
Thermostatisch
Ja
Geschlossener Topfboden mit verdecktem Heizelement
1 Rost, Ø 320 mm
1,8 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 370 x T 370 x H 500 mm
5,4 kg

Glühweintopf, Einkochtopf 25L, CNS

A200052

UVP* 155,- €

②

GTIN 4015613443195



- Material
- Material Deckel
- Nutzinhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung

- Einkochtopf
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Kunststoff
Glas
25 Liter
30 °C bis 100 °C
Stufenlos
Thermostatisch
Ja
1 Rost, Ø 320 mm
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 450 x T 450 x H 470 mm
6,1 kg

Glühweintopf, Einkochtopf 30L, CNS

200057

UVP* 175,- €

②

GTIN 4015613499420



- Material
- Material Deckel
- Nutzinhalt
- Temperaturbereich
- Temperaturregelung

- Einkochtopf
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Kunststoff
Glas
30 Liter
30 °C bis 100 °C
Stufenlos
Thermostatisch
Ja
1 Rost, Ø 320 mm
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 450 x T 450 x H 520 mm
5,47 kg

Zubehör

Warmhaltedeckel zu 200057/A200052

- Material: Edelstahl
- Durchmesser: 400 mm
- Randhöhe: 39 mm
- Ausgelegt für: Ca. 10 - 15 Tassen
- Maße: B 395 x T 395 x H 40 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509



200059

UVP* 21,- € ②

Dispenser 2,2L steckbar

190990

UVP* 69,- €

②

GTIN 4015613635293



2,2 L

• Material

Stahlblech
Pulverbeschichtet
Kunststoff

- Inhalt
- Ausgelegt für
- Pumpsystem
- Doppelwandig
- Temperaturverlust / Stunde ca.
- Füllstandsanzeige
- Durchmesser Stellfläche
- Abtropfschale integriert
- Eigenschaften

2,2 Liter
Kalte oder heiße Getränke
Ja
Ja
2,2 °C
Ja
150 mm
Ja

• Inklusive

Behälter herausnehmbar
Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne
Der Sockel ist in Reihe steckbar
3 beschriftete Silikonschilder "coffee", "tea" und "hot water"
3 unbeschriftete Silikonschilder
B 190 x T 245 x H 330 mm
1,9 kg

- Maße
- Gewicht

Abtropfschale ID2,2L

- Material: Kunststoff, Stahlblech, Pulverbeschichtet
- Eigenschaften: Die Abtropfschale kann in Reihe gesteckt werden
- Maße: B 187 x T 243 x H 42 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613696058



190991

UVP* 9,80 € ②

Iso-Dispenser 3L, doppelwandig, CNS

150982

UVP* 57,- €

②

GTIN 4015613491462



STAINLESS STEEL

• Material

Edelstahl
Kunststoff

3 L

- Inhalt
- Ausgelegt für
- Gläser-/Tassenhöhe max.
- Pumpsystem
- Doppelwandig
- Füllstandsanzeige
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

3 Liter
Kalte oder heiße Getränke
11 cm
Ja
Ja
Ja
Patentiertes Vakuum-Isolations-System
B 165 x T 185 x H 460 mm
1,63 kg

Getränke-Dispenser DTE5, thermoel.

150983

UVP* 219,- €

②

GTIN 4015613610726



⚡

- Material
- Behälter

Chromnickelstahl
Material: Polycarbonat
Maße: Ø 170 mm, Höhe 280 mm

CNS

- Inhalt
- Kühlung
- Abtropfschale integriert
- Ein-/Ausschalter
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

5 Liter
Thermoelektrisch
Ja
Ja
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
B 220 x T 330 x H 520 mm
4,15 kg

5 L

Iso-Dispenser 8L

150990

UVP* 219,- €

②

GTIN 4015613681931


STAINLESS
STEEL

8 L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 8 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Speisen
- Pumpsystem: Nein
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 20,5 cm
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 1 °C
- Füllstandsanzeige: Ja
- Abtropfschale integriert: Ja
- Eigenschaften: Doppelwandige Vakuumisolierung, Ablasshahn abnehmbar, Einfaches Befüllen durch geteilten Deckel, Auffangschale einfach entnehmbar
- Maße: B 235 x T 350 x H 635 mm
- Gewicht: 5 kg

Iso-Dispenser 9,0L, CNS

150981

UVP* 48,- €

②

GTIN 4015613468662


STAINLESS
STEEL

9 L

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 9 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Getränke
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 10 cm
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 4 °C
- Füllstandsanzeige: Nein
- Maße: B 261 x T 226 x H 385 mm
- Gewicht: 2 kg

Schokoladendispenser 9,5L

900004

UVP* 629,- €

②

GTIN 4015613633268



- Material: Kunststoff, Polycarbonat, Edelstahl
- Material Rührwerk: Edelstahl
- Material Rührflügel: Kunststoff
- Inhalt: 9,5 Liter
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 10 cm
- Temperaturbereich: 0 °C bis 85 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Überhitzungsschutz: Ja
- Abtropfschale integriert: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Eigenschaften: Ablasshahn abnehmbar, Abtropfschale mit Füllstandsensor, Erwärmung über Wasserbad-Prinzip
- Anschlusswert: 1,006 kW | 220 V | 50 Hz
- Maße: B 280 x T 410 x H 580 mm
- Gewicht: 7,5 kg

Zitruspressen



Zitruspresse "Joy"

150140

UVP* 175,- €

②

GTIN 4015613460253



- Material Aluminiumguss
Kunststoff
- Saftbehälter Kunststoff
- Ausgelegt für Grapefruits
Orangen
Zitronen
- Presskegel 3 verschiedene Größen
Austauschbar
Kunststoff
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 210 x T 320 x H 415 mm
- Gewicht 5,5 kg

Spritzschutz "Joy"

- Material: Polycarbonat
- Maße: B 177 x T 177 x H 120 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613660370



150158

UVP* 4,50 €

②

Zitruspresse CS1, elektrisch

150146

UVP* 285,- €

②

GTIN 4015613587226



- Material Aluminiumguss
Edelstahl
- Drehzahl max. 980 U / Min.
- Ausgelegt für Granatapfel
Orangen
Pampelmusen
- Presskegel Abnehmbar
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet
- Saftbehälter Abnehmbar
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 220 x T 330 x H 375 mm
- Gewicht 8,61 kg

Entsafter Top Juicer

150145

UVP* 102,- €

②

GTIN 4015613544564



- Material
- Drehzahl max.
- Geschwindigkeitsregelung
- Durchmesser Einfüllschacht
- Ausgelegt für
- Ein-/Ausschalter
- Eigenschaften

- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
18000 U / Min.
2 Stufen
75 mm
Weiches und hartes Obst oder Gemüse
Ja
Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
Fein-Sieb aus Edelstahl für den perfekten Fruchtgenuss
Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden
Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
XXL-Einfüllschacht
1 Kunststoffbecher mit Spritzschutz, Inhalt: 1 Liter
1 Reinigungsbürste
0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 210 x T 310 x H 400 mm
4,4 kg

Saftpresse, Blender, Combijuicer

150139

UVP* 155,- €

②

GTIN 4015613457826



- Set bestehend aus
- Material
- Inhalt Mixbecher
- Drehzahl max.
- Geschwindigkeitsregelung
- Mixer / Blender

- Saftpresse
- Ein-/Ausschalter
- Eigenschaften
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

1 Mixer / Blender
1 Saftpresse
Edelstahl
1,8 Liter
20000 U / Min.
2 Stufen
Maße: B 220 x T 240 x H 450 mm
Messer aus Edelstahl
Mixbecher aus Glas
Sockel und Deckel aus Kunststoff
Einfüllschacht Ø 70 mm
Ja
Saftpresse und Mixer in einem Gerät
1 Kunststoffbecher, Inhalt: 1 Liter
0,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 240 x T 300 x H 450 mm
6,5 kg

Saftpresse "Bartscher PRO"

150137

UVP* 798,- €

②

GTIN 4015613640112



- Material
- Drehzahl max.
- Ausgelegt für
- Durchmesser Einfüllschacht
- Sicherheitsschalter
- Ein-/Ausschalter
- Eigenschaften

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Kunststoff
3000 U / Min.
Weiches und hartes Obst oder Gemüse
83 mm
Ja
Ja
Fein-Sieb aus Edelstahl für den perfekten Fruchtgenuss
Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden
XXL-Einfüllschacht
Fassungsvermögen Tresterbehälter: 7 Liter
Motorthermosat
Schnelle Demontage
0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 260 x T 430 x H 530 mm
12,8 kg

Mixer / Blender

A135009

UVP* 57,- €

②

GTIN 4015613580746



- Material
- Material Mixbecher
- Inhalt
- Drehzahl max.
- Geschwindigkeitsregelung
- Pulse-Funktion
- Ausgelegt für

- Sicherheitsschalter
- Stellfüße
- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Glas
1,75 Liter
16000 U / Min.
2 Stufen
Ja
Pürieren
Zerkleinern
Ja
Mit Saugnäpfen
Einfüllöffnung oben am Gerät
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 220 x T 220 x H 420 mm
3,6 kg

Food Processor FP1000

150148

UVP* 185,- €

②

GTIN 4015613610535



- Material
- Material Mixbecher
- Inhalt Mixbecher
- Drehzahl max.
- Geschwindigkeitsregelung
- Pulse-Funktion
- Mixschüssel

- Stellfüße
- Eigenschaften

- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Glas
1,6 Liter
18000 U / Min.
2 Stufen
Ja
Einfüllschacht 54 x 74 mm
Inhalt: 2 Liter
Kunststoff
Mit Saugnäpfen
Anbauteile spülmaschinengeeignet
Einfüllöffnung oben am Gerät
1 Edelstahl-Sichelmesser (Pürieren und Hacken)
1 Kunststoff-Sichelmesser (Pürieren von gegarten Speisen)
1 Schneidscheibe für Raspel (0,3 mm)
1 Schneidscheibe für Raspel (1 mm, 3,5 mm)
1 Schneidscheibe für Scheiben (2 mm, 3 mm)
1 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 230 x T 250 x H 435 mm
6,35 kg

Multi-Blender

150151

UVP* 132,- €

②

GTIN 4015613632902



- Material Mixbecher
- Ausführung Messer
- Inhalt
- Füllmenge
- Ausgelegt für

- Geschwindigkeitsregelung
- Pulse-Funktion
- Sicherheitsschalter
- Stellfüße
- Ein-/Aussschalter
- Eigenschaften
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
CNS 18/10
3,2 Liter
2,15 Liter
Eis crushen
Pürieren
Zerkleinern
3 Stufen
Ja
Am Deckel
Mit Saugnäpfen
Ja
Verschließbarer Ausgießer
1 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 215 x T 215 x H 460 mm
3,23 kg

Blender PRO 2,5L

150159

UVP* 219,- €

②

GTIN 4015613671123



- Material Kunststoff ABS
- Ausführung Messer Edelstahl
- Inhalt 2,5 Liter
- Füllmenge 2 Liter
- Drehzahl max. 25000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung Über Drehzahlregler
- Ausgelegt für Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern
- Pulse-Funktion Ja
- Sicherheitsschalter Ja
- Überhitzungsschutz Ja
- Stellfüße Hartgummi
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 1,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße B 225 x T 225 x H 555 mm
- Gewicht 4,45 kg

Barmixer, 0,7L

135100

UVP* 72,- €

②

GTIN 4015613470641



- Material Verchromt
- Material Mixbecher Chromnickelstahl
- Material Mixstab Edelstahl
- Material Mixscheibe Kunststoff
- Inhalt 0,7 Liter
- Anzahl Rührwerke 1
- Geschwindigkeitsregelung 2 Stufen
- Ausgelegt für Mixen, Shaken
- Stellfüße Sicherheitsstandfüße
- Eigenschaften Becher und Mixstab spülmaschinengeeignet, Leicht lesbare Maßeinteilung, Mit Schwenkkopf, Sicherer Stand
- Anschlusswert 0,085 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 135 x T 185 x H 365 mm
- Gewicht 1,4 kg

Drink Mixer doppelt 2x700ml

135102

UVP* 298,- €

②

GTIN 4015613563626



- Material Edelstahl
- Material Mixbecher Gebürstet
- Material Mixstab CNS 18/10
- Material Mixscheibe CNS 18/10
- Inhalt 1 Liter
- Füllmenge 0,7 Liter
- Ausgelegt für Mixen, Shaken
- Anzahl Rührwerke 2
- Rührwerke getrennt schaltbar Ja
- Geschwindigkeitsregelung 2 Stufen
- Stellfüße Sicherheitsstandfüße
- Eigenschaften 2 robuste Edelstahlrührwerke, Leicht lesbare Maßeinteilung, Mixbecher spülmaschinengeeignet, Sicherer Stand
- Anschlusswert 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 330 x T 195 x H 480 mm
- Gewicht 7,45 kg

Drink Mixer 650ml

135105

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613529523



- Material
Stahlblech
Lackiert
- Material Mixbecher
Edelstahl
- Material Mixstab
Edelstahl
- Material Mixscheibe
Edelstahl
- Inhalt
0,95 Liter
- Füllmenge
0,65 Liter
- Ausgelegt für
Mischen
Shaken
- Anzahl Rührwerke
1
- Geschwindigkeitsregelung
2 Stufen
- Stellfüße
Mit Saugnäpfen
- Eigenschaften
Kippsicher durch Saugnäpfe
Leicht lesbare Maßeinteilung
Mikroschalter am Bechereinschub
Mixbecher spülmaschinengeeignet
Sicherer Stand
- Anschlusswert
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
B 160 x T 205 x H 500 mm
- Gewicht
6,22 kg

Bar Blender, 1,25L, 0,4 kW

150710

UVP* 345,- €

②

GTIN 4015613530123



- Material
Kunststoff
- Material Mixbecher
Polycarbonat
- Ausführung Messer
Edelstahl (langlebig)
- Inhalt
1,4 Liter
- Füllmenge
1,25 Liter
- Geschwindigkeitsregelung
2 Stufen
- Pulse-Funktion
Nein
- Stellfüße
Sicherheitsstandfüße
- Eigenschaften
Einfüllöffnung oben am Gerät
Handlicher Griff
Leicht lesbare Maßeinteilung
- Anschlusswert
0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße
B 165 x T 203 x H 387 mm
- Gewicht
2,5 kg

Bar-Blender Rio

150718

UVP* 549,- €

②

GTIN 4015613634838



- Material
Kunststoff
- Material Mixbecher
Polycarbonat
- Ausführung Messer
Edelstahl (langlebig)
- Inhalt
2 Liter
- Füllmenge
1,3 Liter
- Geschwindigkeitsregelung
2 Stufen
- Pulse-Funktion
Ja
- Stellfüße
Sicherheitsstandfüße
- Ein-/Ausschalter
Ja
- Eigenschaften
Einfüllöffnung oben am Gerät
Integrierte Dosierkappe
Handlicher Griff
Langlebige Edelstahlkupplung
Leicht lesbare Maßeinteilung
- Anschlusswert
0,45 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
- Maße
B 170 x T 240 x H 411 mm
- Gewicht
3,1 kg

Blender Hamilton Beach, 1,4L

150714

UVP* 969,- €

②

GTIN 4015613586830



- Material
- Material Mixbecher
- Ausführung Messer
- Inhalt
- Füllmenge
- Geschwindigkeitsregelung
- Pulse-Funktion
- Eigenschaften

Kunststoff
Polycarbonat
Edelstahl (langlebig)
1,8 Liter
1,4 Liter
10 Stufen
Ja
Einfüllöffnung oben am Gerät
Handlicher Griff
Integrierte Dosierkappe
Langlebige Metallantriebskupplung
Leicht lesbare Maßeinteilung
Sicherheitsstandfüße
Ja
0,6 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 178 x T 229 x H 483 mm
5,1 kg

- Stellfüße
- Ein-/Ausschalter
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Eiscrusher, Edelstahl

135012

UVP* 639,- €

②

GTIN 4015613479118



- Material
- Produktion max.
- Fassungsvermögen Auffangbehälter
- Sicherheitsschalter
- Klimaklasse
- Eigenschaften

Edelstahl
60 kg / Std.
1 kg
Am Eisbehälter
N
Auffangbehälter herausnehmbar
Einfüllschacht verschließbar
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
B 173 x T 380 x H 385 mm
14 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Eiscrusher 4ICE+

135023

UVP* 79,- €

②

GTIN 4015613683171



Hervorragend für die Zubereitung von Cocktails, Drinks und geeisten Desserts sowie für eine optimale Präsentation von Obst und Speisen oder zum Kühlen von Getränken.

- Material
- Produktion max.
- Fassungsvermögen Auffangbehälter
- Sicherheitsschalter
- Ein-/Ausschalter
- Eigenschaften

Edelstahl
Kunststoff
15 kg / Std.
1,75 kg
2 (Einfülltrichter, Auffangbehälter)
Ja
Auffangbehälter herausnehmbar
Einfülltrichter: Ø 140 mm oben, abnehmbar
Einfüllöffnung: 40 x 60 mm
4 Stellfüße mit Saugnäpfen
0,08 kW | 230 V | 50 Hz
B 172 x T 290 x H 460 mm
3,5 kg

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht



- Hervorragend für die Zubereitung von Cocktails
- Ideal für Flaschenkühler



- Auffangbehälter: ca. 3,5 Liter / 1,75 kg
- Sicherheitsabschaltung bei Entnahme des Auffangbehälters



Bartscher

MÖBEL | EINRICHTUNGEN | OUTDOOR

Ob in Großküche, Gästeraum oder Außengastronomie – auf die Einrichtung kommt es an. Sie muss nicht nur Stauraum bieten, sondern auch leicht zu reinigen sein. Hier finden Sie Form & Funktion harmonisch vereint.

Wandregal Set, 1200x355 komplett

603012

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613442600



- Material: Edelstahl
- Bausatz bestehend aus: 1 Paar Verstellschienen (Länge 530 mm)
2 Paar Konsolen
2 Wandborde
2
- Anzahl Regalböden: Vollflächig
- Ausführung Regalböden: B 1200 x T 355 mm
- Maße Regalböden: Ja
- Regalböden höhenverstellbar: 120 kg
- Tragfähigkeit pro Boden, max.: 240 kg
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Befestigungsmaterial
- Inklusive: Bausatz (einfache Montage)
- Anlieferungszustand: Stecksystem
- Montage-Art: B 1.200 x T 360 x H 530 mm
- Maße: 12,6 kg
- Gewicht:

Wandbord 600x355x27, CNS

603001

UVP* 49,- €

②

GTIN 4015613442730



- Material: Edelstahl
- Anzahl Regalböden: 1
- Ausführung Regalböden: Vollflächig
- Regalböden höhenverstellbar: Ja
- Baukastenprinzip - für den Aufbau wird benötigt: 1 bis 2 Wandborde - in vielen Größen erhältlich
1 Paar Konsolen (pro Wandbord)
1 Paar Verstellschienen
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art: Stecksystem
- Maße: B 600 x T 355 x H 27 mm
- Gewicht: 2,72 kg

Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
100 kg	B 600 x T 355 x H 27 mm	2,72 kg	603001	49,- €	②	4015613442730
100 kg	B 800 x T 355 x H 27 mm	3,12 kg	603002	58,- €	②	4015613442747
120 kg	B 1.000 x T 355 x H 27 mm	3,85 kg	603003	69,- €	②	4015613442754
120 kg	B 1.200 x T 355 x H 27 mm	4,55 kg	603004	84,- €	②	4015613442761
120 kg	B 1.400 x T 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	98,- €	②	4015613442778
120 kg	B 1.600 x T 355 x H 27 mm	5,95 kg	603006	109,- €	②	4015613442785
140 kg	B 1.800 x T 355 x H 27 mm	6,82 kg	603007	124,- €	②	4015613442792
160 kg	B 2.000 x T 355 x H 27 mm	9,08 kg	603008	135,- €	②	4015613442808

Zubehör

Verstellchiene 1Paar, 530mm

- Maße: B 55 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061

UVP* 18,- € ②

Konsolen 1 Paar

- Maße: B 355 x T 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601

UVP* 21,- € ②

Tellerbord 800x200, CNS

362080

UVP* 52,- €

②

GTIN 4015613432069



• Bausatz bestehend aus

• Material

• Anzahl Regalböden

• Ausführung Regalböden

• Inklusive

• Anlieferungszustand

• Montage-Art

• Maße

• Gewicht

1 Tellerbord

2 Seitenteile

Befestigungsmaterial

Edelstahl

1

Vollflächig

Befestigungsmaterial

Bausatz (einfache Montage)

Stecksystem

B 800 x T 200 x H 200 mm

2,6 kg

Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
100 kg	B 800 x T 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	52,- €	②	4015613432069
80 kg	B 1.000 x T 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	61,- €	②	4015613432083
70 kg	B 1.200 x T 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	69,- €	②	4015613432090
70 kg	B 1.400 x T 200 x H 200 mm	4 kg	362140	78,- €	②	4015613432106
60 kg	B 800 x T 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	67,- €	②	4015613432113
60 kg	B 1.000 x T 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	79,- €	②	4015613432137
50 kg	B 1.200 x T 300 x H 150 mm	5 kg	363120	91,- €	②	4015613432144
40 kg	B 1.400 x T 300 x H 300 mm	5,8 kg	363140	103,- €	②	4015613432151

Gewürzbord, 4x1/6GN

389080

UVP* 149,- €

②

GTIN 4015613599427



• Material

• Anzahl Regalböden

• Ausführung Regalböden

• GN-Behälter-Stopper

• Inklusive

• Anlieferungszustand

• Montage-Art

• Nicht im Lieferumfang enthalten

• Maße

• Gewicht

Edelstahl

1

Vollflächig

Ja

Befestigungsmaterial

Bausatz (einfache Montage)

Schraubsystem

GN-Behälter

B 800 x T 200 x H 150 mm

3,2 kg

Aufnahmefähigkeit GN	Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
4 x 1/6 GN	40 kg	B 800 x T 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	149,- €	②	4015613599427
5 x 1/6 GN	50 kg	B 1.000 x T 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	169,- €	②	4015613599441
6 x 1/6 GN	60 kg	B 1.200 x T 200 x H 20 mm	4,3 kg	389120	189,- €	②	4015613599458
7 x 1/6 GN	70 kg	B 1.400 x T 200 x H 20 mm	4,9 kg	389140	198,- €	②	4015613599465

Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150

465156

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613602417



• Material

• Aufnahmefähigkeit GN

• Tiefe GN-Behälter max.

• Anlieferungszustand

• Nicht im Lieferumfang enthalten

• Maße

• Gewicht

Edelstahl

3 x 1/3 GN

150 mm

Fest verschweißt

GN-Behälter

B 980 x T 250 x H 210 mm

4,2 kg

Aufsatzbord, B800, 1 Bord

315080

UVP* 209,- €

②

GTIN 4015613599472



- Material
- Anzahl Borde
- Eigenschaften

- Anlieferungszustand
- Maße
- Gewicht

Edelstahl

1

Allseitig abgekantet

Stellfüße aus Vierkantholz 25 x 25 mm

Fertig montiert

B 800 x T 350 x H 400 mm

5 kg

Tragfähigkeit max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
90 kg	B 800 x T 350 x H 400 mm	5 kg	315080	209,- €	②	4015613599472
86 kg	B 1.000 x T 350 x H 400 mm	6 kg	315100	219,- €	②	4015613599489
81 kg	B 1.200 x T 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	229,- €	②	4015613599496
77 kg	B 1.400 x T 350 x H 400 mm	7 kg	315140	239,- €	②	4015613599502
72 kg	B 1.600 x T 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	249,- €	②	4015613599519
68 kg	B 1.800 x T 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	269,- €	②	4015613599526
65 kg	B 2.000 x T 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	279,- €	②	4015613599533

Aufsatzbord, B800, 2 Borde

325080

UVP* 389,- €

②

GTIN 4015613599540



- Material
- Anzahl Borde
- Eigenschaften

- Anlieferungszustand
- Maße
- Gewicht

Edelstahl

2

Allseitig abgekantet

Stellfüße aus Vierkantholz 25 x 25 mm

Fertig montiert

B 800 x T 350 x H 650 mm

11 kg

Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
170 kg	B 800 x T 350 x H 650 mm	11 kg	325080	389,- €	②	4015613599540
160 kg	B 1.000 x T 350 x H 650 mm	13 kg	325100	409,- €	②	4015613599557
150 kg	B 1.200 x T 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	419,- €	②	4015613599564
140 kg	B 1.400 x T 350 x H 650 mm	16 kg	325140	429,- €	②	4015613599571
135 kg	B 1.600 x T 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	459,- €	②	4015613599588
130 kg	B 1.800 x T 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	498,- €	②	4015613599595
125 kg	B 2.000 x T 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	529,- €	②	4015613599601

Arbeitstisch 600, B1200, ZB

601152

UVP* 159,- €

②

GTIN 4015613431932



- Material
Edelstahl
Stahl
Beschichtet
- Tragfähigkeit gesamt, max.
400 kg
- Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig
- Maße Arbeitsfläche
B 1200 x T 600 mm
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.
250 kg
- Ausführung Grundboden
Gitter
- Tragfähigkeit Grundboden, max.
150 kg
- Grundboden höhenverstellbar
Ja
- Füße höhenverstellbar
Ja
- Höhenverstellbar
880 mm bis 900 mm
- Anlieferungszustand
Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art
Stecksystem
- Maße
B 1.200 x T 600 x H 900 mm
- Gewicht
17,2 kg

Arbeitstisch 690, B1300, 2 ZB

601153

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613400198



- Material
Edelstahl
Stahl
Beschichtet
- Tragfähigkeit gesamt, max.
550 kg
- Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig
- Maße Arbeitsfläche
B 1300 x T 690 mm
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.
250 kg
- Ausführung Zwischenboden
Gitter
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.
150 kg
- Ausführung Grundboden
Gitter
- Tragfähigkeit Grundboden, max.
150 kg
- Grundboden höhenverstellbar
Ja
- Füße höhenverstellbar
Ja
- Höhenverstellbar
880 mm bis 900 mm
- Anlieferungszustand
Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art
Stecksystem
- Maße
B 1.300 x T 690 x H 900 mm
- Gewicht
24,6 kg

Arbeitstisch 700, B1000, ZB

601710

UVP* 279,- €

②

GTIN 4015613431970



- Material
Edelstahl
- Tragfähigkeit gesamt, max.
280 kg
- Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.
160 kg
- Ausführung Grundboden
Vollflächig
- Tragfähigkeit Grundboden, max.
120 kg
- Grundboden höhenverstellbar
Ja
- Füße höhenverstellbar
Ja
- Höhenverstellbar
860 mm bis 900 mm
- Anlieferungszustand
Bausatz (einfache Montage)
- Montage-Art
Stecksystem
- Maße
B 1.000 x T 700 x H 900 mm
- Gewicht
22,1 kg

Arbeitstisch 700, B1000, ZB

- Maße Arbeitsfläche
B 1000 x T 700 mm
- Maße
B 1.000 x T 700 x H 900 mm
- Gewicht
22,1 kg
- GTIN
4015613431970

601710

UVP* 279,- € ②

Arbeitstisch 700, B1200, ZB

- Maße Arbeitsfläche
B 1200 x T 700 mm
- Maße
B 1.200 x T 700 x H 900 mm
- Gewicht
25,12 kg
- GTIN
4015613432038

601712

UVP* 319,- € ②

Arbeits Tisch 700, B1000

311107

UVP* 389,- €

②

GTIN 4015613651651



- Material
- Ausführung Arbeitsplatte
- Ausführung Grundboden
- Grundboden höhenverstellbar
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften

- Anlieferungszustand
- Montage-Art
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Vollflächig
Vollflächig
Nein
Ja
850 mm bis 900 mm
Scotch-Brite-Schliff
Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft
Vorböhrungen für die Montage eines Zwischenbodens
Bausatz (einfache Montage)
Schraubsystem
B 1.000 x T 700 x H 850 mm
38 kg

Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
-	430 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	38 kg	311107	389,- €	②	4015613651651
-	390 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	45 kg	311127	429,- €	②	4015613651668
-	350 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	50 kg	311147	479,- €	②	4015613651682
-	311 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	56 kg	311167	509,- €	②	4015613651699
-	290 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	63 kg	311187	539,- €	②	4015613651705
100 mm	430 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	398,- €	②	4015613663715
100 mm	390 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	439,- €	②	4015613663722
100 mm	350 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	498,- €	②	4015613663739
100 mm	311 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	529,- €	②	4015613663746
100 mm	290 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	559,- €	②	4015613663753

Zubehör

Zwischenboden 1000

- Material: Edelstahl
- Maße: B 978 x T 600 x H 37 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760


310107

UVP* 109,- € ②

Zwischenboden 1200

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127

UVP* 119,- € ②

Zwischenboden 1400

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.380 x T 600 x H 38 mm
- Gewicht: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147

UVP* 139,- € ②

Zwischenboden 1600

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.580 x T 600 x H 38 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167

UVP* 159,- € ②

Zwischenboden 1800

- Material: Edelstahl
- Maße: B 1.778 x T 600 x H 39 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187

UVP* 179,- € ②

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Material: Edelstahl, Gummi
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288

308243

UVP* 189,- € ②

Arbeitstisch 600, B1000

307106

UVP* 369,- €

②

GTIN 4015613599946



- Material
- Ausführung Arbeitsplatte
- Ausführung Grundboden
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften

- Anlieferungszustand
- Auf Anfrage lieferbar

- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Vollflächig
Vollflächig
Ja
850 mm bis 900 mm
40 mm abgekantet
Scotch-Brite-Schliff
Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Fest verschweißt
Sonderanfertigung
Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
B 1.000 x T 600 x H 850 mm
28,5 kg



Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
-	430 kg	B 1.000 x T 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	369,- €	②	4015613599946
-	410 kg	B 1.100 x T 600 x H 850 mm	30 kg	307116	389,- €	②	4015613599953
-	390 kg	B 1.200 x T 600 x H 850 mm	32 kg	307126	409,- €	②	4015613599960
-	369 kg	B 1.300 x T 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	429,- €	②	4015613599984
-	350 kg	B 1.400 x T 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	449,- €	②	4015613599991
-	330 kg	B 1.500 x T 600 x H 850 mm	36 kg	307156	469,- €	②	4015613600000
-	311 kg	B 1.600 x T 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	489,- €	②	4015613600017
-	290 kg	B 1.800 x T 600 x H 850 mm	45 kg	307186	519,- €	②	4015613530666
-	270 kg	B 2.000 x T 600 x H 850 mm	51 kg	307206	549,- €	②	4015613600024
40 mm	430 kg	B 1.000 x T 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	398,- €	②	4015613600123
40 mm	410 kg	B 1.100 x T 600 x H 850 mm	31 kg	308116	419,- €	②	4015613600130
40 mm	390 kg	B 1.200 x T 600 x H 850 mm	33 kg	308126	439,- €	②	4015613600147
40 mm	369 kg	B 1.300 x T 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	459,- €	②	4015613600154
40 mm	350 kg	B 1.400 x T 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	479,- €	②	4015613600161
40 mm	330 kg	B 1.500 x T 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	509,- €	②	4015613600178
40 mm	311 kg	B 1.600 x T 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	539,- €	②	4015613600185
40 mm	290 kg	B 1.800 x T 600 x H 850 mm	46 kg	308186	569,- €	②	4015613600192
40 mm	270 kg	B 2.000 x T 600 x H 850 mm	52 kg	308206	609,- €	②	4015613600208

Zubehör

Schublade 1x1/1GN

- Material: Edelstahl
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße innen: B 304 x T 526 x H 142 mm
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 585 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613600314



315105

UVP* 219,- € ②

Schubladenblock 3x1/1GN

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße innen: B 304 x T 526 x H 143 mm
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 585 x H 570 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321



315306

UVP* 559,- € ②

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Material: Edelstahl, Gummi
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 189,- € ②

Arbeits Tisch 700, B1000

307107

UVP* 389,- €

②

GTIN 4015613600031



- Material
- Ausführung Arbeitsplatte
- Ausführung Grundboden
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften

- Anlieferungszustand
- Auf Anfrage lieferbar

- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Vollflächig
Vollflächig
Ja
850 mm bis 900 mm
40 mm abgekantet
Scotch-Brite-Schliff
Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Fest verschweißt
Sonderanfertigung
Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
B 1.000 x T 700 x H 850 mm
29,4 kg



Aufkantung	Tragfähigkeit gesamt, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
-	445 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	389,- €	②	4015613600031
-	424 kg	B 1.100 x T 700 x H 850 mm	31 kg	307117	409,- €	②	4015613600048
-	403 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	32 kg	307127	429,- €	②	4015613600055
-	382 kg	B 1.300 x T 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	449,- €	②	4015613600062
-	362 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	36 kg	307147	469,- €	②	4015613600079
-	342 kg	B 1.500 x T 700 x H 850 mm	37 kg	307157	489,- €	②	4015613600086
-	322 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	39 kg	307167	509,- €	②	4015613600093
-	300 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	45 kg	307187	539,- €	②	4015613600109
-	280 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	579,- €	②	4015613600116
40 mm	445 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	30 kg	308107	419,- €	②	4015613600215
40 mm	424 kg	B 1.100 x T 700 x H 850 mm	32 kg	308117	439,- €	②	4015613600222
40 mm	403 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	459,- €	②	4015613600239
40 mm	382 kg	B 1.300 x T 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	489,- €	②	4015613600246
40 mm	362 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	37 kg	308147	509,- €	②	4015613600253
40 mm	342 kg	B 1.500 x T 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	529,- €	②	4015613600260
40 mm	322 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	549,- €	②	4015613600277
40 mm	300 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	598,- €	②	4015613600284
40 mm	280 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	60 kg	308207	639,- €	②	4015613600291

Zubehör

Schublade 1 x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße innen: B 304 x T 526 x H 142 mm
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 685 x H 193 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- GTIN: 4015613606514



315107

UVP* 229,- € ②

Schubladenblock 3 x 1/1 GN

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schubladen: 3
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße innen: B 304 x T 526 x H 142 mm
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Maße: B 400 x T 685 x H 570 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521



315307

UVP* 579,- € ②

Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- Material: Edelstahl, Gummi
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 55 x T 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 189,- € ②

Hängeschrank offen 400, B1000

313105

UVP* 398,- €

②

GTIN 4015613599618



- Material
- Ausführung
- Höhe Innen
- Zwischenboden
- Ausführung Zwischenboden
- Zwischenböden höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Anlieferungszustand
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Offen
580 mm
Ja
Vollflächig
Ja
Scotch-Brite-Schliff
Fertig montiert
B 1.000 x T 400 x H 660 mm
17 kg

Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
B 1.000 x T 400 x H 660 mm	17 kg	313105	398,- €	②	4015613599618
B 1.200 x T 400 x H 660 mm	20 kg	313125	419,- €	②	4015613599625
B 1.400 x T 400 x H 660 mm	23 kg	313145	459,- €	②	4015613599632
B 1.600 x T 400 x H 660 mm	25 kg	313165	498,- €	②	4015613599649
B 1.800 x T 400 x H 660 mm	27 kg	313185	539,- €	②	4015613599656
B 2.000 x T 400 x H 660 mm	33 kg	313205	579,- €	②	4015613599663

Hängeschrank ST 400, B1200

314125

UVP* 539,- €

②

GTIN 4015613599670



- Material
- Ausführung
- Höhe Innen
- Zwischenboden
- Ausführung Zwischenboden
- Zwischenböden höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Anlieferungszustand
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Mit Türen
580 mm
Ja
Vollflächig
Ja
Schiebetüren schallgedämpt
Scotch-Brite-Schliff
Fertig montiert
B 1.200 x T 400 x H 660 mm
27 kg

Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
B 1.200 x T 400 x H 660 mm	27 kg	314125	539,- €	②	4015613599670
B 1.400 x T 400 x H 660 mm	31 kg	314145	579,- €	②	4015613599687
B 1.600 x T 400 x H 660 mm	35 kg	314165	659,- €	②	4015613599694
B 1.800 x T 400 x H 660 mm	38 kg	314185	719,- €	②	4015613599700

Schubladenschrank 700S3

337307

UVP* 969,- €

②

GTIN 4015613671222



- Material
- Anzahl Schubladen
- Norm-Format Schubladen
- Tiefe GN-Behälter max.
- Maße innen
- Tragfähigkeit je Schublade, max
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
3
1/1 GN
150 mm
B 305 x T 525 x H 145 mm
50 kg
Ja
850 mm bis 900 mm
Voll ausziehbar
B 400 x T 700 x H 850 mm
36,8 kg



Schubladenschrank 700S3

- Aufkantung
- Maße
- Gewicht
- GTIN

-
B 400 x T 700 x H 850 mm
36,8 kg
4015613671222

337307

UVP* 969,- € ②

Schubladenschrank 700S3A

- Aufkantung
- Maße
- Gewicht
- GTIN

40 mm
B 400 x T 700 x H 850 mm
37,2 kg
4015613671239

338307

UVP* 1.019,- € ②

Abfalleimerschrank 700A1

316347

UVP* 729,- €

②

GTIN 4015613641591


 CNS
18/10

- Material
- Abfall-Innenbehälter

CNS 18/10
Edelstahl
Herausnehmbar
Mit seitlichen Griffen
28 Liter
250 mm
295 mm
400 mm
Ja
850 mm bis 900 mm
B 400 x T 700 x H 850 mm
28 kg

- Inhalt
- Breite Innenbehälter
- Tiefe Innenbehälter
- Höhe Innenbehälter
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Maße
- Gewicht



Abfalleimerschrank 700A1

- Aufkantung -
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 28 kg
- GTIN 4015613641591

316347

UVP* 698,- € ②

Abfalleimerschrank 700A1 MA

- Aufkantung 40 mm
- Maße B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 28,1 kg
- GTIN 4015613699479

317347

UVP* 729,- € ②

Hochschrank 600, B800, 2FT, CNS

386080

UVP* 1.559,- €

②

GTIN 4015613600604


 STAINLESS
STEEL

- Material
- Anzahl Zwischenböden
- Ausführung Zwischenboden
- Zwischenböden höhenverstellbar
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Türanschlag wechselbar
- Eigenschaften

Edelstahl
3
Vollflächig
Ja
Ja
1990 mm bis 2055 mm
Nein
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt
Scotch-Brite-Schliff
Fertig montiert
Sonderanfertigung
Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
B 800 x T 600 x H 2.000 mm
78 kg

- Anlieferungszustand
- Auf Anfrage lieferbar

- Maße
- Gewicht

Tür-Art	Tragfähigkeit je Zwischenboden, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Flügeltür(en)	135 kg	B 800 x T 600 x H 2.000 mm	78 kg	386080	1.559,- €	2	4015613600604
Flügeltür(en)	130 kg	B 1.000 x T 700 x H 2.000 mm	94 kg	387100	1.739,- €	2	4015613600611
Schiebetür(en)	115 kg	B 1.200 x T 600 x H 2.000 mm	95 kg	398120	1.729,- €	2	4015613600697
Schiebetür(en)	100 kg	B 1.400 x T 600 x H 2.000 mm	106 kg	398140	1.849,- €	2	4015613600703
Schiebetür(en)	85 kg	B 1.600 x T 600 x H 2.000 mm	118 kg	398160	1.979,- €	2	4015613600741
Schiebetür(en)	100 kg	B 1.400 x T 700 x H 2.000 mm	115 kg	399140	1.959,- €	2	4015613600758
Schiebetür(en)	85 kg	B 1.600 x T 700 x H 2.000 mm	127 kg	399160	2.219,- €	2	4015613600765

Arbeitsschrank 700, B1000

337107

UVP* 959,- €

②

GTIN 4015613600413



- Material: Edelstahl
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Zwischenböden höhenverstellbar: Ja
- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
Fertig montiert
Sonderanfertigung
Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Maße: B 1.000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 59 kg



Aufkantung	Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
-	315 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	59 kg	337107	959,- €	②	4015613600413
-	288 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1.019,- €	②	4015613600420
-	210 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1.079,- €	②	4015613612447
-	240 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1.179,- €	②	4015613612454
-	223 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1.289,- €	②	4015613600444
-	210 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1.369,- €	②	4015613600451
40 mm	315 kg	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	998,- €	②	4015613600468
40 mm	288 kg	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1.069,- €	②	4015613595788
40 mm	210 kg	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1.129,- €	②	4015613612461
40 mm	240 kg	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1.239,- €	②	4015613612478
40 mm	223 kg	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1.359,- €	②	4015613600482
40 mm	210 kg	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1.429,- €	②	4015613600499

Zubehör

Lenkrollen 4AW

- Material: Edelstahl, Gummi
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 189,- € ②

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613360195



173031

UVP* 198,- € ①

Wärmeschrank 700, B1000

347107

UVP* 1.449,- €

②

GTIN 4015613600505



- Material: Edelstahl
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Kontrollleuchte: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: 2
- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
- Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm
- Scotch-Brite-Schliff
- Sonderanfertigung
- Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 1.000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 69 kg



Aufkantung	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
-	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	69 kg	347107	1.449,- €	②	4015613600505
-	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	77 kg	347127	1.519,- €	②	4015613600512
-	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	86 kg	347147	1.569,- €	②	4015613612485
-	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	95 kg	347167	1.669,- €	②	4015613600529
-	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	104 kg	347187	1.769,- €	②	4015613600536
-	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	112 kg	347207	1.869,- €	②	4015613600543
40 mm	B 1.000 x T 700 x H 850 mm	69,2 kg	348107	1.479,- €	②	4015613600550
40 mm	B 1.200 x T 700 x H 850 mm	77,3 kg	348127	1.549,- €	②	4015613600567
40 mm	B 1.400 x T 700 x H 850 mm	86,4 kg	348147	1.598,- €	②	4015613612492
40 mm	B 1.600 x T 700 x H 850 mm	95,5 kg	348167	1.698,- €	②	4015613600574
40 mm	B 1.800 x T 700 x H 850 mm	104,6 kg	348187	1.798,- €	②	4015613600581
40 mm	B 2.000 x T 700 x H 850 mm	112,7 kg	348207	1.899,- €	②	4015613600598

Zubehör

Lenkrollen 4AW

- Material: Edelstahl, Gummi
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 189,- € ②

Handwaschbecken W10-KB Plus

401621

UVP* 289,- €

②

GTIN 4015613673523



Hygienisch und unkompliziert – Beste hygienische Voraussetzungen bietet das Handwaschbecken W10-KB Plus mit praktischer Kniebedienung und integriertem Seifenspender.

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Material | Chromnickelstahl |
| • Ausführung | Wandmontage |
| • Durchmesser Becken | 350 mm |
| • Höhe Becken | 170 mm |
| • Beckeninhalt | 13,5 Liter |
| • Mit Kniebedienung | Ja |
| • Wasserausgabe über Kniebedienung | Ca. 15 Sekunden |
| • Spültischarmatur | Schwenkarmatur 140 mm |
| • Wasseranschluss | Kalt- und/oder Warmwasseranschluss 1/2" |
| • Wasserablauf | 1 1/4" |
| • Aufkantung | 345 mm |
| • Mit Seifenspender | Ja |
| • Seifenspender | Material: Kunststoff
Füllmenge: 300 ml |
| • Höhe ohne Spülaramtur | 232 mm |
| • Maße | B 400 x T 404 x H 577 mm |
| • Gewicht | 7,05 kg |



Handwasch-Ausgußbecken

401618


UVP* 469,- €

②

GTIN 4015613428635



- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • Material | Edelstahl |
| • Maße Becken | B 370 x T 280 x H 120 mm |
| • Maße Ausguss | B 405 x T 340 x H 170 mm |
| • Spültischarmatur | Mischbatterie 1/2" |
| • Inklusive | 1 Klapprost
1 Siphon |
| • Maße | B 510 x T 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 18,8 kg |



Spüle mit 1 Becken

306380

UVP* 619,- €

②

GTIN 4015613615868



- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 340 x T 400 x H 250 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
- Maße: B 500 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 14,4 kg

Spüle 700, B1200, Becken LI

306320

UVP* 798,- €

②

GTIN 4015613600772



- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 500 x T 500 x H 250 mm
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff
- Auf Anfrage lieferbar: Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 33,2 kg

Spüle 700, B1200, Becken LI

- Abtropffläche: Rechts
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 33,2 kg
- GTIN: 4015613600772

306320

UVP* 798,- € ②

Spüle 700, B 1200, Becken RE

- Abtropffläche: Links
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 33,2 kg
- GTIN: 4015613600789

306620

UVP* 798,- € ②

Spüle 700, B1400, Becken LI

- Abtropffläche: Rechts
- Maße: B 1.400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 38 kg
- GTIN: 4015613600796

306330

UVP* 879,- € ②

Spüle 700, B1400, Becken RE

- Abtropffläche: Links
- Maße: B 1.400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 38 kg
- GTIN: 4015613600802

306630

UVP* 879,- € ②

Zubehör

Standrohr 44/247

- Maße: B 44 x T 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552

UVP* 57,- € ①

Spüle 700, B 1600, 2 Becken LI

306300

UVP* 1.149,- €

②

GTIN 4015613600819



- Material Edelstahl
- Aufkantung 40 mm
- Anzahl Becken 2
- Maße Becken B 500 x T 500 x H 250 mm
- Grundboden Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften 40 mm abgekantet
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Auf Anfrage lieferbar
- Maße
- Gewicht 49 kg

Spüle 700, B 1600, 2 Becken LI

- Abtropffläche Rechts
- Maße B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 49 kg
- GTIN 4015613600819

306300

UVP* 1.149,- € ②

Spüle 700, B 1600, 2 Becken RE

- Abtropffläche Links
- Maße B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 49 kg
- GTIN 4015613600826

306600

UVP* 1.149,- € ②

Spüle 700, B 1800, 2 Becken LI

- Abtropffläche Rechts
- Maße B 1.800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 54 kg
- GTIN 4015613600833

306310

UVP* 1.219,- € ②

Spüle 700, B 1800, 2 Becken RE

- Abtropffläche Links
- Maße B 1.800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 54 kg
- GTIN 4015613600840

306610

UVP* 1.219,- € ②

Spülcenter 700, B1200 Becken LI

306340

UVP* 849,- €

②

GTIN 4015613600857



- Material Edelstahl
- Aufkantung 40 mm
- Anzahl Becken 1
- Maße Becken B 400 x T 500 x H 250 mm
- Grundboden Ja
- Füße höhenverstellbar Ja
- Höhenverstellbar 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften 40 mm abgekantet
Einbau von Spülmaschinen unter
Abtropffläche möglich
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Auf Anfrage lieferbar
- Maße
- Gewicht 26,8 kg

Spülcenter 700, B1200 Becken LI

- Abtropffläche Rechts
- Maße B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 26,8 kg
- GTIN 4015613600857

306340

UVP* 849,- € ②

Spülcenter 700, B1200 Becken RE

- Abtropffläche Links
- Maße B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht 26,8 kg
- GTIN 4015613600864

306640

UVP* 849,- € ②

Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI

306350

UVP* 1.089,- €

②

GTIN 4015613600871



- Material: Edelstahl
- Aufkantung: 40 mm
- Anzahl Becken: 2
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich
Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
Modell mit einer Bautiefe von 600 mm
- Auf Anfrage lieferbar
- Maße: B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 41 kg

Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI

- Maße Becken: B 400 x T 500 x H 250 mm
- Abtropffläche: Rechts
- Maße: B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 41 kg
- GTIN: 4015613600871

306350

UVP* 1.089,- € ②

Spülcenter 700, B1600 2 Becken RE

- Maße Becken: B 400 x T 500 x H 250 mm
- Abtropffläche: Links
- Maße: B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 41 kg
- GTIN: 4015613600888

306650

UVP* 1.089,- € ②

Spülcenter 700, B1800 2 Becken LI

- Maße Becken: B 500 x T 500 x H 250 mm
- Abtropffläche: Rechts
- Maße: B 1.800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 45 kg
- GTIN: 4015613600895

306360

UVP* 1.149,- € ②

Spülcenter 700, B1800 2 Becken RE

- Maße Becken: B 500 x T 500 x H 250 mm
- Abtropffläche: Links
- Maße: B 1.800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 45 kg
- GTIN: 4015613600901

306660

UVP* 1.149,- € ②

Zubehör

Standrohr 44/247

- Maße: B 44 x T 247 x H 44 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552

UVP* 57,- € ①

Wandhaube 700, B1000

258100

UVP* 918,- €

①

GTIN 4015613600987



- Material
- Material Filter
- Flammenschutzfilter
- Beleuchtung
- Eigenschaften

- Wichtiger Hinweis
- Auf Anfrage lieferbar

- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
Typ A
Ja
Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung
Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal
Verschweißte Fettauffangrinne
Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich
Deckenhauben
Wandhauben Serie 1100
Weitere Größen
B 1.000 x T 700 x H 450 mm
23 kg

Lampen		Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Anzahl Filter	(Anzahl + Watt)							
2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.000 x T 700 x H 450 mm	23 kg	258100	918,- €	①	4015613600987
2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.200 x T 700 x H 450 mm	27 kg	258120	965,- €	①	4015613600994
2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.400 x T 700 x H 450 mm	31 kg	258140	1.019,- €	①	4015613601007
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.600 x T 700 x H 450 mm	33 kg	258160	1.089,- €	①	4015613601014
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.800 x T 700 x H 450 mm	36 kg	258180	1.159,- €	①	4015613601021
4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.000 x T 700 x H 450 mm	40 kg	258200	1.249,- €	①	4015613601038

Lampen		Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Anzahl Filter	(Anzahl + Watt)							
2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.000 x T 900 x H 450 mm	28 kg	265100	979,- €	①	4015613601120
2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.200 x T 900 x H 450 mm	30 kg	265120	1.019,- €	①	4015613601137
2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.400 x T 900 x H 450 mm	32 kg	265140	1.079,- €	①	4015613601144
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.600 x T 900 x H 450 mm	35 kg	265160	1.139,- €	①	4015613601151
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.800 x T 900 x H 450 mm	38 kg	265180	1.209,- €	①	4015613601168
4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.000 x T 900 x H 450 mm	41 kg	265200	1.319,- €	①	4015613601175
4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.200 x T 900 x H 450 mm	45 kg	265220	1.398,- €	①	4015613601182

Zubehör

Regler, Stufenlos regelbar

- Maße: B 130 x T 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056



220110

UVP* 149,- € ①

*UVP= Unverbindliche Preisempfehlung – Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei. | Technische Änderungen vorbehalten.

Wandhaube 700 mit Motor, B1300

257130

UVP* 1.429,- €

①

GTIN 4015613600918



- Material
- Material Filter
- Flammenschutzfilter
- Ausschnitt für den Motor
- Motorleistung
- Regulierung Gebläse
- Beleuchtung
- Eigenschaften

- Auf Anfrage lieferbar

- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
Typ A
232 x 208 mm
1500 m³/h
Über externen Regler
Ja
Beleuchtung blendfrei eingebaut mit
Fettschutzabdeckung
Filterträger mit zusätzlichem
Fettauffangkanal
Verschweißte Fettauffangrinne
Deckenhauben
Weitere Größen
Wandhauben Serie 1100
B 1.300 x T 700 x H 450 mm
35 kg

Lampen		Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Anzahl Filter	(Anzahl + Watt)							
2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.300 x T 700 x H 450 mm	35 kg	257130	1.429,- €	①	4015613600918
2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.400 x T 700 x H 450 mm	37 kg	257140	1.469,- €	①	4015613600925
2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.500 x T 700 x H 450 mm	39 kg	257150	1.498,- €	①	4015613600932
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.600 x T 700 x H 450 mm	41 kg	257160	1.529,- €	①	4015613600949
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.700 x T 700 x H 450 mm	42 kg	257170	1.569,- €	①	4015613600956
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.800 x T 700 x H 450 mm	43 kg	257180	1.598,- €	①	4015613600963
4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.000 x T 700 x H 450 mm	47 kg	257200	1.689,- €	①	4015613600970

Lampen		Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Anzahl Filter	(Anzahl + Watt)							
2	1 x 18 W	0,018 kW	B 1.300 x T 900 x H 450 mm	37 kg	264130	1.498,- €	①	4015613601045
2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.400 x T 900 x H 450 mm	39 kg	264140	1.549,- €	①	4015613601052
2	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.500 x T 900 x H 450 mm	41 kg	264150	1.579,- €	①	4015613601069
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.600 x T 900 x H 450 mm	42 kg	264160	1.598,- €	①	4015613601076
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.700 x T 900 x H 450 mm	44 kg	264170	1.629,- €	①	4015613601083
3	1 x 36 W	0,036 kW	B 1.800 x T 900 x H 450 mm	45 kg	264180	1.649,- €	①	4015613601090
4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.000 x T 900 x H 450 mm	49 kg	264200	1.789,- €	①	4015613601106
4	1 x 58 W	0,058 kW	B 2.200 x T 900 x H 450 mm	52 kg	264220	1.849,- €	①	4015613601113

Zubehör

Regler, Stufenlos regelbar

- Maße: B 130 x T 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056


220110

UVP* 149,- € ①

Novy Dunstabzugshaube, B600, CNS

100060

UVP* 719,- €

①

GTIN 4015613119243




- Material
- Regulierung Gebläse
- Beleuchtung




- Ein-/Ausschalter
- Inklusive
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
3-stufig
Ja
Separat schaltbar
Ja
Befestigungsmaterial
B 600 x T 520 x H 170 mm
13 kg


Anzahl Gebläsemotoren/ Abluftausgänge	Motorleistung	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1	0 m³/h bis 350 m³/h	0,08 kW 230 V 50 Hz	B 600 x T 520 x H 170 mm	13 kg	100060	719,- €	①	4015613119243
2	0 m³/h bis 700 m³/h	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 900 x T 520 x H 170 mm	20,2 kg	100090	1.298,- €	①	4015613119298
2	0 m³/h bis 700 m³/h	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 1.000 x T 520 x H 170 mm	21,05 kg	100100	1.369,- €	①	4015613119311

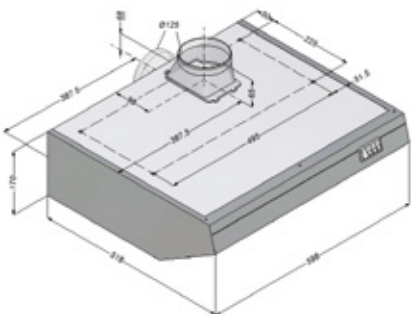

100060

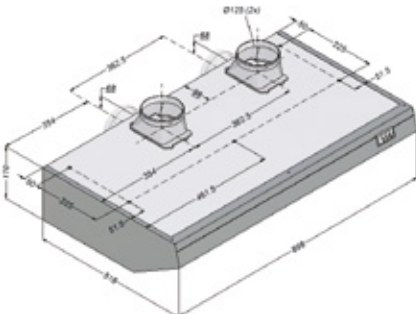

100090

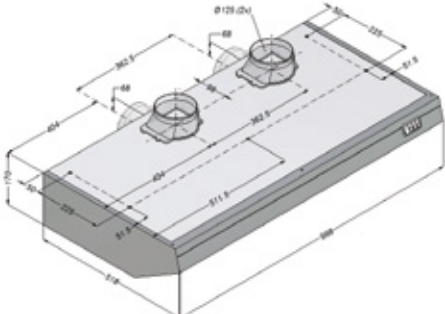

100100


Zubehör

Stutzen zu Hauben 900 und 1000 mm

- Eigenschaften: Verbindung von zwei Ausgängen (Ø 125 mm) auf einen Ausgang (Ø 150 mm)
- Maße: B 300 x T 150 x H 250 mm
- Gewicht: 1,38 kg
- GTIN: 4015613119342

100103

UVP* 139,- € ①

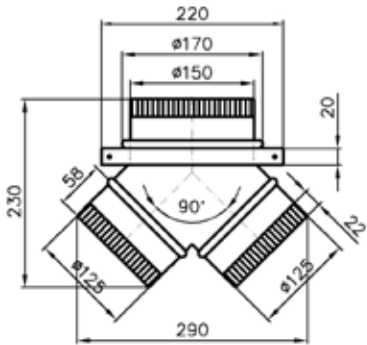

Plakatständer



Plakatständer A1, Alu

181136

UVP* 95,- €

②

GTIN 4015613499413



- Material
- Material Füße
- Einsetzbar im
- Plakatgröße max.
- Beidseitig bestückbar
- Eigenschaften

Aluminium
Kunststoff
Innen- und Außenbereich
DIN A1
Ja
Plakatschutz durch antireflektierende Abdeckfolie
Schnellwechselrahmen mit Klappmechanismus
B 630 x T 700 x H 1.145 mm
7,4 kg

- Maße
- Gewicht

Menütafel "Bartscher Bistro"

181137

UVP* 115,- €

②

GTIN 4015613610559



- Material
- Einsetzbar im
- Maße Beschriftungsfläche
- Beidseitig beschreibbar
- Eigenschaften

Echtholz
Innen- und geschützten Außenbereich
B 530 x H 795 mm
Ja
Beschreibbar mit Kreide/Kreidemarkern (nicht im Lieferumfang enthalten)
Beschriftungsfläche: HDF-Platte, UV-Lack beschichtet
Holz aus nachhaltigem Anbau
Fertig montiert
B 660 x T 565 x H 1.210 mm
7,4 kg

- Anlieferungszustand
- Maße
- Gewicht

Terrassenheizer



Heizstrahler W2000 E

825215

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613651415



- Material
- Ausführung
- Einsetzbar im
- Wärmequelle
- Heizröhren
- Heizradius
- Digital-Anzeige
- Ein-/Ausschalter
- Kabel

- Schutzart
- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Wandmontage
Innen- und Außenbereich
Infrarot-Heizröhre(n)
1 x 2 kW
2 m
Ja
Ja
Ausgang hinten am Strahler
Länge 1,7 Meter
IP54
1 Fernbedienung
1 Wandhalterung für eine flexible Montage:
bis 90° drehbar, bis 90° neigbar
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 615 x T 60 x H 100 mm
1,6 kg



Infrarot-Heizröhre 2000 W

- Ausführung: Infrarot-Heizröhre
- Heizleistung: 2000 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219

UVP* 29,- € ②


Heizstrahler W3000 E

825214

UVP* 298,- €

②

GTIN 4015613639086



- Material
- Ausführung
- Einsetzbar im
- Wärmequelle
- Heizröhren
- Anzahl Heizstufen
- Kabel

- Digital-Anzeige
- Ein-/Ausschalter
- Schutzart
- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Wandmontage
Innen- und Außenbereich
Infrarot-Heizröhre(n)
2 x 1,5 kW
2
Ausgang hinten am Strahler
Länge 1,8 Meter
Ja
Ja
IP54
1 Fernbedienung
1 Wandhalterung für eine einfache
Montage: bis 90° neigbar
3 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 1.050 x T 60 x H 100 mm
2,2 kg

Infrarot-Heizröhre 1500 W, rechts

- Ausführung: Infrarot-Heizröhre, rechts
- Heizleistung: 1500 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217

UVP* 25,- € ②

Infrarot-Heizröhre 1500 W, links

- Ausführung: Infrarot-Heizröhre, links
- Heizleistung: 1500 W
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218

UVP* 25,- € ②

Heizstrahler-Halterung W3000

- Material: Stahl, Lackiert
- Ausführung: Für die Befestigung an einem Vierkantrohr, Größe: 20 x 20 mm bis 40 x 40 mm, Für die Befestigung an einem Rundrohr, Größe: Ø 20 mm bis 40 mm
- Wichtiger Hinweis: Nur für waagerechte Montage geeignet
- Maße: B 180 x T 85 x H 70 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613693101



825222

UVP* 19,- € ②

Heizstrahler ST1800 E

825212

UVP* 369,- €

②

GTIN 4015613615073



- Material
- Einsetzbar im
- Wärmequelle
- Heizröhren
- Anzahl Heizstufen
- Kabel

- Ein-/Ausschalter
- Schutzart
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht


Aluminium
Edelstahl
Innen- und Außenbereich
Infrarot-Heizröhren (Ruby Red Röhren)
2 x 0,9 kW
2 Stufen (3 Einstellungsmöglichkeiten)
Ausgang hinten am Strahler
Länge 1,8 Meter
Ja
IP55
1 Fernbedienung
1,8 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 495 x T 240 x H 1.610 mm
16,1 kg

Infrarot-Heizröhre 900 W

- Ausführung: Infrarot-Heizröhre (Ruby Red Röhre)
- Heizleistung: 900 W
- Maße: B 12 x T 850 x H 12 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613660202

825216

UVP* 59,- € ②



Heizstrahler ST2000 E

825207

UVP* 83,- €

②

GTIN 4015613500249



- Wärmequelle
- Heizröhren
- Anzahl Heizstufen
- Kabel

- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar
- Anschlusswert
- Ausführung
- Maße
- Gewicht

Quartz-Heizstrahler
1 x 2 kW
3
Ausgang oben am Strahler
Länge ca. 7 Meter
Ja
1800 mm bis 2100 mm
2 kW | 230 V | 50 Hz
Standgerät
B 550 x T 500 x H 2.100 mm
8,75 kg

Heizstrahler ST3000 3-E360

825223

UVP* 429,- €

②

GTIN 4015613694795



Terrassenheizer mit bis zu 360°-Rundum-Wärmestrahlung. Die 3 neigbaren Heizstrahler versorgen die Umgebung mit effektiver Infrarotwärme.

- Material

- Einsetzbar im
- Wärmequelle
- Heizröhren
- Heizradius
- Anzahl Heizstufen
- Kabel

- Kontrollleuchte

- Ein-/Ausschalter
- Schutzart
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Stahl
Lackiert
Außenbereich
Infrarot-Heizröhre(n)
3 x 1 kW
12 m
1
Ausgang am Sockel
Länge: 1,85 m
Betriebsbereit
Heizen
Ja
IP55
1 Fernbedienung
3 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 600 x T 600 x H 2.120 mm
19,7 kg

Heizstrahler ST13500 G

825131

UVP* 254,- €

②

GTIN 4015613457970



- Material
- Wärmequelle
- Gas-Art
- Zünd-Art
- Zündsicherung
- Durchmesser Aluminiumreflektor
- Eigenschaften
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Gasflamme
Flüssiggas
Piezo-Zündung
Ja
780 mm
Fahrbar
Anschlussgarnitur
13,5 kW
B 780 x T 780 x H 2.220 mm
18 kg

Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich

- Einsetzbar im: Außenbereich
- Wichtiger Hinweis: Nur für den Außeneinsatz geeignet
- Maße: B 64 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

UVP* 73,- € ②

Wandascher, schwarz

860000

UVP* 19,- €

②

GTIN 4015613470542



- Material: Stahlblech Lackiert
- Inhalt: 1 Liter
- Ausführung: Wandmontage
- Abschließbar: Ja
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 160 x T 90 x H 200 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Wandascher, silber

860001

UVP* 69,- €

②

GTIN 4015613470559



- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6,5 Liter
- Ausführung: Wandmontage
- Abschließbar: Nein
- Eigenschaften: Einfache Entleerung über die Frontklappe
- Maße: B 280 x T 140 x H 373 mm
- Gewicht: 2,75 kg

Standascher KOMBI11L

860008

UVP* 59,- €

②

GTIN 4015613671215



Einfach sauber: Der Aschenbecher und der Abfall-Innenbehälter sind für die Entleerung und Reinigung vollständig entnehmbar. Durch die kompakte Ausführung findet das Duo Platz in jeder Ecke.

- Material: Edelstahl
- Aschenbecher:
 - Edelstahl
 - Inhalt: 0,5 Liter
 - Behälter mit Deckel, abnehmbar
 - Öffnung: Ø 45 mm
 - Maße: Ø 180 mm, Höhe: 150 mm
- Mit Abfallsammler: Ja
- Abfall-Innenbehälter:
 - Verzinkter Stahl
 - Inhalt: 11 Liter
 - Herausnehmbar
 - Mit klappbarem Griff
 - Öffnung: B 155 x H 100 mm
 - Maße: Ø 190 mm, Höhe: 400 mm
- Maße: B 210 x T 210 x H 574 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Standascher KOMBI52L

860007

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613637068



- Material: Zinkblech Lackiert
- Aschenbecher:
 - Sand-Aschenbecher
 - Ø 175 mm
 - Siebeinsatz mit Griffen, Ø 170 mm
- Mit Abfallsammler: Ja
- Abfall-Innenbehälter:
 - Herausnehmbar
 - Inhalt: 52 Liter
 - Mit klappbaren Griffen
 - Öffnung Mülleinwurf: 325 x 140 mm
- Maße: B 380 x T 380 x H 945 mm
- Gewicht: 10,5 kg

Standascher, silber

860002

UVP* 159,- €


②

GTIN 4015613470566



- Material
- Inhalt
- Abschließbar
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
5,5 Liter
Ja
Einfache Entleerung über die Frontklappe
B 240 x T 240 x H 870 mm
8,5 kg



Party - Stehtisch, zusammenklappbar

601177

UVP* 102,- €

②

GTIN 4015613505268



- Material
 - Material Füße
 - Durchmesser Tischplatte
 - Höhe Tischplatte
 - Eigenschaften
 - Maße
 - Gewicht
- Polyethylen
Verchromt
700 mm
675 mm
1.170 mm
Fleckenresistent
Stecksystem
B 700 x T 700 x H 1.170 mm
9 kg



Stehtisch-Hussen-Set 700

- Set bestehend aus: Schonbezug für Tischplatte, Stehtisch-Husse
- Material: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische, Fuß-Durchmesser max. 700 mm, Tischhöhe max. 1.170 mm, Tischplatten-Durchmesser max. 700 mm
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 700 x T 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448



601168

UVP* 36,- € ②

Hussen-Schonbezug 700

- Material: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Ausgelegt für: Tischplatten-Durchmesser max. 700 mm
- Waschbar: Bis 40 °C
- Maße: B 700 x T 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455



601169

UVP* 14,- € ②

Multi-Tisch 1830-W

601179

UVP* 85,- €

②

GTIN 4015613649535



Der stabile Klappstuhl mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit seiner leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar.

- Material Kunststoff HDPE
- Material Füße Stahl, lackiert
Pulverbeschichtet
Gummi
- Tragfähigkeit max. 150 kg
- Tragegriff Ja
- Eigenschaften Klappbar
Sicherheitsverriegelungssystem
UV-geschützt
- Maße B 1.830 x T 760 x H 740 mm
- Gewicht 14,7 kg



Multi-Bank 1820-W

601180

UVP* 49,- €



②

GTIN 4015613649559



Die stabile Klappbank mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit ihrer leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar.

- Material Kunststoff HDPE
- Material Füße Stahl, lackiert
Pulverbeschichtet
Gummi
- Tragfähigkeit max. 300 kg
- Tragegriff Ja
- Eigenschaften Klappbar
Sicherheitsverriegelungssystem
UV-geschützt
- Maße B 945 x T 295 x H 90 mm
- Gewicht 7,5 kg



► Sicherheitsverriegelungssystem



TRANSPORT | LAGERUNG

Clevere Logistik spart Zeit:

Je nach Modell bieten die stabilen Wagen sichere Vorrichtungen für Tablett, GN-Behälter oder Bäckereinorm-Bleche. Sie sind vielseitig einsetzbar und lassen sich dank gepufferter Gummirollen bequem und leise bewegen.

Thermo Transportbehälter 20L, CNS

100080

UVP* 225,- €

②

GTIN 4015613544281



- Material CNS 18/10
- Inhalt Gebürstet
- Ausgelegt für 20 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca. Kalte oder heiße Speisen
- Doppelwandig 6 °C
- Ablasshahn Ja
- Stapelbar Nein
- Tragegriff Ja
- Kippgriff, seitlich Ja
- Eigenschaften Belüftungsventil
- Deckel komplett abnehmbar
- Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung
- Maße B 343 x T 343 x H 345 mm
- Gewicht 6,6 kg

Thermo-Transportbehälter 20L mit Hahn

100085

UVP* 279,- €

②

GTIN 4015613615011



- Material CNS 18/10
- Inhalt Gebürstet
- Ausgelegt für 20 Liter
- Temperaturverlust / Stunde ca. Kalte oder heiße Speisen
- Doppelwandig 6 °C
- Ablasshahn Ja
- Stapelbar Ja
- Tragegriff Ja
- Kippgriff, seitlich Ja
- Eigenschaften Belüftungsventil
- Deckel komplett abnehmbar
- Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung
- Maße B 343 x T 395 x H 345 mm
- Gewicht 7,1 kg

Thermo-Transportbehälter 12 x 1/1 GN

300104

UVP* 329,- €

②

GTIN 4015613666549



- Material Kunststoff LLDPE
- Inhalt 87 Liter
- Ausgelegt für Kalte oder heiße Speisen
- Temperaturbeständig -20 °C bis 120 °C
- Anzahl Einschübe 12
- Art Einschübe Längs
- GN-fähig Ja
- Gastronorm 1/1 GN
- Doppelwandig Ja
- Tür doppelwandig Ja
- Türanschlag Links
- Stapelbar Ja
- Maße B 450 x T 645 x H 620 mm
- Gewicht 15,3 kg

Transportwagen TB12110

- Material: Kunststoff
- Maße Stellfläche: B 490 x T 665 mm
- Höhe Rahmen: 25 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 200 kg
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 550 x T 725 x H 190 mm
- Gewicht: 6,4 kg
- GTIN: 4015613666556



300105

UVP* 135,- € ②

Servierwagen TS200

A300062

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613433509



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Borde 2
- Maße Borde B 830 x T 510 mm
- Abstand zwischen den Borden 570 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max. 100 kg
- Mit Griff(en) Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Radpuffer 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Maße B 920 x T 600 x H 945 mm
- Gewicht 10 kg

Servierwagen TS301

A300073

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613671611



Transportwagen mit 3 Ebenen für einen schnellen, effektiven und problemlosen Transport.

- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Borde 3
- Maße Borde B 827 x T 510 mm
- Abstand zwischen den Borden 265 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max. 90 kg
- Tragfähigkeit pro Bord, max. 30 kg
- Mit Griff(en) Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen 100 mm
- Radpuffer 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Eigenschaften Rahmen aus Rundrohr, Ø 25,8 mm
- Maße B 920 x T 600 x H 945 mm
- Gewicht 13,4 kg

Servierwagen TS200-M1

A300056

UVP* 169,- €

②

GTIN 4015613455730



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Borde 2
- Maße Borde B 830 x T 510 mm
- Abstand zwischen den Borden oben 270 mm
- Abstand zwischen den Borden unten 265 mm
- Maße Abräummulde B 760 x T 440 x H 100 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max. 100 kg
- Mit Griff(en) Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Radpuffer 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Maße B 920 x T 600 x H 945 mm
- Gewicht 14,1 kg

Servierwagen TS501

300065

UVP* 215,- €

②

GTIN 4015613534633



CNS



- Material Chromnickelstahl
- Anzahl Borde 5
- Maße Borde B 827 x T 510 mm
- Abstand zwischen den Borden 265 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max. 100 kg
- Mit Griff(en) Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Maße B 920 x T 600 x H 1.540 mm
- Gewicht 18 kg

Servierwagen TS "Adjutant"

A300049

UVP* 104,- €

②

GTIN 4015613433578



- Material Aluminium
- Anzahl Borde 3
- Maße Borde B 620 x T 405 mm
- Abstand zwischen den Borden 300 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max. 120 kg
- Mit Griff(en) Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Maße B 830 x T 415 x H 940 mm
- Gewicht 9,1 kg

Abräumbehälter-Set "Adjutant"

- Material: Kunststoff
- Abfallbehälter: Inhalt: ca. 30 Liter, Maße: B 335 x T 237 x H 560 mm
- Besteckbehälter: Inhalt: ca. 9 Liter, Maße: B 333 x T 230 x H 178 mm
- Maße: B 335 x T 237 x H 560 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986



A300047

UVP* 36,- €

②

Kistenwagen AK300

300064

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613673516



CNS



- Material Chromnickelstahl
- Ausgelegt für Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei)
- Anzahl Einschübe 3
- Format Einschübe 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben Oben 118 mm (E1) Mittig 380 mm (E1, E2, E3) Unten 250 mm (E1, E2)
- Tragfähigkeit gesamt, max. 100 kg
- Tragfähigkeit pro Einschub, max. 40 kg
- Mit Griff(en) Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen 100 mm
- Radpuffer 4 Stück, Kunststoff
- Eigenschaften Rahmen aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Maße B 720 x T 500 x H 965 mm
- Gewicht 9,4 kg

Tablettwagen TT1600

300083

UVP* 519,- €

②

GTIN 4015613587615



Vielseitig einsetzbarer Transportwagen mit 16 Einschüben – Sei es für den Transport von bestückten GN-Behältern 1/1 GN oder zum Abräumen von Tablettis im Kantinen-Norm-Format.

- Material Chromnickelstahl
- Ausgelegt für GN-Behälter 1/1 GN
Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm)
- Anzahl Einschübe 16
- Format Einschübe 500 x 360 mm
- Abstand zwischen den Einschüben 145 mm
- Beidseitig bestückbar Ja
- Abstellfläche Ja, mit Reling
- Tragfähigkeit gesamt, max. 48 kg
- Mit Griff(en) Ja
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen 125 mm
- Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage)
- Maße B 925 x T 620 x H 1.700 mm
- Gewicht 38 kg

Tablettwagen AT1001

300079V

UVP* 698,- €


②

GTIN 4015613715889



Kompakter Abräumwagen mit 10 Einschüben – Auf den beschreibbaren Seitenwänden lassen sich Schriftzüge für Werbezwecke oder Hinweise individuell aufbringen und mühelos entfernen.

- Material Aluminium
Kunststoff
- Ausgelegt für Fast-Food-Tabletts
Serviertabletts
- Anzahl Einschübe 10
- Abstand zwischen den Einschüben 120 mm
- Format Einschübe 370 x 570 mm
356 x 456 mm
- Beidseitig bestückbar Ja
- Tragfähigkeit gesamt, max. 50 kg
- Tragfähigkeit pro Einschub, max. 5 kg
- Lenkrollen 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen 125 mm
- Eigenschaften Seitenwände beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboard-Markern
- Anlieferungszustand Fertig montiert
- Maße B 470 x T 685 x H 1.596 mm
- Gewicht 25 kg



- Kompakter Abräumwagen mit 10 Einschüben
- Serviertabletts 370 x 570 mm
- Fast-Food-Tabletts 356 x 456 mm



- Seitenwände beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboard-Markern

Abtropfschale AT1000

- Material: Edelstahl
- Maße: B 435 x T 645 x H 25 mm
- Gewicht: 1,25 kg
- GTIN: 4015613673134



300279

UVP* 35,- € ②

Gläsersammelkorb AT1000

- Material: Edelstahl
- Maße: B 385 x T 645 x H 75 mm
- Gewicht: 2,75 kg
- GTIN: 4015613673127



300179

UVP* 79,- € ②

Tablettwagen AT1000-GN

300149

UVP* 979,- €

②

GTIN 4015613709185



Der robuste Abraumwagen überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit und die extra großen Einschübe im 1/1 GN-Format.

- Material: Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Fast-Food-Tabletts, Serviertabletts
- Anzahl Einschübe: 10
- Abstand zwischen den Einschüben: 115 mm
- Format Einschübe: 1/1 GN, 530 x 325 mm
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 60 kg
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 10 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 120 mm
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 460 x T 690 x H 1.675 mm
- Gewicht: 21,6 kg

Zubehör

Tablett GN110-S

- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: 1/1 GN
- Maße Stellfläche: B 495 x T 290 mm
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613695303

701053

UVP* 10,- € ②

Tablett KN45350-HG

- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: Kantinen-Norm
- Maße Stellfläche: B 415 x T 315 mm
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Maße: B 450 x T 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310

701054

UVP* 9,- € ②



Gastronormwagen AGN700-1/1

300098

UVP* 155,- €

②

GTIN 4015613686431



- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 7
- Maße Stellfläche: B 390 x T 555 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 60 kg
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 8 kg
- Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 5 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm, Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite, GN-Behälter, Bleche, Roste
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Bausatz (einfache Montage)
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 450 x T 620 x H 1.010 mm
- Gewicht: 13 kg



► Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite



► Die ideale Ergänzung: Tablett GN110-S

Gastronormwagen AGN1800-1/1

300181


UVP* 229,- €

②


GTIN 4015613671628



- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 18
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Ausgelegt für: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 80 kg
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 10 kg
- Mit Griff(en): Nein
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
Rahmen aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm
GN-Behälter
Bausatz (einfache Montage)
- Nicht im Lieferumfang enthalten: B 450 x T 613 x H 1.895 mm
- Anlieferungszustand: 20,2 kg
- Maße:
- Gewicht:



- Ausgelegt für GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett
- 18 x 1/1 GN, 65 mm tief



- Je 1 Behältersicherung an Vorder- und Rückseite



- Die ideale Ergänzung: Tablett GN110-S

Gastronormwagen AGN700-2/1

300093

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613659244



- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 7
- Maße Stellfläche: B 590 x T 670 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Ausgelegt für: 2/1 GN, 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Abstellfläche: Ja
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 90 kg
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 12 kg
- Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 18 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
Rahmen aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm
Bausatz (einfache Montage)
- Anlieferungszustand: GN-Behälter
- Nicht im Lieferumfang enthalten: B 655 x T 740 x H 1.010 mm
- Maße:
- Gewicht: 15,8 kg



- Ausgelegt für GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett
- 7 x 2/1 GN, 65 mm tief



- Die ideale Ergänzung: Tablett GN110-S

Euronormwagen AEN700-6040

300089

UVP* 175,- €

②

GTIN 4015613686448



Abräumen im Großformat 600 x 400 – Die beidseitige Behältersicherung ist leicht bedienbar und sorgt für einen sicheren Halt.



• Material
Edelstahl



• Ausgelegt für
Euronorm 600 x 400 mm

• Anzahl Einschübe
7

• Maße Stellfläche
B 470 x T 620 mm

• Abstand zwischen den Einschüben
80 mm

• Beidseitig bestückbar
Ja

• Tiefe GN-Behälter max.
65 mm

• Tragfähigkeit gesamt, max.
60 kg

• Tragfähigkeit pro Einschub, max.
8 kg

• Tragfähigkeit Abstellfläche max.
5 kg

• Lenkrollen
4 Lenkrollen, 2 feststellbar

• Durchmesser Rollen
100 mm

• Radpuffer
4 Stück, Kunststoff

• Eigenschaften
Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite

• Nicht im Lieferumfang enthalten
Behälter

Bleche

Roste

• Anlieferungszustand
Bausatz (einfache Montage)

• Maße
B 535 x T 685 x H 1.010 mm

• Gewicht
14 kg



- ▶ Abräumen im Großformat 600 x 400
- ▶ Anzahl Einschübe: 7
- ▶ Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- ▶ Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm



- ▶ Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite

Getränkekistenwagen TGK400

300084

UVP* 579,- €

②

GTIN 4015613587608



• Material
Chromnickelstahl



• Ausgelegt für
Max. 8 genormte Getränkekisten (400 x 300 mm)



• Anzahl Gitterböden
4

• Maße Gitterböden
B 1000 x T 360 mm

• Abstand zwischen den Gitterböden
345 mm

• Tragfähigkeit gesamt, max.
120 kg

• Lenkrollen
4 Lenkrollen, 2 feststellbar

• Durchmesser Rollen
125 mm

• Anlieferungszustand
Bausatz (einfache Montage)

• Maße
B 1.080 x T 570 x H 1.610 mm

• Gewicht
35 kg

Getränkekistenwagen TP100

300142

UVP* 198,- €

②

GTIN 4015613523705



- Material
- Maße Transportfläche
- Tragfähigkeit gesamt, max.
- Mit Griff(en)
- Lenkrollen
- Durchmesser Rollen
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
B 560 x T 940 mm
200 kg
Ja
2 Rollen, 2 Lenkrollen
125 mm
B 560 x T 1.050 x H 925 mm
14,4 kg

Lager-Regal 4150

601151

UVP* 71,- €

②

GTIN 4015613391274



- Material
- Anzahl Regalböden
- Maße Regalböden
- Regalböden höhenverstellbar
- Tragfähigkeit gesamt, max.
- Tragfähigkeit pro Boden, max.
- Ausführung Regalböden
- Anlieferungszustand
- Bausatz bestehend aus
- Montage-Art
- Maße
- Gewicht

Stahl
Verchromt
4
B 734 x T 334 mm
Ja
150 kg
37,5 kg
Gitter
Bausatz (einfache Montage)
4 Regalböden
4 Eckpfosten (Stecksystem)
Stecksystem
B 750 x T 350 x H 1.520 mm
10,3 kg

Lager-Regal 4150

- Maße Regalböden: B 734 x T 334 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 150 kg
- Tragfähigkeit pro Boden, max.: 37,5 kg
- Maße: B 750 x T 350 x H 1.520 mm
- Gewicht: 10,3 kg
- GTIN: 4015613391274



601151

UVP* 71,- € ②

Lager-Regal 4200

- Maße Regalböden: B 898 x T 447 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 200 kg
- Tragfähigkeit pro Boden, max.: 50 kg
- Maße: B 910 x T 460 x H 1.845 mm
- Gewicht: 14,3 kg
- GTIN: 4015613391250



601182

UVP* 98,- € ②

Lager-Regal 4500

- Maße Regalböden: B 1210 x T 610 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 500 kg
- Tragfähigkeit pro Boden, max.: 125 kg
- Maße: B 1.210 x T 610 x H 1.840 mm
- Gewicht: 25,6 kg
- GTIN: 4015613667294



601192

UVP* 179,- € ②

Wein-Regal 5200

601161

UVP* 85,- €

②

GTIN 4015613391816



• Material

Stahl
Verchromt



• Anzahl Regalböden

5

• Maße Regalböden

B 888 x T 335 mm

• Regalböden höhenverstellbar

Ja

• Aufnahmefähigkeit Flaschen max.

Gesamt: 100 - 130 Flaschen

Pro Boden: 9 Flaschen

• Ausführung Regalböden

Flaschenroste

• Tragfähigkeit gesamt, max.

200 kg

• Tragfähigkeit pro Boden, max.

50 kg

• Anlieferungszustand

Bausatz (einfache Montage)

• Bausatz bestehend aus

5 Flaschen-Gitterböden

4 Eckpfosten (Stecksystem)

• Montage-Art

Stecksystem

• Maße

B 900 x T 350 x H 1.390 mm

• Gewicht

12,5 kg

Regalsystem Kit 1, B960

603151

UVP* 419,- €

②

GTIN 4015613529066



• Material

Aluminium
Copolymer



• Anzahl Regalböden

4

• Maße Regalböden

B 902 x T 360 mm

• Regalböden höhenverstellbar

Ja

• Ausführung Regalböden

Gelocht

• Tragfähigkeit gesamt, max.

600 kg

• Tragfähigkeit pro Boden, max.

165 kg

• GN-fähig

Ja

• Gastronorm

1/1 GN | 1/2 GN | 1/3 GN | 2/3 GN

• Einsatzbereich

Feuchträume

Großküchen

Kühlräume

Kühlzellen

Sterilgutlager

Tiefkühlzellen

• Eigenschaften

Praktischer Zweitnutzen durch den Einsatz

von GN-Behältern anstatt Regalböden

• Anlieferungszustand

Bausatz (einfache Montage)

• Bausatz bestehend aus

2 Regalständern

4 Regalböden

• Montage-Art

Stecksystem

• Maße

B 960 x T 360 x H 1.800 mm

• Gewicht

12 kg

Regalsystem Kit 1, B960

- Maße Regalböden: B 902 x T 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Maße: B 960 x T 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613529066

603151

UVP* 419,- €

②

Regalsystem Kit 2, B1080

- Maße Regalböden: B 1022 x T 560 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 2/1 GN, 2/4 GN
- Maße: B 1.080 x T 560 x H 1.800 mm
- Gewicht: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059

603150

UVP* 519,- €

②

Regalsystem Kit 3, B1500

- Maße Regalböden: B 1442 x T 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Maße: B 1.500 x T 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073

603152

UVP* 529,- €

②

Zubehör

Verbindungsleiste 360

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (4 Stück)
- Maße: B 35 x T 365 x H 55 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613692180

603156

UVP* 93,- €

②

Verbindungsleiste 560

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (4 Stück)
- Maße: B 35 x T 565 x H 55 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613692197

603157

UVP* 98,- €

②



VORBEREITUNG

Sie fallen im stressigen Großküchenalltag nicht weiter auf, sind aber unentbehrliche Helfer bei der Vorbereitung: Einfache Dinge wie z. B. Gemüseschneider, Fleischwölfe, Aufschnittmaschinen – ohne sie läuft nichts!

Stabmixer Set, 5 Stufen, 0,7kW

130206

UVP* 87,- €

②

GTIN 4015613485492



▶ 5 Geschwindigkeitsstufen



Variabel einsetzbar zum Mixen, Pürieren, Zerkleinern, Quirlen und Rühren. Praktisch und einfach umsteckbar für die verschiedenen Funktionen.

- Material: Edelstahl
- Länge Mixstab: 207 mm
- Mixstab abnehmbar: Ja
- Drehzahl Mixer max.: 17000 U / Min.
- Drehzahl Schneebesen max.: 17000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Inklusive: Wandhalterung
- Anschlusswert: 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Eigenschaften: Einfach umsteckbar für die verschiedenen Funktionen

- Set bestehend aus:
 - 1 Mixstab
 - 1 Schneebesen, Chrom
 - 1 Behälter (800 ml)
 - 2 Spezialbehälter mit Sichelmesser (500 ml + 1.250 ml)
 - 1 Deckel für Spezialbehälter
 - 2 Antirutsch-Untersetzer
 - 1 Wandhalterung
- Maße: B 200 x T 150 x H 410 mm
- Gewicht: 1,05 kg


Stabmixer MX 235

130115

UVP* 339,- €

②

GTIN 4015613610634



- ▶ Mixstab
- ▶ Drehzahl: 15.000 U / Min.
- ▶ Länge: 250 mm
- ▶ Verarbeitung max.: ca. 20 Liter



▶ Ergonomischer Griff



Leistungstarker, robuster und handlicher Stabmixer zum Pürieren, Emulgieren und Mixen warmer und kalter Speisen. Ideal auch für Bäckereien und Konditoreien zur Bearbeitung von Schokolade, Soßen und Cremes.

- Material: Edelstahl
- Material Mixstab: Kunststoff
- Länge Mixstab: 235 mm
- Mixstab abnehmbar: Ja
- Drehzahl Mixer max.: 15000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 1 Stufe
- Verarbeitung max.: Ca. 20 Liter
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Länge Kabel: 1,8 m
- Eigenschaften: Ergonomischer Griff
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 75 x T 75 x H 520 mm
- Gewicht: 1,35 kg

Stabmixer MX 235 Plus

130116

UVP* 379,- €

②

GTIN 4015613640129



Warme oder kalte Speisen pürieren, mixen und zerkleinern. Mit dem passenden Schneebesen und Emulgierer ist auch Rühren, Schlagen und Emulgieren möglich. Dieses Gesamtpaket rund um den handlichen Stabmixer lässt keine Wünsche offen.

- Material CNS 18/10 Kunststoff
- Material Mixstab CNS 18/10
- Länge Mixstab 235 mm
- Mixstab abnehmbar Ja
- Drehzahl Mixer max. 15000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung Stufenlos
- Verarbeitung max. Ca. 20 Liter
- Ausführung Messer 2 Schneiden
Ø 46 mm
- Länge Kabel 1,8 m
- Eigenschaften Verarbeitung von warmen und kalten Speisen
- Anschlusswert 0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße B 75 x T 135 x H 515 mm
- Gewicht 1,4 kg



- Umdrehungen pro Minute: max. 15.000
- Ausgelegt für ca. 20 Liter



- Mixstablänge: 235 mm



- Ergonomischer Griff

Schneebesen MX 235 Plus SB170

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Länge Schneebesen: 170 mm
- Maße: B 90 x T 90 x H 290 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488

130117

UVP* 139,- € ②

Emulgierer MX 235 Plus EM235

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Länge Emulgierer: 235 mm
- Ausführung Scheibe: Ø 46 mm
- Maße: B 75 x T 75 x H 265 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495

130118

UVP* 81,- € ②



Stabmixer MX 500 Duo

130110

UVP* 549,- €

②

GTIN 4015613469713



- Material CNS 18/10 Kunststoff
- Material Mixstab CNS 18/10
- Länge Mixstab 500 mm
- Drehzahl Mixer max. 11000 U / Min.
- Drehzahl Schneebesen max. 1500 U / Min.
- Mixstab abnehmbar Ja
- Geschwindigkeitsregelung Mixer: 1 Stufe
Schneebesen: mehrstufig
- Ein-/Ausschalter Ja
- Länge Kabel 2,3 m
- Set bestehend aus 1 Mixstab
1 Schneebesen, Chrom
- Anschlusswert 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 130 x T 140 x H 840 mm
- Gewicht 5 kg

Motorblock STM3 350

- Material: Kunststoff
- Drehzahl max.: 11000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 9 Stufen, Turbo
- Länge Kabel: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 115 x T 180 x H 360 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- GTIN: 4015613670645



130130

UVP* 359,- € ②

Motorblock STM3 450

- Material: Kunststoff
- Drehzahl max.: 15000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 9 Stufen, Turbo
- Länge Kabel: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 130 x T 190 x H 380 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- GTIN: 4015613670652



130131

UVP* 439,- € ②

Motorblock STM3 650

- Material: Kunststoff
- Drehzahl max.: 13000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 9 Stufen, Turbo
- Länge Kabel: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 130 x T 190 x H 400 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613670676



130132

UVP* 559,- € ②

Zubehör

Mixstab STM3 300

- Material: CNS 18/10
- Länge Mixstab: 300 mm
- Ausführung Messer: Ø 60 mm
- Verarbeitung max.: Ca. 30 Liter
- Maße: B 90 x T 90 x H 330 mm
- Gewicht: 1,25 kg
- GTIN: 4015613670683



130133

UVP* 149,- € ②

Mixstab STM3 400

- Material: CNS 18/10
- Länge Mixstab: 400 mm
- Ausführung Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Verarbeitung max.: Ca. 80 Liter
- Maße: B 90 x T 90 x H 430 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613670690



130134

UVP* 169,- € ②

Mixstab STM3 500

- Material: CNS 18/10
- Länge Mixstab: 500 mm
- Ausführung Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Verarbeitung max.: Ca. 150 Liter
- Maße: B 90 x T 90 x H 530 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613670706



130135

UVP* 189,- € ②

Mixstab STM3 600

- Material: CNS 18/10
- Länge Mixstab: 600 mm
- Ausführung Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Verarbeitung max.: Ca. 250 Liter
- Maße: B 90 x T 90 x H 630 mm
- Gewicht: 1,95 kg
- GTIN: 4015613670713



130136

UVP* 209,- € ②

Schneebeesen STM3 245

- Material: CNS 18/10
- Länge Schneebeesen: 245 mm
- Maße: B 100 x T 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737



130137

UVP* 215,- € ②

Wandhalterung STM3 WH1

- Material: CNS 18/10
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
- Maße: B 140 x T 135 x H 90 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744



130138

UVP* 28,- € ②

Stabmixer-Halterung 600

- Material: Edelstahl
- Mixstab-Durchmesser: 25 - 40 mm
- Topf-Durchmesser max.: 600 mm
- Eigenschaften: Position und Winkel einstellbar
- Maße: B 255 x T 625 x H 70 mm
- Gewicht: 1,18 kg
- GTIN: 4015613699639



130140

UVP* 198,- € ②

Küchenmaschinen / Teigknetmaschinen



Küchenmaschine 1,2kg/7L AS

101923

UVP* 749,- €

①

GTIN 4015613663531



- Material Aluminium
Lackiert
- Material Rührschüssel(n) Edelstahl
- Produktionsmenge Teig 1,2 kg / 7 Liter
- Zeiteinstellung 1 bis 30 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung 1 Minute(n)
- Geschwindigkeitsregelung 5 Stufen
- Intervalle Zeiteinstellung 1 Min.
- Rührschüssel abnehmbar Ja
- Sicherheitsschalter Ja
- Digital-Anzeige Ja
- Timer Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Inklusive 1 Schneebesen, Edelstahl
1 Knethaken, Edelstahl
1 Flachrührer, Edelstahl
- Anschlusswert 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 440 x T 335 x H 510 mm
- Gewicht 20,6 kg

Teigknetmaschine 12kg/16L

101954

UVP* 1.429,- €

①

GTIN 4015613473086



- Material Beschichtet
Kratzfest
- Geschwindigkeitsregelung 1 Stufe
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig)
- Maße B 350 x T 650 x H 600 mm
- Gewicht 58 kg

Produktionsmenge Teig	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
12 kg / 16 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 x T 650 x H 600 mm	58 kg	101954	1.429,- €	①	4015613473086
18 kg / 22 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 x T 670 x H 600 mm	59 kg	101955	1.529,- €	①	4015613473093
25 kg / 32 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 430 x T 780 x H 710 mm	93 kg	101956	1.849,- €	①	4015613473109
38 kg / 42 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 x T 800 x H 710 mm	105 kg	101957	1.998,- €	①	4015613473116

Teigknetmaschine 12kg/16L AS

101864

UVP* 1.998,- €

①

GTIN 4015613593821



Hervorragend geeignet für feste Teige wie Pizza oder Brot.



- Material Beschichtet
- Geschwindigkeitsregelung 1 Stufe
- Rührschüssel abnehmbar Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig)
Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel
Schüsselerkennung über Sensor
- Maße B 350 x T 650 x H 620 mm
- Gewicht 65 kg

Produktionsmenge Teig	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
12 kg / 16 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 x T 650 x H 620 mm	65 kg	101864	1.998,- €	①	4015613593821
18 kg / 22 Liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 x T 670 x H 620 mm	66 kg	101865	2.079,- €	①	4015613593838
25 kg / 32 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 450 x T 780 x H 735 mm	107,2 kg	101866	2.379,- €	①	4015613593845
38 kg / 42 Liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 x T 800 x H 730 mm	115 kg	101867	2.598,- €	①	4015613593852

Teigknetmaschine 25kg/32L Plus

101868

UVP* 2.559,- €

①

GTIN 4015613696775



- Material Grauguss
- Material Rührschüssel(n) Beschichtet
- Geschwindigkeitsregelung 1 Stufe + Konsistenzschutz
- Rührschüssel abnehmbar Ja
- Sicherheitsschalter Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig)
Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel
Schüsselerkennung über Sensor
- Inklusive 1 Kneithaken, Edelstahl
- Anschlusswert 1,5 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss 3 NAC
- Maße B 450 x T 780 x H 735 mm
- Gewicht 106,98 kg

Produktionsmenge Teig	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
25 kg / 32 Liter	B 450 x T 780 x H 735 mm	106,98 kg	101868	2.559,- €	①	4015613696775
38 kg / 42 Liter	B 480 x T 800 x H 730 mm	114,8 kg	101869	2.759,- €	①	4015613690582

Zubehör

Lenkrollen 4TKM

- Material: Gummi
- Tragfähigkeit max., je: 80 kg
- Maße: B 60 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 1,85 kg
- GTIN: 4015613657974


101863

UVP* 69,- € ①

KitchenAid



KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L

A150047

UVP* 1.539,- €

②

GTIN 4015613582467



Mit der robusten Ganzmetallkonstruktion und dem leisen Direktantrieb ist die Küchenmaschine aus der KitchenAid - Serie Heavy Duty für den professionellen Einsatz konzipiert.



- Material Zinkdruckguss
- Material Rührschüssel(n) Edelstahl
- Inhalt Rührschüssel(n) 6,9 Liter
- Antrieb Direktantrieb
- Geschwindigkeitsregelung Manuell
- Ausführung Mit Schüsselheber
- Schutzgitter Nein
- Eigenschaften Ganzmetallkonstruktion
- Inklusive 1 Flachrührer
- 1 Kneithaken
- 1 Schneebesen
- 1 Spritzschutz
- 1 Rührschüssel
- Anschlusswert 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 287 x T 371 x H 417 mm
- Gewicht 12,2 kg

KitchenAid 5KSM7990XEWB weiß, 6,90L

A1500510

UVP* 1.959,- €

②

GTIN 4015613593869



Sicher, effizient und leistungsstark - Die Küchenmaschine für den Profi-Bereich: Ausgestattet mit einem neuen Präzisions-Metallgetriebe, einem Sicherheitsschalter, einem Schutzgitter und einer extra großen Edelstahl-Rührschüssel.



- Material Zinkdruckguss
- Material Rührschüssel(n) Edelstahl
- Inhalt Rührschüssel(n) 6,9 Liter
- Antrieb Präzisions-Metallgetriebe
- Geschwindigkeitsregelung 10 Stufen
- Ausführung Mit Schüsselheber
- Sicherheitsschalter Ja
- Schutzgitter Ja
- Inklusive 1 Einfüllschute
- 1 Flachrührer
- 1 Kneithaken
- 1 Schneebesen
- 1 Rührschüssel
- Anschlusswert 0,325 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
- Maße B 287 x T 371 x H 417 mm
- Gewicht 12,2 kg

Zubehör

Edelstahlschüssel KA, 6,9L

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 6,9 Liter
- Mit Griff(en): Ja
- Passend zur KitchenAid: Heavy Duty 5KSM7591X, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWB
- Maße: B 285 x T 250 x H 215 mm
- Gewicht: 3,76 kg
- GTIN: 4015613584478



A150048

UVP* 129,- € ②

Flachrührer KA f. A150047

- Farbe: Weiß
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpüree
- Mit Silikonkante: Nein
- Passend zur KitchenAid: Heavy Duty 5KSM7591X, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWB
- Maße: B 160 x T 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700



A150033

UVP* 129,- € ②

Flachrührer KA f. A150047

- Material: Metallguss
- Farbe: Weiß, Grau
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpüree
- Mit Silikonkante: Ja
- Eigenschaften: Die Silikonkante schabt optimal den Teig von der Schüssel ab
- Passend zur KitchenAid: Heavy Duty 5KSM7591X, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWB
- Maße: B 170 x T 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731



A1500471

UVP* 85,- € ②

Kneithaken zu KA A150047

- Farbe: Weiß
- Geeignet für: Festen Teig (z. B. Brot, Brötchen, Pizzateig)
- Passend zur KitchenAid: Heavy Duty 5KSM7591X, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWB
- Maße: B 100 x T 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717



A150034

UVP* 129,- € ②

Schneebeesen CNS zu KA A150047

- Material: Aluminium
- Farbe: Silber
- Geeignet für: Flüssige oder cremige Speisen (Eiweiß, Sahne, Soßen)
- Passend zur KitchenAid: Heavy Duty 5KSM7591X, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWB
- Maße: B 160 x T 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694



A150039

UVP* 75,- € ②

Spritzschutz Heavy Duty 5KSM7591X

- Material: Kunststoff
- Farbe: Farblos
- Mit Einfüllschute: Ja
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüssel 6,9 Liter
- Passend zur KitchenAid: Heavy Duty 5KSM7591X
- Maße: B 250 x T 70 x H 180 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613586724



A150043

UVP* 45,- € ②



KitchenAid 5KSM45EWH, weiß, 4,28L

A150045

UVP* 819,- €

②

GTIN 4016098101495



- Material Rührschüssel(n)
- Inhalt Rührschüssel(n)
- Geschwindigkeitsregelung

- Ausführung
- Schutzgitter
- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
4,28 Liter
10 Stufen
Manuell
Kippbarer Motorkopf
Nein
1 Flachrührer
1 Kneithaken
1 Schneebesen
1 Spritzschutz
1 Rührschüssel
0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 358 x T 221 x H 353 mm
10,45 kg

Kitchen Aid 5KSM45EWHMP, weiß, 4,28L

A150046V

UVP* 1.109,- €

②

GTIN 4015613634951



- Material Rührschüssel(n)
- Inhalt Rührschüssel(n)
- Geschwindigkeitsregelung

- Ausführung
- Schutzgitter
- Inklusive

- Inklusive
- Inklusive
- Inklusive
- Inklusive
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
4,28 Liter
10 Stufen
Kippbarer Motorkopf
Nein
1 Flachrührer
1 Fleischwolf, Kunststoff
1 Kneithaken
1 Schneebesen
1 Spritzschutz
2 Rührschüsseln
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 358 x T 221 x H 353 mm
12 kg



Zubehör

Flachrührer f.K45 5KSM45EWH

- Material: Aluminium
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpüree
- Mit Silikonkante: Ja
- Eigenschaften: Die Silikonkante schabt optimal den Teig von der Schüssel ab
- Passend zur KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH
- Maße: B 150 x T 155 x H 35 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052


A150058

UVP* 62,- € ②

Spritzschutz zu K45 5KPM5EWH

- Farbe: Farblos
- Mit Einfüllschute: Ja
- Passend zur KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schüssel 4,28 Liter, Schüssel 4,83 Liter
- Maße: B 260 x T 65 x H 75 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613508153


A150044

UVP* 59,- € ②

Schüssel 3L, K45, Kitchen Aid

- Inhalt: 3 Liter
- Mit Griff(en): Nein
- Passend zur KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP
- Maße: B 220 x T 220 x H 140 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573


A150038

UVP* 98,- € ②

Schüssel 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Inhalt: 4,28 Liter
- Mit Griff(en): Ja
- Passend zur KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP
- Maße: B 223 x T 245 x H 175 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031


A150042

UVP* 129,- € ②

Kneithaken zu 5KSM45EWH, KA

- Geeignet für: Festen Teig (z. B. Brot, Brötchen, Pizzateig)
- Passend zur KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH
- Maße: B 120 x T 120 x H 190 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4016098164605


A150016

UVP* 32,- € ②

Schneebeisen zu K45 5KSM45EWH

- Geeignet für: Flüssige oder cremige Speisen (Eiweiß, Sahne, Soßen)
- Passend zur KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH
- Maße: B 125 x T 125 x H 155 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070


A150014

UVP* 55,- € ②

Flachrührer zu K45 5KSM45EWH

- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpüree
- Passend zur KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH
- Maße: B 35 x T 140 x H 155 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4016098165398


A150020

UVP* 32,- € ②

KitchenAid 5KPM5EWH, weiß, 4,83L

A1500507

UVP* 1.239,- €

②

GTIN 4015613330181



- Material Rührschüssel(n)
- Inhalt Rührschüssel(n)
- Geschwindigkeitsregelung

- Ausführung
- Schutzgitter
- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
4,83 Liter
10 Stufen
Manuell
Kippbarer Motorkopf
Nein
1 Flachrührer
1 Knethaken
1 Schneebesen
1 Spritzschutz
1 Rührschüssel
0,315 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 264 x T 338 x H 411 mm
13,4 kg

Schüssel 4,83L, K5, Kitchen Aid

- Inhalt: 4,83 Liter
- Mit Griff(en): Ja
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH
- Maße: B 260 x T 235 x H 175 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4016098163868



A150013

UVP* 139,- € ②

Knethaken zu 5KPM5EWH, KA

- Geeignet für: Festen Teig (z. B. Brot, Brötchen, Pizzateig)
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH
- Maße: B 100 x T 100 x H 175 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613294094



A150018

UVP* 59,- € ②

Flachrührer zu 5KPM5EWH

- Mit Silikonkante: Nein
- Geeignet für: Leichten Teig (z. B. Kuchenteig), Kartoffelpüree
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH
- Maße: B 35 x T 140 x H 185 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098165497



A150021

UVP* 52,- € ②

Schneebesen zu 5KPM5EWH

- Geeignet für: Flüssige oder cremige Speisen (Eiweiß, Sahne, Soßen)
- Passend zur KitchenAid: 5KPM5EWH
- Maße: B 120 x T 125 x H 185 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164872



A150017

UVP* 75,- € ②

Zubehör

Gemüseschneider, 3 Trommeln, KA

- Set bestehend aus: 1 Birchertrommel (Trommel mit Wellenschliff), 1 Gemüseschneider, 1 Scheibentrommel
- Maße: B 110 x T 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710



A150035

UVP* 109,- € ②

Gemüseschneider Zusatzset, KA

- Set bestehend aus: 1 Feintrommel (für Hartkäse, Nüsse, Paniermehl), 1 Kronen-Hiebtrommel (für Kartoffelpüree, Reibekuchen, Zwiebeln), 1 Stäbchentrommel (für lange Stäbchen)
- Nur nutzbar in Kombination mit: Gemüseschneider
- Maße: B 83 x T 83 x H 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727



A150036

UVP* 85,- € ②

Fleischwolf Alu für KitchenAid

- Material: Aluminium
- Set bestehend aus: 1 Aufsatztablett, 1 Lochscheibe 3 mm, 1 Lochscheibe 4,5 mm, 1 Lochscheibe 8 mm, 1 Stopfer
- Maße: B 210 x T 210 x H 185 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4016098166838



A150023

UVP* 149,- € ②

Zubehör

Fleischwolf zur KitchenAid

- Material: Kunststoff
- Set bestehend aus: 1 Fleischwolf, 1 Scheibe, fein, 1 Scheibe, grob, 1 Stopfer
- Maße: B 210 x T 100 x H 200 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372


A150000

UVP* 152,- € ②

Aufsatz Fleischwolf, Kitchen Aid

- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Kunststoff sowie Passier- und Püriervorrichtung
- Maße: B 305 x T 75 x H 170 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4016098165336


A150019

UVP* 61,- € ②

Wurstfüllhorn zu Kitchen Aid

- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Aluminium
- Maße: B 57 x T 57 x H 135 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852


A150025

UVP* 49,- € ②

Wurstfüllhorn zu Kitchen Aid

- Set bestehend aus: 1 Kegel Ø 95 mm, 1 Kegel Ø 159 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Kunststoff
- Maße: B 225 x T 80 x H 80 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101396


A150002

UVP* 31,- € ②

Vorsatz für Spritzgebäck

- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Aluminium
- Maße: B 60 x T 60 x H 35 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845


A150024

UVP* 48,- € ②

Passier und Püriervorrichtung zu KA

- Nur nutzbar in Kombination mit: Fleischwolf, Kunststoff
- Maße: B 260 x T 95 x H 160 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4016098101433


A150006

UVP* 149,- € ②

Zitruspresse zu Kitchen Aid

- Maße: B 125 x T 110 x H 160 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4016098101402


A150003

UVP* 75,- € ②

Getreidemühle, Stahlmahlwerk, KA

- Geeignet für: Körner und Getreide
- Maße: B 210 x T 115 x H 190 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4016098101419


A150004

UVP* 319,- € ②

Getreidemühle, Steinmahlwerk, KA

- Eigenschaften: Mit Steinmahlwerk (Schnitzer)
- Maße: B 210 x T 155 x H 310 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4016098166876


A150028

UVP* 289,- € ②

Getreidemühle, KA

- Farbe: Weiß
- Maße: B 332 x T 233 x H 125 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613263397


A150037

UVP* 159,- € ②

Getreideflocker, KA

- Farbe: Weiß
- Maße: B 155 x T 210 x H 205 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883


A150029

UVP* 159,- € ②

Pasta-Ausrollset, 3-teilig

- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber
- Set bestehend aus: 1 Bandnudel-Schneider, 1 Spaghetti-Schneider, 1 Pasta-Roller: Für eine Teigplatten-Breite bis 150 mm, in 8 Stärken regulierbar, 1 Reinigungsbürste
- Maße: B 245 x T 97 x H 55 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412


A150062

UVP* 289,- € ②



- Material
- Einfüllschacht
- Ein-/Ausschalter
- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminiumguss
 1 x B 160 x T 74 mm
 1 x Ø 58 mm
 Ja
 1 Raspelscheibe Z3a, 3 mm
 1 Raspelscheibe Z5a, 5 mm
 1 Raspelscheibe Z7a, 7 mm
 1 Schneidscheibe E2a, 2 mm
 1 Schneidscheibe E4a, 4 mm
 1 Stopfer
 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
 B 240 x T 630 x H 500 mm
 29,2 kg

Zubehör

Schneidscheibe E1a

- Maße: B 204 x T 204 x H 35 mm
- Gewicht: 0,74 kg
- GTIN: 4015613721125



120316

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe E2a

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117



120307

UVP* 49,- € ②

Schneidscheibe E4a

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124



120308

UVP* 49,- € ②

Schneidscheibe E8a

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131



120309

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe E10a

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 10 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148



120310

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe H3a

- Ausgelegt für: Stäbchen
- Schnittstärke: 3 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155



120311

UVP* 79,- € ②

Schneidscheibe H4a

- Ausgelegt für: Stäbchen
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209



120312

UVP* 79,- € ②

Schneidscheibe Z3a

- Ausgelegt für: Rasper
- Schnittstärke: 3 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223



120313

UVP* 49,- € ②

Schneidscheibe Z5a

- Ausgelegt für: Rasper
- Schnittstärke: 5 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230



120314

UVP* 49,- € ②

Schneidscheibe Z7a

- Ausgelegt für: Rasper
- Schnittstärke: 7 mm
- Maße: B 204 x T 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247



120315

UVP* 49,- € ②

Schneidscheibe, antihafbeschichtet, 5mm

- Ausgelegt für: Käserasper
- Schnittstärke: 5 mm
- Eigenschaften: Antihafbeschichtet, Käserasper zum Gratinieren, Überbacken oder Garnieren., Mit dieser Schneidscheibe und vorgekühltem Käse (6 °C bis 8 °C) erzielen Sie beste Ergebnisse.
- Maße: B 203 x T 203 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846




120302

UVP* 59,- € ②

Scheibenständer

- Aufnahmefähigkeit: 10 - 18 Schneidscheiben (abhängig von der Ausführung)
- Maße: B 400 x T 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

UVP* 29,- € ②



Robuste Bauweise und zuverlässig in der Anwendung – Dank der mitgelieferten Auswurfscheibe wird das Schnittgut restlos aus dem Gemüseschneider ausgegeben.

- MaterialAluminiumguss
Edelstahl
Kunststoff
- Einfüllschacht1 x B 83 x T 160 mm
- KontrollleuchteEin/Aus
Warnlicht
- Ein-/AusschalterJa
- SchutzartIPX3
- EigenschaftenEdelstahldeckel spülmaschinengeeignet
Einfache Montage / Demontage der Anbauteile
Magnetschalter
- Inklusive1 Auswurfscheibe
1 Schneidscheibe E2-580: Ausgelegt für Scheiben, Schnittstärke 2 mm
1 Stopfer
- Anschlusswert0,58 kW | 230 V | 50 Hz
- MaßeB 280 x T 490 x H 530 mm
- Gewicht18,25 kg



- ▶ Praktisch: Mit der Auswurfscheibe wird das Schnittgut vollständig ausgegeben



- ▶ Inklusive: 1 Schneidscheibe E2-580
- ▶ Ausgelegt für Scheiben
- ▶ Schnittstärke 2 mm



- ▶ Einfache Reinigung
- ▶ Einfache Montage und Demontage der Anbauteile
- ▶ Edelstahldeckel spülmaschinengeeignet

Zubehör

Schneidscheiben-Set GSM580

- Material: CNS 18/10, Kunststoff
- Set bestehend aus:
Schneidscheibe E2-580: Ausgelegt für Scheiben, Schnittstärke 2 mm
- Schneidscheibe E4-580: Ausgelegt für Scheiben, Schnittstärke 4 mm
- Schneidscheibe H4-580: Ausgelegt für Stäbchen, Schnittstärke 4 mm
- Schneidscheibe Z4-580: Ausgelegt für Raspel, Schnittstärke 4 mm
- Schneidscheibe Z7-580: Ausgelegt für Raspel (auch geeignet für Käseraspel und Weichkäse), Schnittstärke 7 mm
- Maße: B 210 x T 230 x H 240 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613711379



120354

UVP* 498,- € ②



Leistungsstarker Gemüseschneider mit extra großem Einfüllschacht für die Verarbeitung von Gemüse, Obst oder Käse.

- Material
 - Aluminiumguss
 - Edelstahl
 - Kunststoff
- Einfüllschacht
 - 1 x B 115 x T 75 mm
 - 1 x Ø 52 mm
- Kontrollleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Schutzart
- Eigenschaften
 - Ein/Aus
 - Ja
 - IPX3
 - Magnetschalter für Auffangbehälter und Einfüllschute
 - Besonders großer Einfüllschacht
 - Deckel abnehmbar, spülmaschinene geeignet
 - 1 Auffangbehälter (1/3 GN, 175 mm tief)
 - 1 Stopfer
- Inklusive
- Anschlusswert
 - 0,617 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
 - B 290 x T 530 x H 515 mm
- Gewicht
 - 18,25 kg



- ▶ Praktisch: 2 Einfüllmöglichkeiten
- ▶ Zusätzlich zum Einfüllschacht ist der Stopferschacht zum schnellen Einfüllen von kleinen Lebensmitteln geeignet



- ▶ 18 Schneidscheiben für Scheiben, Stäbchen, Raspel und Würfel, 1 Einfüllschute und 1 Scheibenständer bieten höchste Flexibilität

Zubehör

Auffangbehälter GMS600

- Material: Kunststoff
- Format: 1/3 GN, 175 mm tief
- Maße: B 325 x T 175 x H 195 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686



120353

UVP* 46,- € ②

Einfüllschute GMS600

- Material: Edelstahl
- Maße: B 260 x T 115 x H 275 mm
- Gewicht: 1,37 kg
- GTIN: 4015613676111



120344

UVP* 63,- € ②

Schneidscheibe für Scheiben DF1

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613677163



120350

UVP* 75,- € ②

Schneidscheibe für Scheiben DF2

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012



120331

UVP* 66,- € ②

Schneidscheibe für Scheiben DF4

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170



120349

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe für Scheiben DF5

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 5 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029



120332

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe für Scheiben DF8

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187



120348

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe für Scheiben DF10

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 10 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194



120351

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe für Scheiben DF14

- Ausgelegt für: Scheiben
- Schnittstärke: 14 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200



120352

UVP* 59,- € ②

Schneidscheibe für Würfel PS8

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 8 x 8 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF8
- Maße: B 209 x T 209 x H 16 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248



120358

UVP* 119,- € ②

Schneidscheibe für Würfel PS10

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 10 x 10 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF10
- Maße: B 210 x T 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098



120342

UVP* 105,- € ②

Schneidscheibe für Würfel PS14

- Ausgelegt für: Würfel
- Schnittstärke: 14 x 14 mm
- Nur nutzbar in Kombination mit: Schneidscheibe für Scheiben DF14
- Maße: B 210 x T 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255



120345

UVP* 98,- € ②

Schneidscheibe für Raspel DTV

- Ausgelegt für: Hartkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 1 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081



120341

UVP* 54,- € ②

Schneidscheibe für Raspel DT2

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 2 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224



120347

UVP* 82,- € ②

Schneidscheibe für Raspel DT4

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231



120346

UVP* 75,- € ②

Schneidscheibe für Raspel DT7

- Ausgelegt für: Halbhartkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 7 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067



120337

UVP* 69,- € ②

Schneidscheibe für Raspel DTV8

- Ausgelegt für: Raspel
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217



120338

UVP* 82,- € ②

Schneidscheibe für Raspel DT9

- Ausgelegt für: Weichkäse, Käseraspel, Raspel
- Schnittstärke: 9 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074



120339

UVP* 72,- € ②

Schneidscheibe für Stäbchen/Julienne DQ4

- Ausgelegt für: Stäbchen / Julienne
- Schnittstärke: 4 mm
- Maße: B 206 x T 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036



120333

UVP* 98,- € ②

Schneidscheibe für Stäbchen/Julienne DQ8

- Ausgelegt für: Stäbchen / Julienne
- Schnittstärke: 8 mm
- Maße: B 205 x T 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043



120334

UVP* 98,- € ②



- Material
CNS 18/10
Kunststoff
- Ausgelegt für
Raspel
Scheiben
Stäbchen
- Schneideinsätze
2 Einsätze für Raspel/Stäbchen (3,5 mm, 7 mm)
3 Einsätze für Scheiben (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
- Eigenschaften
Mit 5 Schneideinsätzen
Einsätze spülmaschinengeeignet
Resthalter, Kunststoff
Rutschfeste Füße
- Inklusive
1 Halter für 4 Einsätze, Kunststoff
- Maße
B 400 x T 130 x H 145 mm
- Gewicht
0,95 kg

Cutter | Fleischwölfe



Cutter T3N 3L



- Material
Aluminium
Polycarbonat
- Inhalt
3 Liter
- Drehzahl max.
730 U / Min.
- Ausführung Messer
2 Klingen (Doppelmesser)
CNS 18/10
- Maße Edelstahlschüssel
Ø 210 mm, Höhe 110 mm
- Ein-/Ausschalter
Ja
- Anschlusswert
0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße
B 400 x T 320 x H 320 mm
- Gewicht
12 kg

Fleischwolf FW10

370224

UVP* 239,- €

②

GTIN 4015613580739



- Material Kunststoff
- Material Mülhtrichter Edelstahl / Aluminiumguss
- Leistung max. 10 kg / Std.
- Durchmesser Scheiben 62 mm
- Rückwärtslauf Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Integriertes Fach für die Aufbewahrung der Lochscheiben
- Inklusive 1 Edelstahlmesser, 4-flügelig
- 1 Kebbevorsatz (orientalisches Gericht)
- 1 Spritzgebäckvorsatz
- 1 Stopfer
- 1 Wurstfüllhorn
- 3 Lochscheiben (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
- Anschlusswert 0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße B 350 x T 205 x H 340 mm
- Gewicht 4,95 kg

Fleischwolf 12SQ0, 0,75 kW

370213

UVP* 979,- €

②

GTIN 4015613582849



- Material Aluminium
- Material Mülhtrichter CNS 18/10
- Material Getriebe Stahl
- Leistung max. 160 kg / Std.
- Durchmesser Scheiben 70 mm
- Rückwärtslauf Nein
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Leichte Reinigung durch abnehmbaren Mülhtrichter und Mahlanlage
- Inklusive 1 Lochscheibe 6 mm
- 1 Messer
- 1 Stopfer
- Anschlusswert 0,75 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 290 x T 460 x H 500 mm
- Gewicht 20 kg

Lochscheibe 12SQ0/2

- Durchmesser Lochung: 2 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613429700

A370201

UVP* 59,- € ②

Lochscheibe 12SQ0/4,5

- Durchmesser Lochung: 4,5 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613429717

A370202

UVP* 42,- € ②

Lochscheibe 12SQ0/8

- Durchmesser Lochung: 8 mm
- Maße: B 70 x T 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613527086

A370207

UVP* 42,- € ②

Messer 12SQ0

- Maße: B 60 x T 60 x H 10 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613429731

A370204

UVP* 25,- € ②

Fleischwolf 22CQO

370223

UVP* 1.298,- €

②

GTIN 4015613531595



- Material
- Material Mühltrichter
- Material Getriebe
- Leistung max.
- Durchmesser Scheiben
- Rückwärtslauf
- Ein-/Ausschalter
- Eigenschaften

• Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
Stahl
200 kg / Std.
82 mm
Nein
Ja
Leichte Reinigung durch abnehmbaren Mühltrichter und Mahlanlage
1 Lochscheibe 6 mm
1 Messer
1 Stopfer
1,1 kW | 230 V | 50 Hz
B 255 x T 450 x H 450 mm
27 kg

Lochscheibe 22CQO/2

- Durchmesser Lochung: 2 mm
- Maße: B 85 x T 85 x H 25 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613429755

A370215

UVP* 75,- € ②

Lochscheibe 22CQO/4,5

- Durchmesser Lochung: 4,5 mm
- Maße: B 85 x T 85 x H 25 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613429762

A370216

UVP* 48,- € ②

Lochscheibe 22CQO/8

- Durchmesser Lochung: 8 mm
- Maße: B 85 x T 85 x H 25 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527093

A370220

UVP* 48,- € ②

Messer 22CQO

- Maße: B 75 x T 75 x H 13 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613429786

A370218

UVP* 27,- € ②

Fleischwolf U22CQO Unger

370225

UVP* 1.569,- €

②

GTIN 4015613640006



- Material
- Material Mühltrichter
- Material Getriebe
- Leistung max.
- Durchmesser Scheiben
- Ungersystem
- Rückwärtslauf
- Ein-/Ausschalter
- Eigenschaften

• Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
Stahl
300 kg / Std.
82 mm
Ja
Nein
Ja
Leichte Reinigung durch abnehmbaren Mühltrichter und Mahlanlage
1 Vorschneider
1 Stopfer
2 Lochscheiben Unger (4,5 mm, 8 mm)
2 Messer Unger
1,1 kW | 230 V | 50 Hz
B 250 x T 530 x H 490 mm
27,65 kg

Lochscheibe U22CQO/2

- Durchmesser Lochung: 2 mm
- Maße: B 81 x T 81 x H 10 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613659831

A370228

UVP* 51,- € ②

Lochscheibe U22CQO/4,5

- Durchmesser Lochung: 4,5 mm
- Maße: B 81 x T 81 x H 8 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613659848

A370229

UVP* 31,- € ②

Lochscheibe U22CQO/8

- Durchmesser Lochung: 8 mm
- Maße: B 81 x T 81 x H 8 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613659855

A370230

UVP* 31,- € ②

Messer U22CQO

- Maße: B 67 x T 67 x H 16 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613659817

A370226

UVP* 35,- € ②

Vorschneider U22CQO

- Maße: B 81 x T 81 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613659824

A370227

UVP* 42,- € ②

Aufschnittmaschinen – Die Features im Überblick

- ✓ Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
- ✓ Ausgelegt für: Wurst
- ✓ Mit Messerschärfer: Ja
- ✓ Magnetschalter: Ja
- ✓ Resthalter: Ja
- ✓ Ein-/Ausschalter: Ja
- ✓ Schutzart: IPX3
- ✓ Ausführung: Schrägschneider / Schwerkraftschneider
- ✓ Ausführung Schlitten: 2 Griffe, Abnehmbar
- ✓ Messerschutz: 2-fach
- ✓ Aufschnittführung: Ja
- ✓ Kontrollleuchte: Ein/Aus
- ✓ Länge Kabel: 1,4 m



► Ausgelegt für Wurst



► Effizienter Resthalter



► Saubere Aufschnittführung



► Praktischer Messerschärfer

Aufschnittmaschine 195 Plus

174196

UVP* 439,- €

②

GTIN 4015613683188



Die Ausstattung der optimierten Aufschnittmaschine mit einem 195er Messer überzeugt durch technische Features in mehrfacher Hinsicht. Der leistungsstarke Schrägschneider verfügt über einen Resthalter, einen Messerschärfer, eine Aufschnittführung und um die Sicherheit zu gewährleisten einen zweifachen Messerschutz sowie einen Magnetschalter.

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| • Material | Aluminium
Plexiglas
Kunststoff |
| • Durchmesser Messer | 195 mm |
| • Schnittstärke | 1 - 12 mm |
| • Schnittlänge | 185 mm |
| • Schnitthöhe | 130 mm |
| • Drehzahl max. | 277 U / Min. |
| • Schutzart | IPX3 |
| • Anschlusswert | 0,11 kW 230 V 50 Hz |
| • Maße | B 335 x T 440 x H 340 mm |
| • Gewicht | 11,2 kg |

Messer 195, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Stahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254



174050

UVP* 79,- € ②

Messer 195, antihafbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihafbeschichtet
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 195 mm
- Maße: B 195 x T 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261



174051

UVP* 95,- € ②

Aufschnittmaschine 220 Plus

174221

UVP* 469,- €

②

GTIN 4015613683195



Die Ausstattung der optimierten Aufschnittmaschine mit einem 220er Messer überzeugt durch technische Features in mehrfacher Hinsicht. Der leistungsstarke Schrägschneider verfügt über einen Resthalter, einen Messerschärfer, eine Aufschnittführung und um die Sicherheit zu gewährleisten einen zweifachen Messerschutz sowie einen Magnetschalter.

- Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Schnittstärke: 1 - 12 mm
- Schnittlänge: 205 mm
- Schnitthöhe: 135 mm
- Drehzahl max.: 191 U / Min.
- Schutzart: IPX3
- Anschlusswert: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 410 x T 475 x H 360 mm
- Gewicht: 14 kg

Messer 220, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Stahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278



174052

UVP* 85,- € ②

Messer 220, antihafbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihafbeschichtet
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 220 mm
- Maße: B 220 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285



174053

UVP* 98,- € ②

Aufschnittmaschine 250 Plus

174251

UVP* 549,- €

②

GTIN 4015613664064



Die Ausstattung der optimierten Aufschnittmaschine mit einem 250er Messer überzeugt durch technische Features in mehrfacher Hinsicht. Der leistungsstarke Schrägschneider verfügt über einen Resthalter, einen Messerschärfer, eine Aufschnittführung und um die Sicherheit zu gewährleisten einen zweifachen Messerschutz sowie einen Magnetschalter.

- Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Schnittstärke: 1 - 12 mm
- Schnittlänge: 195 mm
- Schnitthöhe: 140 mm
- Drehzahl max.: 190 U / Min.
- Schutzart: IPX3
- Anschlusswert: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 435 x T 510 x H 385 mm
- Gewicht: 14,75 kg

Messer 250, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Stahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658292



174054

UVP* 95,- € ②

Messer 250, antihafbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihafbeschichtet
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Maße: B 250 x T 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658308



174055

UVP* 105,- € ②

Aufschnittmaschine 275 Plus

174276

UVP* 629,- €

②

GTIN 4015613673189



Die Ausstattung der optimierten Aufschnittmaschine mit einem 275er Messer überzeugt durch technische Features in mehrfacher Hinsicht. Der leistungsstarke Schrägschneider verfügt über einen Resthalter, einen Messerschärfer, eine Aufschnittführung und um die Sicherheit zu gewährleisten einen zweifachen Messerschutz sowie einen Magnetschalter.

• Material	Aluminium Plexiglas Kunststoff
• Durchmesser Messer	275 mm
• Schnittstärke	1 - 12 mm
• Schnittlänge	180 mm
• Schnitthöhe	150 mm
• Drehzahl max.	190 U / Min.
• Schutzart	IPX3
• Anschlusswert	0,13 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 435 x T 520 x H 385 mm
• Gewicht	16,85 kg

Messer 275, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Stahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 275 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658315


174056

UVP* 165,- € ②

Messer 275, antihafbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihafbeschichtet
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 285 mm
- Maße: B 275 x T 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658322


174057

UVP* 189,- € ②

Aufschnittmaschine 300 Plus

174301

UVP* 798,- €

②

GTIN 4015613683201



Die Ausstattung der optimierten Aufschnittmaschine mit einem 300er Messer überzeugt durch technische Features in mehrfacher Hinsicht. Der leistungsstarke Schrägschneider verfügt über einen Resthalter, einen Messerschärfer, eine Aufschnittführung und um die Sicherheit zu gewährleisten einen zweifachen Messerschutz sowie einen Magnetschalter.

• Material	Aluminium Plexiglas Kunststoff
• Durchmesser Messer	300 mm
• Schnittstärke	1 - 15 mm
• Schnittlänge	230 mm
• Schnitthöhe	175 mm
• Drehzahl max.	186 U / Min.
• Schutzart	IPX3
• Anschlusswert	0,2 kW 230 V 50 Hz
• Maße	B 480 x T 630 x H 461 mm
• Gewicht	20,8 kg

Messer 300, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Stahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339


174058

UVP* 185,- € ②

Messer 300, antihafbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihafbeschichtet
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346


174059

UVP* 198,- € ②



Leistungstark und wartungsarm – Getriebe-Aufschnittmaschine für den anspruchsvollen Einsatz in Großküchen- und Metzgereibetrieben. Ausgelegt für das Schneiden von Wurst und Käse.

- Material Aluminium
- Ausführung Schrägschneider / Schwerkraftschneider
Getriebemaschine
- Ausgelegt für Käse
Wurst
- Durchmesser Messer 300 mm
- Schnittstärke 1 - 30 mm
- Schnittlänge 250 mm
- Schnitthöhe 220 mm
- Drehzahl max. 270 U / Min.
- Ausführung Schlitten 2 Griffe
Abnehmbar
Verchromt
- Mit Messerschärfer Ja
- Messerschutz 1-fach
- Magnetschalter Nein
- Aufschnittführung Ja
- Resthalter Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter Ja
- Länge Kabel 1,5 m
- Schutzart IP 33
Schalter IP 67
- Inklusive 1 Werkzeug zum Messeraustausch
- Anschlusswert 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 547 x T 615 x H 545 mm
- Gewicht 36 kg




► Ausgelegt für Wurst und Käse



► Effizienter Resthalter



► Einfache Reinigung



► Saubere Aufschnittführung

Messer 300, Wellenschliff

- Ausführung Messer: Wellenschliff
- Ausgelegt für: Wurst
- Material: Stahl, Hartverchromt
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339



174058

UVP* 185,- € ②

Messer 300, antihafbeschichtet

- Ausführung Messer: Antihafbeschichtet
- Material: Edelstahl, Teflonbeschichtet
- Durchmesser Messer: 300 mm
- Maße: B 300 x T 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346



174059

UVP* 198,- € ②

Kartoffelschälmaschinen



Kartoffelschälmaschine 5 Kg

A120181

UVP* 1.798,- €



GTIN 4015613433448



• Material

CNS 18/10



• Fassungsvermögen

5 kg



• Leistung max.

60 kg / Std.

• Geschwindigkeitsregelung

1 Stufe

• Timer

Ja

• Kontrollleuchte

Ja

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Wasseranschluss

3/4"

• Anschlusswert

0,37 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 610 x T 520 x H 560 mm

• Gewicht

28 kg

Kartoffelschälmaschine 7,5 kg

A120186

UVP* 2.298,- €



GTIN 4015613433455



• Material

CNS 18/10



• Fassungsvermögen

7,5 kg



• Leistung max.

90 kg / Std.

• Geschwindigkeitsregelung

1 Stufe

• Zeiteinstellung

0 bis 4 Minuten

• Timer

Ja

• Kontrollleuchte

Ja

• Ein-/Ausschalter

Ja

• Wasseranschluss

3/4"

• Anschlusswert

0,75 kW | 230 V | 50 Hz

• Maße

B 400 x T 770 x H 870 mm

• Gewicht

38 kg

Vakuumiergeräte



Vakuumiergerät 305/15L

300748

UVP* 139,- €

②

GTIN 4015613710907



Vielseitige Funktionen für den flexiblen Einsatz – Sei es schonendes oder normales Vakuumieren, Vakuumieren mit Vakuumierbehältern, Marinieren oder Versiegeln.

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Länge Schweißstab: 305 mm
- Anzahl Schweißnähte: 1
- Schweißdauer regulierbar: 2 Stufen
- Vakuumpumpe: 15 L/Min. (0,9 m³/h)
- Maximales Vakuum: -800 mbar
- Vakuumierintensität regulierbar: Ja
- Funktionen: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln, Vakuumieren, schonend und normal, Versiegeln, feucht und trocken, Manuelles Versiegeln, Marinieren, Vakuumieren mit Vakuumierbehälter
- Wichtiger Hinweis: Zum Vakuumieren nur gaufrierte Vakuumierbeutel benutzen (einseitig geriffelt)
- Eigenschaften: Rollenhalterung mit integriertem Messer
- Inklusive: 1 Vakuumierfolienrolle (Breite 22 cm, Länge 3 m), 1 Vakuumierfolienrolle (Breite 28 cm, Länge 3 m), 1 Verbindungsschlauch (zum externen Vakuumieren)
- Anschlusswert: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 400 x T 180 x H 92 mm
- Gewicht: 2,2 kg



- Vakuumpumpe: 15 L/Min. (0,9 m³/h)
- Länge Schweißstab: 305 mm
- Anzahl Schweißnähte: 1



- Rollenhalterung mit integriertem Messer

Vakuumierfolienrollen-Set 220

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Breite Rolle: 22 cm
- Länge Rolle: 5 m
- Maße: B 220 x T 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613474946



300418

UVP* 15,- € ②

Vakuumierfolienrollen-Set 280

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Breite Rolle: 28 cm
- Länge Rolle: 5 m
- Maße: B 280 x T 50 x H 50 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613474953



300419

UVP* 17,- € ②

Vakuumierbehälter zur 300741

- Material: Kunststoff
- Inhalt: 1,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Maße: B 135 x T 135 x H 180 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445



300422

UVP* 25,- € ②

Vakuumierer 300P/MSD, 320mm

300305

UVP* 498,- €

②

GTIN 4015613469775



- Material Kunststoff
- Länge Schweißstab 320 mm
- Anzahl Schweißnähte 1
- Vakuumpumpe 0,9 m³ / Std.
- Vakuumkontrolle Elektronisch
- Digital-Anzeige Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Anschlusswert 0,49 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße B 390 x T 310 x H 140 mm
- Gewicht 4,5 kg

Vakuumiergerät 420/20L

300746

UVP* 449,- €

②

GTIN 4015613699257



Allzeit bereit: Das Vakuumiergerät ist mit der Rollenhalterung und dem integriertem Messer sofort einsatzfähig. Insbesondere für kleinere Mengen ist das Gerät zum Vakuumieren, Marinieren und Versiegeln bestens geeignet.

- Material Edelstahl
- Länge Schweißstab 420 mm
- Anzahl Schweißnähte 2
- Schweißdauer regulierbar 2 Stufen
- Vakuumpumpe 20 L / Min. (ca. 1,2 m³ / Std.)
- Maximales Vakuum -900 mbar
- Vakuumkontrolle Elektronisch
- Funktionen Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ein/Aus
- Beleuchtung Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Rollenhalterung mit integriertem Messer
- Inklusive 1 Vakuumierfolienrolle (40 cm x 6 m)
- Anschlusswert 0,35 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße B 500 x T 395 x H 140 mm
- Gewicht 6,5 kg



► Rollenhalterung mit integriertem Messer



► Externer Anschluss für Vakuumierbehälter

Vakuum-Verpackungsmaschine 390MA

300742

UVP* 439,- €

②

GTIN 4015613632810



- Material Edelstahl
- Länge Schweißstab 390 mm
- Anzahl Schweißnähte 1
- Schweißdauer regulierbar 0 - 9 Sekunden
- Vakuumpumpe ca. 16 L / Min. (0,96 m³ / Std.)
- Maximales Vakuum -931 mbar
- Vakuumierintensität regulierbar In 3 Stufen und manuell
- Vakuumkontrolle Elektronisch
- Funktionen Marinieren
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Beleuchtung LED
- Eigenschaften Externer Anschluss für Vakuumierbehälter
- Wichtiger Hinweis Zum Vakuumieren nur gaufrierte Vakuumierbeutel benutzen (einseitig geriffelt)
- Anschlusswert 0,67 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße B 485 x T 210 x H 200 mm
- Gewicht 7,28 kg

Vakuumierer 400M

300435

UVP* 1.249,- €

②

GTIN 4015613578491



- Material
- Länge Schweißstab
- Anzahl Schweißnähte
- Vakuumpumpe
- Maximales Vakuum
- Funktionen

- Digital-Anzeige
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften

- Inklusive

- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
400 mm
1
ca. 31,5 L / Min. (1,9 m³ / Std.)
-850 mbar
Manuelles Vakuumieren
Manuelles Versiegeln
Marinieren
Nein
Ja
Auffangeinsatz für Flüssigkeiten
Druckanzeige durch Manometer
Rollenhalterung mit integriertem Messer
1 Vakuumierfolienrolle (40 cm x 3 m)
1 Verbindungsschlauch (zum Vakuumieren mit Behältern)
5 Vakuumierbeutel (40 x 50 cm)
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
B 550 x T 325 x H 270 mm
12,45 kg

Vakuumierfolienrollen-Set 400

- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Material: Polyethylen, Polyamid
- Breite Rolle: 40 cm
- Länge Rolle: 6 m
- Maße: B 400 x T 65 x H 65 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613715742



300424

UVP* 22,- € ②

Zubehör

Vakuumier-Beutel G1,2L

- Inhalt: 1,2 Liter
- Beutelgröße: 160 x 250 mm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig, Frei von Weichmachern, Geschmacks- und geruchsneutral, Hitzebeständig bis 95 °C, Lebensmittelecht
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Maße: B 160 x T 250 x H 25 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613459196



300411

UVP* 9,- € ②

Vakuumier-Beutel G2,5L

- Inhalt: 2,5 Liter
- Beutelgröße: 200 x 300 mm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig, Frei von Weichmachern, Geschmacks- und geruchsneutral, Hitzebeständig bis 95 °C, Lebensmittelecht
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Maße: B 200 x T 300 x H 25 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613459202



300412

UVP* 11,- € ②

Vakuumier-Beutel G7,5L

- Inhalt: 7,5 Liter
- Beutelgröße: 300 x 400 mm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig, Frei von Weichmachern, Geschmacks- und geruchsneutral, Hitzebeständig bis 95 °C, Lebensmittelecht
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Maße: B 300 x T 400 x H 25 mm
- Gewicht: 1,05 kg
- GTIN: 4015613459219



300413

UVP* 21,- € ②

Vakuumbbeutel, strukturiert

- Inhalt: 20 Liter
- Beutelgröße: 400 x 600 mm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Maße: B 600 x T 400 x H 30 mm
- Gewicht: 1,98 kg
- GTIN: 4015613473345



300414

UVP* 44,- € ②

Vakuumiergerät K 250/150L

300301

UVP* 2.598,- €

②

GTIN 4015613708355



Leistungsstarkes und solides Kammer-Vakuumiergerät mit intuitiver Bedienung. Mitgelieferte Einlegeplatten schaffen bei Bedarf einen Höhenausgleich in der Kammer.



- Material: Edelstahl
- Material Deckel: Kunststoff
- Länge Schweißstab: 250 mm
- Anzahl Schweißnähte: 1
- Schweißdauer regulierbar: 6 Stufen
- Kammermaße: B 256 x T 370 x H 125 mm
- Vakuumpumpe: 150 L / Min. (8-9 m³ / Std.)
- Maximales Vakuum: -995 mbar
- Vakuumierintensität regulierbar: Nein
- Funktionen: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
- Kontrollleuchte: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Inklusive: 2 Einlegeplatten zum Höhenausgleich (250 x 300 x 17 mm)
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 306 x T 512 x H 265 mm
- Gewicht: 30 kg



► Funktionen: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln



► Schweißdauer regulierbar: 6 Stufen

Vakuum-Verpackungsmaschine 290/4

300744

UVP* 1.198,- €

②

GTIN 4015613651897



- Material: Edelstahl
- Material Deckel: Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Kammermaße: B 350 x T 300 x H 110 mm
- Länge Schweißstab: 290 mm
- Anzahl Schweißnähte: 1
- Schweißdauer regulierbar: 0 - 6 Sekunden
- Vakuumpumpe: ca. 77 L / Min. (4,62 m³ / Std.)
- Maximales Vakuum: -992 mbar
- Vakuumkontrolle: Elektronisch
- Vakuumierintensität regulierbar: In 5 Stufen und manuell
- Funktionen: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
- Digital-Anzeige: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Anschlusswert: 0,63 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 360 x T 500 x H 350 mm
- Gewicht: 24,95 kg





Alles im Blick: Das Kammer-Vakuumiergerät ist mit einem Glasdeckel und einem Manometer zur Überwachung des Unterdrucks ausgestattet. Ein Klemmbügel in der Kammer verhindert ein Verrutschen der Vakuumierbeutel.

- Material
 - Edelstahl
 - Kunststoff
 - Glas
 - 300 mm
 - 2
 - 3 - 9 Sekunden
 - B 305 x T 320 x H 90 mm
 - 60 L / Min. (ca. 4 m³ / Std.)
 - Zeitgesteuert
 - 900 mbar
 - Ja
 - Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
 - Manuelles Versiegeln
 - Marinieren
 - Ja
 - Ja
 - Vakuumierzeit: 20 - 99 Sekunden
 - Druckanzeige durch Manometer
 - Klemmbügel für Vakuumierbeutel
 - 30 Vakuumierbeutel (280 x 330 mm)
 - 0,35 kW | 220-240 V | 50 Hz
 - B 375 x T 440 x H 271 mm
 - 14,7 kg
- Material Deckel
- Länge Schweißstab
- Anzahl Schweißnähte
- Schweißdauer regulierbar
- Kammermaße
- Vakuumpumpe
- Vakuumkontrolle
- Maximales Vakuum
- Vakuumierintensität regulierbar
- Funktionen
- Digital-Anzeige
- Ein-/Ausschalter
- Eigenschaften
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht



- ▶ Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
- ▶ Manuelles Versiegeln
- ▶ Marinieren



- ▶ Vakuumierintensität regulierbar
- ▶ Schweißdauer regulierbar: 3 - 9 Sekunden



- ▶ Vakuumpumpe: 60 L/min. (ca. 4 m³/h)
- ▶ Länge Schweißstab: 300 mm
- ▶ Anzahl Schweißnähte: 2

Zubehör

Vakuumier-Beutel K1,2L

- Inhalt: 1,2 Liter
- Beutelgröße: 160 x 250 mm
- Ausführung: Glatt
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig, Frei von Weichmachern, Geschmacks- und geruchsneutral, Kochfest bis 120 °C, Lebensmittelecht
- Bestellmengeneinheit: 1 Paket (100 Beutel)
- Maße: B 160 x T 250 x H 25 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613610320



300311

UVP* 15,- € ②

Vakuumier-Beutel K2,5L

- Inhalt: 2,5 Liter
- Beutelgröße: 200 x 300 mm
- Ausführung: Glatt
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig, Frei von Weichmachern, Geschmacks- und geruchsneutral, Kochfest bis 120 °C, Lebensmittelecht
- Bestellmengeneinheit: 1 Paket (100 Beutel)
- Maße: B 200 x T 300 x H 25 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613610337



300312

UVP* 22,- € ②

Vakuumier-Beutel K7,5L

- Inhalt: 7,5 Liter
- Beutelgröße: 300 x 350 mm
- Ausführung: Glatt
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig, Frei von Weichmachern, Geschmacks- und geruchsneutral, Kochfest bis 120 °C, Lebensmittelecht
- Bestellmengeneinheit: 1 Paket (100 Beutel)
- Maße: B 300 x T 350 x H 25 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613610344



300313

UVP* 39,- € ②

Küchenwaage, 15kg, 5g

A300117

UVP* 165,- €

②

GTIN 4015613587417



- Wiegebereich bis 15 kg
- Trieren Ja
- Maße Wiegefläche B 280 x T 220 mm
- Digital-Anzeige Ja
- Kontrollleuchte Ja
- Betrieb über Akku
Netzteil
- Wichtiger Hinweis Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen
- Eigenschaften Libelle (für eine korrekte Ausrichtung des Gerätes)
- Inklusive 1 Akku
1 Netzteil
- Anschlusswert 0,004 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 285 x T 330 x H 130 mm
- Gewicht 3,4 kg

Küchenwaage, 15kg, 5g

- Auflösung 5 g
- Maße B 285 x T 330 x H 130 mm
- Gewicht 3,4 kg
- GTIN 4015613587417

A300117

UVP* 165,- € ②

Küchenwaage, 15kg, 2gk

- Auflösung 2 g
- Maße B 280 x T 330 x H 125 mm
- Gewicht 2,8 kg
- GTIN 4015613587424

A300118

UVP* 185,- € ②

Digitalwaage, 60kg, 20g

A300068

UVP* 124,- €

②

GTIN 4015613572437


 STAINLESS
STEEL

- Material Edelstahl
- Maße Wiegefläche B 320 x T 300 mm
- Digital-Anzeige Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Betrieb über Batterien (4 x AAA)
Netzteil
- Wichtiger Hinweis Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen
- Eigenschaften Fernanzeige zur Wandmontage, Abstand max. 1,4 m
- Inklusive 1 Netzteil
- Anschlusswert 0,0018 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 325 x T 305 x H 42 mm
- Gewicht 3,2 kg

Digitalwaage, 60kg, 20g

- Wiegebereich bis 60 kg
- Auflösung 20 g
- Maße B 325 x T 305 x H 42 mm
- Gewicht 3,2 kg
- GTIN 4015613572437

A300068

UVP* 124,- € ②

Digitalwaage, 150Kg, 50g

- Wiegebereich bis 150 kg
- Auflösung 50 g
- Maße B 320 x T 300 x H 42 mm
- Gewicht 3,1 kg
- GTIN 4015613572444

A300151

UVP* 135,- € ②

Salatschleuder K1-12L

120710

UVP* 109,- €

②

GTIN 4015613678245



Für die effektive, zuverlässige und hygienische Vorbereitung knackiger Salate sowie frischem Gemüse. Vorteilhaft ist die einfache Handhabung und Reinigung.




- Material Kunststoff
- Inhalt 12 Liter
- Antrieb Kurbelantrieb
- Ausstattung Schleudersieb
Herausnehmbar
- Lebensmittelecht Ja
- Spülmaschinenfest Ja
- Wasserablauf Ohne
- Besonderheiten Auch geeignet zum Trocknen von Gemüse
- Maße B 320 x T 320 x H 440 mm
- Gewicht 2,15 kg



► Inhalt: 12 Liter



► Kurbelantrieb

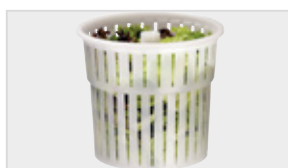

► Schleudersieb, herausnehmbar

Salatschleuder K1-25L

120709

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613676586



Für die effektive, zuverlässige und hygienische Vorbereitung knackiger Salate sowie frischem Gemüse. Vorteilhaft ist die einfache Handhabung und Reinigung.



- Material Kunststoff
- Inhalt 25 Liter
- Antrieb Kurbelantrieb
- Ausstattung Schleudersieb
Herausnehmbar
- Lebensmittelecht Ja
- Spülmaschinenfest Ja
- Wasserablauf Ablaufschlauch: 1,6 Meter
- Besonderheiten Auch geeignet zum Trocknen von Gemüse
- Maße B 420 x T 420 x H 520 mm
- Gewicht 3,28 kg



► Inhalt: 25 Liter



► Kurbelantrieb



► Schleudersieb, herausnehmbar



► Ablaufschlauch: 1,6 Meter



KÜCHENZUBEHÖR

Unser Lieblingsteil ist das Detail:

Auch hier muss Bartscher Qualität jederzeit spürbar sein – und wenn es ein einfacher Topf oder Gastronormbehälter ist. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen unser umfangreiches Angebot auf.

GN-Behälter, Basic Line



GN-Behälter nach EN 631 aus rostfreiem Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche



- Material
- Norm
- Oberfläche
- Stapelbar

Chromnickelstahl

EN 631

Seidenmatt

Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/1 GN	20 mm	0 Liter	B 530 x T 325 x H 20 mm	0,25 kg	711020	9,- €	②	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 Liter	B 530 x T 325 x H 40 mm	0,5 kg	711040	11,- €	②	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	0,6 kg	711065	12,- €	②	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	0,7 kg	711100	14,- €	②	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	0,8 kg	711150	20,- €	②	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 Liter	B 530 x T 325 x H 200 mm	0,9 kg	711200	25,- €	②	4015613695617
2/3 GN	20 mm	0 Liter	B 354 x T 325 x H 20 mm	0,15 kg	723020	6,50 €	②	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 Liter	B 354 x T 325 x H 40 mm	0,2 kg	723040	7,50 €	②	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,25 kg	723065	9,- €	②	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 354 x T 325 x H 100 mm	0,4 kg	723100	11,- €	②	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	0,5 kg	723150	15,- €	②	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 Liter	B 354 x T 325 x H 200 mm	0,6 kg	723200	18,- €	②	4015613695679
1/2 GN	20 mm	0 Liter	B 325 x T 265 x H 20 mm	0,1 kg	712020	6,- €	②	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 Liter	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,2 kg	712040	7,- €	②	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,25 kg	712065	8,- €	②	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,55 kg	712100	10,- €	②	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	0,4 kg	712150	14,- €	②	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 Liter	B 325 x T 265 x H 200 mm	0,5 kg	712200	17,- €	②	4015613695730
1/3 GN	20 mm	0 Liter	B 325 x T 176 x H 20 mm	0,24 kg	713020	5,- €	②	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 Liter	B 325 x T 176 x H 40 mm	0,1 kg	713040	6,50 €	②	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 Liter	B 325 x T 176 x H 65 mm	0,15 kg	713065	7,50 €	②	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 Liter	B 325 x T 176 x H 100 mm	0,3 kg	713100	9,- €	②	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 Liter	B 325 x T 176 x H 150 mm	0,69 kg	713150	12,- €	②	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 Liter	B 325 x T 176 x H 200 mm	0,5 kg	713200	15,- €	②	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0 Liter	B 265 x T 162 x H 20 mm	0,07 kg	714020	4,- €	②	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 Liter	B 265 x T 162 x H 40 mm	0,08 kg	714040	6,- €	②	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 Liter	B 265 x T 162 x H 65 mm	0,12 kg	714065	6,50 €	②	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 Liter	B 265 x T 162 x H 100 mm	0,2 kg	714100	7,- €	②	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 Liter	B 265 x T 162 x H 150 mm	0,4 kg	714150	10,- €	②	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 Liter	B 176 x T 162 x H 65 mm	0,07 kg	716065	5,- €	②	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 Liter	B 176 x T 162 x H 100 mm	0,12 kg	716100	6,- €	②	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 Liter	B 176 x T 162 x H 150 mm	0,2 kg	716150	8,50 €	②	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 Liter	B 176 x T 108 x H 65 mm	0,06 kg	719065	4,- €	②	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 Liter	B 176 x T 108 x H 100 mm	0,1 kg	719100	6,- €	②	4015613695914

Deckel, Basic Line



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	10,- €	②	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	9,- €	②	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	8,- €	②	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	6,- €	②	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	5,- €	②	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	4,- €	②	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	3,- €	②	4015613695990

GN-Behälter, Top Line



- Material
- Norm
- Oberfläche
- Stapelbar

CNS 18/10
EN 631
Glänzend
Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
2/1 GN	20 mm	0 Liter	B 650 x T 530 x H 20 mm	1,8 kg	A120020	27,- €	②	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 Liter	B 650 x T 530 x H 40 mm	1,7 kg	A120040	29,- €	②	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 Liter	B 650 x T 530 x H 65 mm	2,5 kg	A120065	32,- €	②	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 Liter	B 650 x T 530 x H 100 mm	3,1 kg	A120103	37,- €	②	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 Liter	B 650 x T 530 x H 150 mm	3 kg	A120153	49,- €	②	4015613271828
1/1 GN	20 mm	0 Liter	B 530 x T 325 x H 20 mm	0,9 kg	A121025	14,- €	②	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 Liter	B 530 x T 325 x H 40 mm	1,1 kg	A121040	16,- €	②	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,25 kg	A121065	18,- €	②	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	1,4 kg	A121100	20,- €	②	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	1,65 kg	A120610	29,- €	②	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 Liter	B 530 x T 325 x H 200 mm	2,1 kg	A121200	37,- €	②	4015613271071
2/4 GN	20 mm	0 Liter	B 530 x T 162 x H 20 mm	0,5 kg	A128020	10,- €	②	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 Liter	B 530 x T 162 x H 40 mm	0,55 kg	A128040	12,- €	②	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 Liter	B 530 x T 162 x H 65 mm	0,75 kg	A128065	15,- €	②	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 Liter	B 530 x T 162 x H 100 mm	1 kg	A128100	19,- €	②	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 Liter	B 530 x T 162 x H 150 mm	1,15 kg	A128150	27,- €	②	4015613271156
2/3 GN	40 mm	3 Liter	B 354 x T 325 x H 40 mm	0,75 kg	A125040	14,- €	②	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,83 kg	A125065	16,- €	②	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 354 x T 325 x H 100 mm	1,05 kg	A125100	18,- €	②	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	1,35 kg	A125150	26,- €	②	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 Liter	B 354 x T 325 x H 200 mm	1,55 kg	A125200	32,- €	②	4015613271248
1/2 GN	20 mm	0 Liter	B 325 x T 265 x H 20 mm	0,45 kg	A122020	8,- €	②	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 Liter	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,6 kg	A122040	9,- €	②	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,6 kg	A122065	10,- €	②	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,7 kg	A122100	13,- €	②	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	1,05 kg	A120620	19,- €	②	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 Liter	B 325 x T 265 x H 200 mm	1,15 kg	A122200	26,- €	②	4015613271101
1/3 GN	20 mm	0 Liter	B 325 x T 176 x H 20 mm	0,25 kg	A123020	7,- €	②	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 Liter	B 325 x T 176 x H 40 mm	0,4 kg	A123040	8,- €	②	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 Liter	B 325 x T 176 x H 65 mm	0,45 kg	A123065	9,- €	②	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 Liter	B 325 x T 176 x H 100 mm	0,55 kg	A123100	13,- €	②	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 Liter	B 325 x T 176 x H 150 mm	0,6 kg	A123150	19,- €	②	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 Liter	B 325 x T 176 x H 200 mm	0,9 kg	A123200	23,- €	②	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0 Liter	B 265 x T 162 x H 20 mm	0,2 kg	A124020	6,- €	②	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 Liter	B 265 x T 162 x H 65 mm	0,3 kg	A124065	8,- €	②	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 Liter	B 265 x T 162 x H 100 mm	0,45 kg	A124100	9,- €	②	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 Liter	B 265 x T 162 x H 150 mm	0,65 kg	A120640	15,- €	②	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 Liter	B 265 x T 162 x H 200 mm	0,85 kg	A124200	23,- €	②	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 Liter	B 176 x T 162 x H 65 mm	0,2 kg	A126065	7,- €	②	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 Liter	B 176 x T 162 x H 100 mm	0,3 kg	A126100	8,- €	②	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 Liter	B 176 x T 162 x H 150 mm	0,35 kg	A120650	14,- €	②	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 Liter	B 176 x T 162 x H 200 mm	0,45 kg	A126200	21,- €	②	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 Liter	B 176 x T 108 x H 65 mm	0,1 kg	A129065	7,- €	②	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 Liter	B 176 x T 108 x H 100 mm	0,2 kg	A129100	8,- €	②	4016098169198

GN-Behälter gelocht, Top Line



CNS
18/10



- Material
- Norm
- Oberfläche
- Ausführung
- Stapelbar



CNS 18/10
EN 631
Glänzend
Mit Perforation (gelocht)
Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 Liter	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,1 kg	A101065	27,- €	②	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 Liter	B 530 x T 325 x H 100 mm	1,4 kg	A101100	31,- €	②	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 Liter	B 530 x T 325 x H 150 mm	1,55 kg	A101150	43,- €	②	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 Liter	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,9 kg	A103065	21,- €	②	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 Liter	B 354 x T 325 x H 100 mm	0,95 kg	A103100	28,- €	②	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 Liter	B 354 x T 325 x H 150 mm	1 kg	A103150	42,- €	②	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 Liter	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,65 kg	A102065	17,- €	②	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 Liter	B 325 x T 265 x H 100 mm	0,7 kg	A102100	21,- €	②	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 Liter	B 325 x T 265 x H 150 mm	0,95 kg	A102150	25,- €	②	4016098175212

Deckel



CNS
18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	15,- €	②	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	10,- €	②	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	9,- €	②	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	8,- €	②	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	7,- €	②	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	5,- €	②	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	4,- €	②	4016098169204

Deckel mit Löffelaussparung



CNS
18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	17,- €	②	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	12,- €	②	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	10,- €	②	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	9,- €	②	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	8,- €	②	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	7,- €	②	4016098101341
1/9 GN	0,1 kg	A120659	6,- €	②	4016098169211

Deckel, mit Dichtung



CNS
18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	35,- €	②	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	33,- €	②	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	23,- €	②	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	19,- €	②	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	17,- €	②	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	15,- €	②	4015613409108

Zubehör

Zwischensteg, 325 mm

- Maße: B 330 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 7,- € ②

Zwischensteg, 530 mm

- Maße: B 530 x T 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 8,- € ②

Blech GN



CNS 18/10



- Material
- Verstärkter Rand
- Stapelbar




CNS 18/10

Ja

Ja

Gastronorm	Tiefe Behälter	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
2/1 GN	20 mm	B 650 x T 530 x H 20 mm	2,7 kg	A101181	39,- €	②	4015613271699
2/1 GN	40 mm	B 650 x T 530 x H 40 mm	2 kg	A101182	46,- €	②	4015613271705
2/1 GN	65 mm	B 650 x T 530 x H 65 mm	2,5 kg	A101183	51,- €	②	4015613271712
1/1 GN	20 mm	B 530 x T 325 x H 20 mm	1,45 kg	A101185	21,- €	②	4015613271729
1/1 GN	40 mm	B 530 x T 325 x H 40 mm	1,5 kg	A101186	24,- €	②	4015613271736
1/1 GN	65 mm	B 530 x T 325 x H 65 mm	1,7 kg	A101187	29,- €	②	4015613271743
1/2 GN	20 mm	B 325 x T 265 x H 25 mm	0,7 kg	A101190	13,- €	②	4015613271750
1/2 GN	40 mm	B 325 x T 265 x H 40 mm	0,75 kg	A101191	15,- €	②	4015613271767
1/2 GN	65 mm	B 325 x T 265 x H 65 mm	0,8 kg	A101192	17,- €	②	4015613271774
2/3 GN	20 mm	B 354 x T 325 x H 20 mm	1,15 kg	A101195	16,- €	②	4015613271781
2/3 GN	40 mm	B 355 x T 325 x H 40 mm	1,05 kg	A101196	20,- €	②	4015613271798
2/3 GN	65 mm	B 354 x T 325 x H 65 mm	0,75 kg	A101197	23,- €	②	4015613271804

GN Rost

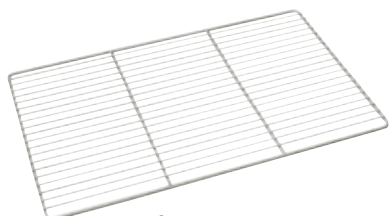

CNS 18/10

- Material

CNS 18/10

Gastronorm	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
2/1 GN	B 650 x T 530 x H 10 mm	1,93 kg	A101092	46,- €	②	4016098175267
1/1 GN	B 325 x T 530 x H 10 mm	0,95 kg	A101091	30,- €	②	4016098175250
1/2 GN	B 325 x T 265 x H 56 mm	0,52 kg	786006	21,- €	②	4015613678696
2/3 GN	B 355 x T 325 x H 10 mm	0,79 kg	133212	24,- €	②	4015613332123

Einlegeboden gelocht, GN



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
1/1 GN	0,8 kg	A101161	25,- €	②	4015613271644
1/2 GN	0,4 kg	A101162	18,- €	②	4015613271651
1/3 GN	0,3 kg	A101163	13,- €	②	4015613271682
1/4 GN	0,25 kg	A101164	11,- €	②	4015613271668



GN-Behälter 1/2 GN "Melamin", 2Stck.

A122300

UVP* 39,- €

②

GTIN 4015613615660



- Set bestehend aus
- Material
- Gastronorm
- Tiefe Behälter
- Inhalt
- Temperaturbeständig
- Lebensmittelecht
- Stapelbar
- Eigenschaften

- Maße
- Gewicht

2 GN-Behälter 1/2 GN "Melamin"
 Melamin
 1/2 GN
 65 mm
 2,9 Liter
 0 °C bis 70 °C
 Ja
 Ja
 Geschmacks- und geruchsneutral
 Strapazierfähig und hygienisch
 B 325 x T 265 x H 65 mm
 0,95 kg

GN-Behälter 1/1 GN "Melamin"

A122301

UVP* 29,- €

②

GTIN 4015613621982



- Material
- Gastronorm
- Tiefe Behälter
- Inhalt
- Temperaturbeständig
- Lebensmittelecht
- Stapelbar
- Maße
- Gewicht

Melamin
 1/1 GN
 65 mm
 6,6 Liter
 0 °C bis 70 °C
 Ja
 Ja
 B 530 x T 325 x H 65 mm
 1,8 kg

Servierplatte 1/1 GN "Melamin" 2Stck.

A122302

UVP* 45,- €

②

GTIN 4015613622545



- Set bestehend aus
- Material
- Gastronorm
- Temperaturbeständig
- Lebensmittelecht
- Stapelbar
- Eigenschaften

- Maße
- Gewicht

2 Servierplatten 1/1 GN "Melamin"
 Melamin
 1/1 GN
 0 °C bis 70 °C
 Ja
 Nein
 Beidseitig nutzbar als Tablett oder
 Servierplatte
 Geschmacks- und geruchsneutral
 Strapazierfähig und hygienisch
 B 530 x T 325 x H 20 mm
 1,55 kg

GN-Behälter, 1/1, T65, emalliert

100430

UVP* 39,- €

②

GTIN 4015613544304



- Material
- Gastronorm
- Tiefe Behälter
- Maße
- Gewicht

Emailliert
 1/1 GN
 65 mm
 B 530 x T 325 x H 65 mm
 1,5 kg

GN-Behälter, 1/1 GN, T65, antihaft

100420

UVP* 54,- €

②

GTIN 4015613544298



- Material
- Gastronorm
- Tiefe Behälter
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
 Beschichtet
 1/1 GN
 65 mm
 Für fettfreies Braten und Backen
 B 530 x T 325 x H 65 mm
 1,4 kg

GN Pfanne mit Griff, 2/3, IND

699230

UVP* 219,- €

②

GTIN 4015613505343



- Material Aluminiumguss Beschichtet
- Gastronorm 2/3 GN
- Inhalt 5 Liter
- Mit Griff(en) Ja
- Material Griff(e) Edelstahl
- Induktionsgeeignet Ja
- Maße B 355 x T 325 x H 100 mm
- Gewicht 3,5 kg

GN Pfanne mit Griff, 1/1, IND

699110

UVP* 269,- €

②

GTIN 4015613505336



- Material Aluminiumguss Beschichtet
- Gastronorm 1/1 GN
- Inhalt 7,5 Liter
- Mit Griff(en) Ja
- Material Griff(e) Edelstahl
- Induktionsgeeignet Ja
- Maße B 530 x T 325 x H 100 mm
- Gewicht 3,8 kg

Gussbratpfanne klein

699100K

UVP* 175,- €

②

GTIN 4015613206219



- Material Gusseisen
- Mit Griff(en) Ja
- Maße B 340 x T 365 x H 100 mm
- Gewicht 11,06 kg

Gussbratpfanne groß

699200K

UVP* 215,- €

②

GTIN 4015613206226



- Material Gusseisen
- Mit Griff(en) Ja
- Maße B 335 x T 585 x H 110 mm
- Gewicht 14,96 kg

Deckel

- Maße: B 335 x T 585 x H 110 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613157795


699201

UVP* 87,- € ②

Wokpfanne W385F

A105973

UVP* 69,- €

②

GTIN 4015613668468




- Material: Edelstahl
- Ausführung Boden: Flach
- Inhalt: 5,5 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 145 mm
- Durchmesser: 385 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 140 mm
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 645 x T 385 x H 140 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Bratpfanne



Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung
Für fettarmes Braten auf allen Arten von Kochstellen

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Ausführung Bratfläche: Antihaftbeschichtung (Quan Tanium)
- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Induktionsgeeignet: Ja
- Pfannen-Höhe: 55 mm



► Induktionsgeeignet

Innen-Durchmesser	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
240 mm	175 mm	B 490 x T 250 x H 140 mm	0,9 kg	A150324	56,- €	②	4015613677958
280 mm	205 mm	B 530 x T 290 x H 140 mm	1,2 kg	A150328	69,- €	②	4015613677965
300 mm	230 mm	B 550 x T 310 x H 140 mm	1,4 kg	A150330	75,- €	②	4015613677972

Kochtopf 25L mit Deckel

100440

UVP* 109,- €

②

GTIN 4015613647746



- Material: Edelstahl
- Inhalt: 25 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 430 mm
- Induktionsgeeignet: Ja
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Maße: B 430 x T 430 x H 275 mm
- Gewicht: 6,1 kg

Kochtopf 30L mit Deckel

100445

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613647753



- Material: Edelstahl
- Inhalt: 30 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 430 mm
- Induktionsgeeignet: Ja
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Maße: B 430 x T 430 x H 325 mm
- Gewicht: 6,35 kg

Kochtopf 30L-D290

100441

UVP* 92,- €

②

GTIN 4015613699660


 CNS
18/10


- Material CNS 18/10
- Inhalt 30 Liter
- Durchmesser Stellfläche 290 mm
- Mit Schüttrand Ja
- Induktionsgeeignet Ja
- Maße B 320 x T 320 x H 326 mm
- Gewicht 4,5 kg

Kochtopf 70L-D380

100442

UVP* 195,- €

②

GTIN 4015613714851


 CNS
18/10


- Material CNS 18/10
- Inhalt 70 Liter
- Durchmesser Stellfläche 380 mm
- Mit Schüttrand Ja
- Induktionsgeeignet Ja
- Maße B 450 x T 450 x H 450 mm
- Gewicht 12 kg

Kochtopf Set, 9 teilig

A130442

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613417158



CNS



- Material Chromnickelstahl
- Set bestehend aus 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne
- Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm
- Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm
- Topf 3: Inhalt 5,1 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 11,5 cm
- Topf 4: Inhalt 6,1 Liter, Ø Stellfläche 20 cm, Höhe 20 cm
- Induktionsgeeignet Ja
- Griff-Eigenschaften Kaltgriff(e)
- Maße B 585 x T 340 x H 245 mm
- Gewicht 6 kg

Topfset 4 Töpfe m. Deckel, CNS, IND

A130441

UVP* 185,- €

②

GTIN 4015613403977


 CNS
18/10


- Material CNS 18/10
- Set bestehend aus 4 Töpfe mit Deckel
- Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm
- Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm
- Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm
- Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Induktionsgeeignet Ja
- Griff-Eigenschaften Kaltgriff(e)
- Maße B 360 x T 315 x H 425 mm
- Gewicht 9 kg

Thermo-Kochtopf-Set 6L

A100268

UVP* 119,- €

②

GTIN 4015613657486



CNS
18/10

Ein unschlagbares Duo: Speisen zubereiten und ohne lästiges Umschütten im passenden Thermobehälter gut isoliert warmhalten.



• Set bestehend aus

Kochtopf mit Glasdeckel
Thermobehälter

• Material

CNS 18/10
Edelstahl
Kunststoff

• Inhalt Kochtopf

6 Liter

• Durchmesser Stellfläche Kochtopf

225 mm

• Temperaturverlust / Stunde ca.

5 °C

• Inklusive

1 Glasdeckel

• Eigenschaften

Kochtopf: induktionsgeeignet,
Kunststoffgriffe
Thermobehälter: doppelwandig,
vakuumisoliert

• Maße

B 360 x T 320 x H 220 mm

• Gewicht

4,75 kg



- Set bestehend aus:
- Kochtopf mit Glasdeckel
- Thermobehälter



- Kochtopf mit Glasdeckel
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 225 mm
- Induktionsgeeignet

Topfhandschuhe, Paar, schwarz



- Material
- Farbe
- Hitzebeständig bis
- Waschbar

Baumwolle
Schwarz
200 °C
Bis 40 °C

Länge	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
320 mm	B 205 x T 360 x H 30 mm	0,34 kg	A500499	11,50 €	①	4015613367507
440 mm	B 210 x T 440 x H 25 mm	0,44 kg	A500498	13,50 €	①	4015613367514
380 mm	B 200 x T 380 x H 25 mm	0,39 kg	A500500	12,50 €	①	4015613367613

Flambierbrenner 1300FG

A555302

UVP* 26,50 €

②

GTIN 4015613409498



STAINLESS
STEEL

Ob für die Speisenvorbereitung oder Zubereitung, der Küchenhelfer findet bei den verschiedensten Handgriffen Anwendung – Sei es beim Karamelisieren, Käse schmelzen, Tomaten häuten, Nachbräunen und vielem mehr.

- Material
- Gas-Art
- Zünd-Art
- Temperaturbereich bis
- Flamme regulierbar
- Nachfüllbar
- Ausführung
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
Feuerzeuggas
Piezo-Zündung
1300 °C
Ja
Ja
Mit Fuß
Befüllung
B 95 x T 70 x H 165 mm
0,15 kg



Paella-Pfannen



Paella-Pfanne STP340

A153234

UVP* 9,- €


②

GTIN 4015613696911



Robust, ganzflächig aus poliertem Stahl, strukturierte Garfläche mit hohem Rand, hitzebeständige Griffe – Die Bartscher-Paella-Pfannen sind auch bestens geeignet für die Zubereitung von Bratkartoffeln, Geschnetzeltem, Pfannengyros, oder Chili con carne.

- Material: Stahl
- Ausführung Bratfläche: Poliert
- Griff-Eigenschaften: Stahl, poliert; Strukturiert; Hitzebeständig; Rot lackiert
- Maße: B 340 x T 450 x H 45 mm
- Gewicht: 0,76 kg



- ▶ Ausführung Bratfläche
- ▶ Stahl, poliert
- ▶ Strukturiert

Durchmesser	Höhe Innen	Durchmesser Stellfläche	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
340 mm	44 mm	280 mm	B 340 x T 450 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	9,- €	②	4015613696911
380 mm	44 mm	330 mm	B 485 x T 385 x H 45 mm	1,18 kg	A153238	11,- €	②	4015613696928
420 mm	47 mm	370 mm	B 530 x T 430 x H 48 mm	1,47 kg	A153242	13,- €	②	4015613696935
460 mm	49 mm	405 mm	B 655 x T 465 x H 50 mm	1,92 kg	A153246	15,- €	②	4015613696942
550 mm	56 mm	480 mm	B 730 x T 550 x H 58 mm	3,27 kg	A153255	23,- €	②	4015613696959
600 mm	52 mm	535 mm	B 780 x T 600 x H 55 mm	4 kg	A153260	28,- €	②	4015613696966
650 mm	56 mm	585 mm	B 835 x T 660 x H 58 mm	5,03 kg	A153265	36,- €	②	4015613696973
700 mm	62 mm	640 mm	B 890 x T 710 x H 65 mm	6,68 kg	A153270	52,- €	②	4015613696980
800 mm	70 mm	720 mm	B 1.005 x T 810 x H 73 mm	11,4 kg	A153280	72,- €	②	4015613696997

Besteckkasten 1/1GN Polypropylen

A500410

UVP* 7,- €

②

GTIN 4015613584164



- Material
- Gastronorm
- Anzahl Fächer
- Stapelbar
- Hitzebeständig
- Maße
- Gewicht

Polypropylen
1/1 GN
4
Ja
Ja
B 530 x T 325 x H 100 mm
0,7 kg

Besteckbehälter für 4 Köcher

A500394

UVP* 32,- €

②

GTIN 4015613324760



- Material
- Ausgelegt für
- Anzahl Fächer
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
4 Besteckköcher
4
B 265 x T 305 x H 200 mm
1,15 kg

Besteckbehälter für 4 Köcher

- Inklusive -
- Nicht im Lieferumfang enthalten Besteckköcher
- Maße B 265 x T 305 x H 200 mm
- Gewicht 1,15 kg
- GTIN 4015613324760

A500394

UVP* 32,- € ②

Besteckbehälter mit 4 Köchern

- Inklusive 4 Besteckköcher, Kunststoff, weiss
- Nicht im Lieferumfang enthalten -
- Maße B 305 x T 265 x H 200 mm
- Gewicht 1,55 kg
- GTIN 4015613360959

A500395

UVP* 36,- € ②

Besteckbehälter mit 4 Köchern

- Inklusive 4 Besteckköcher, Chromnickelstahl
- Nicht im Lieferumfang enthalten -
- Maße B 265 x T 305 x H 200 mm
- Gewicht 2,1 kg
- GTIN 4015613467542

500392

UVP* 59,- € ②

Besteckbehälter für 6 Köcher

A500396

UVP* 42,- €

②

GTIN 4015613324777



- Material
- Ausgelegt für
- Anzahl Fächer
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
6 Besteckköcher
6
Besteckköcher
B 380 x T 300 x H 200 mm
1,45 kg

Besteckköcher, CNS18/8

- Material: Chromnickelstahl
- Durchmesser: 110 mm
- Maße: B 110 x T 110 x H 145 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613397177



A500385

UVP* 7,40 € ②

Besteckköcher, Kunststoff, weiß

- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 115 mm
- Maße: B 115 x T 115 x H 145 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098102744



A500382

UVP* 1,10 € ②

Zettelhalter 610mm, Alu

A256061

UVP* 15,50 €

②

GTIN 4015613417219



- Material Aluminium
- Material Rollen Glas
- Maße B 610 x T 60 x H 20 mm
- Gewicht 0,45 kg

Zettelhalter 610mm, Alu

- Ausführung 610 mm breit
- Maße B 610 x T 60 x H 20 mm
- Gewicht 0,45 kg
- GTIN 4015613417219

A256061

UVP* 15,50 € ②

Zettelhalter 910mm, Alu

- Ausführung 910 mm breit
- Maße B 910 x T 60 x H 20 mm
- Gewicht 1 kg
- GTIN 4015613417226

A256091

UVP* 19,50 € ②

Salzstreuer Alu, H110

A680654

UVP* 19,80 €

②

GTIN 4015613634630



- Material Aluminium
- Ausführung Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für Gewürze
Mehl
Salz
Zucker
- Bestellmengeneinheit 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Maße B 67 x T 67 x H 110 mm
- Gewicht 0,31 kg

Salzstreuer Alu, H190

A680655

UVP* 34,80 €

②

GTIN 4015613636832



- Material Aluminium
- Ausführung Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für Gewürze
Mehl
Salz
Zucker
- Bestellmengeneinheit 1 Karton (4 Salzstreuer)
- Maße B 80 x T 80 x H 190 mm
- Gewicht 0,09 kg

Dosenöffner KB330

A120350

UVP* 95,- €

②

GTIN 4015613670096


CNS
18/10

- Material CNS 18/10
Aluminium
Kunststoff
- Material Messer Edelstahl
- Material Stellfläche CNS 18/10, lackiert
- Maße Stellfläche B 98 x T 218 mm
- Dosenhöhe max. 330 mm
- Ausführung Kurbelantrieb
Klemmbefestigung (vorbereitet für Schraubbefestigung)
Tischplattenstärke max.: 45 mm
- Maße B 125 x T 290 x H 720 mm
- Gewicht 1,89 kg

Messer KB330

- Material: Edelstahl
- Maße: B 20 x T 17 x H 50 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613690414

A120351

UVP* 25,- € ②

Transportrad KB330

- Material: Stahl
- Maße: B 38 x T 38 x H 10 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613690421

A120352

UVP* 22,- € ②

Brot-Schneidebrett KSE475

- Material: Holz, Edelstahl
- Farbe: Holzoptik
- Eigenschaften: Integrierte Messerablage, Krümelschale, Edelstahl
- Inklusive: 1 Brot-Messer, Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Maße: B 475 x T 260 x H 40 mm
- Gewicht: 1,85 kg
- GTIN: 4015613412795

**C120100**

UVP* 32,- € ②

Brot-Schneidebrett KSM450

- Material: Holz, Melamin
- Farbe: Holzoptik, weiß
- Eigenschaften: Krümelschale, Melamin
- Maße: B 450 x T 300 x H 43 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613692630

**A120120**

UVP* 42,- € ②

Brot-Schneidebrett KSM600

- Material: Holz, Melamin
- Farbe: Holzoptik, weiß
- Eigenschaften: Krümelschale, Melamin
- Maße: B 600 x T 400 x H 43 mm
- Gewicht: 3,15 kg
- GTIN: 4015613692647

**A120121**

UVP* 59,- € ②

Schneidbrett 40x30 W

- Material: Polyethylen
- Farbe: Weiß
- Schnittfläche: 400 x 300 mm
- Plattenstärke: 15 mm
- Eigenschaften: Lebensmittelecht, 4 Gummifüße, rutschfest, Geschmacks- und geruchsneutral, Spülmaschinengeeignet
- Maße: B 400 x T 300 x H 20 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613690339

**A120587**

UVP* 17,50 € ②

Schneidbrett 60x40 W

- Material: Polyethylen
- Farbe: Weiß
- Schnittfläche: 600 x 400 mm
- Plattenstärke: 15 mm
- Eigenschaften: Lebensmittelecht, 6 Gummifüße, rutschfest, Geschmacks- und geruchsneutral, Spülmaschinengeeignet
- Maße: B 400 x T 600 x H 20 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613690346

**A120592**

UVP* 35,- € ②

Schneidbrett PE, Stopperkante, ws.

- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Safrinne: Umlaufend
- Stopperkante: Ja
- Eigenschaften: Durch die gebogene Vorderkante ist ein Verrutschen des Schneidbretts nicht möglich, Lebensmittelecht
- Inklusive: -
- Maße: B 580 x T 375 x H 45 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613405025

**A120588**

UVP* 24,- € ②

Schneidbrett PRO 53x32 W-R**A120511**

UVP* 29,- €

②

GTIN 4015613710273



Hygiene im Fokus mit der Schneidbrett-Serie PRO – Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Das HACCP-konforme blaue Schneidbrett ist ausgelegt für das Schneiden von Backwaren oder Milchprodukten wie z. B. Käse.

- Material
- Schnittfläche
- Plattenstärke
- Safrinne
- Eigenschaften

Hart-Polyethylen (HDPE)
490 x 285 mm
20 mm
Ja
Lebensmittelecht
HACCP-konform
Geschmacks- und geruchsneutral
Spülmaschinengeeignet
Schlag- und schnittfest
Messerschonend
6 Gummifüße, rutschfest
B 530 x T 325 x H 24 mm
3,2 kg

- Maße
- Gewicht



- Hygiene im Fokus
- Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen

Farbe	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	%	GTIN
Weiß	B 530 x T 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120511	29,- €	②	4015613710273
Grün	B 530 x T 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120512	29,- €	②	4015613712055
Rot	B 325 x T 530 x H 24 mm	3,2 kg	A120513	29,- €	②	4015613712062
Blau	B 325 x T 530 x H 24 mm	3,2 kg	A120514	29,- €	②	4015613712079
Gelb	B 325 x T 530 x H 24 mm	3,2 kg	A120515	29,- €	②	4015613712086

Messerschärfer MS310

120558

UVP* 79,- €

②

GTIN 4015613675824



Materialschonend und gründlich. Ob glatte und geschwungene Klingen oder Messer mit Wellenschliff – Der Messerschärfer geht beim Schärfen und Entgraten keine Kompromisse ein.

- Material Kunststoff
- Material Schärfer Diamant (mikrometergroß, monokristallin)
Keramikstein
- Ausgelegt für Glatte Klingen
Geschwungene Klingen
Wellenschliff-Klingen
- Schleifstufen Glatte Klingen: 2 Stufen (Schleifen, Feinabzug)
Wellenschliff: 1 Stufe
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Magnetische Auffangplatte für Schleifpartikel
Rutschfeste Füße
- Anschlusswert 0,031 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße B 190 x T 131 x H 109 mm
- Gewicht 1,35 kg

Abfalleimer "Swing"

860003

UVP* 125,- €

②

GTIN 4015613521213



- Material Edelstahl
- Separater Innenbehälter Ja
- Inhalt 50 Liter
- Deckel-Eigenschaften Schwing-Deckel
- Eigenschaften Innenbehälter: Stahlblech verzinkt, herausnehmbar
Mit Griff am Innenbehälter
- Maße B 350 x T 350 x H 750 mm
- Gewicht 6,3 kg

Abfalleimer 56L

860006

UVP* 179,- €

①

GTIN 4015613630670



- Material CNS 18/10
- Inhalt 56 Liter
- Maße Innenbehälter Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Deckel-Eigenschaften Abnehmbar, mit Griff
Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Lenkrollen 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen 60 mm
- Höhe ohne Lenkrollen 540 mm
- Eigenschaften Mit seitlichen Griffen
- Maße B 460 x T 400 x H 620 mm
- Gewicht 6,6 kg

Thermometer D1500 KTP

- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material: Kunststoff
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 67 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 4 mm
- Temperaturbereich: -50 °C bis 150 °C
- Größe Anzeigenfeld: B 21,75 x H 7,5 mm
- Inklusive: Schutzkappe
- Maße: B 151 x T 15 x H 20 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231



292042

UVP* 12,- € ②

Thermometer 361-01

- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen
- Material: Kunststoff ABS
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Einstechtiefe: 140 mm
- Länge Kabel: 1,1 m
- Temperaturbereich: -31 °C bis 200 °C
- Größe Anzeigenfeld: 57 x 38 mm
- Schutzart: IP44
- Betrieb über: Batterien (3 x 1,5 V AAA LR03)
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Batterien
- Maße: B 90 x T 34 x H 105 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613681948



291040

UVP* 66,- € ②

Thermometer 480

- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Oberflächentemperaturmessungen (Infrarot)
- Material: Kunststoff
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 110 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm
- Temperaturbereich: -55 °C bis 330 °C
- Temperaturbereich Infrarot: -33 °C bis 220 °C
- Größe Anzeigenfeld: B 16 x H 23 mm
- Inklusive: 1 Ansteckclip
- Maße: B 33 x T 22 x H 160 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613475974



292480

UVP* 135,- € ②

Thermometer A1020 KTP

- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 120 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3,8 mm
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Größe Anzeigenfeld: Ø 25 mm
- Inklusive: Schutzkappe
- Maße: B 27 x T 27 x H 140 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293



292044

UVP* 6,50 € ②

Thermometer D3000 KTP

- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 120 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3,8 mm
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Größe Anzeigenfeld: B 22 x H 10 mm
- Maße: B 34 x T 34 x H 160 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255



293043

UVP* 14,- € ②

Thermometer A500

- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen, Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material: Kunststoff
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Maße: B 51 x T 13 x H 66 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286



292049

UVP* 5,50 € ②

Thermometer A300

- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen, Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Maße: B 62 x T 35 x H 71 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262



292048

UVP* 7,50 € ②

Thermometer A250

- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke, Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Maße: B 134 x T 20 x H 30 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279



292043

UVP* 7,- € ②

Thermometer A3000 TP

- Ausgelegt für: Fritteusen
- Material: Edelstahl
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Einstechtiefe: 300 mm
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Maße: B 50 x T 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152



292046

UVP* 7,50 € ②

A close-up photograph of a grey, industrial-looking machine, likely a Bartscher floor buffer. The machine has a long, horizontal row of small, oval-shaped ventilation holes. Below this, a red light is visible, suggesting the machine is powered on. The background is white.

Die sanitären Räume sind die Visitenkarte von Hotellerie und Gastronomie. Damit hier und bei Ihrer sonstigen Ausstattung alles stimmt, finden Sie in diesem Kapitel eine umfassende Auswahl an Artikeln – alles für einen glänzenden Auftritt!

HOTEL-EQUIPMENT | HYGIENE & CO

Seifenspender, Wandmontage, CNS, 1L

850007

UVP* 33,- €

②

GTIN 4015613536965



CNS

1 L

- Material
- Inhalt
- Dosierung
- Füllstandskontrolle
- Nachfüllbar
- Ausführung
- Inklusive
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
Gebürstet
1 Liter
Pumpsystem
Sichtfenster
Ja
Wandmontage
Befestigungsmaterial
Befüllung
B 123 x T 110 x H 204 mm
0,5 kg



Seifenspender Infrarot-Sensor S1

850009

UVP* 82,- €

②

GTIN 4015613610672

CNS
18/10

1 L

- Material
- Inhalt
- Dosierung
- Füllstandskontrolle
- Nachfüllbar
- Abschließbar
- Bedienung
- Betrieb über
- Ausführung
- Inklusive
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10
Gebürstet
1 Liter
Infrarot-Sensor
Sichtfenster
Ja
Ja
Berührungslos (Infrarot-Sensor)
Batterien (4 x 1,5 V AA LR6)
Wandmontage
2 Schlüssel (Batteriefach und Seifentank)
Befestigungsmaterial
Batterien
Befüllung
B 138 x T 100 x H 210 mm
1 kg



Seifenspender 1L, Ellbogenbed.

850008

UVP* 36,- €

②

GTIN 4015613588599



1 L

- Material
- Inhalt
- Dosierung
- Füllstandskontrolle
- Nachfüllbar
- Bedienung
- Ausführung
- Inklusive
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Maße
- Gewicht

Aluminium
1 Liter
Pumpsystem
Transparenter Kunststoffbehälter
Ja
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell
Wandmontage
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Befüllung
B 95 x T 222 x H 330 mm
0,65 kg



Desinfektionsmittelspender PS 0,9L-W

850019

UVP* 35,- €

②

GTIN 4015613704746



0,9 L

Schnelle und unkomplizierte Händedesinfektion für maximalen Schutz. Ob in Küchen, Laboren oder in öffentlichen Gebäuden – Mit dem kartuschenlosen Pumpsystem schafft der Spender mit Ellbogenbedienung optimale Hygienebedingungen.

- Material
 - Aluminium
 - Polypropylen
 - Kunststoff ABS
- Inhalt
 - 0,9 Liter
- Dosierung
 - Pumpsystem
 - Sprühsystem
- Füllstandskontrolle
 - Transparenter Kunststoffbehälter
- Nachfüllbar
 - Ja
- Bedienung
 - Einhandbedienung
 - Ellbogenbedienung
 - Manuell
- Ausführung
 - Wandmontage
- Inklusive
 - 1 Wandhalter
 - Befestigungsmaterial
- Nicht im Lieferumfang enthalten
 - Befüllung
- Maße
 - B 92 x T 225 x H 300 mm
- Gewicht
 - 0,67 kg

Abtropfschale PS 0,9L-W

850018

UVP* 18,- €

②

GTIN 4015613699431


 STAINLESS
STEEL

Ausgelegt für den Desinfektionsmittelspender PS 0,9L-W und den Seifenspender PS 0,9L-W

- Material
 - Edelstahl
 - Polypropylen
- Auffangbehälter
 - Maße: B 147 x T 240 x H 40 mm
- Eigenschaften
 - Auffangbehälter spülmaschinengeeignet
- Maße
 - B 147 x T 285 x H 377 mm
- Gewicht
 - 0,45 kg



Papiertuchspender, CNS gebürstet

850006

UVP* 62,- €

②

GTIN 4015613536958



CNS

- Material
 - Chromnickelstahl
 - Gebürstet
- Papierfaltungen
 - Geeignet für handelsübliches Faltpapier
 - Interfold-Faltung
 - Lagenfaltung
 - Zick-Zack-Faltung
- Füllstandskontrolle
 - Sichtschlitz
- Nachfüllbar
 - Ja
- Abschließbar
 - Ja
- Eigenschaften
 - Bestückung über Fronklappe
- Ausführung
 - Wandmontage
- Inklusive
 - Befestigungsmaterial (Vier-Punkt-Befestigung)
- Nicht im Lieferumfang enthalten
 - Befüllung
- Maße
 - B 285 x T 100 x H 370 mm
- Gewicht
 - 2,2 kg

Händetrockner, 2,1kW, Kunststoff

850000

UVP* 84,- €

②

GTIN 4015613459592



- Material Kunststoff
- Lufttemperatur Ca. 60 °C
- Luftleistung 53 Liter / Sek.
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor Ja
- Eigenschaften Stop-Automatik beim Entfernen der Hände
- Ausführung Wandmontage
- Inklusive 1 Kunststoffleiste zur Wandbefestigung
Befestigungsmaterial
- Anschlusswert 2,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 244 x T 264 x H 200 mm
- Gewicht 2,6 kg



Händetrockner, 2,3kW, CNS

850001

UVP* 239,- €

②

GTIN 4015613482019



- Material Edelstahl
Hochglanzpoliert
- Lufttemperatur Ca. 60 °C
- Luftleistung 58 Liter / Sek.
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor Ja
- Trocknungszeit max. Ca. 60 Sekunden
- Eigenschaften Luftaustrittsdüse drehbar
Stop-Automatik beim Entfernen der Hände
- Ausführung Wandmontage
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Anschlusswert 2,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 260 x T 235 x H 210 mm
- Gewicht 4,8 kg



Händetrockner IS 31LS-W

850011

UVP* 209,- €

②

GTIN 4015613710259



Klein aber leistungsstark – Der kompakte Händetrockner mit Infrarot-Sensor und Start/Stop-Automatik ist zusätzlich mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet.

- Material Kunststoff
- Lufttemperatur Ca. 80 °C
- Luftleistung 31,67 Liter / Sek.
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor Ja
- Trocknungszeit max. Ca. 60 Sekunden
- Eigenschaften Stop-Automatik beim Entfernen der Hände
- Ausführung Wandmontage
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Anschlusswert 1,35 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
- Maße B 250 x T 168 x H 242 mm
- Gewicht 15,2 kg



Händetrockner Jet 1800

850002

UVP* 689,- €



GTIN 4015613610665



- Material Kunststoff
Beschichtet
- Lufttemperatur Gleich Umgebungstemperatur
- Luftleistung 47 Liter / Sek.
- Trocknungszeit max. Ca. 30 Sekunden
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor Ja
- Eigenschaften 2 Hochleistungs-Luftdüsen-Leisten
Auffangbehälter für Kondenswasser unten am Gerät, Inhalt: 0,6 Liter
Hygienisch und wirtschaftlich
Luftfilter
Rote LED-Beleuchtung im Luftschacht
Stop-Automatik beim Entfernen der Hände
Wandmontage
- Ausführung Befestigungsmaterial
- Inklusive 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Anschlusswert B 295 x T 240 x H 650 mm
- Maße 10,2 kg
- Gewicht



Schuhputzmaschine

120109

UVP* 106,- €



GTIN 4015613544328



- Blitzblankte Schuhe, ohne Mühe – Fußbedienung einfach per Knopfdruck
- Material Stahl
Pulverbeschichtet
- Ausgestattet mit 3 leise laufende Rotationsbürsten
1 Reinigungsbürste für groben Schmutz
2 Polierbürsten aus Terylen (Polyester) für helle oder dunkle Schuhe
Schuhcreme-Spender mit Kugelventil für 100 ml Flüssig-Schuhcreme (unbefüllt)
- Tragegriff Ja
- Ein-/Ausschalter Ja
- Eigenschaften Schmutz-Auffangmatte für eine einfache Reinigung
Wartungsfreier Motor
- Inklusive 1 Einfülltrichter (für ein einfaches Befüllen des Schuhcreme-Spenders)
- Anschlusswert 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 400 x T 240 x H 260 mm
- Gewicht 6,4 kg



Schuhcreme, farblos, 1L

- Inhalt: 1 Liter
- Farbe: Farblos
- Maße: B 95 x T 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101

UVP* 59,- €

Insektenvernichter IV-22

300306

UVP* 39,- €

②

GTIN 4015613534138



- Material
- Wirkradius
- Gitterspannung
- Lichtleistung
- Ausführung

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
6-8 m
2.500 V
2 x 6 W, UV-A Leuchtstoffröhre
Deckengerät
Standgerät
1 Kette
0,024 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 265 x T 95 x H 265 mm
2,1 kg

Leuchtstoffröhre UV-A 6 W

- Lichtleistung: 6 W / UV-A
- Maße: B 225 x T 15 x H 15 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336

UVP* 3,80 € ②

Insektenvernichter IV-36

300314

UVP* 65,- €

②

GTIN 4015613534152



- Material
- Wirkradius
- Gitterspannung
- Lichtleistung
- Ausführung

- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
10 m
2.500 V
2 x 10 W, UV-A Leuchtstoffröhre
Deckengerät
Standgerät
1 Kette
0,033 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 390 x T 95 x H 305 mm
2,84 kg

Leuchtstoffröhre UV-A 10 W

- Lichtleistung: 10 W / UV-A
- Maße: B 340 x T 25 x H 25 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334

UVP* 4,80 € ②


Insektenvernichter IV-65

300317

UVP* 89,- €

②

GTIN 4015613534169

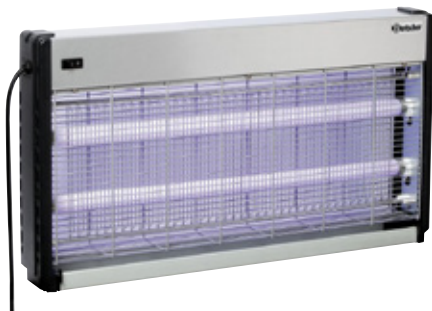

- Material
- Ausführung

- Wirkradius
- Gitterspannung
- Lichtleistung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Kunststoff
Deckengerät
Standgerät
12 m
2.500 V
2 x 20 W, UV-A Leuchtstoffröhre
1 Kette
0,045 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 645 x T 100 x H 365 mm
3,7 kg

Leuchtstoffröhre UV-A 20 W

- Lichtleistung: 20 W / UV-A
- Maße: B 25 x T 25 x H 588 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337

UVP* 6,80 € ②

Insektenfalle IF-92

300323

UVP* 59,- €

②

GTIN 4015613655413



- Material
- Wirkradius
- Lichtleistung
- Maße Klebefolie
- Ausführung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Stahl
Lackiert
9 m
1 x 20 W, UV-A Leuchtmittel
B 320 x H 180 mm
Wandmontage
1 Klebefolie
Befestigungsmaterial
0,02 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
B 450 x T 175 x H 160 mm
1,44 kg

Klebefolie IF-92

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 320 x T 180 x H 1 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613659183

300326


UVP* 16,- € ②

Leuchtmittel UV-A 20 W

- Lichtleistung: 20 W / UV-A
- Maße: B 150 x T 70 x H 40 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328

UVP* 10,- € ②



Insektenfalle IF-91

300324

UVP* 89,- €

②

GTIN 4015613655420



- Material
- Wirkradius
- Lichtleistung
- Maße Klebefolie
- Ausführung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Chromnickelstahl
9 m
1 x 18 W, UV-A Leuchtstoffröhre
B 330 x H 340 mm
Wandmontage
1 Klebefolie
Befestigungsmaterial
0,018 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 360 x T 125 x H 236 mm
2,6 kg

Klebefolie IF-91

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 340 x T 330 x H 1 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613659190

300327

UVP* 18,- € ②

Leuchtstoffröhre UV-A 18 W

- Lichtleistung: 18 W / UV-A
- Maße: B 43 x T 230 x H 43 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613659213

300330

UVP* 7,- € ②



Insektenfalle IF-100

300321

UVP* 115,- €

②

GTIN 4015613638195



- Material
- Wirkradius
- Lichtleistung
- Maße Klebefolie
- Ausführung
- Inklusive
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Aluminium
Kunststoff
10 m
2 x 15 W, UV-A Leuchtstoffröhre
B 390 x H 313 mm
Standgerät
Wandmontage
2 Klebefolien
Befestigungsmaterial
0,038 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 620 x T 90 x H 355 mm
2,4 kg

Klebefolie IF-100

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (5 Klebefolien)
- Maße: B 390 x T 313 x H 2 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322

UVP* 22,- € ②

Leuchtstoffröhre UV-A 15 W

- Lichtleistung: 15 W / UV-A
- Maße: B 25 x T 445 x H 25 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325

UVP* 6,- € ②



A

Abfalleimer	423
Abfalleimerschrank	351
Abräumwagen	372 - 376
Arbeitsschränke	352
Arbeitstische	346 - 349
Armaturen	308 - 309
Ascher	365 - 366
Aufsatzborde	344, 345
Aufschnittmaschinen	397 - 400

B

Backbleche	105, 124
Backtrennspray	124
Backwarenfritteusen	154 - 157
Bain Maries	209 - 212
Barmixer / Bar-Blender	338 - 341
Besteckbehälter	420
Besteckpoliermaschinen	312 - 313
Bratpfannen	415 - 416
Brennpasten	221
Buffetvitrinen	243 - 244
Buffetwagen, kalt	258
Buffetwagen, warm	229

C

Cerealienspender	242
Chafing-Dishes	217 - 220
Crêpe-Geräte	203
Currywurstschneider	194
Cutter	394

D

Desinfektionsmittelspender	427
Dosenöffner	421
Dunstabzugshauben	358 - 360
Durchlaufpizaofen	135

E

Edelstahl-Polierspray	254, 352
Edelstahlmöbel	343 - 353
Eierkocher	210
Eis-Crusher	341
Eisflockenbereiter	290
Eismaschinen	291
Eiswürfelbereiter	287 - 289
Elektro-Kocher	173 - 174
Entsafter	337

F

Fett-Entsorgungsbehälter	147, 153, 157
Flambierbrenner	418
Flaschenkühlschränke	276 - 278
Fleischwölfe	395 - 396
Fritteusen	145 - 153
Frittierfettfilter	147, 153, 157

G

Gaskocher	175 - 177
Gastronormbehälter	410 - 415
Gastronormpfannen	415
Gemüseschneider	390 - 394
Geschirrspülmaschinen	296 - 303
Getränke-Dispenser	334 - 335
Gläserpoliermaschinen	312
Gläserspülmaschinen	293 - 295
Glühweintöpfe	332 - 333
Griddleplatten	165 - 167

Grillplatten	158 - 159
Groß-Bratpfannen	92 - 93
Gärschrank	106

H

Handwaschbecken	354
Haubenmaschinen	304 - 307
Heizstrahler	362 - 364
Heiße Aufsatzvitrinen	222 - 228
Heiße Theken	222 - 228
Heißluftöfen	100 - 109
Heißwasser-Spender	329 - 331
Herde	83 - 87
Hockerkocher	90 - 93
Hot-Dog-Geräte	192 - 193
Hotpots	211 - 212
Hähnchengrills	172
Händetrockner	428 - 429

I

Induktions-Fritteusen	150
Induktionskocher	178 - 185
Induktionswoks	186 - 188
Insektenvernichter	430 - 431
Iso-Dispenser	334 - 335
Isolierkannen	319

K

Kaffeekannen	319
Kaffeemaschinen	317 - 325
Kaffeemühlen	326
Kaffeestationen	319
Kalte Theken	264 - 266
Karpfenfritteuse	151
Kartoffelschälmaschinen	401
Kippbratpfannen	94 - 95
Kochkessel	96 - 97
Kochpergament	161, 163
Kochstation	98 - 99
Kochtöpfe	416 - 418
Kombidämpfer	110 - 124
Kontaktgrills	160 - 164
Kuchenvitrinen	272 - 273
Küchenmaschinen / Teigknetmaschinen	382 - 389
Küchenmaschinen KitchenAid	384 - 389
Küchenwaagen	407
Kühlaufsatzvitrinen	259 - 262
Kühlschränke	276 - 281
Kühltische	248 - 254
Kühlvitrinen	262 - 263, 271
Kühlzellen	282

L

Lavasteingrills	171
-----------------	-----

M

Mandoline	394
Melamin GN-Behälter	414
Menütafel	361
Messerschärfer	423
Mikrowellengeräte	204 - 207
Milchaufschäumer	322
Mini-Kühltische	246 - 247
Mini-Kühlvitrinen	267 - 270
Mixer / Blender	338 - 341
Multibräter	170
Multiplanen	189 - 190

N

Niedertemperaturgarer	125
Nudelkocher	141

P

Paella-Pfannen	419
Papiertuchspender	427
Pasta-Maschinen	142 - 143
Pizza-Saladetten	257
Pizza-Schneider	136
Pizzaschaufel	136
Pizzaöfen	134 - 140
Plakatständer	361
Pommes frites-Wärmer	35, 55
Pumpstationen	195

R

Rechauds	240
Regale	376 - 377
Reiskocher	196 - 197
Reiswärmer	197
Rostbräter	30

S

Saladetten	255 - 257
Salamander	127 - 131
Salatschleudern	408
Salzstreuer	421
Samowar	328
Schneidebretter	422
Schockfroster	285
Schokoladendispenser	334 - 335
Schokoladenwärmer	213
Schuhputzmaschinen	429
Seifenspende	426 - 427
Serie 600	15 - 24
Serie 650	25 - 38
Serie 700	39 - 63
Serie 900	64 - 81
Servierwagen	370 - 371
Sous-Vide-Garer	126
Speisenausgabewagen	230 - 231
Speisenwärmer	213
Spülbecken	36
Spülen / Spülcenter	354 - 357
Spülkörbe	310 - 311
Stabmixer	379 - 381
Stehtisch-Hussen	366
Suppenstation	217
Suppentöpfe	214 - 216
Sushi Bar	262

T

Tassenwärmer	232
Teigausrollmaschinen	133
Teigknetmaschinen	382 - 389
Tellerspender	233
Tellerwärmer	233 - 234
Terrassenheizer	362 - 364
Thermometer	424
Tiefkühlschränke	283 - 285
Tiefkühltruhen	286
Tischbräter	168 - 170
Tische / Bänke	366 - 367
Toast-/Überbackgeräte	200
Toaster	198 - 200
Topfhandschuhe	105, 418

Transportbehälter	369
Transportwagen	370 - 371

V

Vakuumier-Beutel	402 - 406
Vakuumiergeräte	402 - 406
Vorbereitungskühltisch	247

W

Waffeleisen	201 - 202
Wandhängeschränke	350
Wandkühlregale	270
Warmhalteplatten	240 - 241
Wasseraufbereitungsanlagen	314 - 315
Wasserbäder	209 - 210
Wasserfiltersystem	327
Wassergills	170
Weinkühlschränke	274 - 276
Wokherde	88 - 89
Wokpfannen	188
Wärmebrücken	236 - 239
Wärmelampen	235
Wärmeschränke	234, 353
Würstchenwärmer	191

Z

Zettelhalter	421
Zitruspressen	336

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - Fassung Januar 2015

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für den gegenwärtigen und alle folgenden Verträge mit den inländischen Kunden der Firma Bartscher GmbH nachfolgend bezeichnet als Bartscher, die ab dem 1. Januar 2015 abgeschlossen werden und überwiegend die Lieferung von Waren an den Kunden zum Gegenstand haben. Von Bartscher zusätzlich übernommene Pflichten berühren nicht die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
2. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden verpflichten Bartscher nicht, auch wenn Bartscher nicht widerspricht oder vorbehaltlos Leistungen erbringt oder Leistungen des Kunden annimmt. Gleichermaßen wird Bartscher nicht verpflichtet, soweit die Geschäftsbedingungen des Kunden unabhängig vom Inhalt dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen von gesetzlichen Bestimmungen abweichen.
3. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für Verträge konzipiert, die nicht unter die besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 ff. BGB) fallen. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, wird der Kunde Bartscher in jedem Einzelfall unverzüglich und schriftlich informieren; im Übrigen gelten dann anstelle dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen die „Allgemeine Verkaufsbedingungen für Verbrauchsgüterverkäufe“ von Bartscher, die auf Anforderung übersandt werden.
4. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.

II. Abschluss des Vertrages

1. Der Kunde ist vor Vertragsabschluss zu einem schriftlichen Hinweis an Bartscher verpflichtet, wenn die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung ausgeht oder seine Beschaffenheitserwartungen auf öffentliche Äußerungen, Werbeaussagen oder sonstige Umstände außerhalb des konkreten Vertragsabschlusses stützt, oder die Ware unter unüblichen oder ein besonderes Gesundheits-, Sicherheits- oder Umwelt-Risiko darstellenden oder eine erhöhte Beanspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt wird oder wenn mit dem Vertrag atypische Schadensmöglichkeiten oder ungewöhnliche Schadenshöhen verbunden sein können, die dem Kunden bekannt sind oder bekannt sein müssen.
2. Bestellungen des Kunden sind schriftlich abzufassen. Weicht die Bestellung des Kunden von den Vorschlägen oder dem Angebot von Bartscher ab, wird der Kunde die Abweichungen als solche besonders hervorheben. Die Regeln für Vertragsabschlüsse im elektronischen Geschäftsverkehr gem. § 312 e Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BGB finden keine Anwendung.
3. Sämtliche, insbesondere auch durch Mitarbeiter von Bartscher aufgenommene Bestellungen werden ausschließlich durch die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher wirksam. Die tatsächliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von Bartscher oder Schweigen begründen kein Vertrauen des Kunden auf den Abschluss des Vertrages. Bartscher kann die schriftliche Auftragsbestätigung bis zum Ablauf von vierzehn (14) Kalendertagen, nachdem die Bestellung des Kunden bei Bartscher eingegangen ist, abgeben.
4. Die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher ist rechtzeitig zugegangen, wenn sie innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht. Der Kunde wird Bartscher unverzüglich informieren, wenn die schriftliche Auftragsbestätigung verspätet eingeht.
5. Die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher ist für den Umfang des Vertragsinhaltes maßgebend und bewirkt einen Vertragsschluss auch dann, wenn sie abgesehen von Art der Ware, Preis und Liefermenge sonst wie, namentlich auch im Hinblick auf die ausschließliche Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, von den Kunden abweicht. Besondere Wünsche des Kunden, namentlich besondere Verwendungs- sowie Beschaffenheitserwartungen des Kunden, Garantien oder sonstige Zusicherungen im Hinblick auf die Ware oder die Durchführung des Vertrages bedürfen daher in jedem Fall der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch Bartscher. Der Vertrag kommt nur dann nicht zustande, wenn der Kunde schriftlich rügt, dass die Auftragsbestätigung von Bartscher nicht in jeder Hinsicht den Erklärungen des Kunden entspricht, die Abweichungen schriftlich spezifiziert und die Rüge kurzfristig, spätestens sieben (7) Kalendertage, nachdem die schriftliche Auftragsbestätigung bei dem Kunden zugegangen ist, bei Bartscher eingeht.
6. Von dem Kunden gefertigte Bestätigungen bleiben ohne Wirkung, ohne dass es eines Widerspruchs durch Bartscher bedarf. Namentlich begründen weder die tatsächliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von Bartscher oder Schweigen ein Vertrauen des Kunden auf die Beachtung seiner Bestätigung.
7. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter und sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht befugt, von dem Erfordernis der schriftlichen Auftragsbestätigung durch Bartscher abzuweichen oder inhaltlich abweichende Zusagen zu machen oder Garantien zu erklären. Änderungen des abgeschlossenen Vertrages bedürfen stets einer schriftlichen Bestätigung von Bartscher.

III. Pflichten von Bartscher

1. Bartscher hat die in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichnete Ware zu liefern und das Eigentum zu übertragen. Bedarf die zu liefernde Ware näherer Bestimmung, nimmt Bartscher die Spezifikation unter Berücksichtigung der eigenen und der für Bartscher erkennbaren und berechtigten Belange des Kunden vor. Bartscher ist nicht zu Leistungen verpflichtet, die nicht in der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher oder in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen aufgeführt sind; namentlich ist Bartscher nicht verpflichtet, Planungsleistungen zu erbringen, nicht ausdrücklich schriftlich vereinbarte Unterlagen herauszugeben oder Informationen zu erteilen oder Zubehör zu liefern, zusätzliche Schutzvorrichtungen anzubringen, Montageanleitungen zu vermitteln, Montagen durchzuführen oder den Kunden zu beraten.
2. Bartscher ist aus dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag allein dem Kunden gegenüber verpflichtet. An dem Vertragsschluss nicht beteiligte Dritte, insbesondere Abnehmer des Kunden, sind nicht berechtigt, Lieferung an sich zu fordern oder sonstige Ansprüche vertraglicher Art gegen Bartscher geltend zu machen. Die Empfangszuständigkeit des Kunden bleibt auch bestehen, wenn er Ansprüche an Dritte abtrifft. Der Kunde stellt Bartscher uneingeschränkt von allen Ansprüchen frei, die aus dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag von Dritten gegen Bartscher erhoben werden.
3. Bartscher ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.1. und II.5. sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Menge und Qualität, ansonsten Ware mittlerer Art und Güte zu liefern. Kann die Ware nicht in dem bei Vertragsschluss angebotenen Zustand geliefert werden, weil technische Verbesserungen an Serienprodukten vorgenommen wurden, ist Bartscher zur Lieferung der verbesserten Version berechtigt. Bartscher ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und gesondert zu berechnen.
4. Bartscher hat die Ware zur vereinbarten Lieferzeit EXW (Incoterms 2010) an der in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichneten Lieferanschrift und - soweit eine solche nicht bezeichnet ist - an der Niederlassung in Salzkotten in der bei Bartscher üblichen Verpackung zur Abholung durch den Kunden zur Verfügung zu stellen. Eine vorherige Aussonderung oder Kennzeichnung der Ware oder eine Benachrichtigung des Kunden über ihre Verfügbarkeit ist nicht erforderlich. Bartscher ist in keinem Fall, auch nicht bei Verwendung anderer Incoterms verpflichtet, den Kunden von der Lieferung zu informieren, die Ware anlässlich der Lieferung auf ihre Vertragsgemäßheit zu untersuchen, den Transport der Ware zu organisieren oder die Ware zu versichern. Die Vereinbarung anderer Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei.“ oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
5. Vereinbarte Lieferfristen bzw. Liefertermine haben zur Voraussetzung, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen, Genehmigungen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Im Übrigen beginnen vereinbarte Lieferfristen mit dem Datum der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher. Bartscher ist berechtigt, bereits vor vereinbarter Zeit zu liefern oder den Zeitpunkt der Lieferung innerhalb der maßgeblichen Lieferfrist festzulegen.
6. Bartscher ist berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Termin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird. Bartscher ist unter diesen Voraussetzungen auch zu mehreren Nacherfüllungsversuchen berechtigt. Der Kunde kann der Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist widersprechen, wenn die Nacherfüllung unzumutbar ist. Bartscher erstattet die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit Bartscher nach den Regelungen in Ziffer VII. für Schäden einzustehen hat.
7. Unabhängig davon, ob eine Beförderung durch Bartscher, durch den Kunden oder durch Dritte erfolgt, geht die Gefahr auch bei nicht eindeutiger Kennzeichnung der Ware auf den Kunden über, sobald mit der Verladung begonnen wird oder der Kunde der Pflicht zur Abnahme der Ware nicht nachkommt. Die Verladung der Ware zählt zu den Pflichten des Kunden. Die Vereinbarung anderer Incoterms oder von Klauseln wie „Lieferung frei.“ oder ähnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.
8. Bartscher ist nicht verpflichtet, nicht ausdrücklich vereinbarte Bescheinigungen oder Zertifikate beizubringen oder sonstige Dokumente zu besorgen, und in keinem Fall für die Erfüllung der Pflichten verantwortlich, die mit dem Inverkehrbringen der Ware außerhalb Deutschlands verbunden sind.
9. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist Bartscher zur Einrede der Unsicherheit nach § 321 BGB berechtigt, solange aus Sicht von Bartscher die Besorgnis besteht, der Kunde werde seinen Pflichten ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß nachkommen. Zur Einrede der Unsicherheit ist Bartscher insbesondere berechtigt, wenn der Kunde seine Bartscher oder Dritten gegenüber bestehenden Pflichten nur unzureichend erfüllt oder schleppend zahlt oder das von einem Kreditversicherer gesetzte

Limit überschritten ist oder mit der anstehenden Lieferung überschritten wird. Anstelle der Einrede kann Bartscher künftige, auch bereits bestätigte Lieferungen davon abhängig machen, dass der Kunde Vorauskasse leistet. Bartscher ist nicht zur Fortsetzung der Leistungen verpflichtet, solange und soweit von dem Kunden zur Abwendung der Einrede erbrachte Leistungen keine angemessene Sicherheit bieten oder anfechtbar sein könnten.

IV. Pflichten des Kunden

1. Ungeachtet weitergehender Pflichten des Kunden zur Zahlungssicherung oder Zahlungsvorbereitung ist der Kaufpreis zu dem in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichneten Termin und - soweit ein solcher nicht bezeichnet ist - mit Erteilung der Rechnung zur Zahlung fällig und von dem Kunden zu zahlen. Eingeräumte Zahlungsziele entfallen und ausstehende Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig, wenn Abnehmer des Kunden von Bartscher gelieferte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bezahlen (Ziffer VIII.-5.), wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber Bartscher oder gegenüber Dritten fällig sind, nicht nachkommt, wenn der Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit gemacht hat oder wenn die von einem Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von Bartscher nicht zu vertretenden Gründen reduziert wird.
2. Mit dem vereinbarten Kaufpreis sind die Bartscher obliegenden Leistungen einschließlich der bei Bartscher üblichen Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert berechnet und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.
3. Skontozusagen sind in jedem Einzelfall in der schriftlichen Auftragsbestätigung von Bartscher auszuweisen und gelten nur unter der Bedingung fristgerechter und vollständiger Zahlung sämtlicher Forderungen von Bartscher gegen den Kunden.
4. Die Zahlungen sind in EURO ohne Abzug und spesen- und kostenfrei über eines der von Bartscher bezeichneten Bankinstitute zu überweisen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die vorbehaltlose Gutschrift auf dem Bankkonto maßgeblich. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, Zahlungen entgegenzunehmen.
5. Bartscher kann eingehende Zahlungen ungeachtet gerichtlicher Zuständigkeiten nach freiem Ermessen auf die zur Zeit der Zahlung gegen den Kunden kraft eigenen oder abgetretenen Rechts bestehenden Ansprüche verrechnen.
6. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Aufrechnung gegen die Ansprüche von Bartscher werden ausgeschlossen, es sei denn, dass der Gegenanspruch aus eigenem Recht des Kunden begründet und entweder rechtskräftig festgestellt ist oder fällig und unbestritten ist. § 215 BGB findet keine Anwendung.
7. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Zurückhaltung der Zahlung oder der Abnahme der Ware, zur Aussetzung ihm sonst obliegender Pflichten und zur Erhebung von Einreden oder Widerklagen werden ausgeschlossen, es sei denn, dass Bartscher aus demselben Vertragsverhältnis fällige Pflichten trotz schriftlicher Abmahnung des Kunden wesentlich verletzt und keine angemessene Absicherung angeboten hat. § 215 BGB findet keine Anwendung.
8. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware zum Liefertermin ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Fristen und an der nach Ziffer III.-4. maßgeblichen Lieferanschrift abzunehmen und alle ihm aufgrund des Vertrages, dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, der Regeln der ICC für die Auslegung der Incoterms® 2010 und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen obliegenden Pflichten zu erfüllen. Zur Verweigerung der Abnahme der Ware ist der Kunde nur berechtigt, wenn er in Übereinstimmung mit den Regelungen in Ziffer VI.-1. von dem Vertrag zurücktritt.
9. Soweit diese nicht anderweitig sichergestellt ist, hat der Kunde ungeachtet gesetzlicher Bestimmungen die erneute Verwendung, stoffliche Verwertung oder sonst vorgeschriebene Entsorgung der von Bartscher an den Kunden gelieferten Ware sowie der Verpackung auf eigene Kosten zu betreiben. Bartscher ist nicht verpflichtet, dem Kunden gelieferte Ware oder Verpackungsmaterial aufgrund abfallrechtlicher Bestimmungen von dem Kunden oder von Dritten zurückzunehmen.

V. Mangelhafte Ware

1. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit des Verkäufers ist die Ware sachmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffern II.1., II.5. oder III. zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von der in der schriftlichen Auftragsbestätigung vereinbarten Art, Menge, Beschaffenheit oder Verwendungseignung oder mangels Vereinbarung spürbar von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht oder ersichtlich nicht für die in Deutschland gewöhnliche Verwendung geeignet ist. Offene ebenso wie verdeckte Mankolieferungen sind sachmangelhafte Lieferungen. Modell- Konstruktions- oder Materialänderungen, die neueren technischen Erkenntnissen entsprechen, begründen keinen Sachmangel.
2. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit des Verkäufers ist die Ware rechtsmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten oder Ansprüchen Dritter ist. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse begründen auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum beruhende Rechte oder Ansprüche Dritter einen Rechtsmangel nur, soweit die Rechte in Deutschland registriert, veröffentlicht und bestandskräftig sind und den vertragsgemäßen Gebrauch der Ware in Deutschland ausschließen.
3. Soweit die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher nicht ausdrücklich eine gegenteilige Aussage trifft, ist Bartscher insbesondere nicht dafür verantwortlich, dass die Ware für eine andere als die gewöhnliche Verwendung geeignet ist, von der üblichen Beschaffenheit abweicht oder weitergehende Erwartungen des Kunden erfüllt oder außerhalb Deutschlands frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist. Bartscher haftet nicht für Mängel, die nach dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs eintreten. Soweit der Kunde ohne Einverständnis von Bartscher selbst oder durch Dritte Versuche zur Beseitigung von Mängeln unternimmt, wird Bartscher von der Pflicht zur Gewährleistung frei, es sei denn, dass diese sachgemäß ausgeführt werden.
4. Von dem Kunden gewünschte Garantien oder Zusicherungen müssen auch im Falle von Folgegeschäften stets in der schriftlichen Auftragsbestätigung als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben begründen für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen zu erklären oder Angaben zu besonderen Verwendbarkeiten oder zur Wirtschaftlichkeit der Ware zu machen.
5. Der Kunde ist gegenüber Bartscher verpflichtet, jede einzelne Lieferung unverzüglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare sowie auf typische Abweichungen qualitativer, quantitativer und sonstiger Art, auf die Einhaltung der für die Ware geltenden produktrechtlichen Vorschriften und im Übrigen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu untersuchen.
6. Ohne Verzicht auf die gesetzlichen Pflichten des Kunden zur unverzüglichen Anzeige, ist der Kunde gegenüber Bartscher verpflichtet, jeden Sach- oder Rechtsmangel spätestens innerhalb von einem (1) Jahr, nachdem ihm die Ware tatsächlich übergeben wurde, anzuzeigen. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an Bartscher zu richten und so präzise abzufassen, dass Bartscher ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber Vorlieferanten sichern kann, und hat im Übrigen den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von Bartscher sind nicht berechtigt, außerhalb der Geschäftsräume von Bartscher Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben.
7. Nach ordnungsgemäßer Anzeige gem. Ziffer V.-6. kann der Kunde die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Rechtsbehelfe geltend machen. Vorbehaltlich anders lautender, schriftlich bestätigter Zusagen von Bartscher bestehen wegen Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware keine weitergehenden Ansprüche des Kunden oder Ansprüche nicht vertraglicher Art. Im Falle nicht ordnungsgemäßer Anzeige kann der Kunde Rechtsbehelfe nur geltend machen, soweit Bartscher den Mangel arglistig verschwiegen hat. Einlassungen von Bartscher zu Mängeln dienen lediglich der sachlichen Aufklärung, bedeuten jedoch insbesondere nicht einen Verzicht auf das Erfordernis der ordnungsgemäßen Anzeige.
8. Dem Kunden stehen keine Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhafter Ware zu, soweit er für Beschaffenheiten oder Verwendungsseignungen der Ware einzustehen hat, die nicht Gegenstand der mit Bartscher getroffenen Vereinbarungen sind, oder der Kunde in den Geschäftsbeziehungen mit seinen Abnehmern die Geltung der gesetzlich einschlägigen Vorschriften zum Nachteil von Bartscher modifiziert.
9. Soweit dem Kunden nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhafter Ware zustehen, ist er berechtigt, innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung eines Mangels nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften von Bartscher Nacherfüllung zu verlangen. Bartscher trägt die für die Nacherfüllung anfallenden erforderlichen Aufwendungen insoweit, als diese sich nicht infolge eines Ortswechsels oder der Veränderung sonstiger vermeidbarer Umstände erhöhen, die nach Kenntnis bzw. Kennenmissens des Mangels durch den Kunden eingetreten sind, und Bartscher nach den Regelungen in Ziffer VII. für Schäden einzustehen hat. Für den Fall, dass die Nacherfüllung endgültig misslingt, nicht möglich ist oder nicht innerhalb angemessener Zeit vorgenommen wird, ist der Kunde ungeachtet sonstiger, in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehener Rechtsbehelfe nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, den Preis zu mindern oder nach Fristsetzung und Abmahnungsandrohung binnen einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach Fristablauf von dem Vertrag zurückzutreten. Bartscher ist ungeachtet der Rechtsbehelfe des Kunden stets berechtigt, nach der Regelung in Ziffer III.6. mangelhafte Ware nachzubessern oder Ersatz zu liefern.
10. Jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware verjähren ein Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger und vorsätzlicher Vertragsverletzung. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

11. Unbeschadet der Verjährung von Ansprüchen wegen Lieferung mangelhafter Ware stellt Bartscher dem Kunden in dem 2. Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn kostenlos Ersatzteile zur Verfügung, wenn der Kunde nach Maßgabe der in Kapitel V. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen ansonsten zu Rechtsbehelfen wegen mangelhafter Lieferung berechtigt wäre und der Sachmangel mit dem Ersatzteil behoben wird. Das Zurverfügungstellen des Ersatzteils erfolgt an der in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichneten Lieferanschrift, hilfsweise an der Niederlassung in Salzkotten. Sämtliche Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für den Einbau des Ersatzteils trägt der Kunde. Bartscher kann nach eigenem Ermessen das mangelhafte Teil von dem Kunden zurück verlangen.

VI. Rücktritt

- Neben der Regelung in Ziffer V.9. ist der Kunde unter Beachtung der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt berechtigt, wenn die Bartscher obliegenden Leistungen unmöglich geworden sind, Bartscher mit der Erfüllung vertraglicher Hauptpflichten in Verzug geraten ist oder durch diesen Vertrag begründete Pflichten sonst wie wesentlich verletzt hat und der Verzug oder die Pflichtverletzung von Bartscher gemäß Ziffer VII. 1.c) zu vertreten ist. Zur Herbeiführung des Verzuges bedarf es ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse stets, auch im Falle kalendernäßig bestimmter Leistungszeit einer gesonderten, nach Fälligkeit unmittelbar an Bartscher gerichteten schriftlichen Aufforderung, die Leistungshandlung binnen angemessener Frist vorzunehmen. Der Kunde hat den Rücktritt von dem Vertrag innerhalb angemessener Frist nach Eintritt des zum Rücktritt berechtigenden Tatbestandes, schriftlich und unmittelbar an Bartscher zu erklären.
- Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist Bartscher berechtigt, ersatzlos von dem Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde der Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen widerspricht, wenn die besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 ff. BGB) zur Anwendung kommen, wenn die schriftliche Auftragsbestätigung von Bartscher aus nicht von Bartscher zu vertretenden Gründen später als vierzehn (14) Kalendertage nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht, wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber Bartscher oder gegenüber Dritten fällig sind, nicht nachkommt, wenn der Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit macht, wenn die von einem Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von Bartscher nicht zu vertretenden Gründen reduziert wird, wenn Bartscher unverschuldet selbst nicht richtig oder rechtzeitig beliefert wird oder wenn Bartscher die Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtungen aus sonstigen Gründen nicht mehr mit Mitteln möglich ist, die unter Berücksichtigung der eigenen und der bei Vertragsschluss erkennbaren berechtigten Belange des Kunden sowie insbesondere der vereinbarten Gegenleistung zumutbar sind.

VII. Schadensersatz

- Ausgenommen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer Sache oder für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist Bartscher wegen der Verletzung von Pflichten, die aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag und/oder den mit dem Kunden geführten Vertragsverhandlungen resultieren, ohne Verzicht auf die gesetzlichen Voraussetzungen nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten auch bei Verletzung von Gewährleistungsverpflichtungen sowie im Fall des Verzuges:
 - Schadensersatz wegen Lieferung mangelhafter Ware ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nicht erheblich ist.
 - Der Kunde ist in erster Linie nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer III.-6. zur Wahrnehmung von Nacherfüllungsangeboten bzw. nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer V. und VI. zur Wahrnehmung der dort geregelten Rechtsbehelfe verpflichtet und kann Schadensersatz nur wegen verbleibender Nachteile, in keinem Fall jedoch anstelle anderer Rechtsbehelfe verlangen.
 - Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Verantwortlichkeit haftet Bartscher nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher und bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung sonstiger dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglicher Pflichten.
 - Im Falle der Haftung ersetzt Bartscher unter Berücksichtigung der Grenzen nach Buchst. e) den nachgewiesenen Schaden des Kunden in dem Umfang, wie er im Hinblick auf Schadenseintritt und Schadenshöhe für Bartscher bei Vertragsschluss als Folge der Pflichtverletzung voraussehbar und für den Kunden nicht abwendbar war.
 - Bartscher haftet nicht für entgangenen Gewinn und ideelle Beeinträchtigungen. Im Übrigen ist die Höhe des Schadensersatzes wegen Verzuges für jede volle Verspätungs-Woche auf 0,5 %, maximal auf 5 % und wegen anderer Pflichtverletzungen auf 200 % des Wertes des nicht vertragsgemäßen Leistungsteils begrenzt. Dieser Absatz gilt nicht bei grobem Verschulden von Bartscher oder seiner Erfüllungsgehilfen.
 - Schadensersatz statt der Leistung kann der Kunde ungeachtet der Einhaltung der gesetzlichen und der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Bestimmungen nur verlangen, nachdem er innerhalb angemessener Frist nach Fälligkeit Bartscher die Ablehnung der Leistung angedroht und bei gleichwohl ausbleibender Leistung diese gegenüber Bartscher innerhalb angemessener Frist nach Ablehnungsandrohung endgültig abgelehnt hat.
 - Bartscher ist wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, insbesondere auch nicht-vertraglicher Art ist ausgeschlossen. Gleichmaßen ist ausgeschlossen, die Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen von Bartscher persönlich wegen der Verletzung Bartscher obliegender vertraglicher Pflichten in Anspruch zu nehmen.
 - Soweit Bartscher nicht wegen Vorsatz haftet oder der Anspruch des Kunden nicht vorher verjährt ist, gilt für die Erhebung von Klagen auf Schadensersatz eine Ausschlussfrist von 6 Monaten beginnend mit Ablehnung der Schadensersatzleistung durch Bartscher.
 - Die vorstehenden Bestimmungen zur Haftung von Bartscher gelten auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.
- Ungeachtet weitergehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche von Bartscher ist der Kunde gegenüber Bartscher zu folgenden Schadensersatzleistungen verpflichtet:
 - Im Falle des nicht rechtzeitigen Zahlungseingangs erstattet der Kunde die angemessenen Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung sowie Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszins der Deutschen Bundesbank.
 - Vorbehaltlich des Nachweises des Kunden, dass ein Schaden nicht oder nur in deutlich geringerer Höhe entstanden ist, ist Bartscher bei Abnahmeverzögerung oder vereinbartem, aber ausbleibendem Abruf der Ware durch den Kunden nach fristlosem Ablauf einer von Bartscher gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt, ohne Nachweis Schadensersatz pauschal in Höhe von 15 % des jeweiligen Lieferwertes zu verlangen.
- Der Kunde ist verpflichtet, in den geschäftlichen Beziehungen mit seinen Abnehmern seine Schadensersatzhaftung dem Grunde und der Höhe nach im Rahmen des rechtlich Möglichen sowie des in der Branche Üblichen zu beschränken.
- § 348 HGB (Vertragsstrafe) findet keine Anwendung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

- Lieferte Ware bleibt Eigentum von Bartscher bis zum vollständigen Ausgleich aller, aus welchem Rechtsgrund auch immer entstandenen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen von Bartscher gegen den Kunden. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.
- Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde den Mitarbeitern von Bartscher zu den üblichen Geschäftszeiten jederzeit Zugang zu der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware gewähren. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware gegen Diebstahl, Beschädigung und Zerstörung zu versichern sowie auf Anforderung von Bartscher die Ware auf eigene Kosten getrennt zu lagern oder geeignet abzugrenzen, deutlich sichtbar als Eigentum von Bartscher zu kennzeichnen und alle Maßnahmen zu treffen, die zu einer umfassenden Sicherstellung des Eigentumsvorbehalts geboten sind. Die gegen die Versicherungen erwachsenden Ansprüche tritt der Kunde hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab; Bartscher nimmt die Abtretung an.
- Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde Bartscher umgehend schriftlich in Kenntnis setzen, wenn ein Dritter Ansprüche auf oder Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware bzw. den nach den Regelungen zum Eigentumsvorbehalt an Bartscher abgetretenen Forderungen geltend machen sollte, und Bartscher unentgeltlich bei der Verfolgung seiner Interessen unterstützen. Erwirbt ein Dritter während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware, werden die Ansprüche des Kunden gegen den Dritten mit allen Rechten hiermit unwiderruflich sicherungshalber an Bartscher abgetreten; Bartscher nimmt die Abtretung an.

- Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung und nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und die Zahlung des Abnehmers an den Kunden nicht vor dem Termin fällig wird, zu dem der Kunde den Preis an Bartscher zu zahlen hat. Zu anderen Verfügungen (z.B. Sicherungsübereignung, Verpfändung usw.) ist er nicht berechtigt. Der Kunde tritt die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab. Nimmt der Kunde die Forderungen aus einer Veräußerung in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, tritt er die sich nach der Saldierung ergebenden Kontokorrentforderungen hiermit sicherungshalber, in voller Höhe und unwiderruflich an Bartscher ab. Bartscher nimmt die Abtretungen an.
- Der Kunde bleibt ermächtigt, an Bartscher abgetretene Forderungen treuhänderisch für Bartscher einzuziehen, solange er sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Forderungen an Dritte abzutreten. Der Kunde hat eingehende Zahlungen gesondert zu führen und ungeachtet weitergehender von Bartscher eingeräumter Zahlungsziele unverzüglich an Bartscher weiterzuleiten, bis die gesicherten Forderungen von Bartscher vollständig ausgeglichen sind. Erfolgt die Zahlung durch Überweisung an das Kreditinstitut des Kunden, tritt der Kunde hiermit unwiderruflich die ihm hierdurch gegen sein Kreditinstitut zustehenden Forderungen an Bartscher ab. Erhält der Kunde Wechsel zur Begleichung der Forderungen gegen Dritte, tritt er hiermit unwiderruflich die ihm im Falle der Diskontierung des Wechsels gegen das Kreditinstitut zustehenden Forderungen an Bartscher ab. Bartscher nimmt die Abtretungen an.
- Eine Verbindung der Ware mit Grund und Boden erfolgt nur vorübergehend. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für Bartscher als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne dass für Bartscher hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von Bartscher gelieferte Ware mit anderen Gegenständen in der Weise vermischt, vermengt oder verbunden, dass das Eigentum von Bartscher kraft Gesetzes erlischt, so überträgt der Kunde schon jetzt seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand auf Bartscher und verwahrt ihn unentgeltlich und treuhänderisch für Bartscher.
- Der Kunde wird im Bedarfsfalle nachfragen, in welchem Umfang die Ware noch einem Eigentumsvorbehalt untersteht. Bartscher ist nicht verpflichtet, auf Zahlungen hin unaufgefordert den Umfang des Eigentumsvorbehaltes zu quantifizieren. Befindet sich noch nicht vollständig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Gewahrsam des Kunden, wird Bartscher auf Verlangen des Kunden Ware freigeben, soweit der Rechnungswert der Ware die Summe der offenen Forderungen um mehr als 20 % übersteigt und an der Ware keine Absonderungsrechte zugunsten von Bartscher bestehen. Entsprechendes gilt, soweit an die Stelle der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware Ansprüche gegen Dritte getreten sind und diese von Bartscher im eigenen Namen geltend gemacht werden. Im Übrigen wird Bartscher auf Verlangen des Kunden Sicherheiten freigeben, soweit der Marktpreis der Sicherheiten die Summe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % zuzüglich der bei der Verwertung anfallenden Umsatzsteuer übersteigt.
- Wenn noch nicht vollständig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware sich im Gewahrsam des Kunden befindet und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird oder der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes seinen Bartscher oder Dritten gegenüber fälligen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann Bartscher dem Kunden das Recht zum Besitz entziehen und die Ware ohne Vertragsrücktritt herausverlangen. Bartscher ist nicht berechtigt, die Herausgabe zu verlangen, soweit der Insolvenzverwalter sich für die Erfüllung des Vertrages entscheidet und der Preis bezahlt ist.
- Im Falle des Vertragsrücktrittes, insbesondere wegen Zahlungsverzuges des Kunden, ist Bartscher berechtigt, die Ware freihändig zu veräußern und sich aus dem Erlös zu befriedigen. Der Kunde ist ungeachtet sonstiger Bartscher zustehender Rechte verpflichtet, an Bartscher die Aufwendungen des Vertragsabschlusses, der bisherigen Vertragsabwicklung und der Vertragsauflösung sowie die Kosten der Rückholung der Ware zu ersetzen und für jeden angefallenen Monat seit Gefahrübergang ein Nutzungsentgelt in Höhe von 5,0 % des Warenwertes zu zahlen.

IX. Sonstige Regelungen

- Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform ebenso wie sonstige Textformen, ohne dass der Abschluss der Erklärung besonders kenntlich zu machen ist.
- Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Kunden werden von Bartscher im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.
- Der Kunde wird Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn Behörden in weiterem Zusammenhang mit der Ware eingeschaltet oder tätig werden. Der Kunde wird zudem die gelieferte Ware weiter im Markt beobachten und Bartscher unverzüglich schriftlich informieren, wenn eine Besorgnis besteht, dass durch die Ware Gefahren für Dritte entstehen könnten.
- Ohne Verzicht von Bartscher auf weitergehende Ansprüche stellt der Kunde Bartscher uneingeschränkt von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund von Produkthaftpflicht- oder ähnlicher Bestimmungen gegen Bartscher erhoben werden, soweit die Haftung auf Umstände gestützt wird, die wie z.B. die Darbietung des Produktes durch den Kunden oder sonstige Dritte ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Bartscher gesetzt wurden. Die Freistellung schließt insbesondere auch den Ersatz der Bartscher entstehenden Aufwendungen ein und wird von dem Kunden unter Verzicht auf weitere Voraussetzungen oder sonstige Einwände, insbesondere unter Verzicht auf die Einhaltung von Überwachungs- und Rückruffpflichten sowie unter Verzicht auf den Einwand der Verjährung zugesagt.
- An von Bartscher in körperlicher oder elektronischer Form zur Verfügung gestellten Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Planungsunterlagen und sonstigen Unterlagen sowie an Software behält sich Bartscher alle Eigentums-, Urheber-, sonstigen gewerblichen Schutzrechte sowie Rechte aus Know-how vor. Sie sind Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Auftrages verwendet werden.
- Ungeachtet weitergehender gesetzlicher Regelungen endet die Verjährungshemmung auch, wenn die hemmenden Verhandlungen über vier Wochen nicht in der Sache fortgeführt werden. Ein Neubeginn der Verjährung von Ansprüchen des Kunden bedarf in jedem Fall einer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung von Bartscher.

X. Allgemeine Vertragsgrundlagen

- Der Lieferort ergibt sich aus der Regelung in III.-4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus den Rechtsbeziehungen von Bartscher mit dem Kunden ist Salzkotten. Diese Regelungen gelten auch, wenn Bartscher für den Kunden Leistungen an einem anderen Ort ausführt oder erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder sonstiger Liefer-Klauseln hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Übrigen verbleibt es bei den vorstehenden Regeln.
- Für die vertraglichen und außervertraglichen Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gelten ausschließlich deutsches Recht sowie die in Deutschland maßgeblichen Gebräuche. Bei Verwendung von Handelsklauseln gelten im Zweifel die Incoterms® 2010 der Internationalen Handelskammer unter Berücksichtigung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen. Abweichungen von diesen Vertragsgrundlagen sind ausschließlich aufgrund der von Bartscher mit dem Kunden getroffenen individuellen Vereinbarungen und dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
- Alle vertraglichen und außervertraglichen Streitigkeiten aus dem Zusammenhang mit Verträgen, für die die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehen ist, einschließlich insolvenzrechtlicher werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern und bei Streitigkeiten mit einem Streitwert unter € 50.000 aus einem Schiedsrichter. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Köln, die Sprache deutsch. Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts schließt insbesondere auch jede gesetzliche Zuständigkeit aus, die wegen eines persönlichen oder sachlichen Zusammenhanges vorgesehen ist. Wenn diese Schiedsabrede ungültig ist oder ungültig werden sollte, wird zur Entscheidung aller Streitigkeiten stattdessen die örtlich und international ausschließliche Zuständigkeit der für Salzkotten zuständigen Gerichte vereinbart. Bartscher ist jedoch berechtigt, anstelle einer Klage zum Schiedsgericht auch Klage vor dem für Salzkotten zuständigen Gericht, vor den Gerichten am Geschäftssitz des Kunden oder anderen zuständigen staatlichen Gerichten zu erheben.
- Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam. Die Parteien sind gehalten, die unwirksame Regelung durch eine rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.

Internationale Verkaufsbedingungen

für nicht in Deutschland ansässige Kunden finden Sie unter

www.bartscher.com

Ihr Fachhandelspartner:

Printed in Germany | Technische Änderungen vorbehalten



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Germany

